


Jeu de Bras pour pince en X des pointeuses GYSPOT BP.LX et LCX, 100 R et 32 D.

Les bras X1, X2, X6 sont conçus pour un refroidissement liquide et sont compatibles pour un refroidissement par air.


Tous les bras sont en cuivre à l'exception des bras X4, X11 et les bras X5 qui sont en aluminium. (Sauf les électrodes qui sont en cuivre pour le X5)

Avant de changer le jeu de bras, il est nécessaire de couper la pompe à eau en sélectionnant le mode réglage pince.


X (Ø 25 mm) + Caps Ø 13 mm




X1 Ref 050501
8 bar / 550 DaN




X2 Ref 050518 8 bar / 400 DaN



X5 Ref 050549 8 bar / 200 DaN




X6 Ref 050587 8 bar / 400 DaN




X4 Ref 050532 8 bar / 120 DaN

Ø10 (x2)
Ref 052895




X11 Ref 051607
3 bar 150 DaN


Ref 051614



X4A Ref 020702 8 bar / 150 DaN




X4B Ref 020719 8 bar / 150 DaN



X4C Ref 020726 8 bar / 150 DaN

X4 (A, B & C) combinaisons



X4A + X4A




X4A + X4B



X4B + X4B



X4A + X4C




X4C + X4C



X4B + X4C


Panneaux de bras



X4A (x2) + X2 + X5
Ref 022334 (LIQUID)



X4A (x2) + X4B + X4C + X2
Ref 020733 (LIQUID)

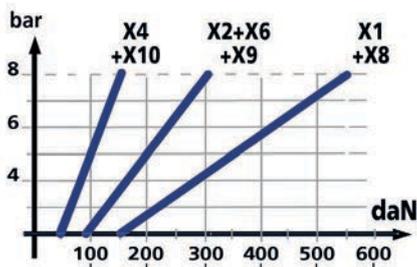

CONTRÔLE DES POINTS



Tôle

HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181

THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167



CONSOMMABLES

Boîte de consommables Spotter
Ref 050068



x10
(x20 : 052239)



x18
(x6 : 049987)



x6
(x6 : 049994)



x18
(x6 : 049970)



Clé démonte caps
Ref 050846



Graisse contact
Ref 050440