


Le poste à induction **POWERDUCTION 39LG (S90)** procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

L'outil idéal en mécanique et en maintenance :

- indispensable pour le déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- démontage de bougies de préchauffage, d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours.
- dégrillage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- démontage de cardans grippés dans le moyeu.
- démontage de lignes d'échappement Auto ou PL.

mais aussi en carrosserie :

- décollage des éléments en Acier ou Aluminium collés.
- redressage de châssis pliés (hors acier HLE).



Chauffe de longerons
(hors aciers HLE)



Chauffe de longerons
(hors aciers HLE)



Déblocage des biellettes
de direction



Pour une utilisation optimale, l'ajout de 1.6L de liquide de refroidissement est indispensable.



SES ATOUTS

• Puissance de chauffe :

3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.
Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm. Porte au rouge (800°C environ) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Sécurité et Gain de temps :

Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur, sans les démonter.

• Confort d'utilisation :

Câble inducteur de 3 mètres, permettant de travailler en hauteur.
Câble secteur de 6 mètres, pour une utilisation confortable.



- Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400 V.

- Il est doté de la technologie PFC, alimentation de 185 V à 265 V.

- Générateur livré complet et déjà monté, avec 1 inducteur S90 et son adaptateur 28S (réf.058927 & 064485).

- Le produit nécessite un renouvellement régulier de liquide de refroidissement non fourni.
 - 2L (082212)
 - 5L (062511)



Adaptateur et inducteurs :



28S
M28 Ø16
Ref. 066485



S90
Ref. 058927



S70
Ref. 061569



S180
Ref. 059269



S20/B1
Ref. 064874



S180/B1
Ref. 064881



S180/B3W
Ref. 067899

 Livré avec  En option

50 Hz	A	W	Freq. kHz	contenance réservoir liquide de refroidissement			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3

SMALL Ø16

INDUCTORS

* = équipement original	S90 058927	S70 061569	S180 059269	 S20/B1 (20°) 064874	 S180/B1 064881	 S180/B3W 067899
37 LG	✓*			✓		✓
39 & 50 LG				✓ avec adaptateur 28S		
110,160 & 220 LG				✓ avec adaptateur 32S		

NEW

	∠20°	∠90°	∠180°
Ø 20	S20/D20 078796	S90/D20 078871	S180/D20 069985
Ø 25	S20/D25 078802	S90/D25 078888	S180/D25 069992
Ø 30	S20/D30 078819	S90/D30 078895	S180/D30 070592
Ø 35	S20/D35 078826	S90/D35 078901	S180/D35 070608
Ø 40	S20/D40 078833	S90/D40 078918	S180/D40 070615
Ø 45	S20/D45 078840	S90/D45 078925	S180/D45 070622
Ø 50	S20/D50 078857	S90/D50 078932	S180/D50 070639
Ø 55	S20/D55 078864	S90/D55 078949	S180/D55 070646
37 LG	✓ S20/D20~D35, S90/D20~D35, S180/D20~D35		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

NEW

	S180 HEAT TUBE D37 078604	S180 HEAT TUBE D40 078611	S180 HEAT TUBE D50 078628
37 LG	—		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

ADAPTATEUR POUR ACCÈS DIFFICILE

	90°-S 082663	<ul style="list-style-type: none"> ✓ compatible avec 180/B1 ✓ compatible avec 180/B2 ✓ compatible avec 180/B3W
--	------------------------	---

ADAPTATEURS

	28S M28 Ø16 064485	
	32S M32 Ø16 064508	
37 LG	—	
39 & 50 LG	✓ 28S M28 Ø16	
110, 160 & 220 LG	✓ 32S M32 Ø16	

Kit de protection pour inducteurs
boucle
077386

NEW




Boîtes

	28S/B type W pour 39LG & 50LG 072497	inclus : S20/B1 (x1) S180/B1 (x1) S180/B3 (x1) 28S (x1) B1 (x1) B3 (x1)
	32S/B type W pour 110LG & 160LG 072503	inclus : S20/B1 (x1) S180/B1 (x1) S180/B3 (x1) 32S (x1) B1 (x1) B3 (x1)
	L box 065796	inclus : L70 (x1) L180 (x1)

Chariot pour inducteur pour adaptateur
32L
075955

NEW

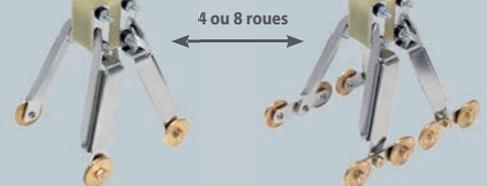

Ferrites

 B1 053823	 B2 053458	B3 067875	 B4 053755	 B5 079489	 B1 056909	B2 056916	B3 072527	B4 054844	Spiral 069701
 B1 (x5) 079380	 B2 053458	B3 067875	 B4 053755	 B5 079489	 B1 (x5) 079397	B2 056916	B3 072527	B4 054844	Spiral 069701

Kit de colle pour inducteur
075948



Colle-Stick bi-composants
Power Epoxy 150°C
054851