

Bancs de redressage encastrés dans le sol

■ JOLLIFT 3.5 TON MAXI N

Capacité max 3500 kg

Hauteur minimale 0 mm

Hauteur de levage 1440 mm

(sur les tampons d'appui)

Version ST

avec verrouillage et déverrouillage automatique de la rotation des bras de levage
(Norme EN 1493:2022)



3.5TON MAXI N 10TONFL08



EH
Unité de commande
Electrohydraulique



Commande à distance "RC"
(option)



BT 2RO



BT 2RO10TON






FL08 IN

Dimensions minimales de la fosse:

Longueur = 2400mm

Largeur = 800mm

Profondeur = 300mm

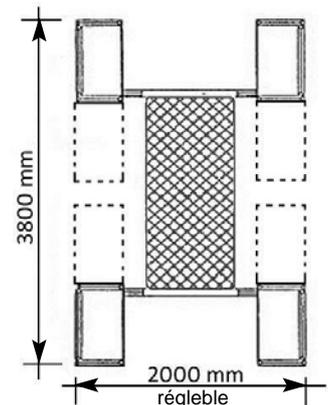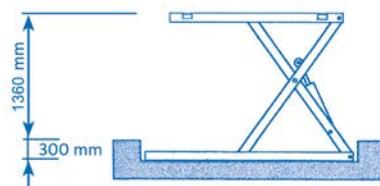

FI.TIM
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR