

DM4.OEM

ELEV. ELECTROMECHANICO | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROMECHANICO

- Maniobra de control 24 V
- Final de carrera altura máxima
- Transmisión mecánica con 2 motores independientes
- Conexión rápida cables a caja de control
- Doble tuerca de seguridad
- Microinterruptor de rotura de cables y final de carrera



2 POST LIFT ELECTRO-MECHANICAL

- Control operation 24 V
- Limit switch maximum height
- Mechanical transmission with 2 independent engines
- Quick cable connection to control box
- Double safety locking nut
- Limit switch for cable breakage and maximum height



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES ÉLECTROMÉCANIQUE

- Manœuvre de contrôle 24 V
- Interrupteur de fin de course
- Transmisión electromecánica a vec 2 motores
- Connexion rapide des câbles au boîtier de commande
- Double écrou de verrouillage de sécurité
- Interrupteur en cas de rupture de câbles et de fin de course





Optional adapter
70/130 mm



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



DM4.OEM-EL
4 BRAZOS ARTICULADOS EV
4 ARTICULATED EV ARMS
4 BRAS ARTICULÉS EV

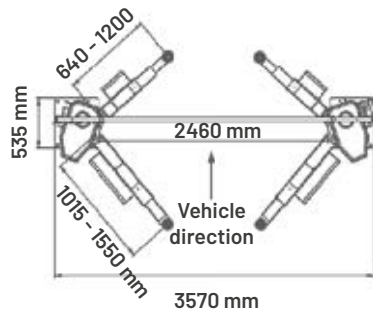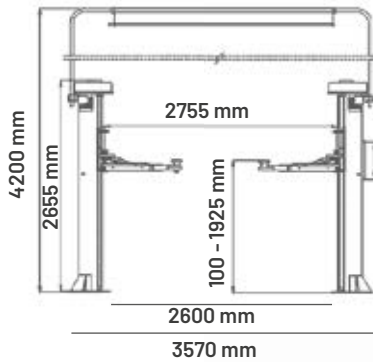

4000 kg

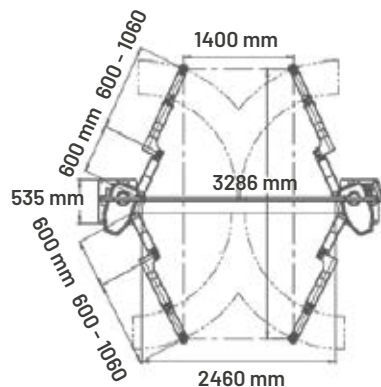

4000 kg



3.6 kW (x2)



85 -
1850 mm



400V/3ph/50Hz



4200 mm



835 kg



3570 mm