



DM4.OT/2 230V | 400V

ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMIBASE

- Elevador de instalación directa al suelo
- Semibase
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 80 mm

2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- For surface installation
- Semibase
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- 3-stage symmetrical arms
- 80 mm Extension pads

PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SEMI-BASE

- Installation directe au sol
- Semibase
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses de 80 mm

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm

4 UDSx 100 mm





4000 KG




3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS



BRAZOS REFORZADOS REINFORCED ARMS BRAS RENFORCÉS

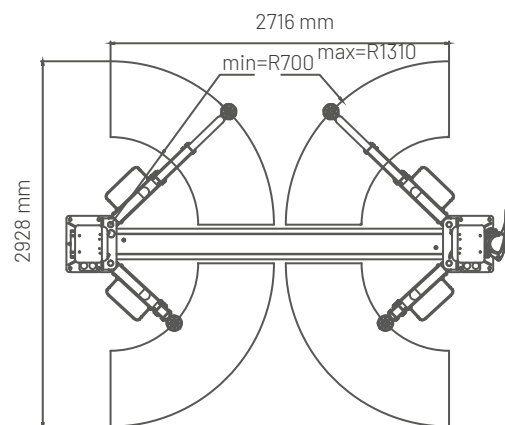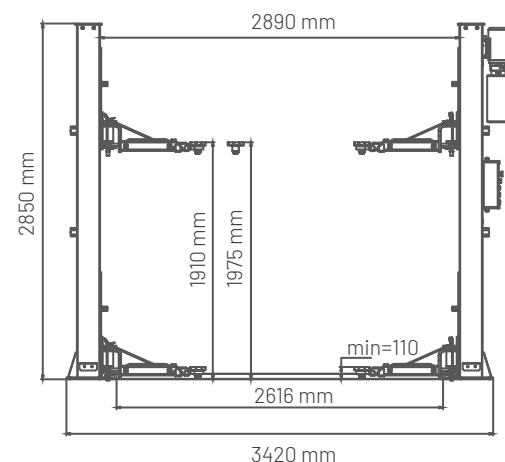

4000 KG



110 - 1975 mm



2850 mm



3420 mm



≤ 45 s



≤ 45 s



2.2 KW



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



623 KG