SKB
Baverel SARL

Équipement de carrosserie

Catalogue 2025

GYS CASCOS FITIM CORMACH
CMO DALCOM STANZANI TECNA
HELVI MIRKA

Version Août A

sommaire

Pack TESLA

–dès la page 6

GLUE DENT PULLING KIT
page 6

AUTOPULSE 220-M3
page 6

PACK TESLA - SPEEDLINER
page 7

GYSPOT PTI-s7 (6M)
page 7

Matériel VAS / Lampe séchage

–dès la page 9

GYS - VAS
page 8

Lampes de séchage
page 9

Poste de soudage par point
Bras pour pointeuse

–dès la page 20

GYSPOT PTI GENIUS
page 10

GYSPOT BP GENIUS
page 11

GYSPOT PTI NEO
page 12

GYSPOT PTI EXPERT
page 12



BRAS EN C
page 13



BRAS EN X
page 14

BRAS G
page 15

Appareils de débosselage

–dès la page 16

PROLINER PRO 400
page 16

PROLINER PRO 230
page 16

GYSPOT EXPERT 400
page 17

GYSPOT 3904
page 17

GYSPOT ARCPULL 200
page 18

GYSPOT ARCPULL 350
page 18

PROLINER ARCPULL 200
page 19



SPEEDLINER PREMIUM 200
page 19



SPEEDLINER PREMIUM 350
page 19

DENTSTATION PREMIUM
page 20

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Poste à souder MIG / MAG

–dès la page 21

M1 GYS AUTO
page 21

UNITECH 358c
page 21

MULTIWELD 250T
page 22

MULTIPEARL 210-4XL
page 22

AUTOPULSE 220 - M3
page 23

AUTOPULSE 320 - T3
page 24

E GYS AUTO
page 25

P GYS AUTO
page 26

TITANIUM 230 AC/DC FV
page 27

PROGYS 180A
page 27

PROGYS 200A PFC
page 27

PROTIG 201 AC/DC FV
page 28

PROTIG 201L AC/DC
page 28

Postes à souder MMA Inverter
page 29

MULTIWELD 200M
page 30

MULTIWELD 250T-C - avec accessoires
page 30

Postes à souder MIG-Smart-mig
page 31

EASYMIG 150
page 31

Poste Plasma / Induction

–dès la page 32

PLASMA CUTTER 70 CT TRI
page 32

PLASMA CUTTER 45 CT
page 32

PLASMA CUTTER 30 FV
page 32

PLASMA EASYCUT 40
page 32

GYSDUCTION AUTO
page 33

Powerduction
page 35

Accessoires induction
page 37

Riveteuse / Workstation Gyspress
Accessoires riveteuse / Matrices

–dès la page 38

GYSPRESS 10T
page 38

WORKSTATION GYSPRESS
page 39

Accessoires riveteuse
page 40



Boites Matrices Gyspress
page 41

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Levage / Elévateurs
Bancs de redressage / Equerres de tirage pour bancs

–dès la page 42

Elévateurs FITIM posés sur le Sol
page 42

Elévateurs FITIM encastrés dans le Sol
page 43



Bancs de redressage FITIM posés sur le Sol
page 45

Bancs de redressage FITIM encastrés dans le Sol
page 47

Bancs de redressage FITIM Master 3700
page 49



Bancs de redressage FITIM Master 5000
page 50



Equerres de tirage pour bancs FITIM
page 51



Accessoires FITIM pour Banc / Elévateur
page 52

Ponts élévateurs à ciseaux
page 53

Pont élévateur à 2 colonnes
page 55

Pont élévateur à 4 colonnes
page 56

Lift Mono-colonne Mobile
page 56

Pont élévateur pour Motos
page 57

Spider Rolling Lift EVO
page 58

Rolling Lift BSR
page 59



Jacks mécaniques
page 59

Lift / Lift mobiles
page 59

Levage / Supports
page 60

Système de tirage/ Equerres de tirage
Outils de tirage

–dès la page 61

ÉQUERRE DE TIRAGE
page 61

DRAW ALIGNER PRO
page 61



Monster System
page 61

Mini Dozer pour Electro Power
page 62

ELECTRO POWER IC
page 62

SMART PULLER SILVER
page 63

AIRFIX DRAW ALIGNER
page 63

Mat XL pour AIRFIX DRAW ALIGNER
page 63

Outils de tirage
page 64

Outils de tirage
page 65

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Outils de débosselage / Outillage pour Plastiques

–dès la page 67

Lampe de débosselage
page 67



Débosselage sans peinture
page 68

Débosselage sans peinture
page 69

kit de débosselage par colle GPR GYS
page 70

Servante Gysmart GPR
page 71

Outils de débosselage
page 72

Outils de débosselage rapide ACIER
page 73

Outils de débosselage rapide ALU
page 74

Débosselage - Barres / Leviers / Griffes
page 75

Outillage pour Plastiques
page 77

MIRKA Ponçeuses / Pack / Accessoires

–dès la page 78

Ponçeuses MIRKA
page 78

Accessoires Ponceuse
page 79

Divers Outils / Outillages / Accesoires

–dès la page 80

Démonte pneus / Equilibreuse
page 80

Formeurs / Plieuses
page 81

Minitop / Technique Autogène
page 82

Chargeurs / Testeurs
page 83

Outils / Accessoires Atelier Divers
page 84

Compresseurs
page 86

Servante / Outillage
page 87

Supports / Chariots
page 93

Chariots pour Appareils
page 94

Roue Universelle / Crics
page 95

Consommables

–dès la page 96

Consommables / bobines / baguette TIG / électrodes
page 96

Masques / Torches
page 99

Consommables torches TIG
page 100



Consommables torches MIG/MAG
page 101

Consommables Plasma
page 103

Consommables Débosselage Acier
page 104

Consommables Débosselage Alu
page 105

Consommables Rivetage / Plastiques
page 106

Protection collective / Autres
page 107

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PACK TESLA – GLUE DENT PULLING KIT 008861

1'625.25

058699

051195

050686

050792

057364

049734

051447

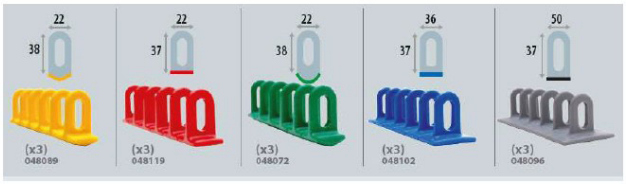

008861 - PACK TESLA – GLUE DENT PULLING KIT		
058699	GLUE PULLER PRO	1
050686	LEVELLING LEVER WITHOUT HOOK	1
057364	GLUE LIFTER	1
049734	6 GRIPPING MULTIHOOK HEAD	1
050792	3 LIFTING RODS 150MM – 300MM – 500MM	1
051195	SET OF 4 RUBBER TOOLS	1
051447	WOOD MALLET	1
052840	CONTOUR GAUGE 250MM	1
020986	4 ALU HAMMER KIT	1
048089	SET OF 3 YELLOW CONICAL PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x22x156mm	1
048119	SET OF 3 RED FLAT PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x22x156mm	1
048072	SET OF 3 GREEN SPHERICAL PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x22x156mm	1
048102	SET OF 3 BLUE FLAT PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x36x156mm	1
048096	SET OF 3 GREY FLAT PLASTIC MULTIPADS 6x50x156mm	1
052888	SET OF 6 PENCIL PUNCHES	1

020986

052840

052888

PACK TESLA – AUTOPULSE 220-M3 008830

6'350.-

036703

053939

045873

037458

043909

008830 - PACK TESLA – AUTOPULSE 220-M3		
036703	AUTOPULSE 220-M3 - 3 TORCHES INCLUDED	1
043909	LCD MASQUE GYSMATIC 9/13 G TRUE COLOR	1
045873	REINFORCED WELDING GLOVES (SIZE 10)	1
037458	BOX OF CONTACT TIPS MB15/MB25	1
053939	TORCH GAS FLOW-METER	1

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PACK TESLA - SPEEDLINER EXPERT 230 + ARCPULL 200 008724

8'290.-

066885

057470

052994

020986

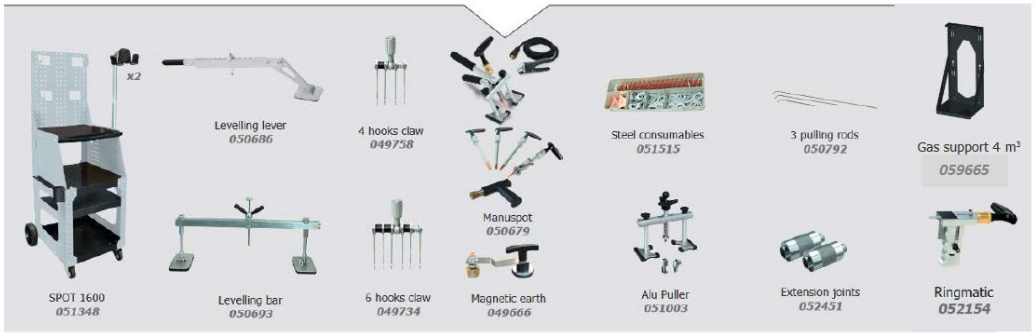

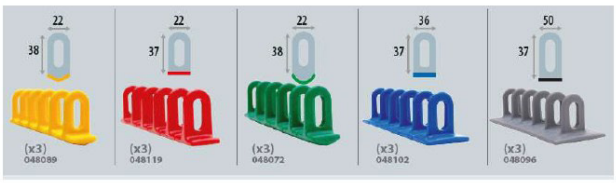

058699

051195

PACK TESLA - GYSPOT PTI-s7 (6M) 008823

15'500.-

022942

020887

051720

022409

060821

052246 (x3)

008823 - PACK TESLA - GYSPOT PTI-s7 (6M)		
020887	GYSPOT INVERTER EVOLUTION PTI-s7 (6M)	1
022942	BOOM	1
060821	SET OF 3 ISOLATED C ARMS (C2 + C3 + C4)	1
022409	ISOLATED C6 ARM	1
051720	GYRO 360° FOR PTI C CLAMP	1
052246	COOLING LIQUID SPECIFIC WELDING MACHINES - 10 LITERS	3

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

VAS 821 101 021952

HOMOLOGUÉ par le GROUPE VOLKSWAGEN

Pour le soudage de panneaux d'acier de haute à très haute résistance ainsi que de panneaux durcis à haute température. Surveillance complète du processus de soudage et contrôle automatique. La surveillance du processus régulé de la pression de contact, du courant de soudage et de la puissance garantit une qualité de soudage par points constante. Toutes les perturbations telles que les résidus de peinture, les couches creuses, etc. sont détectées en mode automatique et compensées autant que possible de façon adaptative. Un message en texte clair s'affiche sur l'écran de l'unité si la tolérance de contrôle est dépassée. C-clamp de transformateur pour souder toutes sortes d'acier. La manipulation est facile grâce au faible poids (environ 12 kg). Large portée avec câble de serrage de 4 m. Support de câble avec équilibreur à ressort et anneau orbital. Télécommande sur pince à souder.

Sortie de soudage:
- max. 14 500A
- Surveillance du courant constant
- Message acoustique si la valeur de tolérance n'est pas atteinte
- Basse consommation énergétique

Pression de contact d'électrode:
- Réglage automatique de la pression de contact
- Force d'électrode maximale: 550daN à 8 bar
- Liquide refroidi jusqu'aux bouchons d'électrode

Opération:
- Mode automatique, réglage entièrement automatique des paramètres de soudage
- 7 modes de réglage répondent à toutes les demandes de possibilités de réglage

Mémoire de paramètres:
- Fente pour carte SD pour le stockage des paramètres de soudage
- Logiciel de transfert de données vers un PC

Les données:
- Tension d'entrée: U1N 3 ~ 400 V- 50/60 Hz
- Connexion secteur: I1N 25 A
- Puissance nominale avec 50% d'activation: S50 20 kVA
- max. performance ininterrompue: S50 14 kVA
- max. performance de soudage: Smax 80 kVA
- Tension secondaire: U2d 7 VDC
- max. Courant de court-circuit: 12cc 14500 A
- max. courant permanent: I2P 1800 A
- max. courant de soudage régulé: 13000 A
- Fusible secteur: 25 A action retardée D
- Courant résiduel: 30 mA
- Plage de température de fonctionnement: + 5 C / + 45 C
- Plage de température de transport et de stockage: -20 C / + 70 C
- max. humidité de l'air: 80%
- Protection contre les surcharges thermiques: Onduleur 70 C, indice de protection I
21
- Largeur: 610 mm, profondeur: 720 mm, hauteur: 2260 mm
- Poids: 100 kg
- Longueur du câble secteur: 8 m
- Longueur du câble de serrage: 4 m
- max. pression d'alimentation en air: 10 bar
- Débit de liquide de refroidissement: 2 litres / min.
- min. pression de contact régulée: F min.100 daN
- max. pression de contact régulée: F max.550 daN

16'900.-

Livré avec bras :

- 1 welding arm C2 for C-clamp
- 1 welding arm C3 for C-clamp
- 1 welding arm C4 for C-clamp
- 1 welding arm C6 for C-clamp
- 1 tube of contact paste
- 1 wrench for loosening welding caps

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Emetteur IR 010 T 13051550

Sécheur à infrarouge à ONDES COURTES haute efficacité

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Contrôle avec minuteur
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 230V / 16A
- 1kW

675.60

Pilier en option

149.-

Emetteur IR 030 V T 13052015

Sécheur à infrarouge à ONDES COURTES haute efficacité

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Contrôle avec minuteur
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 400V / 16A
- 3kW

1'664.-

Modèle 030 V D
13052035
(avec contrôleur DIGITAL 4 programmes)

2'390.-

Lampe à LED MWM 31373

La nouvelle lampe LED MWM 3 strips est conçue pour identifier les dommages à réparer sur des surfaces telles que la lumière cachée et difficile à atteindre les positions de travail.

- Télécommande ON/OFF et intensité
- DC 12V

1'270.-

Sécheur à infrarouge 130 V T 13052310

Sécheur à infrarouge à ONDES COURTES haute efficacité avec minuterie

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Contrôle avec minuteur
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 400V / 16A
- 3kW

2'418.60

Contrôle T avec minuteur

Modèle 130 V DP
13052360
(avec contrôleur DIGITAL 4 programmes et contôle de température)

3'666.-

Modèle 130 V D
13052345
(avec contrôleur DIGITAL 4 programmes)

3'146.20

Sécheur à infrarouge grandes surfaces 2120 GS DP 13052280

Sécheur à infrarouge à ONDES COURTES haute efficacité

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- DIGITAL avec 4 programmes memorisés
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 400V / 25A
- 12kW

6'334.-



Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Pack INVERTER GYSPOT PTI GENIUS - 400 V - 6m 082267

ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Fruit de l'expérience du leader, la GYSPOT INVERTER PTI-GENIUS est la soudeuse par point du futur. Entièrement automatisée grâce à son intelligence embarquée, elle offre l'ergonomie maximum pour la productivité du carrossier : pince légère à surouverture pneumatique, mise en place des bras facile et sans réglage,potence motorisée offrant une vaste zone de travail. C'est la machine la plus aboutie du carrossier exigeant.

Pince innovante à transformateur intégré

- Poids léger de 11,3 kg avec le bras G1.
- 80 mm de surouverture automatique (20 mm au repos)
- Surouverture manuelle du bras pour accéder aux zones difficiles (200 mm de dégagement).
- Support pince et semelle de bras en laiton pour un contact électrique optimal (maintenance facilitée).
- Changement de bras rapide et sans outil grâce au levier double action.
- Connectique du refroidissement liquide automatique.
- Commandes déportées sur la pince (surouverture, soudage, validation réglage).
- Gyroscope verrouillable, à roulement à billes, intégré au corps de la pince.
- Facteur de marche élevé (18 points/min).
- Bras G 9 (option) compatible mode auto.

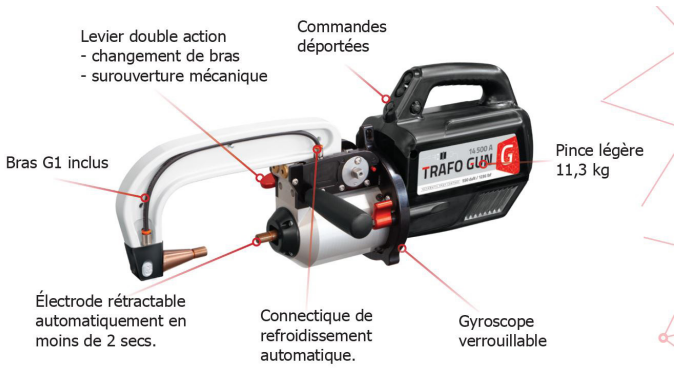

18'684.-

50/60 Hz	AM A	I RMS A	U_0 V	mm		8 m	cm	kg	IP
400 V 480 V	25 A (D) 20 A (D)	14 500 A 14 500 A	7.0 V 7.0 V	2.5 + 2.5 + 2.5	1.5 + 3	4x4 H07RNF 4xAWG12 (SOOW)	71 x 90 x 200	100	IP 20

vidéo

UNE POTENCE EXCEPTIONNELLE, LONGUE, ERGONOMIQUE ET RÉGLAGLE

Maniable réglable et **motorisée,** la nouvelle potence permet d'adapter la hauteur dans toutes les conditions de travail.

- Très grande zone de travail
- Déport de 120 cm du générateur
- Pivote jusqu'à 30°
- Pliable pour optimiser l'espace

Livré avec :

								
Pack	PTI.G	Démonte Caps	Support bras	Bras G1	Bras G2 + G3 + G4	40x CAPS	Liquide de refroidiss.	Housse de protection
082267	024878	050846	Support	022768	022898	048935	052246	077126

3x

Options :

Kit pistolet MONO-POINT PTI-G

067226 *1'416.-*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Pack GYSPOT BP GENIUS - 400 V 082250

ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Conçue pour l'assemblage de multiples nuances d'aciers (UHLE, THLE, HLE, Bore...), la pointeuse GYSPOT BP GENIUS 400 V arbore une pince disposant d'une ergonomie incomparable. Le perfectionnement opéré sur chacune des pièces qui la compose permet de faciliter son accès aux zones les plus étroites et de doubler sa productivité. Véritable prouesse technologique, elle répond plus que jamais aux exigences des carrossiers et des constructeurs automobiles.

- Courant de soudage de 13 000 A
- Force de serrage aux électrodes de 550 daN
- 7 modes de pointages, dont le mode « auto »
- Navigation intuitive grâce à l'afficheur LCD de 5,7"
- Refroidissement liquide
- Traçabilité des points effectués (enregistrement sur carte SD)
- Pince C très légère avec gyroscope intégré (rotation à 360°)
- Surouverture et connectivité de la pince optimisées
- Poignée et support pince réversibles (adaptés aux droitiers et gauchers)
- Potence de 1,2 m avec course complète de l'équilibreur
- Protection de l'utilisateur contre les champs magnétiques (BODYPROTECT)
- Alimentation triphasée 400 V

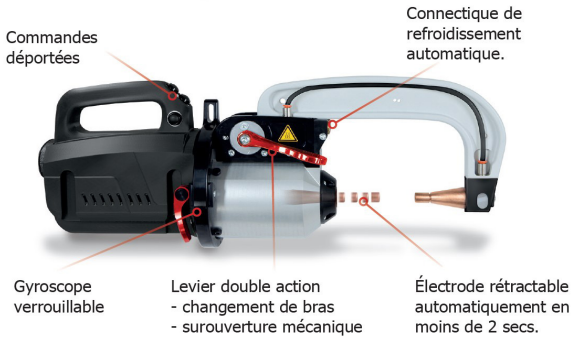

vidéo

17'293.20

50/60 Hz	AM A	I RMS A	U_0 V	$P_{50\%}$ X = 50%	mm		Cables (100% Cu)			cm	kg	IP
400 V - 3φ	32 (D) 40 (D) 50 (D)	13 000	15.5	32 kVA	3 + 3 +3	1.5 + 3	2.5 m, Ø 200 mm², Liquid	2.5 m, Ø 150 mm², Air	8 m 4x6 H07RNF	65 x 80 x 205	160	IP 20

Livré avec :

Pack	BP GENIUS	Electrode Mono-point	Support bras	Marteau à inertie	Démonte Caps	Support bras	Bras G1	Bras G2 + G3 + G4	40x CAPS	Liquide de refroidiss.	Housse de protection
082250	023451	049291	Support	049482 049802	050846	Support	022768	022898	048935	052246	050853



3x

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

GYSPOT PTI NEO complet (G1+G2+G4) - 400V 084834

La GYSPOT PTI NEO est une soudeuse par point automatique capable d'assembler tous les aciers de la carrosserie d'une voiture. Refroidie liquide, sa pince à transformateur intégré est la plus légère du marché : seulement 9.7 kg avec le bras G1. Compacte et ultra maniable, elle est idéale pour les ateliers exigus. Son interface couleur est très ergonomique et facile d'utilisation.

PERFORMANCE ÉLEVÉE

- Courant de soudage max. 13 000 A, idéal pour souder tous les types d'acier sur les véhicules modernes (HLE/THLE, UHLE et Boron).
- Refroidissement liquide (5 litres) du transformateur, des électrodes et des caps pour assurer une productivité maximale.
- Cadence élevée (10 points/min).
- Effort de serrage jusqu'à 550 daN sous 8.3 bars pour répondre aux exigences des constructeurs.
- Pince à transformateur intégré, la consommation électrique est réduite au minimum (fusible 20 A).

Livré avec bras G1 + G2 + G4

9'552.-

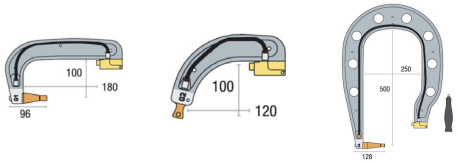

OPTION

Kit pistolet monopoint QUICK FIX pour GYSPOT PTI NEO / EXPERT

082823

1'440.-

50/60 Hz	A Courbe D	Points / min (max.)	Rated Capacity	I RMS A	U_0 V	mm		Cables				Liquide	cm	kg	cm
							(option)	9.7 kg	(option)	(option)					
3 x 400 V	20	10	13.8kVA	13 000	7.7	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	4 m, Liquide	1.8 m	1 m	8 m	5 L	63 x 76 x 127	57	78.5 x 58.5 x 64

GYSPOT PTI EXPERT (5m) - 400V 083943

La GYSPOT PTI EXPERT est une soudeuse par point automatique capable d'assembler tous les aciers de la carrosserie d'une voiture. Pour le plus grand confort de son utilisateur, elle est dotée d'une SUROUVERTURE manuelle de la pince et d'une potence avec équilibreur pour réduire le poids de la pince. Refroidie liquide, sa pince à transformateur intégré est orientable à 360° pour faciliter les soudures dans les zones peu accessibles. Son interface couleur est très ergonomique et facile d'utilisation.

- Courant de soudage max. 13 000 A, idéal pour souder tous les types d'acier sur les véhicules modernes (HLE/THLE, UHLE et Boron).
- Refroidissement liquide (5 litres) du transformateur, des électrodes et des caps pour assurer une productivité maximale.
- Cadence élevée (10 points/min).
- Effort de serrage jusqu'à 550 daN sous 8.3 bars pour répondre aux exigences des constructeurs.
- Pince à transformateur intégré, la consommation électrique est réduite au minimum (fusible 20 A).

Livré avec bras G1 + G2 + G4

13'499.-

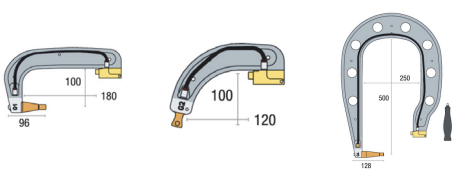

Brevet GYS : Surouverture manuelle de la pince

Ouverture manuelle du bras pour assurer un dégagement de 200 mm

50/60 Hz	A Courbe D	Points / min (max.)	I RMS A	U_0 V	mm		Cables				Liquide	cm	kg
						(option)	12.1 kg	(option)	(option)				
3 x 400 V	25	10	14 500	7.4	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	5 m, Liquide	1.8 m	1 m	8 m	30 L	65 x 100 x 230	109

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

BRAS EN C POUR GYSPOT BP-LC, PTI

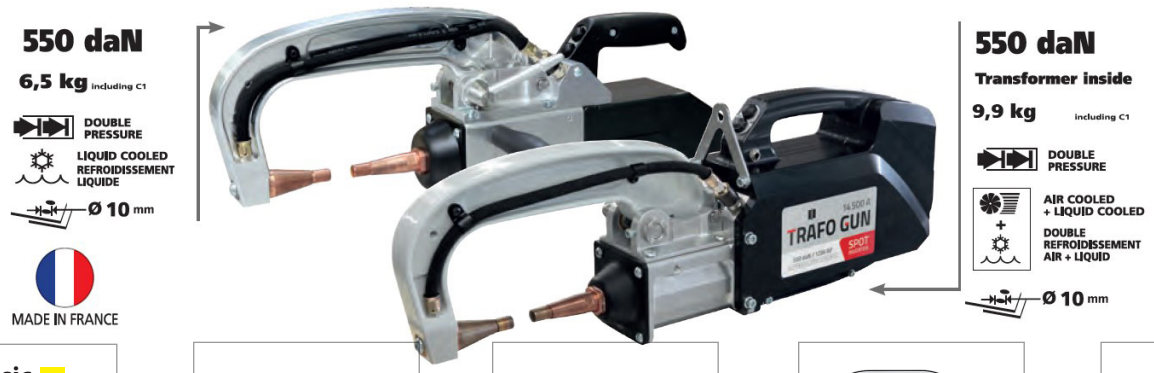

Bras classic

Bras isolé



Bras C1 8 bar/550 daN

021402 551.20



Bras C2 8 bar/550 daN

022386 572.-



Bras C3 8 bar/550 daN

021419 670.80



Bras C4 8 bar/550 daN

021426 962.-



Bras C5 8 bar/550 daN

022393 364.-



Bras C6 8 bar/300 daN

022409 390.-



Bras C7 8 bar/550 daN

021433 1'586.-



Bras C8 8 bar/550 daN

020016 598.-

021440 702.-

Bras C9 8 bar/550 daN

020078 1'638.-

Bras C10 4 bar/150 daN

051638 680.-

Bras C11 8 bar/550 daN

053649 832.-



Bras C12 8 bar/550 daN

022997 399.-



Bras C14 8 bar/400 daN

023543 1'638.-

Lot 3 bras C

C2 C3 C4

060821 2'145.-

Lot 5 bras C

C2 C3 C6 C9 C12

061316 3'588.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

BRAS EN X POUR GYSPOT 32D-X, 100R-X, BP-LX, BP-LCX

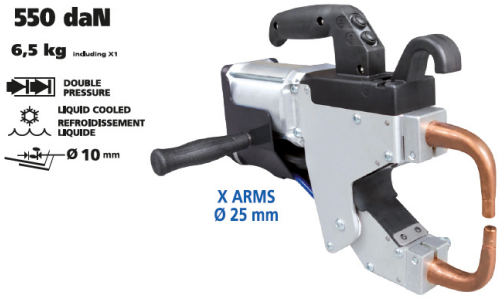





2 Bras X1 + 2 caps
8 bar/550 daN

050501 286.-



2 Bras X2 + 2 caps
8 bar/400 daN

050518 382.20



2 Bras X4 + 2 caps
8 bar/120 daN

050532 468.-



Bras X4A + 1 caps
(type A)
8 bar/150 daN

020702 390.-

Bras X4B + 1 caps
(type A)
8 bar/150 daN

020719 325.-



Bras X4C + 1 caps
(type A)
8 bar/150 daN

020726 306.80

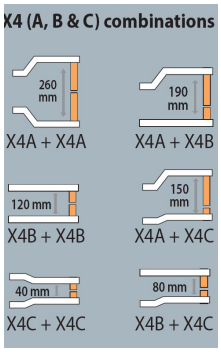



2 Bras dessous d'aile X5
8 bar/200 daN

050549 200.20



2 Bras 220 mm X6 + 2
caps (type A)
8 bar/400 daN

050587 429.-



2 Bras X11 spécial accès
difficile
3 bar/150 daN

051607 325.-

2 Électrodes bras accès
difficile

051614 136.-



Lot 6 bras X : X4A (x2) +
X2 + X5 + graisse + clé

022324 1'326.-

Lot 6 bras X : X4A (x2)
+ X4B + X4C + X2 +
graisse + clé

020733 1'703.-



2 Bras RX1 + 2 caps
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051034 117.-



2 Bras RX2 + 2 caps
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051041 135.20



2 Bras RX3 + 2 caps
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051058 137.80



Bras RC1 + 1 caps
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051065 222.30



Bras 1RC2 + 1 élec.boule
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051072 141.70



Bras RC1 + 1 caps
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051089 447.20



Bras RC4 accès difficile
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

052253 520.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

BRAS G POUR GYSPOT BP GENIUS & PTI GENIUS



Bras G1 isolé
8 bar/550 daN

022768 600.60



Bras G2 isolé
8 bar/300 daN

022775 501.80



Bras G3 isolé
8 bar/550 daN

022782 728.-



Bras G4 isolé
8 bar/550 daN

022799 1'170.-



Bras G5 isolé
8 bar/550 daN

022805 1'664.-



Bras G6 isolé
8 bar/550 daN

022812 514.80



Bras G7
4 bar/150 daN

022829 722.80



Bras G8 isolé
8 bar/550 daN

022836 1'716.-



Lot de 3 bras G isolés
G2 + G3 + G4

022898 2'314.-



Lot de 3 bras G isolés :
G2 + G3 + G5

063297 2'893.80

Bras G10 isolé + Support mural
8 bar/400 daN

067165 1'664.-



Bras G12 isolé + Support mural
8 bar/300 daN

075238 *Prix sur demande*

Le bras G9 est un bras en C permettant de transformer la pince d'un mouvement C vers un mouvement X.

Bras G9 isolé + 2 bras X1

022881 1'508.-



Bras G9 isolé + 2 Bras X6

072275 1'638.-

4 protections électrodes bras G + 1 protection connecteurs pince G

067288 47.45



Jeu de 2 allonges
G1 / G3-SA

067653 140.40



Jeu de 2 allonges G4-SA

064478 148.20



Jeu de 2 allonges
G5 / G10 / C9 / C14-SA

067660 218.40



Jeu de 2 allonges G8-SA

067677 296.40

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PROLINER PRO 400 (acier) 035805 ***400V***

Proliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile…)

Grâce au PROLINER, vous pouvez :

- Débosselez sans démonter les garnitures
- Réparez sans remplacer
- Réduisez le temps d'immobilisation
- Augmentez votre marge

SEULEMENT *1'290.-*
GYSPOT PRO 400 052185

400V

2'052.-

Débosseleur 400V acier d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.

Seulement 2 paramètres à sélectionner :
- le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
- l'outil utilisé (parmi 7 outils)

=> Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.

Longueur des câbles
masse : 2 m / pistolets : 2 m + 3 m / alimentation : 8 m

GYSPOT PRO 400
052185

L'ensemble Proliner Pro 400 comprends :

Chariot SPOT 800
051331

Potence
052284

Boîte complément débosselage acier
050037


Barre de débosselage
053564

vidéo

50/60hz	I2 max A		U2 V	AM A	IRMS A			SYNERGIC	cm	kg
400 V	3800	Manuel Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5

PROLINER PRO 230 (acier) 035799 ***230V***

Proliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile…)

Grâce au PROLINER, vous pouvez :

- Débosselez sans démonter les garnitures
- Réparez sans remplacer
- Réduisez le temps d'immobilisation
- Augmentez votre marge

SEULEMENT *1'290.-*
GYSPOT PRO 230 052178

230V

2'052.-

Débosseleur 400V acier d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.

Seulement 2 paramètres à sélectionner :
- le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
- l'outil utilisé (parmi 7 outils)

=> Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.

Longueur des câbles
masse : 2 m / pistolets : 2 m + 3 m / alimentation : 8 m

GYSPOT PRO 230
052178

L'ensemble Proliner Pro 230 comprends :

Chariot SPOT 800
051331

Potence
052284

Boîte complément débosselage acier
050037

Barre de débosselage
053564

vidéo

50/60hz	I2 max A	APPARENT POWER (VA)		U2 V	AM A	IRMS A			SYNERGIC	cm	kg
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

GYSPOT EXPERT 400 (acier) 058859

Dédié aux différentes opérations de débosselage et de redressage du carrossier, le GYSPOT EXPERT 400 est un appareil haut de gamme dôté d'une puissance atteignant 4500 A. Le réglage indépendant du courant et du temps de soudage permet un contrôle précis de l'impact de la soudure sur les tôles zinguées et particulièrement les tôles fines.

UN MATÉRIEL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS EXIGEANTS

Conçu pour une alimentation 400 V - 2ph, en 16 A sur fusible retardé, le GYSPOT EXPERT 400 offre deux modes d'utilisation :

- Un mode d'utilisation MANUEL permettant de régler indépendamment le courant et le temps de soudage pour s'adapter précisément aux besoins du carrossier.
- Un mode d'utilisation SYNERGIQUE préconisant des réglages établis selon l'expertise de GYS. Sélectionner simplement l'outil utilisé et le niveau de puissance adapté à l'épaisseur de la tôle travaillée.

Pour un confort d'utilisation, il propose également deux systèmes d'amorçage :

- un amorçage automatique : par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- un amorçage manuel : par pression sur une gâchette lorsque l'outil est en contact avec la pièce.

Livré avec :

1 PISTOLET À GÂCHETTE
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²

1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075

1 POIGNÉE SABRE AUTOMATIQUE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Longueur des câbles :
masse : 2 m
alimentation : 8 m

Chariot UNIVERSAL 800
ref. 051331

2'250.-

50/60hz	I2 max A		U2 V	AM A	IRMS A			SYNERGIC	cm	kg
400 V	3800	Manuel Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5

GYSPOT 3904 (acier) 052222

Débosseleur acier 400V d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier Simple d'utilisation grâce à son pistolet à amorçage automatique et son panneau de commande intuitif.

Seulement 2 paramètres à sélectionner :

- •le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
- •l'outil utilisé (parmi 7 outils)

=> Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.

Système d'amorçage automatique

- Le point de soudure est généré automatiquement
- par un simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.

999.-

50/60hz	I2 max A		SEPARATE CABLE GUN	U2 V	AM A	IRMS A			SYNERGIC	cm	kg
400V, 2ph	**3800**	Auto	•	7,4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	26

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

GYSPOT ARCPULL 200 057470

Le GYSPOT ARCPULL 200 est un poste à arc tiré développé spécialement pour les tôles fines en carrosserie automobile. Son pistolet innovant est équipé d'un moteur linéaire de haute précision à commande numérique permettant d'affiner les synergies.

L'ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL

En débosselage aluminium, l'arc tiré apporte de nombreux avantages par rapport à la décharge capacitive :

- Protection gazeuse ne générant aucune pollution.
- Réparation de rayures profondes.
- Pose d'anneaux très rapprochés pour plus de force de tirage.
- Pas de finition après réparation.
- Répétabilité et fiabilité du procédé.
- Absence d'impact sur le revers de la tôle.

Livré avec :

- Pistolet automatique avec 2 plots de masse.
- Boîte anneaux alu ep. 1,5 mm.
- Tige de traction.

4'250.-

Boîte anneaux alu (voir page 89)

L'INNOVATION DE RUPTURE

Son pistolet intègre un moteur linéaire unique sur le marché. Cette innovation dispose d'atouts sans précédent :

- Maîtrise du cycle de soudage.
- Gestion du procédé par commande numérique ne nécessitant
- aucun réglage.
- 2 plots de masse ajustables indépendamment pour une
- meilleure stabilité pendant le soudage.
- Simplicité et rapidité d'exécution.

2 MODES DE SOUDAGE

Son interface digitale permet de naviguer entre deux modes de soudage de façon intuitive et fonctionnelle :

- **Le mode synergique dispose de réglages pré-établis pour une utilisation rapide et simplifiée.**
- **Le mode manuel pour les utilisateurs avertis permet des réglages personnalisés pour une utilisation spécifique.**

vidéo

50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY SYNERGIC	FV	SR	ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U_2 V	AM A	I RMS A			cm/kg
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 8,6 48 x 27,7 x 36 / 9

GYSPOT ARCPULL 350 082953

Le GYSPOT ARCPULL 350 est un poste à arc-tiré destiné à la chaudronnerie et la tôlerie avec le soudage de goujons acier et aluminium jusqu'à 8 mm de diamètre. Il est également adapté au débosselage de carrosserie avec la pose d'anneau de tirage et de tige pour l'extraction de rivet. Son interface intuitive, sa détection de polarité, ses synergies, son pistolet motorisé et son fonctionnement en 230 V AC monophasé facilitent la soudure de pièces rapportées.

4'620.-

Inclus :

- Pistolet automatique avec 2 plots de masse.
- Boîte anneaux alu ep. 1,5 mm.
- Porte-anneau pour pistolet ArcPull
- 100 anneaux de tirage alu **ep. 2,0 mm.**
- **1 Tige de traction 180 mm.**

L'ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL :

- Répétabilité et fiabilité du procédé.
- Soudure complète et bonne pénétration.
- Protection gazeuse ne générant aucune pollution.
- Pas de finition après soudage.
- Pas de déformation sur tôles fines.

vidéo

50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY SYNERGIC	PFC	SR	AD	STAHL	ALU	U_2 V	AM A	I RMS A			cm/kg
208 > 240 V	10>350 A	•	•	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 11,3

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PROLINER ARCPULL 200 065260

GYSPOT ARC PULL 200
(Ref : 057470)

ARCPULLER PREMIUM
(Ref : 065161)

Chariot 4m³ WELD 810
(Ref : 037489)

Potence
(Ref : 052284)

Petite Servante *4'620.-*

SPEEDLINER PREMIUM ARCPULL 200 073999

Speedliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...).

PACK COMPLET

6'735.-

GYSPOT ARC PULL 200 - 057470

+

SPEEDLINER PREMIUM ARCPULL 350 074934

Speedliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...).

PACK COMPLET

7'699.-

GYSPOT ARC PULL 350 - 062191

+

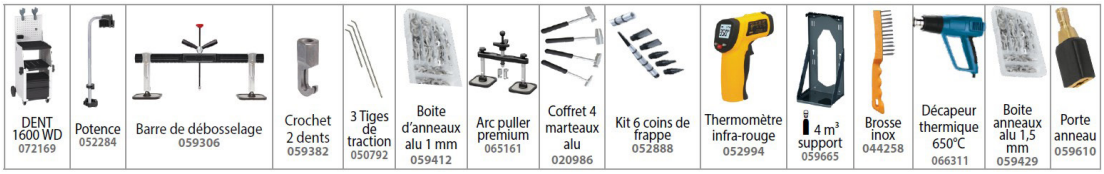

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

DENTSTATION PREMIUM ARC PULL 200 + EXPERT 400 078505

Servante complète

DENTSTATION
PREMIUM
ARCPULL 200
+
EXPERT 400

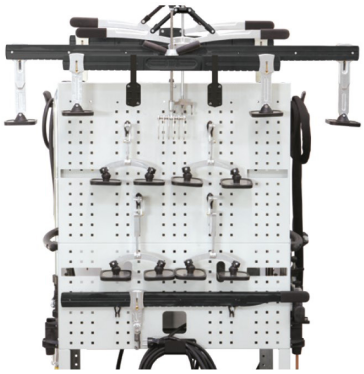

11'483.-

ACCESSOIRES INCLUS

Dentstation Pro WD
072800
Fixing kit
051362

Manuspot
050679

Premium levelling bar 720 mm
059306

Premium levelling lever
059290

Hook head
049734
+ 059658
+ 059382

Premium scissoring bar 720 mm
058996

Premium scissoring bar 1200 mm
059313

Magnetic earth
049666

Premium double pads support 150 mm (x2)
059351
+ 220 mm (x2)
059375



Dent box consumables
051515
3 lifting rods
050792
Empty box 320x113mm

Manual pulling handle
057289

Ringmatic
052154

+

Cable support
052284

4 m³ support
059665

Flanges (x 2)
062146

Arc puller premium
065161

SKB Baverel Sàrl Port. : 079 278 16 14 Tél. : 032 961 18 89 Fax : 032 961 19 09 E-mail : info@skbaverel.ch www.skb.ch
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

M1 GYS AUTO (sans mano) 032903

POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE (MIG/MAG)

Le M1 GYS AUTO est un MIG-MAG monophasé, avec un connecteur torche, recommandé pour le soudage des aciers, des inoxs, des aluminiums et le soudo brasage des aciers haute résistance avec les fils CuSi et CuAl (idéal en réparation carrosserie).
Pour fil Ø0,6 à 1 : acier, inox et alu
Le M1 GYS AUTO détermine la vitesse de fil optimale, il vous suffit de sélectionner :
- la nature du fil
- le diamètre de fil
- la puissance, grâce à un commutateur et un tableau signalétique d'aide au réglage.

Moteur 4 galets
Accueille des bobines de ø200 et ø300 (15kg max).

Livré avec :
- 1 torche 150 A - 3 m
- 1 pince de masse 200 A - 3 m
- 1 manomètre/débimètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg
- 1 coffret consommable MB15

1'853.-

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	ø mm 100	ø mm 200	ø mm 300		équipé d'origine / original equipement / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) I₂ (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (12 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V 208/240V	16A	15▷160A	0.6-1.0	✓	✓			0.6 - 0.8	0.8	90A	140A 15%	47x77x79 50	4.5 kVA	Option

OPTION

Spool Gun (041486)

477.60

UNITECH 358c 99825015

Les postes à souder UNITECH sont conçues pour être utilisées en MIG manuel. Cependant, les programmes synergiques peuvent être activés et sélectionnés à partir du panneau avant.
Le facteur de marche élevé et la facilité d'utilisation font de la série HELVI UNITECH le remplacement parfait des postes de soudage à transformateur de "l'ancienne" génération.

Les versions avec dévidoir séparé sont équipées d'un dévidoir de nouvelle génération, dont la haute précision évite d'éventuels bourrages de fil, rendant le soudage encore plus stable et précis.

La fonction innovante "SPEED SPOT", disponible sur toutes les versions HELVI UNITECH, garantit un soudage par points parfait en mode MIG sur n'importe quel matériau.

UNITECH 358c		
(3ph) 400V ± 10% 50/60Hz		
MIG	MMA	TIG
11 KVA	9 KVA	8,1 KVA
60 V	60 V	60 V
30 ÷ 350 A	20÷ 300 A	10 ÷ 350 A
350A @ 50% 320A @ 60% 280A @ 100%	300A @ 50% 280A @ 60% 250A @ 100%	350A @ 50% 320A @ 60% 280A @ 100%
0,8 ÷ 1,2 mm	-	-
0,6 ÷ 1,2 mm	-	-
0,8 ÷ 1,2 mm	-	-
0,8 ÷ 1,2 mm	-	-
0,8 ÷ 1,0 mm	-	-
-	1,6 ÷ 6 mm	-
-	6013 - 7018	-

UNITECH 358c
livré avec :
- torche MIG 250A air 3m
- câble de masse 400A 35mm
- 1 bobine fil acier Ø1mm
- coffret consommables torche MIG/MAG 250 A (MB25)

3'346.-

UNITECH 358c refroidie
livré avec :
- KIT DE REFROIDISSEMENT PAR EAU (99490032K)
- torche MIG 300A refroidissement liquide 3m
- câble de masse 400A 35mm
- 1 bobine fil acier Ø1mm
- coffret consommables torche MIG/MAG 350 A (MB36)

4'184.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

MULTIWELD 250T 078635

POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 250 A

• Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage de: aciers, inox et aluminium.
• Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 1,2 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,8 à 1,2 mm)
- Soudage MMA avec électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 5 mm).
• Dévidoir 2 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm
• Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2
• Alimentation triphasée 400 V - 16 A

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

- Ajustement manuel de la dynamique d'arc.
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et sondiamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder.

Livré avec :
- Torche MIG/MAG, raccord européen (250 A - 3 m)
- Pince de masse (2 m / 16 mm²)
- Porte électrode (2 m / 16 mm²)
- 1 manomètre/débimètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 1.0 / 5kg
- 1 coffret consommable MB25

1'938.-

50/60 Hz	AM A	I_2 MMA A	I_2 MIG A	ømm GAZ	ømm NO GAZ	ømm 200	ømm 300	Ø mm Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica A	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	MMA EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MMA EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	Chroniony & kompatybilny generator mocy (+/-15 %)
400 V 3~	16	40 → 250	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	1.6 → 5		2 → 15	0.8 1.0	200 A	180 A	200 A	180 A	59	78 x 68 x 37	48	IP 21	10 kW

MULTIPEARL 210-4XL 065109 - Avec accessoires

2'040.-

Livré d'origine avec :
- Câble de masse - 2.5 m
- Torche acier MIG 250A - 3m
- Porte-électrode - 2m

vidéo

torche TIG SR17 DB - Air - 4m (046108) *348.-*
chariot 4 m² WELD 810 (037489) *460.-*
chariot 4 m² WELD 610 (040281) *279.-*
kit soudage no gaz (041240) *36.-*

3 en 1, le MULTIPEARL 210-4 XL, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions. Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier ou sur chantier.

3 PROCÉDÉS DE SOUDURE

- **MIG-MAG**
- Moteur 4 galets : bobines de ø 200 et ø 300 mm.
- Réglable en manuel ou en synergique.
- Fonctions SPOT et DELAY disponibles.
- Peut souder des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur.

- **TIG**

Soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO.
- Post Gas et Downslope (évanouissement de l'arc) réglables.

- **MMA**

- Soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au ø 5mm (rutile, basique, inox, acier, fonte).
- Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal.
- Arc Force réglable (0 à 100%) : régule les écarts de longueur d'arc.
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.

Type de métal	Fe	Fe	AlMg5	Inox	Fil fourré	CuSi 3	CuAl 8	AlSi 5	AlSi 12
Procédé	MAG	MAG	MIG	MAG	MAG	MIG	MIG	MIG	MIG
Gaz	Ar+CO^2	CO^2	Ar	Ar+CO^2 2%		Ar	Ar	Ar	Ar
Ø possible	0.6 - 0.8 - 1.0	0.6 - 0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.6 - 0.9 - 1.2	0.8	0.8	1.0	1.0
Positions de soudage	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

AUTOPULSE 220 - M3 036703

L'AUTOPULSE 220-M3 est le générateur MIG / MAG pulsé à 3 dévidoirs intégrés dédié au carrossier. Équipé d'un PFC (Power Factor Correction) numérique, il offre une qualité de soudage en pulsé comparable aux produits triphasés. Synonyme d'ultra-performance, il dispose de nombreuses courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle.Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudage pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/ CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de soudure incomparable même sur les tôles très fines.

6'907.-

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉSL

Procédés de soudage : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, Cold Pulse et Manuel.
Choix du comportement de la gâchette : 2T, 4T, SPOT, DELAY et fonction TACK.
Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.
2 compartiments spécifiques pour isoler et éviter la pollution de la bobine aluminium :
- fil acier Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil inox Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm (compartiment inférieur n°2)
- fil CuSi et CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)

SOUDAGE SIMPLIFIÉ

- 57 courbes synergiques garantissent un soudage hors du commun pour une large gamme de combinaisons de matériaux, diamètres de fil et gaz.
- Son mode synergique intégral détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet de les ajuster (vitesse d'avance fil, tension, courant, self).

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- **4 microprocesseurs** décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur.
- **3 motodévidoirs** à régulation électronique avec 2 galets entrainés.
- Accepte jusqu'à 3 bobines de Ø 200 mm.
- **Détection automatique des torches** par appui sur la gâchette.
- Potence avec support torche (x3) et masque de soudure.
- Compatible torche Push Pull (24V).
- Compatible torche Spool Gun, idéale pour les fils tendres (AlSi5 / AlSi12).

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Câble de masse 400 A - 4 m / 35 mm² (043817)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine Cusi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)

50/60 Hz	A	min → max	ø mm	ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U_0			IP	Protected & compatible power generator (+/-15 %)
								X (40°C)	V	cm	kg		
200 >240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1.2	200	50 W	0.5 → 20	0.6/0.8 0.8/1.0 1.0/1.2 (Alu)	150 A @ 60% 130 A @ 100%	80	88 x 93 x 63	69	IP 21	24 kVA

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

AUTOPULSE 320 - T3 067615

De technologie numérique, l'AUTOPULSE 320-T3 est un générateur MIG / MAG double pulse à 3 dévidoirs intégrés. Synonyme d'ultra-performance et de haute technologie, il dispose de 68 courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudage pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de soudure incomparable même sur les tôles très fines.

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉSL

Procédés de soudage : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, Cold Pulse et Manuel.
Choix du comportement de la gâchette : 2T, 4T, SPOT, DELAY et fonction TACK.
Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.
2 compartiments spécifiques pour isoler et éviter la pollution de la bobine aluminium :
- fil acier Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil inox Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm (compartiment inférieur n°2)
- fil CuSi et CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)

SOUDAGE SIMPLIFIÉ

- 68 courbes synergiques garantissent un soudage hors du commun pour une large gamme de combinaisons de matériaux, diamètres de fil et gaz.
- Son mode synergique intégral détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet de les ajuster (vitesse d'avance fil, tension, courant, self).

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- **4 microprocesseurs** décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur.
- **Tension d'arc très élevée** garantissant une facilité d'amorçage et une dynamique d'arc exceptionnelle sur tous types de matériaux.
- **3 motodévidoirs** à régulation électronique avec 4 galets entrainés.
- Accepte jusqu'à 3 bobines de Ø 200 mm.
- **Détection automatique des torches** par appui sur la gâchette.
- Potence avec support torche (x3) et masque de soudure.
- Compatible torche Push Pull (24V).
- Compatible torche Spool Gun, idéale pour les fils tendres (AlSi5 / AlSi12).

Livré avec :

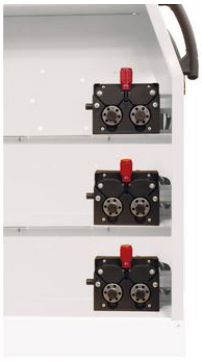

3 niveaux d'interface pour l'utilisateur :
- **EASY** *(module simplifié)*
- **EXPERT** *(module complet)*
- **AVANCÉ** *(applications spécifiques)*

50/60 Hz	A	min → max	ø mm	ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	U_0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15 %)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200	50 W	0.5 → 20	1.0 1.2	260 A @ 60% 240 A @ 100%	82.4	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

E GYS AUTO - postes à souder MIG/MAG monophasé synergique

Postes à souder MIG/MAG monophasé synergique de 200 A, avec dévidoirs intégrés spécialement conçu pour le carrossier. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il soude à la perfection l'acier et l'aluminium même sur faible épaisseur. Ses synergies intègrent également le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et CuAl8.

INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Après la saisie de 3 données (mode Easy) : Diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

2 MODES D'AFFICHAGE

Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité optimale

Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :

- Modes de soudure : Synergique ou Manuel
- Comportement gâchette : 2T et 4T
- Modes de pointage : Spot et Spot-Délai
- Réglage complet du cycle de soudage Longueur d'arc, Self, Pré-gaz, etc.

E3 GYS AUTO - avec accessoires

075160

SOUDAGE MIG/MAG

Polyvalent, il permet avec ses 3 dévidoirs l'utilisation de 3 natures et diamètres de fil différent :
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

3'937.-

Livré avec :
- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine Cusi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)

50/60 Hz	A	I_2 MIG A	ømm GAZ	ømm 200	ømm 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓	-	50 W	1 → 15	0.8 - 1.0 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0	145 A	130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	62.5	IP 21	6.25 m

E2 GYS AUTO - avec accessoires

075139

SOUDAGE MIG/MAG

Polyvalent, il permet avec ses 2 dévidoirs l'utilisation de 2 natures et diamètres de fil différent :
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

3'483.-

Livré avec :
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)

50/60 Hz	A	I_2 MIG A	ømm GAZ	ømm 200	ømm 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓ x1	✓ x1	50 W	1 → 15	0.8 - 1.0 0.6 - 0.8	145 A	130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	58.3	IP 21	6.25 m

E1 GYS AUTO - avec accessoires

075122

SOUDAGE MIG/MAG

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

2'585.-

Livré avec :
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)

50/60 Hz	A	I_2 MIG A	ømm GAZ	ømm 200	ømm 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.2	✓	✓	50 W	1 → 15	0.6 0.8	145 A	130 A	63.9	74 x 49 x 78	40.5	IP 21	6.25 m

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

P GYS AUTO - postes à souder MIG/MAG monophasé PULSE synergique

Postes à souder MIG/MAG monophasé synergique PULSE de 220 A, avec dévidoirs intégrés spécialement conçu pour le carrossier. Il exécute tout type de soudure sur l'aluminium sans éclaboussures. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il peut eff ectuer tout type de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/CuAl8) même sur de fines épaisseurs grâce à son mode pulsé.

INTELLIGENT

- Synergies spécifi ques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fi l, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit
- détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Technologie PFC : Disposant d'un PFC (Power Factor Correction), il s'adaptera à toutes les
- tensions de 185 à 265V.
- Nouvelle IHM 3.5 " intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les

SOUDAGE PREMIUM

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.
- 3 modes de soudage MIG-MAG : Standard dynamique, Pulsé & Manuel.

P3 GYS AUTO - avec accessoires

080591

SOUDAGE MIG/MAG

- MIG/MAG Lisse + Pulsé :

- fi l acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fi l aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fi l CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

5'303.-

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Câble de masse 200 A - 3 m / 35 mm² (043787)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine Cusi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB25 (041233)

50/60 Hz		A	I_2 MIG A	ømm Gaz	ømm 200	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG IA (60 %)	100%	U_0 V	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	50 W	1 → 20	1.0 1.2	150 A	130 A	67	86 x 63 x 93	62	IP23S

P2 GYS AUTO - avec accessoires

083134

SOUDAGE MIG/MAG

- MIG/MAG Lisse + Pulsé :

- fi l aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fi l acier : Ø 0.6 et 1.0 mm
- fi l CuSi : Ø 0.8 et 1.0 mm

4'730.-

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Câble de masse 200 A - 3 m / 25 mm² (043787)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine Cusi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB25 (041233)

50/60 Hz		A	I_2 MIG A	ømm Gaz	ømm 200	ømm 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B		EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG IA (60 %)	100%	U_0 V	cm	kg	IP
									Acier 0.8 1.0	Alu 1.0 1.2						
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓		50 W	1 → 20			150 A	130 A	67	86 x 63 x 93	59	IP23S

P1 GYS AUTO - avec accessoires

080584

SOUDAGE MIG/MAG

- MIG/MAG Lisse + Pulsé :

- fi l acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fi l aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fi l CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

4'015.-

Livré avec :

- **1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)**
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 manomètre/débimètre 30L (041219)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB25 (041233)

50/60 Hz		A	I_2 MIG A	ømm Gaz	ømm 200	ømm 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG IA (60 %)	100%	U_0 V	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	✓	50 W	1 → 20	1.0 1.2	150 A	130 A	67	75 x 45 x 80	48	IP23S

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

TITANIUM 230 AC/DC FV 075924- avec accessoires

Le TITANIUM 230 AC/DC FV est un générateur de soudure TIG AC/DC monophasé. Intelligent et connecté il offre un contrôle extrêmement précis de l'arc et des performances de soudage industrielles jusqu'à 230 A (fusible 16 A) grâce à son correcteur de facteur de puissance intégré. Il combine une excellente ergonomie et une expérience utilisateur exceptionnelles avec des fonctions de soudage évoluées.

5'160.-

6 MODES DE SOUDAGE TIG

DC Standard : soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux.
DC Pulsé : permet d'assembler les pièces tout en limitant l'apport thermique (pulsations jusqu'à 2.5 kHz).
FastPulse : pulsations jusqu'à 20 kHz sur acier spéciaux.
AC Standard : soudage de l'aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn, etc).
AC Pulsé : contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la fréquence AC (pulsations jusqu'à 500 Hz).
AC Mix : alternance de courant AC et DC pour augmenter la vitesse de soudage.

RÉGLAGES OPTIMISÉS

4 modes de pointage : Spot / Multi Spot / Tack / Multi Tack
3 types d'amorçage : Lift, HF et Touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé).
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG
Paramétrage des formes d'ondes en AC favorisant le contrôle de l'arc et la pénétration.
Mode E-TIG garantit au soudeur de respecter la puissance de soudage

Livré avec :
1x Torche SR26DB (8m)
1x Câble de masse (4m)

OPTION

		I_2 TIG DC	I_2 TIG AC	I_2 MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY			TIG AC/DC EN 60974-1 (40°C)			MMA EN 60974-1 (40°C)			U_0	U_R				IP	
50/60Hz	A	A	A	A	TIG DC PULSE	TIG AC PULSE	MMA PULSE	IA (60%)	X% (I2 max)	100%	IA (60%)	X% (I2 max)	100%	V	V	mm²	cm	kg		Protected & compatible power generator (+/-15%)
110 V - 1~	32	5 → 140	3 → 140	5 → 140	0.1 → 2.5 kHz	0.1 → 500 Hz	0.4 → 20 Hz	140 A	100 %	140 A	130 A	50 %	105 A	55	26.5 (VRD)	35/50	49 x 26 x 44 cm	22.4	IP 23	8.5 kW
230 V - 1~	16	5 → 230	3 → 230	5 → 230				190 A	35 %	160 A	160 A	35 %	130 A							

070820

1'512.-

Groupe froid KOOLWELD 1

527.80

PROGYS 180A 031425 - Avec valise et accessoires

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 180 A
Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 180 assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

- Excellente fusion, qualité de soudure irréprochable.
- Amorçage facilité par un hot start puissant.
- Facteur de marche très élevé permettant des
- travaux intensifs et continus en Ø 3.2 mm.
- Ergonomie et légèreté pour le confort du soudeur.

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

50/60hz		I_2 MMA	1h	MINI 20"				EN60974-1 (40°C)		U_0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	IA (60%)	X% (I2 max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	120A	180A 18%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA

728.-

PROGYS 200A PFC 031432

Poste polyvalent MMA et TIG, piloté par micro processeur avec clavier tactile et affichage digital. Sa conception et ses performances en font l'outil idéal et surpuissant du professionnel exigeant.

Le PFC régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui permet à cet inverter de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC. Ce procédé permet une utilisation optimale sur rallonge de chantier (jusqu'à 100m).

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

50/60hz		MMA I_2	TIG I_2	1h	MINI 20"						EN60974-1 (40°C)		U_0	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	IA (60%)	X% (I2 max)				
230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	120A	200A 20%	96V	27.5 x 14 x 26 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PROTIG 201 AC/DC FV 063945 - Avec accessoires (SR26DB - 4 m)

Le PROTIG 201 AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)

2'520.-

6 procédés TIG AC/DC
- Courant de soudage : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC)
- TIG DC - Standard : Assure un soudage qualitatif sur l'ensemble des matériaux ferreux tels que l'acier, l'acier inoxydable mais aussi le cuivre et ses alliages, le titane…
- TIG DC Pulsé : Maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et ainsi, permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm.
- TIG DC SPOT : Pré-assemble les pièces de métaux ferreux par pointage.
- TIG AC - Easy : Facilite l'utilisation du poste à souder grâce à des paramètres prédéfinis. L'utilisateur sélectionne uniquement le diamètre de son électrode tungstène sur l'interface.
- TIG AC - Standard : Dédié au soudage de l'aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn…). Le courant alternatif assure un décapage préalable de l'aluminium pour une soudure de qualité.
- TIG AC - SPOT : Pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage.

Poste avec accessoires :
1x Torche SR26DB (4m)
1x Porte-électrode
1x Câble de masse
1x Coffret acc. torche TIG
1x Manomètre/Débimètre 20L

50/60hz	AM	I_2 TIG AC	I_2 TIG DC	I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) I_A (60%) MMA	I_A (60%) TIG DC	I_A (60%) TIG AC	X% (I_2 max) MMA	X% (I_2 max) TIG DC	X% (I_2 max) TIG AC	U_0		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	13 A	10-200 A	10-160 A	10-160 A	100 A	100 A	90 A	25%	25%	13%	70 V	35/50	24 x 41 x36 / 15 Kg	7.5 kW
110 V 1~	20 A	10-160 A	10-160 A	10-110 A	90 A	120 A	105 A	32%	25%	20%				

PROTIG 201L AC/DC 063952 - Avec accessoires (Refroidissement liquide)

3'240.-

Le PROTIG 201L AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que l'artisanat, la maintenance ou la tuyauterie. Disposant d'un groupe froid, il permet l'utilisation de torches TIG plus ergonomiques.

Système de refroidissement liquide intégré pour la torche.

- 6 procédés TIG AC/DC
- 2 modes de soudage à l'électrode enrobée
- Un confort d'utilisation pensé pour le soudeur
- Une conception robuste adaptée à tous les environnements

Poste avec accessoires :
- torche SR20DB (4m)
- kit MMA
- pince de masse (2m / ø25mm²)

50/60hz	AM	I_2 TIG AC	I_2 TIG DC	I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) I_A (60%) MMA	I_A (60%) TIG DC	I_A (60%) TIG AC	X% (I_2 max) MMA	X% (I_2 max) TIG DC	X% (I_2 max) TIG AC	U_0		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	16 A	10-200 A	10-160 A	10-160 A	110 A	110 A	110 A	22%	23%	13%	70 V	35/50	24 x 43 x 50 / 20,5 Kg	7.5 kW
110 V 1~	32 A	10-160 A	10-160 A	10-110 A	90 A	100 A	100 A	38%	20%	20%				

Chariot 4m³ WELD 610

040281

279.-

Chariot diable 10m³ XL

076341

468.-

Chariot 10m³ XL/TM 1

041257

510.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Idéal pour les particuliers

sommaire

Bundle GYSMI 160P
+ Masque LCD TECHNO 11 *030435*

381.60

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A
- Courant de soudage modulable de 10 à 160 A
- Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)

Alimentation 230V – 16A

Livré avec câble de masse, porte-électrode et masque LCD (teinte 11)

PROGYS 200E FV CEL
- Avec valise et accessoires *030862*

981.60

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 200 A
- Courant de soudage modulable de 10 à 200 A (en TIG DC et MMA)
- Soude tous types d'électrodes de Ø 1,6 à 5 mm (rutiles, basiques, cellulosiques, alu…)

Alimentation monophasée de 85 à 265 V (FV) – 16 A
• Intègre les aides au soudage :
- Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
- Arc Force réglable : régule les écarts de longueur d'arc et assure une meilleure pénétration

Livré avec :
- Câbles de masse (3m/ø 25mm²)
- Porte électrode. (3m/ø 25mm²)

Postes à souder MMA Inverter dotés des dernières technologies électroniques.

GYSMI E163
Avec valise et accessoires *036635*

410.40

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A
- Courant de soudage modulable de 10 à 160 A (en TIG DC et MMA)
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Alimentation 230V – 16A
Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

PACK PROGYS 180 A *013742*

540.-

Le PROGYS 180A est un poste MMA inverter ultra-puissant
- Excellente dynamique d'arc.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques,
- Inox, fontes en courant continu jusqu'au Ø 4 mm.
- Utilisation possible sur groupe électrogène

Alimentation 230V – 16A
Livré en coffret avec :
- Pince de masse (1.6 m - 16 mm²)
- Porte électrode (2 m - 16 mm²)
- Masque LCD MASTER 9/13 G IRON
- 1 électrodes rutiles Ø 2.5 mm (blister)
- 9 électrodes rutiles Ø 3.2 mm (blister)

GYSMI 130P - Avec valise et accessoires *029972*

316.80

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 130 A
- Courant de soudage modulable de 10 à 130 A
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 3.2 mm
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Alimentation 230V – 13A
Livré en valise avec porte-électrodes (2 m) et pince de masse (1.6 m)

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Idéal pour les particuliers

Postes à souder MULTIWELD
Inverter semi-automatique MIG/MAG.

MULTIWELD 200M *066595*

Le MULTIWELD 200M est un générateur monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.
Soudage MIG/MAG :
- fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 mm

Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 4 mm).
Alimentation monophasée 230 V - 16 A
DÉVIDOIR INTÉGRÉ
- Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

Livré avec :
- Torche MIG/MAG, raccord européen 250 A (MB25) - 3 m
- Pince de masse (2 m / 16 mm²)
- Porte électrode (2 m / 16 mm²)
- 1 manomètre/débimètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 1.0 / 5kg
- 1 coffret consommable MB25

1'432.-

Options :

Kit de soudage pour fil fourré
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336
73.50

Galet type A

Acier/inox	Ø0.6/0.8	042339
Acier/inox	Ø0.8/1.0	041189
Alu	Ø0.8/1.0	041196
Fil fourré	Ø0.9/1.2	042346

29.- pce

MULTIWELD 250T-C - avec accessoires *078659*

POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 250 A (014752)
Le MULTIWELD 250T-C est un générateur compact triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.
Alimentation triphasée 400 V - 16 A
Multiprocédés
- MIG/MAG
  - Fil acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil acier inoxydable : Ø 0.9 à 1.2 mm
  - Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.0 mm
  - Fil fourré : Ø 0.9 à 1.2 mm
- MMA avec électrodes rutiles et basiques (jusqu'au Ø 5 mm).
- Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur

Livré avec :

- Torche MIG25, raccord européen (250 A - 3 m)
- Pince de masse (4 m / 25 mm²)

1'716.-

Torche MIG/MAG GRIP 250 A acier (MB25) - 3 m Ref : 040700

Câble de masse 250 A 4m / 25 mm² Ref : 043794

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Idéal pour les particuliers

SMARTMIG 162 033160

806.-

Poste de soudure semi-automatique 160A
2 procédés:
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm
Bobine fil : 100 ou 200 mm
Alimentation 230V – 16A

Livré avec câble de masse et torche EURO 2 m

EASYMIG 150 032248

849.-

POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 140 A
Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.
Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :
- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm)
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking
Alimentation triphasée 230V – 16A

Livré d'origine avec :
- 1 Porte-électrode (1.6m / 10mm²)
- 1 pince de masse (1.6m)
Sachet d'accessoires
- Tube contact 0.9 mm.
- Buse « gaz ».
- Clé de serrage pour les tubes contact.
- Tube gaz 1 m.
- 2 colliers de serrage pour le tube gaz.

Postes à souder MIG-Smartmig avec réglage simple et rapide pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium.

SMARTMIG 142 033153

715.-

Poste de soudure semi-automatique 140A :

Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers.
Pour souder l'acier et l'inox.
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 /0,8
- Soudage No Gaz (sans gaz),fil fourré 0,9

Bobine fil : 100 ou 200 mm
Alimentation 230V – 16A

SMARTMIG 182 033184

1'177.-

Poste de soudure semi-automatique 180A :
Pratique pour les chang. de fil, sa torche est démontable
2 modes de soudage:
- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm
Bobine fil : 200 ou 300 mm
Alimentation 230V – 16A

Livré avec :
- 1 torche 150A (3m)
- 1 pince de masse (3m)
- 1 manomètre/débimètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg
- 1 coffret consommable MB15

Options pour Easymig 150 :

Bouteille de gaz jetable
Argon/CO2 - 2,2 l
043671

66.50

Détendeur pour bouteilles de gaz jetables
041639

44.40

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PLASMA CUTTER 70 CT TRI - torche incluse 013841

3'576.-

Le CUTTER 70 CT est un découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Son système d'amorçage sans HF permet de préserver et d'accroitre la durée de vie des consommables. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif. Il est précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.

• Présente 3 modes de travail :
- Coupe sur tôles pleines
- Coupe de supports grillagés
- Verrouillage gâchette

Livré avec

4 m
10 mm²

MT 70
6 m

50/60 Hz	AM	I_2	mm (max) Perçage Fe	Perçage Al/CrNi	Coupe propre Fe	Coupe propre Al/CrNi	Séparation Fe	Séparation Al/CrNi	INTEGRATED TECHNOLOGY AD	INTEGRATED TECHNOLOGY KOMPRESSOR INSIDE	AIR SYSTEM Pressure (bar)	AIR SYSTEM L/min	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
	A	A															
400V 3~	16	20→70	15	12	25	18	35	25	▪	—	5→9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW

PLASMA CUTTER 45 CT - torche incluse 013629

2'160.-

Le CUTTER 45 CT est un découpeur plasma de 45 A équipé d'origine avec la torche TPT 40, il offre une capacité de coupe propre de 15 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Son système d'amorçage avec arc pilote sans HF permet de préserver et d'accroitre la durée de vie des consommables. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif.

Carrosserie renforcée & patins antidérapants.
Enveloppe IP 23 pour utilisation externe.
Compact et portable.

Livré avec

2 m
10 mm²

TPT 40
4 m

50/60 Hz	AM	I_2	mm (max) Perçage Fe	Perçage Al/CrNi	Coupe propre Fe	Coupe propre Al/CrNi	Séparation Fe	Séparation Al/CrNi	AIR SYSTEM Input Pressure (bar)	AIR SYSTEM L/min	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
	A	A													
110 V 1~	32	15→30	5	3	10	8	15	10	5.5→7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	15	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15→45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60%				

PLASMA CUTTER 30 FV - Avec accessoires 013858

1'404.-

Le CUTTER 30 FV est un découpeur plasma de 30 A doté d'une capacité de coupe de 10 mm en acier (et 15 mm en séparation). Son système d'amorçage sans HF permet d'accroitre la durée de vie des consommables. Destiné aux travaux de maintenance, comme de carrosserie automobile, il dispose d'une mécanique très robuste et d'une interface simple avec débitmètre.

Flexible Voltage, le générateur fonctionne sous une tension d'alimentation monophasée de 85 à 265V. Technologie PFC, le réseau électrique est mieux exploité et permet une économie d'énergie de 30%.

Livré avec

2 m
10 mm²

TPT 40
4 m

50/60 Hz	AM	min.▷max.	Max. cut Acier Steel	Max. cut Alu	Clean cut Acier Steel	Clean cut Alu	EN60974-1 (40 °C) IA (60 %)	EN60974-1 (40 °C) X % (t2 maks.)	Air system Pressure bar	Air system L/min	Air system Kompressor inside	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45x28x20 /10,8	6 kW
110V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					

PLASMA EASYCUT 40 - Avec accessoires 029743

1'020.-

Ultra compact (8 kg), le découpeur plasma EASYCUT 40 à amorçage sans HF est idéal pour couper facilement tous types de métal jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Doté d'une puissance de 40 A, il excelle dans la découpe de précision à faible intensité. Idéal en atelier ou carrosserie automobile, l'EASYCUT 40 offre une véritable portabilité sans toutefois sacrifier les performances de coupe.

Technologie inverter garantissant une découpe de qualité sur tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
Mise en place des consommables facile et rapide.

Livré avec

2 m
10 mm²

TPT 40
4 m

50/60 Hz	AM	min.▷max.	Max. cut Acier Steel	Max. cut Alu	Clean cut Acier Steel	Clean cut Alu	EN60974-1 (40 °C) IA (60 %)	EN60974-1 (40 °C) X % (t2 maks.)	Air system Pressure bar	Air system L/min	Air system Kompressor inside	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45x28x20 /10,8	6 kW
110V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

GYSDUCTION AUTO

Le GYSDUCTION AUTO est un système de chauffe par induction, puissant et instantané. Idéal en carrosserie, mécanique, maintenance pour :

- Décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures
- Déposer les vitrages collés tout en préservant l'enjoliveur (lunette arrière, custode, toit panoramique…)
- Enlever les anti-gravillons et les joints d'étanchéité
- Dégripper et débloquer les pièces mécaniques (boulons, vis, bougies, injecteur…)
- Débosseler les impacts légers sur la carrosserie sans besoin de retoucher la peinture

Mode auto

Puissance : 2400 W.Sécurité : Chauffe immédiate sans flamme.Économie : Chauffe uniquement les pièces métalliques avec précision tout en préservant les pièces voisines (pas besoin de les démonter).Propreté : Décolle les pièces sans dilater la colle. Flexible Voltage : Alimentation de 85 V à 265 V.

	PROLINER AUTO 048775 *2'642.40*	COMPLETE AUTO 053380 *2'052.00*	COMPLETE AUTO + 056978 *2'803.20*	MECA AUTO 048812 *1'440.00*	MECA AUTO + 056961 *2'191.20*	BODY SHOP AUTO 048799 *2'136.00*	GLASS AUTO 048805 *1'464.00*	DENT REPAIR AUTO 054981 *1'488.00*	SMART REPAIR AUTO 079847 *2'472.00*
GYSDUCTION AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 cales plastiques 051294	✓	✓	✓			✓	✓		✓
Inducteur vitre 053373	✓	✓	✓			✓	✓		✓
Inducteur adhésif 053359	✓	✓	✓			✓			✓
Induct. dégrippage 053366	✓	✓	✓	✓	✓				
Pédale de contrôle 055490	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Chariot 800 051331	✓								
Potence servante 052284	✓								
Induct. débosselage 054776						✓		✓	
Inducteur fil spiralé 054783			✓		✓				✓

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

POWERDUCTION 10R

Le POWERDUCTION 10R PRO est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis...etc. Il est particulièrement recommandé dans les secteurs automobile, agricole ainsi qu'en maintenance, construction métallique et serrurerie.

- Chauffe immédiate sans flamme.
- Maniable : poids plume de 3,5 kg - 1,3 kg pour l'inducteur seul.
- Ergonomique : volume réduit et lanière pour le tenir à l'épaule.
- Simple d'utilisation : peut être raccordé en tout lieu possédant une prise monophasée 230 V.
- Mise en action rapide : sélectionner et installer l'inducteur, brancher puis utiliser.
- Puissance de 1200 W avec facteur de marche élevé.

POWERDUCTION 10R (5 inducteurs) 062504

- POWERDUCTION 10R
- VALISE
- 5 INDUCTEURS INCLUS

945.60

POWERDUCTION 10R PRO (12 inducteurs) 080195

- POWERDUCTION 10R
- VALISE
- 12 INDUCTEURS INCLUS

1'233.60

3 Cales plastiques

051294 14.40

Inducteur adhésif
GYSDUCTION AUTO

053359 343.20

Inducteur dégrippage
GYSDUCTION AUTO

053366 280.80

Inducteur vitre
GYSDUCTION AUTO

053373 338.40

Inducteur débosselage sans peinture GYSDUCTION AUTO

054776 386.40

Inducteur fil spiralé / tressé GYSDUCTION AUTO
Livré en valise
Avec 1 exemplaire de chaque référence ci-contre

054783 751.20

Fil tressé enroulable 80 cm
Réf. 054813

Fil droit rigide 80 cm
Réf. 054868

Spirales Ø 18 mm
Réf. 054806

Spirales Ø 24 mm
Réf. 054790

Spirales Ø 30 mm
Réf. 055469

Pédale de contrôle pour
GYSDUCTION AUTO

055490 55.20

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

POWERDUCTION 37LG

Le poste à induction POWERDUCTION 37LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Léger et portatif, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption grâce à son refroidissement liquide.

Puissance de chauffe :
– 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.
– Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (1000°C environ) :
* Ecrou M10 ⟶ 1s
* Plaque ép. 2mm ⟶ 5s
*Tige Ø10 ⟶ 15s
- 230V / 16A

En savoir plus

POWERDUCTION 37LG (S90)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28S (064485)
– Inducteur POWERDUCTION S90 (058927)

056992 *3'192.-*

POWERDUCTION 37LG (S180/B3W)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32S (064485)
– Inducteur POWERDUCTION S180/B3W (067899)

083387 *3'252.-*

POWERDUCTION 39LG

Le poste à induction POWERDUCTION 39LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.
Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

Puissance de chauffe :
– 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.
– Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
* Ecrou M12 ⟶ 1s
* Plaque ép. 2mm ⟶ 5s
*Tige Ø10 ⟶ 15s
- 230V / 16A

En savoir plus

POWERDUCTION 39LG (S90)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28S (064485)
– Inducteur POWERDUCTION S90 (058927)

080027 *4'656.-*

POWERDUCTION 39LG (C20/B1)
Livré avec :
– 1 inducteur demi-lune 20°C (056862).

058583 *4'488.-*

POWERDUCTION 50LG

Le poste à induction POWERDUCTION 50LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium.
Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

Puissance de chauffe :
– 5200 W, sélectionnable par palier de 500 W.
– Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
* Ecrou M14 ⟶ 1s
* Plaque ép. 2mm ⟶ 3s
ép. 4mm ⟶ 5s
*Tige Ø10 ⟶ 10s
- 230V / 16A

En savoir plus

POWERDUCTION 50LG (C20/B1)
Livré avec :
– 1 inducteur demi-lune 20°C (056862).

055599 *5'136.-*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

POWERDUCTION 110LG

Le poste à induction POWERDUCTION 110LG procure une puissance de chauff e immédiatepour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail. Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 11 kW. Taillé pour une utilisation sur prise triphasée 16 A, il est particulièrement efficace pour les travaux de mécanique sur les poids-lourds, les engins TP et les machines agricoles.

Puissance de chauffe :
– 11 kW, sélectionnable par palier de 1000 W.
– Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
* Ecrou M18 → 1s
* Plaque ép. 2mm → 2s
ép. 4mm → 4s
*Tige Ø10 → 7s
- 400V / 16A

En savoir plus

POWERDUCTION 110LG (L90)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
– Inducteur POWERDUCTION L90 (059788)

058590 *7'560.-*

POWERDUCTION 110LG (L20/B4)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
– Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

083400 *7'608.-*

POWERDUCTION 160LG

Le poste à induction POWERDUCTION 160LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail. Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 16 kW. Conçu pour une utilisation intensive sur prise 32 A, sa productivité et la qualité de sa chauffe en font un allié indispensable en milieu industriel.

Puissance de chauffe :
– 16 kW, sélectionnable par palier de 1500 W.
– Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
* Ecrou M30 → 3s
* Plaque ép. 2mm → 1s
ép. 4mm → 3s
ép. 8mm → 17s
*Tige Ø10 → 5s
- 400V / 16A

En savoir plus

POWERDUCTION 160LG (L90)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
– Inducteur POWERDUCTION L90 (059788)

057814 *9'744.-*

POWERDUCTION 160LG (L20/B4)
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
– Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

083417 *9'792.-*

POWERDUCTION 220LG

Le poste à induction POWERDUCTION 220LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail. Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 22 kW. Conçu pour une utilisation intensive sur prise 32 A, sa productivité et la qualité de sa chauffe en font un allié indispensable en milieu industriel.

Puissance de chauffe :
– 22 kW, sélectionnable par palier de 2200 W.
– Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
* Ecrou M45 → 2s
* Plaque ép. 2mm → 1s
ép. 4mm → 3s
ép. 8mm → 12s
*Tige Ø10 → 4s
- 400V / 32A

En savoir plus

POWERDUCTION 220LG (L20/B4) – Lance 6m
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
– Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

066861 *10'512.-*

POWERDUCTION 220LG (L20/B4) – Lance 10m
Livré avec :
– Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
– Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

074576 *10'752.-*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

ADAPTATEURS INDUCTEURS

Ø 18 x 155

32S	28S
Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32S Pour 110LG / 160LG / 220LG	Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28S Pour 39LG / 50LG / AUTO 50LG
064485 156.-	064508 177.60

ADAPTATEURS INDUCTEURS

Ø 24 x 180

32L	28L
	
Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L Pour 110LG / 160LG / 220LG	Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28L Pour 39LG / 50LG / AUTO 50LG
064515 237.60	064492 206.40

S90
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 38 x 20 x 35mm
Angle : 90°

058927 178.80



S70
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 38 x 20 x 40mm
Angle : 70°

061569 202.80

S180
Pour adapt. **32S et 28S**
3Dim. 38 x 20 x 44mm
Angle : 180°

059269 226.80

20/B1
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 37 x 20 x 90mm
Angle : 20°

064874 324.-

S180/B1
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 38 x 20 x 44mm
Angle : 180°

064881 326.40

S180/B3W
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 33 x 29 x 90mm
Angle : 180°

067899 307.20



L90
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 81 x 31 x 46 mm
Angle : 90°

059788 410.40



L70
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 81 x 31 x 55 mm
Angle : 70°

059771 362.40



L180
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 81 x 31 x 66 mm
Angle : 180°

059795 460.80



L180 spiral
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. Ø 80 x 102mm

065000 768.00

L20/B4
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 120 x 57 x 26
Angle : 70°

067882 420.-

L20 Alu Glove
Pour adapt. **32L**
Dim. 127 x 60 x 25mm

069114 436.80

L180/B4
Pour adapt. **32L**
Angle : 180°

079786 400.80

L180 / D80
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 170 x 100 x 25mm

069121 412.80

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

GYSPRESS 10T PUSH-PULL 063853

Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l'extraction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :
• Rivets auto-perçants «Punch Rivets»
• Rivets «Flow Form»

L'utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d'avancement du vérin ainsi que la l'effort de pose du rivet suivant le type de matériau à assembler afin d'éviter toute déformation des tôles.

Système Push Pull :
Cette innovation facilite le poinconnage et le calibrage des trous grâce au système de dévêtissage.

- Effort maximum de 10 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage.
- Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
- Bras en C orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse.
- Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa gâchette mono doigt.
- Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.

GYSPRESS 10T PUSH PULL
6.5 bar 100 kN
10 t

5'112.-

POWER 10t

Livré avec valise accessoires :



Bras HR110
063310



XT11.21 -Extension for HR110 & HR210
058644



Kit matrices standard PUSH-PULL
058361

Boite de 6 x 50 rivets autopoinconneurs (Ø 3.3 & 5.3mm)
048706

Poignée

Sangle

HR arm locker

MADE IN FRANCE	AIR BAR	PRESSURE CONTROL	SPEED CONTROL	cm	kg	cm	kg
GYSPRESS 10T PUSH PULL	6.5 bar = 10 t (maxi 10 bar)	0 > 6.5 bar	+/-	39.5 x 180	6.7 (HR110 included)	58 x 48 x 15	12.5

PACK COMPLET GYSPRESS 10T PUSH PULL

HR210 + HR310
064089

50kN adapter
064867

Pulling adapter kit
066076

Trolley+support
055391

GYSPRESS 10T PUSH PULL 063853	5'112.-	✓				
GYSPRESS 10T PP pack 1 066465	7'305.60		✓			
GYSPRESS 10T PP pack 2 066472	10'029.60			✓		
GYSPRESS 10T PP pack 3 065789	7'994.40		✓			✓

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

WORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROL 063860

Dotée d'une interface intelligente pour le choix des matrices et de fonctionnalités synergique la WORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROL est la station de rivetage du futur. Le système Push-Pull permet la pose de tous les types de rivets spécifiques constructeur (rivets auto-poinçonneurs, rivets Flow-Form, rivets pleins…). La régulation de l'effort de rivetage garantit une pose parfaitement conforme des rivets. Les fonctions de traçabilité répondent aux demandes des constructeurs les plus exigeants.

Système Push Pull :
Cette innovation facilite le poinconnage et le calibrage des trous grâce au système de dévêtissage.

7'560.-

ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

- Effort maximum de 10 tonnes, facilement réglable et avec une grande précision (+ /- 3,3 %).
- Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
- 2 boutons de commande : 1 bouton pour le rivetage et 1 bouton pour l'ouverture de la riveteuse ou l'extraction des poinçons.
- Bras en C orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse.
- Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa gâchette mono doigt.

RIVETAGE INTELLIGENT

- Mode SYNERGIQUE : l'interface du produit guide l'utilisateur sur les matrices à utiliser, et les efforts à utiliser, en fonction du type de rivet à poser.
- Traçabilité : possibilité d'enregistrer les opérations de rivetage pour conservation de traçabilité.
- Restitution sur PC des rapports enregistrés.

MULTI-MARQUES

- Conçu pour la réparation de nombreuses marques de véhicules (VW Group, Mercedes-Benz, BMW, **Tesla,** Ferrari, Ford, Jaguar/Land Rover, General Motors)

ROBUSTE ET MOBILE

- Chariot renforcé et maniable avec rangement
- Élargisseur sur les roues avant pour une meilleure stabilité.
- Support 3 bras intégré.

Inclus



HR 110 - 063310

XT11.21 Extension pour HR110 & HR210
058644

6 x 50 rivets RAP
048706

Standard 10T PushPull tool box
058361

Sangle

Goupille

Poignée

Options



HR 210 - 063327



HR 310 - 063334

Adaptateur 24 kN - 063822

Clé USB- 062344

Capteur d'effort Evolution
071759

Adaptateur 50 kN - 064867

	HR110	HR210	HR310	Temps de cycle	AIR BAR			
4 kg 46 x 15 x 10 cm	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 sec	normal 6.5 maxi 10	74 x 116 x 50 cm	73 x 39 x 90 cm	54 kg

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)



Bras HR110
pour riveteuse 10T

063310 336.-

Bras HR210
pour riveteuse 10T

063327 504.-

Bras HR310
pour riveteuse 10T

063334 912.-

Kit bras HR210 + HR310
pour riveteuse 10T

064089 1'728.-

Boite de 6 x 50 rivets
autopoinconneurs
(Ø 3.3 & 5.3mm)

048706 110.-

Pointeau centreur pour
rivet

048379 82.80

Servante + support
GYSPRESS PUSH PULL

055391 938.40

Adaptateur 50kN rivets
aveugles pour riveteuse
8T/10T & PUSH PULL

064867 2'160.-

Kit 6 tirants pour pose d'écrous à sertir

066076 588.00

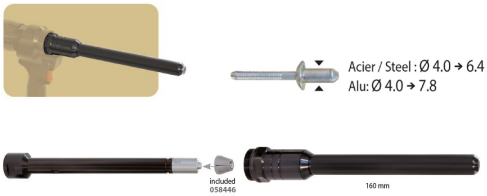

Extension 160 mm
pour Adaptateur rivets aveugles

066144 312.-

Kit Rivets Ø8.0/9.8mm
pour Adaptateur rivets aveugles

066045 475.20

Adaptateur rivets
aveugles 24kN standard
pour riveteuse 10T

063822 1'212.-

2 rallonges bras rive-
teuses XT 31-40 (point
milieu)

066335 112.80



Support GYSPRESS 10T

054158 218.40

Servante GYSPRESS 10T

054233 720.-

Capteur effort GYS-
PRESS

062115 552.-

Outils de service pour
GYSPRESS 10T (2x)

067325 264.-

Riveteuse hydropneu-
matique HR21

055407 3'096.-

Riveteuse hydropneu-
matique HR9

057234 291.20

Riveteuse hydropneu-
matique HR14

057241 432.-

Riveteuse sur batterie
ER20

064461 2'544.-

Riveteuse manuelle
à leviers pour rivets
aveugles

061323 213.60

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

8T	Gyspress 8T
10T	Gyspress 10T
8T PP	Gyspress 8T Push-Pull
10T PP	Gyspress 10T Push-Pull
10T CONTROL	Gyspress 10T Push-Pull Control

STANDARD

Kit Standard 8T/10T

8T 10T

053694 398.40

STANDARD

Kit Standard 8T/10T PP

8T PP 10T PP 10T CONTROL

058361 288.-

STANDARD



Kit RMB PP 05
Ø6.7mm LowPressure

10T PP 10T CONTROL

066366 189.60

STANDARD

Kit RMB 08 PREMIUM
Ø6.7mm HighPressure

10T 10T PP 10T CONTROL

066403 120.00

STANDARD

Kit RMB 14 PREMIUM
Ø6.0mm HighPressure

10T 10T PP 10T CONTROL

071186 106.80

STANDARD

Kit RMB 15 PREMIUM
Ø8.0mm HighPressure

10T 10T PP 10T CONTROL

071193 109.20

STANDARD

Kit RMB 16 PREMIUM
Ø10.0mm HighPressure

10T 10T PP 10T CONTROL

080867 120.-

GM

Kit RMB 11

10T

071087 528.-

GM

Kit RMB PP 04

10T PP 10T CONTROL

071063 648.-

FERRRARI

Kit RMB 06

8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL

059009 374.40

VW GROUP

Kit RMB 03

8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL

054257 864.-

NIO

Kit RMB PP 08

10T 10T PP 10T CONTROL

072404 828.-

MERCEDES-BENZ

Kit RMB 07

10T

064454 468.-

MERCEDES-BENZ

Kit RMB PP 01

10T PP 10T CONTROL

058378 744.-

FORD

Kit RMB PP 02

10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL

058835 427.20

JAGUAR/L.ROVER

Kit RMB 02

8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL

054271 247.20

JAGUAR/L.ROVER

Kit RMB 12

10T

071094 696.-

JAGUAR/L.ROVER

Kit RMB PP 07

10T PP 10T CONTROL

071070 828.-

BMW

Kit RMB 01

10T 10T PP 10T CONTROL

054240 228.-

PORSCHE

Kit RMB 10

10T

069299 516.-

PORSCHE

Kit RMB PP 06

10T PP 10T CONTROL

069305 672.-

TESLA

Kit RMB 09

8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL

059931 312.-

TESLA

Kit RMB 13

10T

071100 528.-

TESLA

Kit RMB PP 03

8T PP 10T PP 10T CONTROL

059092 720.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Jollift 1330 N (Version électrohydraulique)

ELEVATEURS POSES SUR LE SOL MOBILES

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	96 mm
Longueur :	2030 mm
Largeur plateforme :	890 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3000 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Avec Bras et Tampons

JO1330 N EH ST *12'236.-*

Avec Supports sous Roues 1330 N 4P

JO1330 N EH 4P *14'480.-*

1330 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	*564.95*
1330 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	*462.-*
1330 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° du plan supérieure	*733.90*
1330 N COP	Tôle de couverture complètè de 8 vis pour fixation au plan	*435.60*
1330 N COPZINC	Galvanisation à chaud 450° de la tôle de couverture	*220.45*
1330 N MOB	Jeu de 4 supports avec roues pour déplacer table élévatrice et unité de commande	*440.90*

Jollift 1335 N (Version électrohydraulique)

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2220 mm
Largeur plateforme :	890 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3500 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Avec Bras et Tampons

JO1335 N EH ST *13'465.-*

Avec Supports sous Roues 1335 N 4P

JO1335 N EH 4P *15'242.-*

1335 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	*564.95*
1335 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	*462.-*
1335 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° du plan supérieure	*1'342.40*
1335 N PR-W	Série 2 protections pneus	*620.40*
JO RUB 70	Kit de 4 tampons réglables pour SUV, 4x4, véhicules avec chassis	*1'070.50*

Jollift Master 35 (Version électrohydraulique)

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2450 mm
Largeur plateforme :	890 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Avec Bras et Tampons

JOMASTER35 N EH ST *16'108.-*

Avec Supports sous Roues MASTER35 N 4P

JOMASTER35 N EH 4P *17'884.-*

MASTER35 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des supports tampons	*1'078.40*
MASTER35 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	*564.95*
MASTER35 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	*617.75*
MASTER35 N PIANOZINC	Kit de 4 tampons réglables pour SUV, 4x4, véhicules avec chassis	*1'397.90*
MASTER35 N PR-W	Série 2 protections pneus	*620.40*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Jollift 1200 N (Version électrohydraulique)

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :

- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Avec Bras et Tampons

JO1200 N EH ST 12'586.-

Avec Supports sous Roues 1200 N 4P

JO1200 N EH 4P 14'992.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	**260 mm**
Longueur :	**1960 mm**
Largeur plateforme supérieure :	**600 mm**
Hauteur utile :	**1100 mm**
Capacité maximale :	**3000 kg**

Dimensions fosse	
Longueur :	**2000 mm**
Largeur (min) :	**660 mm avec cadre périmè. fosse**
Largeur (min) :	**660 mm avec cadre périmè. fosse**
Profondeur (min) :	**265 mm**

OPTIONS :

1200 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	1'078.45
1200 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	564.95
1200 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	462.-
1200 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	1'149.70
1200 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	432.95

Jollift 1235 N (Version électrohydraulique)

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :

- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Avec Bras et Tampons

JO1235 N EH ST 13'865.-

Avec Supports sous Roues 1235 N 4P

JO1235 N EH 4P 16'272.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	**260 mm**
Longueur :	**2200 mm**
Largeur plateforme supérieure :	**670 mm**
Hauteur utile :	**1100 mm**
Capacité maximale :	**3500 kg**

Dimensions fosse	
Longueur :	**2250 mm**
Largeur (min) :	**720 mm (-0 +10)**
Profondeur (min) :	**265 mm**

OPTIONS :

1235 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	1'078.45
1235 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	564.95
1235 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	462.-
1235 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	1'149.70
1235 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	448.80

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Jollift 1635 N (Version électrohydraulique)

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :
- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Avec Bras et Tampons

JO1635 N EH ST 15'420.-

Avec Supports sous Roues 1635 N 4P

JO1635 N EH 4P 17'829.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	260 mm
Longueur :	2220 mm
Largeur plateforme supérieure :	670 mm
Hauteur utile :	1480 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2250 mm
Largeur (min) :	720 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	265 mm

OPTIONS :

1635 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	1'078.45
1635 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	564.95
1635 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	462.-
1635 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	1'149.70
1635 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	448.80

Jollift 1835 N (Version électrohydraulique)

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :
- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Avec Bras et Tampons

JO1835 N EH ST 16'665.-

Avec Supports sous Roues 1235 N 4P

JO1285 N EH 4P 19'073.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	300 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	750 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2400 mm (-0 +10)
Largeur (min) :	800 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	305 mm

OPTIONS :

1835 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	1'078.45
1835 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	564.95
1835 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	462.-
1835 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	1'189.30
1235 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	448.80

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Jollift 1330 Bench N (Version électrohydraulique)

BANCS POSES AU SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET BRAS DE FIXATION DES PINCES INDEPENDANTS

Banc complet :
- Unité de commande électrohydraulique avec 6 m de tuyaux de connexion a l'élévateur
- 4 bras de levage télescopiques et pliants complets de verrouillage / déverrouillage rotation
- 4 tampons hauts et 4 tampons bas
- 2 protections pneus
- Arrêt pendant la descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	98 mm
Longueur :	2200 mm
Largeur plateforme supérieure :	780 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3000 kg

1330B N 1ROTELSC19
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

23'247.-

1330B N 2ROFL08
Avec :
- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

26'347.-

1330B N 10TONFL08
Avec :
- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

28'374.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Jollift 1335 Bench N (Version électrohydraulique)

BANCS POSES AU SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET BRAS DE FIXATION DES PINCES INDEPENDANTS

Banc complet :
- Unité de commande électrohydraulique avec 6 m de tuyaux de connexion a l'élévateur
- 4 bras de levage télescopiques et pliants complets de verrouillage / déverrouillage rotation
- 4 tampons hauts et 4 tampons bas
- 2 protections pneus
- Arrêt pendant la descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2200 mm
Largeur plateforme supérieure :	780 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3500 kg

1335B N 1ROTELSC19
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

24'149.-

1335B N 2ROFL08
Avec :
- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

27'252.-

1335B N 10TONFL08
Avec :
- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

29'281.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Jollift Master Bench 35 N (Version électrohydraulique)

BANCS POSES AU SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET BRAS DE FIXATION DES PINCES INDEPENDANTS

Banc complet :

- Unité de commande électrohydraulique avec 6 m de tuyaux de connexion a l'élévateur
- 4 bras de levage télescopiques et pliants complets de verrouillage / déverrouillage rotation
- 4 tampons hauts et 4 tampons bas
- 2 protections pneus
- Arrêt pendant la descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifie ce

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	780 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

MASB35 N 1ROTELSC19
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

27'997.-

MASB35 N 2ROFL08
Avec :
- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

31'103.-

MASB35 N 10TONFL08
Avec :
- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

33'128.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Option pour les bancs sur le sol (Jollift 1330 Bench N - Jollift 1335 Bench N - J0llift Master Bench 35 N)

Désignation	Image	Jollift 1330 Bench N	Jollift 1335 Bench N	J0llift Master Bench 35 N
Jeu de 4 supports prise sous roues complétes de 2 traverses de fixation		1330B N 4P *6'617.-*	1335B N 4P *6'617.-*	MASB35 N 4P *6'617.-*
Jeu de 4 tampons à bords réglables, ils restent à bord du bras de levage		JO B90 13 *1'015.10*	JO B90 13 *1'015.10*	JO B90 13 *1'015.10*
Jeu de 4 tampons réglables avec poignée filetée de fixation pour SUV, 4x4, véhicules avec châssis		JO RUB 70 *1'070.50*	JO RUB 70 *1'070.50*	JO RUB 70 *1'070.50*
Galvanisation à chaud (450°) de la base	---	1330B N BASEZINC *462.-*	1335B N BASEZINC *462.-*	MASB35 N BASEZINC *617.75*
Galvanisation à chaud (450°) des supports de prise sous roues	---	1330B N 4PZINC *564.95*	1335B N 4PZINC *564.95*	MASB35 N 4PZINC *564.95*
Galvanisation à chaud (450°) des traverses des supports de prise sous roues	---	1330B N TRAV4PZINC *498.95*	1335B N TRAV4PZINC *498.95*	MASB35 N TRAV4PZINC *498.95*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Jollift LB N (Version électrohydraulique)

BANCS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	260 mm
Longueur :	2220 mm
Largeur plateforme supérieure :	670 mm
Hauteur utile :	1480 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2250 mm (-0 +10)
Largeur :	720 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	265 mm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

LB N 1ROTELSC19 ST
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

29'342.-

LB N 1ROTELSC19 4P
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues

32'110.-

LB N 2ROFL08 ST
Avec :
- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

32'129.-

LB N 2ROFL08 4P
Avec :
- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues

34'884.-

LB N 10TONFL08 ST
Avec :
- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

34'154.-

LB N 10TONFL08 4P
Avec :
- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues

36'909.-

Banc complet :
- Unité de commande électrohydraulique tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)

Jollift Flex 35 N (Version électrohydraulique)

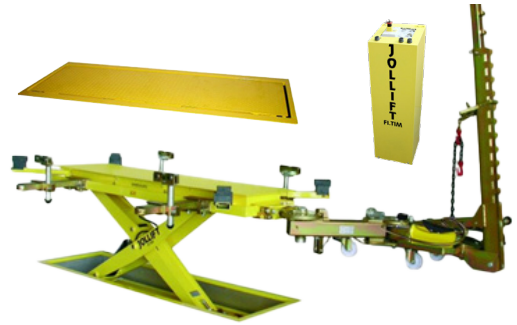

BANCS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	300 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	750 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2400 mm (-0 +10)
Largeur :	800 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	305 mm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

FLEX35 N 1ROTELSC19 ST
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

29'540.-

FLEX35 N 1ROTELSC19 4P
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



32'308.-

FLEX35 N 2ROFL08 ST
Avec :
- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

32'327.-

FLEX35 N 2ROFL08 4P
Avec :
- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues

35'082.-

FLEX35 N 10TONFL08 ST
Avec :
- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

34'352.-

FLEX35 N 10TONFL08 4P
Avec :
- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



37'106.-

Banc complet :
- Unité de commande électrohydraulique tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente / Certifie ce

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Jollift 3.5 TON MAXI N (Version électrohydraulique)

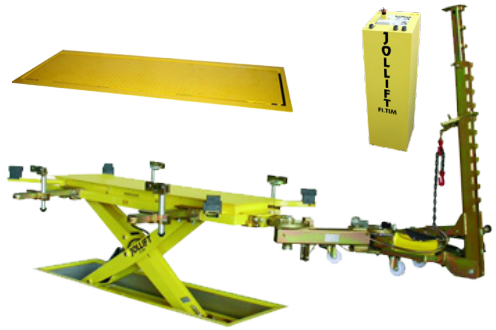

BANCS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	300 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	750 mm
Hauteur utile :	1440 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2400 mm (-0 +10)
Largeur :	800 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	305 mm

3.5TON MAXI N 2ROFL08 ST
Avec :
- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

33'269.-

3.5TON MAXI N 2ROFL08 4P
Avec :
- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues

36'024.-

3.5TON MAXI N 10TONFL08 ST
Avec :
- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons

35'294.-

3.5TON MAXI N 10TONFL08 4P
Avec :
- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues

38'097.-

Banc complet :
- Unité de commande électrohydraulique tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente / Certifie ce

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Option pour les bancs encastrés (Jollift LB N - Jollift FLEX 35 N - Jollift 3.5 TON MAXI N)

Désignation	Image	Jollift LB N	Jollift FLEX 35 N	Jollift 3.5 TON MAXI N
Jeu de 4 supports prise sous roues complétes de 2 traverses de fixation		LB N 4P *5'568.-*	FLEX35 N 4P *5'568.-*	3.5TON MAXI N 4P *5'568.-*
Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras de levage pour Jollift		LB N AUT *1'078.45*	FLEX35 N AUT *1'078.45*	3.5TON MAXI N AUT *1'078.45*
Boite à éléments pour fermeture 4 côtés fosse		LB N CCOMP *448.80*	FLEX35 N CCOMP *484.45*	3.5TON MAXI N CCOMP *484.45*
Jeu de 4 tampons réglables avec poignée filetée de fixation pour SUV, 4x4, véhicules avec châssis		JO RUB 70 *1'070.50*	JO RUB 70 *1'070.50*	JO RUB 70 *1'070.50*
Galvanisation à chaud (450°) de la base	---	LB N BASEZINC *462.-*	FLEX335 N BASEZINC *462.-*	3.5TON MAXI N BASEZINC *462.-*
Galvanisation à chaud (450°) du plan supérieure	---	LB N PIANOZINC *1'342.45*	FLEX35 N PIANOZINC *1'397.90*	3.5TON MAXI N PIANOZINC *1'397.90*
Galvanisation à chaud (450°) des supports de prise sous roues	---	LB N 4PZINC *564.95*	FLEX35 N 4PZINC *564.95*	3.5TON MAXI N 4PZINC *564.95*
Galvanisation à chaud (450°) des traverses des supports de prise sous roues	---	LB N TRAV4PZINC *498.95*	FLEX35 N TRAV4PZINC *498.95*	3.5TON MAXI N TRAV4PZINC *498.95*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Master 3700 ES - Banc posé au sol (Version électrohydraulique)

FITIM

Dimensions élévateur	
Haut. minimale sur la plateforme frontale et latérale :	95 mm
Haut. sur la plateforme centrale :	106 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	36 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue ou le tampon :	1510 mm
Haut. utile sur le tampon réglable extendu :	1650 mm
Longueur plateforme supérieure :	3700 mm
Largeur plateforme supérieure :	840 mm
Longueur extérieure (supports) :	3840 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	3500 kg

MAS3700 ES P
- Master 3700 prédisposé pour traction
- Plateforme supérieure fournie en gris RAL 9006
- Certifié CE

24'024.-

BANCS POSES AU SOL AVEC MEME SUPPORTS DE LEVAGE PAR LES ROUES ET PAR LA SOUS CAISSE AU MOYEN DES TAMPONS REGLABLES

MAS3700 ES 1ROTELSC19
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

35'097.-

MAS3700 ES 2ROFL08
Avec :
- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

37'870.-

MAS3700 ES 10TONFL08
Avec :
- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

39'895.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

OPTIONS :

MAS3700 ES PR-W	Jeu de 2 protections pneus	*427.70*
MAS3700 RB-HG	Jeu de 4 tampons hauts réglables en hauteur	*2'405.-*
MAS3700 ES BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	*617.75*
MAS3700 ES 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de levage sous roues	*1'131.25*

Master 3700 IN - Banc encastré dans le sol (Version électrohydraulique)

FITIM

Dimensions élévateur	
Haut. minimale sur la plateforme frontale et latérale :	0 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	36 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue ou le tampon :	1510 mm
Haut. utile sur la plateforme supérieure :	1474 mm
Longueur plateforme supérieure :	3700 mm
Largeur plateforme supérieure :	840 mm
Longueur extérieure (supports) :	3840 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	3500 kg

MAS3700 IN P
- Master 3700 prédisposé pour traction
- Plateforme supérieure fournie en gris RAL 9006
- Certifié CE

25'291.-

BANCS ENCASTRE DANS LE SOL AVEC MEME SUPPORTS DE LEVAGE PAR LES ROUES ET PAR LA SOUS CAISSE AU MOYEN DES TAMPONS REGLABLES

MAS3700 IN 1ROTELSC19
Avec :
- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

36'365.-

MAS3700 IN 2ROFL08
Avec :
- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

39'138.-

MAS3700 IN 10TONFL08
Avec :
- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

41'070.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

OPTIONS :

MAS3700 RB-HG	Jeu de 4 tampons hauts réglables en hauteur	*2'405.-*
MAS3700 IN BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	*617.75*
MAS3700 IN 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de levage sous roues	*1'131.25*
MAS3700 IN COP	Tôle de couverture en 2 pièces (avant et arrière)	*2'599.-*
MAS3700 IN COPZINC	Galvanisation a chaud 450° de la tôle de couverture en 2 pièces	*508.20*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Master 5000 (Version électrohydraulique)

MAS5000 ES
ELEVATEURS / BANCS POSES AU SOL

35'272.-

Master 5000 complété de:

- Unité de commande électrohydraulique équipé de commande à distance avec câble L 10 m
- Tuyaux de connexion élévateur - unité de commande L 6 m
- Arrêt en descente
- Signal sonore
- Supports de levage prise sous roues et prise sous caisse (Tampons de prise sous caisse exclus, fournis séparés voyez ci-dessous)
- Plateforme supérieure fournie en gris RAL 9006
- Certifie ce



MAS5000 IN
ELEVATEURS / BANCS ENCASTRES DANS LE SOL

36'614.-

Dimensions élévateur / banc MAS5000 ES	
Haut. minimale sur la plateforme supérieure :	120 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	50 mm
Haut. utile sur la plateforme supérieure :	1450 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue :	1380 mm
Longueur plateforme supérieure :	5000 mm
Largeur plateforme supérieure :	1020 mm
Longueur extérieure (supports) :	5100 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	5000 kg

Dimensions élévateur / banc MAS5000 IN	
Haut. minimale sur la plateforme supérieure :	0 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	50 mm
Haut. utile sur la plateforme supérieure :	1330 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue :	1380 mm
Longueur plateforme supérieure :	5000 mm
Largeur plateforme supérieure :	1020 mm
Longueur extérieure (supports) :	5100 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	5000 kg

Dimensions fosse élévateur / banc MAS5000 IN	
Longueur de la fosse :	5060 mm (-0 +10)
Largeur de la fosse :	1130 mm (-0 +10)
Profondeur de la fosse (minimum) :	130 mm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

Options pour Master 5000

Désignation	Image	MAS5000 ES éléva-teur	MAS5000 ES banc	MAS5000 IN élévateur	MAS5000 IN banc
Jeu de tampons bas réglables en hauteur indiqués pour voitures		MAS5000 RB-LW *1'015.-*	MAS5000 RB-LW *1'015.-*	MAS5000 RB-LW *1'015.-*	MAS5000 RB-LW *1'015.-*
Jeu de tampons hauts réglables en hauteur indique véhicules utilitaires		MAS5000 RB-HG *2'405.-*	MAS5000 RB-HG *2'405.-*	MAS5000 RB-HG *2'405.-*	MAS5000 RB-HG *2'405.-*
Jeu de 2 protections pneus		MAS5000 ES PR-W *427.70*	MAS5000 ES PR-W *427.70*	---	---
Galvanisation à chaud 450° de la base		MAS5000 ES BASEZINC *962.30*	MAS5000 ES BPZINC *962.30*	MAS5000 IN BASEZINC *962.30*	MAS5000 IN BPZINC *962.30*
Galvanisation à chaud 450° de la base et de la plateforme supérieure		MAS5000 ES BPZINC *3'028.-*	MAS5000 ES BPZINC *3'028.-*	MAS5000 IN BPZINC *3'028.-*	MAS5000 IN BPZINC *3'028.-*
Galvanisation à chaud 450° des 4 supports de levage prise sous roues / prise sous caisse		MAS5000 ES 4PZINC *1'131.25*	MAS5000 ES 4PZINC *1'131.25*	MAS5000 IN 4PZINC *1'131.25*	MAS5000 IN 4PZINC *1'131.25*
Tôle de couverture en 3 pièces (2 pièces latérales + 1 pièce centrale) version encastrée		---	---	MAS5000 IN COP *3'898.-*	MAS5000 IN COP *3'898.-*
Galvanisation a chaud 450° de la tôle de couverture en 3 pièces version encastrée	---	---	---	**MAS5000 IN COPZINC** *762.95.-*	MAS5000 IN COPZINC *762.95.-*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Equerres de tirage pour bancs FITIM

BT1ROTEL

– Équerre de traction telescopique à single rotation horizontal
– Puissance d'emploi 6 ton
– Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne
– Rouleau de traction vers le bas disponible comme option.

7'792.-

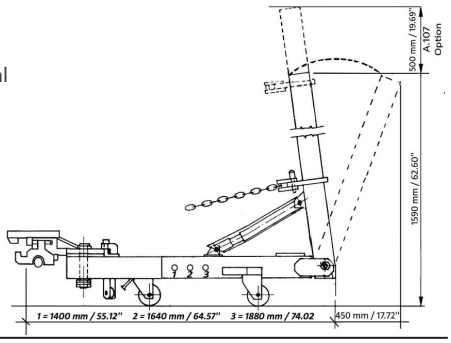

BT2RO

– Équerre de traction à double rotation horizontal,
– Puissance d'emploi 6 ton
– Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas

8'939.-

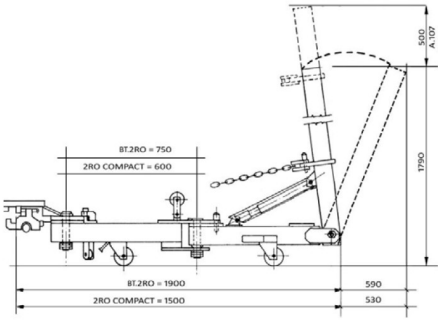

BT 2ROCOM

– Équerre de traction compacte à double rotation horizontal
– Puissance d'emploi 6 ton
– Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas

8'778.-

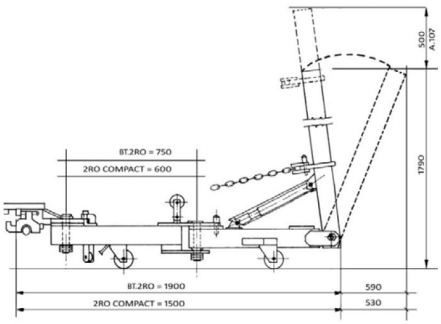

BT 2RO10TON

– Équerre de traction à double rotation horizontal
– Puissance du verin 10 ton, puissance d'emploi 8 ton
– Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas, rallonge verticale pour opérations de traction des parties hautes du véhicule

10'963.-

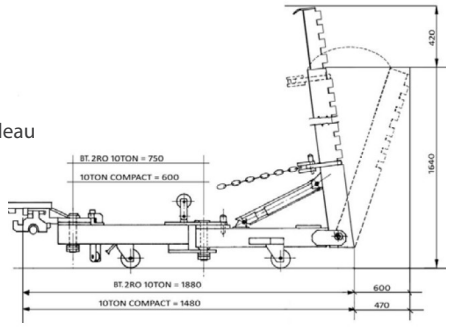



BT10TON COMPACT

– Équerre de traction compacte à double rotation horizontal
– Puissance du verin 10 ton, puissance d'emploi 8 ton
– Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas, rallonge verticale pour opérations de traction des parties hautes du véhicule

10'714.-

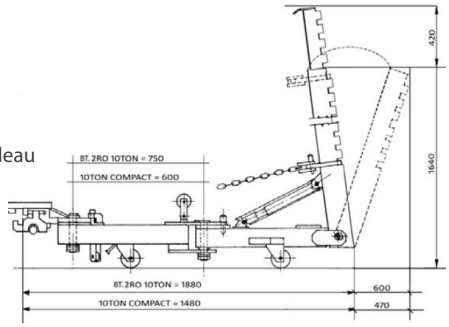

Roulette de traction vers le bas
(option pour équerre BT 1ROTEL)

A 106

418.45

Rallonge vérticale (option pour équerres de traction BT1ROTEL - BT2RO - BT2ROCOM)

A 107

314.20

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Pinces pour bancs FITIM posés sur le sol



FL08 ES
Jeu de 4 pinces réglables avec tiges trouées, pivots et bouchons pour tige
Complètes avec supports pour la fixation au plan de l'élévateur

4'908.-



SC19 ES
Jeu de 4 pinces compactes réglables avec tiges, complètes avec supports pour la fixati-one au plan de l'élévateur

3'781.-

Pinces pour bancs FITIM encastrés dans le sol

FL08.IN
Jeu de 4 pinces réglables avec tiges trouées, pivots et bouchons pour tige
Complètes avec supports pour la fixation au plan de l'élévateur

4'908.-

SC19.IN
Jeu de 4 pinces compactes réglables avec tiges, complètes avec supports pour la fixatione au plan de l'élévateur

3'781.-

Supports sous roues

4P (1330 N), (1335 N), (MASTER35 N)
Jeu de 4 supports roues, disponibles comme option sur tous les modèles **d'élévateurs posés sur le sol**, ils accélérent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même

4'363.-

4P (1200 N), (1235 N), (1635 N), (1835 N)
Jeu de 4 supports roues complétes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles **d'élévateurs encastrés dans le sol,** ils accélérent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

5'319.-



4P (1330 BENCH N), (1335 BENCH N), (MASTER BENCH 35 N)
Jeu de 4 supports roues complétes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles de **bancs posés sur le sol,** ils accélérent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

6'617.-

4P (LB N), (FLEX 35 N), (3.5 TON MAXI N)
Jeu de 4 supports roues complétes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles de **bancs encastrés dans le sol,** ils accélérent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

5'668.-

Autres accessoires

ST 450
Jeu de 4 tiges longues pour pinces FL08 (450mm)

641.50

MAS5000 DISTFL08
Kit 4 x entretoise pour pince FL08

715.45

N° article et prix varie suivant l'élévateur ou banc

PR-W
Jeu de 2 protections pneus
N° lift ou banc +PR-W

427.20 **OU** *620.40*

ZEROLINE DIGIT2
Barre de mesure longueur et hauteur digital

2'925.10

LA 125
Kit 4 tabouret H 860mm, pour capacité 3500kg

2'398.50

N° article et prix varie suivant l'élévateur ou banc

RC
Commande à distance L10m

997.90 **OU** *1'129.90*

FLSC 90 ORM
Kit n. 4 supports à "L" pour emploi horizontale des pinces FL08 et SC19)

440.90

JO MSRUB 09
Kit n. 4 tampons réglables en hauteur pour systèmes de mesure, pour tous les modèles de bancs

1'139.20

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Pont élévateur mobile à ciseaux DM3.0MV 230V

3000 kg

Caractéristiques:
- Équipé de kit mobile
- Rampes à verrouillage horizontal
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique

INCLUS

4x cales
10 x 12 x 5 cm

4'088.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.- HT

Alimentation :
- 230V/1ph/50Hz/2.2KW

En savoir plus

Dimensions élévateur DM3.0MV 230V	
Capacité de charge :	3.000 kg
Hauteur maximale :	1000 mm
Hauteur minimale :	110 mm
Temps de montée :	30 s
Dimensions / rampes incluses :	1400/1944 mm
Largeur totale :	1760 mm
Distance entre les plates-formes :	700 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V
Poids :	605 kg

Pont élévateur à encastrer à ciseaux DM3.0S 230V / DM3.0S 400V

3000 kg

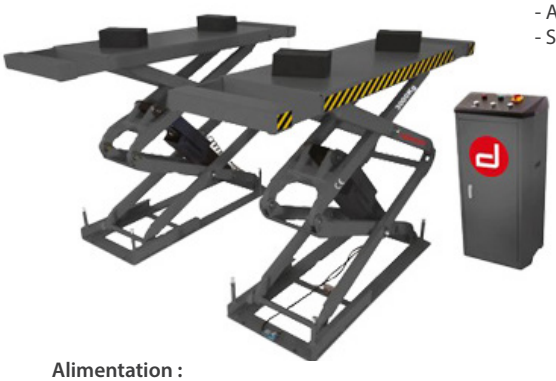

Caractéristiques:
- Pont élévateur à ciseaux pour encastrer.
- Fourni avec clapets anti-retour et de sécurité.
- Cales pour différents types de véhicules.
- Adaptateur en option pour les véhicules SUV.
- Serrure de sécurité par cliquet pneumatique.

INCLUS

4x cales
24 x 18 x 9.5 cm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.- HT

5'614.- DM3.0S 230V

5'566.- DM3.0S 400V

Alimentation :
- 230 V/1ph/50 Hz/2,2 kW
ou
- 400V/3ph/50Hz/2.2KW

En savoir plus

Dimensions élévateur DM3.0S 230V / DM3.0S 400V	
Capacité de charge :	3.000 kg
Hauteur maximale :	1920 mm
Hauteur minimale :	0 mm
Temps de montée :	50 s
Dimensions / rampes incluses :	1640/2040 mm
Largeur totale :	1900 - 2000 mm
Distance entre les plates-formes :	700 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V- 400V
Poids :	794 kg

Pont élévateur mobile à ciseaux DM3.5MV 230V

3500 kg

Caractéristiques:
- Équipé de kit mobile
- Rampes à verrouillage horizontal
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique

INCLUS

4x cales
10 x 12 x 5 cm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.- HT

4'339.-

Alimentation :
- 230V/1ph/50Hz/2.2KW

En savoir plus

Dimensions élévateur DM3.5MV 230V	
Capacité de charge :	3.500 kg
Hauteur maximale :	1000 mm
Hauteur minimale :	110 mm
Temps de montée :	30 s
Dimensions / rampes incluses :	1400/1940 mm
Largeur totale :	1760 mm
Distance entre les plates-formes :	700 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V
Poids :	605 kg

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Pont élévateur sur sol à ciseaux DM4.0LSM 400V

4000 kg

Caractéristiques:
- Hauteur levage : 115 - 1950 mm
- Pont ciseaux pour installation en surface
- Installation rapide
- Arrêt automatique
- Blocage horizontal des rampes

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.- HT

8'025.-

INCLUS

4x cales

Alimentation :
- 400V/3ph/50Hz/2.2KW.

En savoir plus

Dimensions élévateur DM4.0LSM 400V	
Capacité de charge :	4.000 kg
Hauteur maximale :	1950 mm
Hauteur minimale :	115mm
Temps de montée :	50 s
Dimensions / rampes incluses :	1500/2200 mm
Largeur totale :	2170 mm
Distance entre les plates-formes :	800 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V
Poids :	840 kg

Pont élévateur à encastrer à ciseaux DM4.0PRO 400V

4000 kg

Caractéristiques:
- Élévateur à ciseaux pour installation encastrée
- Compatible avec une installation en surface, y compris le kit de rampe d'accès
- Structure plate, hauteur minimale de 120 mm
- Sécurité par double circuit hydraulique

6'592.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.- HT

En savoir plus

Dimensions élévateur DM4.0PRO 400V	
Capacité de charge :	4.000 kg
Hauteur maximale :	1942 mm
Hauteur minimale :	117 mm
Temps de montée :	60 s
Dimensions / rampes incluses :	1485/2305 mm
Largeur totale :	2220 mm
Distance entre les plates-formes :	900 mm
Puissance :	2,2 kw
Poids :	840 kg

EN OPTION



DM4.0PRO-RL

474.-

Jeu de 2 rampes longues





DM4.0PRO-RS

231.10

Jeu de 2 rampes courtes



Pont élévateur à encastrer à ciseaux avec double levage DM5.5MSI2HR

5500 kg

En savoir plus

17'251.-

Caractéristiques:
- Electrohydraulique
- Capacité : 5500 kg.
- Pont élévateur à ciseaux principal : 380 – 2200 mm.
- Pont élévateur à ciseaux secondaire : 400 mm.
- Pont à ciseaux pour installation encastrée

EN OPTION

IEQ1208

Traverse de levage 3T *1'955.-*
Hauteur levage 280 mm

Dimensions élévateur DM5.5MSI2HR	
Capacité de levage principale :	5500 kg
Capacité de levage secondaire :	5500 kg
Haut. pont élévateur principal :	380 - 2200 mm
Haut. pont élévateur secondaire :	400 mm
Longueur de la plateforme principale :	5000 - 5500 mm
Largeur totale :	2160 mm
Largeur des plateformes :	662 mm
Distance entre les plates-formes :	836 mm
Temps de montée et de descente :	90 s
Alimentation :	400 V/3ph/50 Hz
Pression pneumatique :	8 bars
Puissance :	2,2 kw
Poids :	2455 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 1000.- HT

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Pont élévateur à 2 colonnes électromécanique DM4.0EM

6'076.-

Caractéristiques:
• Contrôle de basse tension 24V
• Avec interrupteur de fin de course pour éviter les collisions lors du levage des véhicules ; Avec vis/écro principal/écrou de sécurité
• Moteurs indépendants synchronisés électro-niquement, 2x3.6kW
• Connexion rapide des câbles au boîtier de commande

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

En savoir plus

EN OPTION

Jeu de 4 bras articulés 600 mm 600 - 1060 2'835.-

Dimensions élévateur DM3.0MV 230V	
Capacité de charge :	4000 kg
Plage de levage :	85 – 1 850 mm
Hauteur total :	4200 mm
Largeur entre colonne :	2600 mm
Largeur totale :	3570 mm
Puissance :	2 x 3,6 kW
Alimentation :	400 V / triphasé / 50 Hz
Poids :	835 kg

Pont élévateur à 2 colonnes électrohydraulique DM4.0T/2 230V - DM4.0T/2 400V

Caractéristiques:
- Capacité : 4000 kg
- Base en H pour une installation sur n'importe quel sol.
- Bras à 3 sections
- Réhausses inclus
- 2 vérins hydrauliques + chaîne.

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

4'220.- DM4.0T/2 230V

4'190.- DM4.0T/2 400V

En savoir plus

INCLUS

4x tampons Ø 115 mm

4x réhausse 70 mm
4x réhausse 100 mm

Dimensions élévateur DM4.0T/2 230V - DM4.0T/2 400V	
Capacité de charge :	4000 kg
Plage de levage :	110 – 1975 mm
Hauteur total :	2850 mm
Largeur entre colonne :	2890 mm
Largeur totale :	3420 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / triphasé / 50 Hz ou 230V/1ph/50Hz
Poids :	623 kg

Pont élévateur à 2 colonnes électrohydraulique DM4.0T/SB2 230V - DM4.0T/SB2 400V

Caractéristiques:
- Structure porteuse sans base inférieure
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble acier
- Bras longs à 3 sections

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.- HT

4'745.- DM4.0T/SB2 230V

4'699.- DM4.0T/SB2 400V

En savoir plus

INCLUS

4x tampons Ø 115 mm

4x réhausse 70 mm

Dimensions élévateur DM4.0T/SB2 230V - DM4.0T/SB2 400V	
Capacité de charge :	4000 kg
Plage de levage :	91– 1890 mm
Hauteur total :	4050 mm
Largeur entre colonne :	2890 mm
Largeur totale :	3420 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / triphasé / 50 Hz ou 230V/1ph/50Hz
Poids :	673 kg

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Pont élévateur à 4 colonnes électrohydraulique DM450 230V - DM450 400V

4500 kg

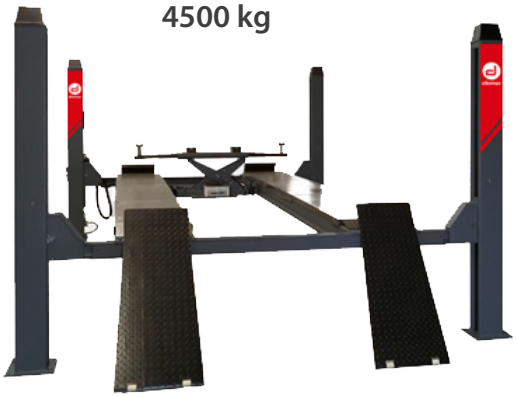

Caractéristiques:
- Levée maximale : 1830 mm
- Conçu pour la géométrie, avec plaques pivotantes arrière et espace pour plaques de géométrie
- Levage au moyen d'un vérin de traction et de câbles en acier aux 4 colonnes

7'593.- DM450 230V

7'514.- DM450 400V

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 1500.- HT

En savoir plus

EN OPTION

IEQ1208

Traverse de levage 3T
Hauteur levage 280 mm

1'955.-

Dimensions élévateur DM450 230V - DM450 400V	
Capacité de charge :	4500 kg
Plage de levage :	192 – 1830 mm
Hauteur total :	2220 mm
Largeur totale :	3360 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / 3ph / 50 Hz 230 V / 1ph / 50Hz
Pression pneumatique :	6 - 8 bar
Poids :	1400 kg

Pont élévateur à 4 colonnes électrohydraulique DM5.5140-230V- DM5.5140-400V

5000 kg

Caractéristiques:
- Levée maximale : 1900 mm
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux

8'519.- DM5.5140-230V

8'519.- DM5.5140-400V

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 1500.- HT

En savoir plus

EN OPTION

Traverse de levage 3T
Hauteur levage 280 mm

1'955.-

Dimensions élévateur DM5.5140-230V- DM5.5140-400V	
Capacité de charge :	5000 kg
Hauteur de levage :	1900 mm
Hauteur total :	2369 mm
Largeur totale :	3204 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / 3ph / 50 Hz 230 V / 1ph / 50Hz
Pression pneumatique :	4 - 6 bar
Poids :	1350 kg

Lift Mono-colonne Mobile DM2.5Y

2500 kg

Caractéristiques:
- Élévateur mobile avec système de transpalette
- Déverrouillage et abaissement automatiques
- Déverrouillage mécanique avec entraînement électrique
- Transmission par vérin hydraulique avec chaîne
- Bras extensibles en 2 sections

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 400.- HT

5'696.- DM4.0T/2 400V

En savoir plus

INCLUS

4x tampons
Ø 120 mm

4x réhausse 50 mm
4x réhausse 100 mm

Dimensions élévateur DM2.5Y	
Capacité de charge :	2500 kg
Plage de levage :	115 – 1760 mm
Hauteur total :	2600 mm
Longueur totale :	2122 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	230V / 1ph / 50Hz
Poids :	693 kg

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Pont élévateur pneumatique pour moto DM0.5MN

500 kg

Caractéristiques:
- Pont élévateur mobile
- Système pneumatique
- Système de déverrouillage manuel
- Extensions

2'225.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 500.- HT

En savoir plus

INCLUS

Extensions

Dimensions élévateur DM0.5MN	
Capacité de charge :	500 kg
Hauteur minimale :	170 mm
Hauteur maximale :	800 mm
Longueur :	2127 - 2940 mm
Largeur de la table :	1230 mm
Alimentation :	230 V / 1ph / 50Hz
Pression de service :	8 bar
Temps de montée et de descente :	30 s
Poids :	305 kg

Pont élévateur électrohydraulique pour moto DM1.0M

1000 kg

Caractéristiques:
- Griffe d'ancrage automatique
- Plaque avant et arrière rabattable
- Verrouillage électronique de sécurité
- Extensions incluses pour les quads
- Trous latéraux pour la fixation avec sangles

3'892.-

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 500.- HT

En savoir plus

INCLUS

Extensions

Dimensions élévateur DM1.0M	
Capacité de charge :	1000 kg
Hauteur minimale :	180 mm
Hauteur maximale :	1200 mm
Longueur :	2250 - 3035 mm
Largeur totale :	800 mm
Temps de montée et de descente :	30 s
Puissance :	1,1 kW
Alimentation :	230 V / 1ph / 50Hz
Poids :	265 kg

Pont élévateur électrohydraulique pour moto DM500M

500 kg

Caractéristiques:
- Blocage mécanique avec commande électrique
- Verrouillage mécanique de la roue avant
- Profil bas pour installation au sol

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 500.- HT

3'158.-

En savoir plus

Dimensions élévateur DM500M	
Capacité de charge :	500 kg
Hauteur minimale :	115 mm
Hauteur maximale :	1200 mm
Longueur :	2127 - 2940 mm
Largeur totale :	744 mm
Temps de montée et de descente :	25 s
Puissance :	0,75 kW
Alimentation :	230 V / 1ph / 50Hz
Poids :	285 kg

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Spider Rolling Lift EVO - SEP.P

CMO

La seule plateforme élévatrice avec laquelle un véhicule peut être déplacé



Description

- Les plates-formes à positions multiples le rendent adapté à tous les types de véhicules, des citadines aux voitures de sport.
- Système de sécurité antidérapant sur toutes les plateformes.
- Embarquement rapide et facile des véhicules, sans intervention manuelle.
- Des roues de grand diamètre pour faciliter le déplacement du véhicule -seulement un opérateur requis.
- Peut être utilisé avec des bras de levage sous le châssis à la place de la plateforme à roues.

Fiche technique

- capacité 3000kg
- hauteur max. 1000mm
- hauteur min. 100mm
- largeur max. 2000mm
- largeur min. 1007mm
- longueur jusqu'à 3500mm
- pompe 300bar

Avec Kit roues

ACTUELLEMENT

SUPER OFFRE :

7'990.-

au lieu de 9'696.-

livraison comprise

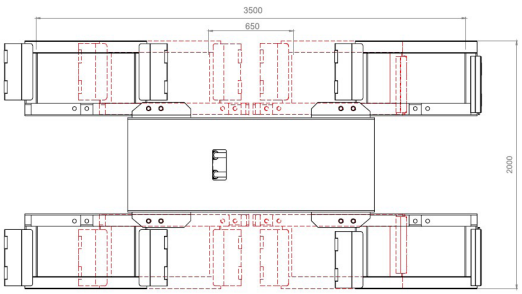

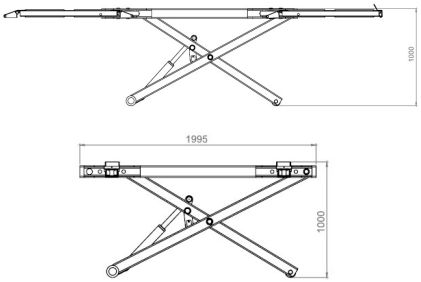

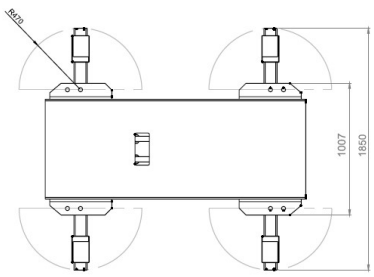

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Rolling Lift BSR

ÉLÉVATEUR ROULANT **CAPACITÉ 3000 kg**

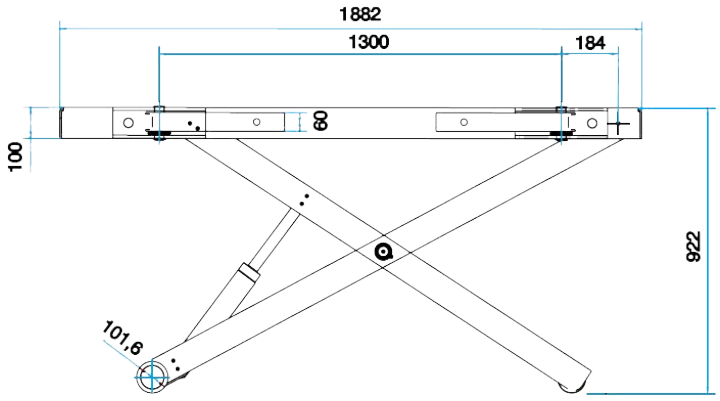



5'490.- **PRIX SANS LIVRAISON**

Grâce à un système d'alimentation à double effet et à quatre roues pivotantes, facilement assemblées et aux bras de levage, l'opérateur peut déplacer la voiture placée sur le lift vers les différentes zones de travail de la carrosserie.

Jacks mécaniques 071995

Jeu de 2 Jacks mécanique de manutention

Poids 680 kg max.



416.-

SPOT LIFT EASY 064843

Outil de levage hydropneumatique (2.200 Kg)
Fonctionnant à l'air comprimé, cet appareil de levage hydropneumatique, facile à mettre en oeuvre, permet de mettre à hauteur les parties basses d'un véhicule. Il rend confortable et ergonomiquele travail des carrossiers.

Option :
Outil de levage pour bas de caisse 053236

156.-

2'832.-

EASY LIFT 3000 BSELO

Easy Lift 3000, Fonctionnant à l'air comprimé, capacité levage 3000kg

OPTION
Outil de levage pour bas de caisse (EL3000.29C)

145.-

2'190.-

SPOT LIFT PRO 053557

Idéal pour tous les travaux de carrosserie et mécanique, cet engin de levage 100% pneumatique permet de soulever l'avant ou l'arrière d'un véhicule de 2,2 T maximum jusqu'à une hauteur max. de 1,5 m, sans le moindre effort. Le réglage de l'empattement des patins permet de s'adapter à toutes les largeurs des véhicules.

OPTION SPOT LIFT PRO
Réhausseur pour 4x4 et utilitaires
048751 *183.30*

3'528.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Support de manutention de portière 082670

Le support de manutention de portière.cConçu pour améliorer le quotidien en atelier, il permet d'économiser du temps et de minimiser les efforts lors de manipulation des portières lourdes jusqu'à 50 kg.

1'356.-

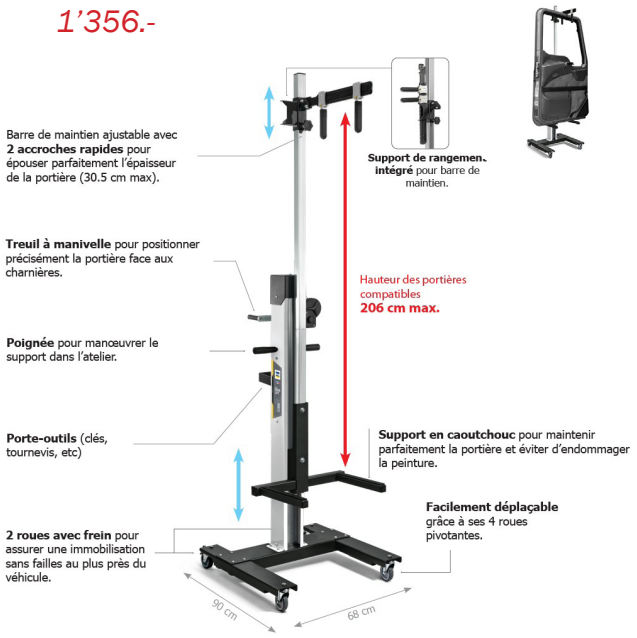

Option portière large 082670

348.-

Barre extensible et coulissante sur toute la hauteur du mât pour s'adapter aux portièreslarges et coulissantes des utilitaires.

Manual Wheel Lift 061385

Le Manual Wheel Lift a été conçu pour réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) liés à la manutention des roues. Conçu pour améliorer le quotidien des professionnels, il permet de minimiser les efforts lors de manipulations. Sa conception élaborée permet une utilisation compatible avec tous types de ponts élévateurs, en toute sécurité.

1'020.-

- **Hauteur de travail :** jusqu'à 140 cm (au moyeu)
- **Chariot capable de soutenir une roue de 40 kg.**
- **Lève-roue à treuil :**
  - Système autonome sans alimentation.
  - Très précis pour aligner la roue au moyeu et simplifier l'insertion des écrous.
  - Équipé d'un frein autobloquant.
- **Manipulation et déplacements aisés** grâce à ses roues pivotantes et ses deux poignées.
- **Chariot à deux rouleaux** permettant la rotation de la roue pour un alignement facile avec les fixations du moyeu.
- **Inclinaison du chariot et sangle** pour éviter toute bascule de la roue durant le levage ou les déplacements.
- Ses pieds courts sont élaborés pour une **compatibilité avec la plupart des ponts élévateurs.**
- **Deux rampes** permettent de placer la roue sur les rouleaux sans jamais avoir à la porter.
- **Roues arrières** équipées de freins pour stabiliser le lève roue lors de sa manipulation.

Dimensions : 64 x 135 x 84 cm
Poids : 42 kg
Course : 103 cm
Charge maximale : 40 kg
Dimension roue minimale : 135 / 65 R13
Dimension roue maximale : 300 / 35 R22

Support PRO ergonomique pour peinture d'éléments 082656

Le support PRO ergonomique permet de faciliter les travaux de préparation et de peinture des élements de carrosserie. Particulièr ment adapté aux capots, ailes et portières, il est entièrement ajustable et orientable jusqu'à 90°. Ce produit professionnel a été conçu avec l'aide d'un carrossier expérimenté et il répond complètement aux problématiques de stabilité et de performance.

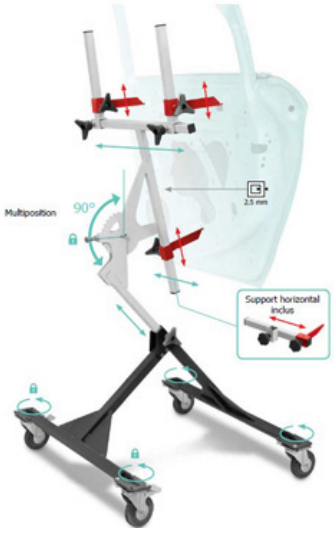

924.-

- Très compact et facile à manoeuvrer dans l'atelier.
- Charge maximale : 50 kg
- 4 supports pour s'adapter à un large éventail de pièces.
- Multiposition, orientable à 90° avec 8 positions de réglages grâce à sa roue dentée.
- 4 roues dont 2 avec freins stabilisent le chariot durant les travaux de peinture.
- Robuste, stable et indéformable grâce à sa structure tubulaire mécano soudée épaisse (2.5 mm).

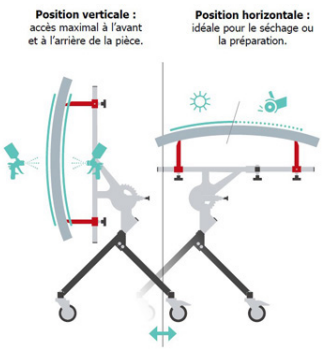

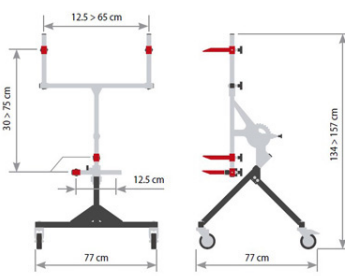

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

ÉQUERRE DE TIRAGE 052475

L'équerre de tirage est le complément indispensable d'un appareil de débosselage. Grâce à son puissant vérin hydraulique, l'équerre de tirage est particulièrement efficace pour redresser les gros impacts sans effort. Modulable, elle redresse tout type d'impact.

LE DÉBOSSELAGE DE GROS IMPACTS FACILITÉ

- Son vérin hydraulique offre une plus grande force de tirage que tout autre outil de débosselage manuel.
- L'équerre minimise l'effort du réparateur. La pompe hydraulique s'utilise comme un cric hydraulique classique.
- **Livré complet avec :**
  - équerre,
  - double patins,
  - griffe 6 dents,
  - chaîne,
  - pompe hydraulique

OPTION Bras de bas de caisse pour équerre de tirage 052581

325.-

1'250.-

DRAW ALIGNER PRO 069244

DRAW ALIGNER PRO est une équerre de tirage idéale pour le débosselage de gros impacts. Son puissant système hydraulique offre jusqu'à 1,2 tonnes de traction sans effort. Orientable et mobile, elle permet le redressage des bas de caisse, des ailes, et des parties arrières des véhicules.

UNE INNOVATION AU SERVICE DES PROS

- Son système hydraulique offre une force de tirage de 1,2 T max.
- Aucun effort nécessaire, la pompe hydraulique fonctionne comme un cric hydraulique classique.
- Sa barre de tirage inclinable et réglable en hauteur permet le tirage dans la direction souhaitée.
- Sa plaque de maintien sous roue rend possible le tirage sur les parties arrières des véhicules.
- Ses bras de support latéral et sa barre de stabilisation garantissent la stabilité de l'ensemble.
- Sa simplicité de mise en place permet un tirage rapide et efficace.
- Mobile et légère elle se déplace aisément dans l'atelier.

1'859.-

35.75

Monster System Art. 777

Monster System est particulièrement adapté pour redresser des bosses importantes, en particulier dans la partie haute des véhicules, où la barre transversale article 750 peut être insuffisante ou son application compliquée.
Il est équipé d'un vérin hydraulique afin de minimiser l'effort de l'opérateur.

2'249.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Mini Dozer MDZ

Mini Dozer pour Electro Power

(Livré sans pistolet Electro Power)

1'302.-





Bras de bas de caisse KET.G

Accessoire système de traction rapide pour Electro Power

(Livré sans pistolet Electro Power)

- Cet accessoire offre une prise sûre et puissante, idéale pour les réparations de carrosserie exigeant précision et force. Sa conception innovante permet un travail rapide et efficace sur les réparations complexes.

757.20

ELECTRO POWER IC

- **Système push and pull pour des réparations rapides de carrosserie, alimenté par batterie jusqu'à 5 tonnes de puissance.**
- **Il peut être utilisé dans des espaces confinés car il n'a pas de fil électrique ou de tuyau hydraulique comme les vérins traditionnels.**
- **Commandes de pompes hydropneumatiques, encombrement réduit et grande maniabilité, obtenues grâce aux roues qui permettent un déplacement aisé.**

KIT STANDARD
art. KET/IC
426x620x210 mm
Poids : 18 Kg
avec 2 batterie

1'380.-

Puissance de traction 5 tonnes.
Puissance de poussée 5 tonnes.
Course des pistons 130 millimètres

KIT ACCESSORI
art. KET/A/IC
426x620x150 mm
Peso/Weight: 20 Kg

1'048.80

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

SMART PULLER SILVER 054820

Complément indispensable d'un appareil de débosselage, l'outil de tirage «SMART PULLER SILVER» permet de redresser la majorité des impacts d'une carrosserie. Facile et rapide à utiliser, aucun démontage d'éléments de carrosserie n'est nécessaire, générant ainsi un gain de productivité lors d'un redressage.

De part sa conception modulable, le tirage des pièces de carrosserie s'effectue sur tous les angles.

3'456.-



Vertical



Horizontal

Latéral

- Bas de caisse
- Ailes
- Toit
- Hayon
- Portières
- Montants
- Capot
- Armature

Livré avec

AIRFIX DRAW ALIGNER 077379



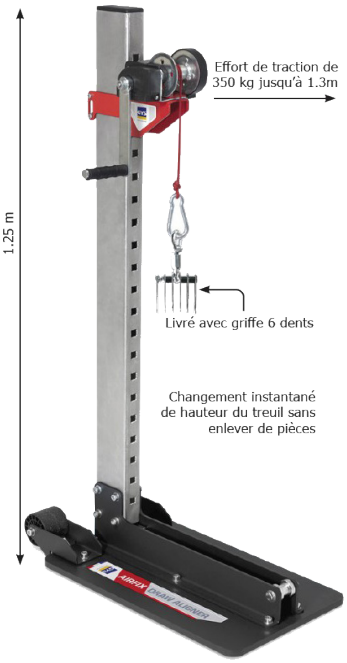

- Capacité de tirage jusqu'à 350 Kg sur toute la hauteur.
- Hauteur de tirage max. de 1.30 m.
- Tirage par treuil à manivelle avec corde Ø6 mm (résistance à la traction de 1,5 tonnes).
- Système de glissière pour ajuster la hauteur de tirage, en quelques secondes et sans outils.
- Renvoi d'angle pour permettre le tirage vers le bas.

1'800.-

L'équerre de tirage AIRFIX DRAW ALIGNER est l'alliée incontournable du carrossier pour les travaux de débosselage. Brevetée, elle dispose d'un joint encastré non collé et facile à changer en quelques instants. De plus, 4 patins disposés dans le vide d'air empêchent le cisaillement du joint, ce qui lui procure encore plus de longévité.

Mat XL pour AIRFIX DRAW ALIGNER 083714



631.20

- Ajustement simple et ergonomique de la hauteur du treuil.
- Corde nautique ultrarésistante et légère résistante à une traction de 1.5T max.
- Effort de tirage jusqu'à 350 kg sur toute la partie supérieure du mat, de 1.30 m à 2 m.
- Très simple d'utilisation : fixation par sangle avec l'AIRFIX.
- Pas de besoin en air comprimé, l'ancrage au sol est réalisé par l'équerre AIRFIX.

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

POWER-PULLER 4T

Palan de traction professionnel avec 3 crochets permettant de tirer horizontalement jusqu'à 4 T.
La transmission d'énergie se fait par un câble haute résistance en acier de 3 m avec diamètre de 6 mm.
Le rapport de transmission est de 15:1.

059740 179.40

Attention : Ne pas utiliser pour le levage ! Traction uniquement

Redresseur de charnière de porte

Outil indispensable pour ajuster toutes les charnières de porte soudées ou boulonnées sans abimer ou marquer la pièce et cela sans effort (même sur structures HLE).

051102

343.20

COFFRET VERIN HYDRAULIQUE

PRO 4 T

057432

504.40

PRO 10 T

057449

690.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

STANZANI

Câble de sécurité pour chaine, pince et crochet

Art.80

67.50

Crochet avec chape

Art. 91

46.50

Crochet à la main

Resistance traction 7 t

Art. 92

69.-

Maillon de raccourcis

Art. 93

48.-

Double crochet fourchette

Resistance traction 5 t

Art.94

105.-

Ancre avec 2 crochets

Art. 95

153.-

Etrier pour tirer

Art. 96

54.-

Pince dents de requin

Traction 6 t

Art.120

240.-

Pince de traction 55mm

Traction 6 t

Art.121

280.50

Plaque perforée pour cadre de traction

Art.123

280.50

Pince de tirage avec fixation à vis

Traction 3 t

Art.126

117.-

Set de prise de suspension / MacPherson

Traction 6 t

Art.127

405.-

Pince sans clé - 60 mm

Traction 6 t

Art.128

328.50

Poulie avec 1 crochet double

Art.129M

237.-

Poulie avec 1 crochet simple

Art.129S

226.50

Pince auto d'auto-serrage

Traction 6 t

Art.130

340.50

Pince universel 100 mm

Traction 6 t

Art.131

301.50

Pince à angle droit

Traction 6 t

Art.133

330.-

Pince de tir pour emplois lourds

Traction 10 t

Art.134

345.-

Pince pluridirectionnelle

Traction 6 t

Art.135

264.-

Coup de crochet rapide à haute résistance de dimensions réduites

Traction 7 t

Art.136

219.-

Pince 75 avec œillet

Traction 6 t

Art.137

246.-

Kit plan composé d'un bras courbé

Traction 6 t

Art.138

430.-



Pince Grillo 35 mm

Traction 2 t

Art.139

169.50

Pince plaque de serrage spéciale

Traction 6 t

Art.140

382.50

Grand Arco

Traction 1.5 t

Art.141

118.50



ARCO HD – Emploi lourd

pour voitures avec bords de 22 à 24 mm

7 t

Art.141 HD

102.-

Petit Arco

Traction 1.5 t

Art.142

115.50



Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

STANZANI

ARCO HD – Emploi lourd
pour voitures avec bords de 18 a 20 mm 7 t
Art.142 HD
102.-

Multiplaque pour traction
Traction 6 t
Art.143
85.50

Multiplaque pour traction
Avec blocs renvois 90°
Traction 6 t
Art.143C
144.-

Tenaille, serrer des pinces en acier forgé
Art.144
235.50

Pince de tirage à étriers
Traction 6 t
Art.144l
580.50

Pince de traction ultra-plate
Traction 6 t
Art.145
231.-

Pince adapté à utilisation dans des fentes étroites
Traction 4 t
Art.146
205.50

Pince pour tirages horizontaux
Traction 8 t
Art.147
267.-

Pince universelle de 45 mm
Traction 4 t
Art.148
244.50

Grande pince a U
Tir sur la vis : 4 t
Tir sur demi-lune : 8 t
Art.150
735.-

Double pince pour longeron.
Traction 8 t
Art.180
270.-

Pince simple pour longeron.
Traction 8 t
Art.181
289.50



Chaînes de tirage de 10 tonnes

électro-galvanisé 10 mm de diamètre, disponible avec ou sans crochets.

sans crochet

Art. 1500 - 1500 mm 112.50
Art. 2000 - 2000 mm 135.-
Art. 2500 - 2500 mm 154.50
Art. 3000 - 3000 mm 186.-

1 crochet

Art. 1501S - 1500 mm 142.50
Art. 2001S - 2000 mm 171.-
Art. 2501S - 2500 mm 192.-
Art. 3001S - 3000 mm 216.-



2 crochets

Art. 1502S - 1500 mm 181.50
Art. 2002S - 2000 mm 210.-
Art. 2502S - 2500 mm 232.50
Art. 3002S - 3000 mm 262.50

1 petit crochet à la main

Art. 1501M - 1500 mm 162.-
Art. 2001M - 2000 mm 186.-
Art. 2501M - 2500 mm 207.-
Art. 3001M - 3000 mm 225.-

2 petits crochets à la main

Art. 1502M - 1500 mm 210.-
Art. 2002M - 2000 mm 235.50
Art. 2502M - 2500 mm 262.50
Art. 3002M - 3000 mm 288.-

Kit de sangles de traction
Traction de 10 tonnes en ligne directe, 20 t lorsqu'il est appliqué en "U".
Art. 900
216.-

Corde de traction
Traction de 10 tonnes en ligne directe, 20 t lorsqu'il est appliqué en "U".
Art. 901
78.-

Kit de sangle pour tirage lourd avec valise
Traction de 14 tonnes en ligne directe, 28 t lorsqu'il est appliqué en "U".
Art. 908
216.-

Extracteur de sangles
Art.903
204.-

Manille pour sangles
Art.904
48.-

Araignée
petit équipement pour le redressage des parties de carrosserie
Art.100
889.50



Pinces pour cadres portes
Ouv. min. 810mm
Ouv. max. 1000mm
Art.100
351.-



Pinces pour compartiments
Ouv. min. 1080mm
Ouv. max. 1600mm
Art.102
247.50



Mètre télescopique
min. 1050mm
max. 2995mm
Art.400
487.50

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Lampe de débosselage LED LAKA CLASSIC XL avec support en U *10653*

Description

- Le cœur de la lampe est le circuit imprimé programmé, qui est programmé pour que vous puissiez atténuer la lampe en continu par bande et l'allumer/éteindre.
- En fonction des conditions d'éclairage et de la couleur de la peinture, la luminosité des bandes LED peut être adaptée individuellement aux conditions données. La lumière peut être facilement actionnée à l'aide de boutons-poussoirs.
- La lampe est adaptée au fonctionnement sur batterie (sortie 12 V). La lampe peut également fonctionner avec une alimentation (10 A, sortie 12 V) via des prises standard (sortie 230 V). **(EN OPTION)**

Données technique

- Lampe LED PDR à commande électronique
- 6 bandes LED –>
  - 3x blanc chaud
  - 3x blanc, toutes commutables indépendamment et à intensité variable en continu
- Format: 110x31x2,5cm (LxlxH)
- Réglable de manière très flexible grâce au système de rotule magnétique
- Puissance 90W

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

1'390.-

Mini-Lampe LED CLASSIC S à accu *10330*

575.-

SANS BATTERIE & SANS CHARGEUR

Données technique

- Lumière LED contrôlée électroniquement via un circuit imprimé
- 6 bandes LED (blanc chaud/blanc --> ww/w-ww/w-ww/w) toutes commutables indépendamment et à intensité variable en continu
- Fonctionnement sur batterie (enregistrement Makita)
- système de changement de batterie sûr et facile
- Format: 36,5x17x2,2cm
- réglable de manière très flexible grâce au col de cygne très stable (longueur : 50 cm)
- Puissance 26W
- Durée de fonctionnement avec une batterie 18 V/1,5 A à pleine luminosité (non atténuée) et les 4 bandes LED allumées environ 45 minutes

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

10386

Alimentation 230/12V-DC 10A 120W

69.-

Pour fonctionnement sur secteur, compatible avec lampe débosselage Classic XL

Poids : 0.5Kg

Mini-Lampe LED débosselage avec télécommande *3137310*

790.-

Peut être positionné et déplacé rapidement vers les ventouses de la base et grâce au bras FLEX TUBE en acier, le boîtier de la lampe peut être réglé dans toutes les directions et tous les mouvements grâce à la jonction à 360 °.

BOÎTIER DE LAMPE
boîtier de lampe (380x160 mm) faible consommation d'énergie en acier chromé avec bras télescopique entièrement réglable dans toutes les positions (horizontal, vertical, côté voiture);
modularité extrême de chaque lumière LED (2 ou 3 bandes), CW blanc froid (3000 lumen) ou blanc chaud WW (6000 lumen);
Boîtier de lampe renforcé avec deux protections latérales en caoutchouc et un verre opalin en polycarbonate.

TÉLÉCOMMANDE
commutable marche / arrêt et intensité lumineuse à gamme complète dimmable par télécommande; permet d'allumer / éteindre et de régler chaque bande individuellement.

SOURCE DE COURANT
fourni avec un câble de connexion rouge / noir pour la batterie de la voiture, la lampe peut être utilisée par DC à 12Volts ou secteur à 230Volts et AC / DC, disponible sur demande du client.

3137402
Alimentation 230V/12V pour lampe Led MWM 31373/3137310



119.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)



Jeu de 4 leviers queue de baleine - noir

3136301 346.60



Jeu de 8 leviers en acier pour éliminer les Impacts de grêle

3136101 595.20



Jeu de 22 leviers en acier pour éliminer les Impacts de grêle

3136001 1'337.60

Chariot extensible polyvalent

31450 725.40

(Chariot non inclus)

Plateau porte leviers (MAX 44PCS)
570X860X350 mm / étagère 450X450X40 mm

3145501 322.40

Kit Octopuler avec mini extracteur et accessoires dans un coffret

34136 544.60

31456 3'285.30

Le chariot extensible avec support de leviers PDR avec étagère inférieure est la combinaison du levier PDR, de la colle thermo-fusible et des ventouses et peut accueillir jusqu'à **44 leviers** pour l'enlèvement des bosses et la forme du support permet à l'utilisateur de continuer tous les différents outils nécessaires pour le travail en atelier de carrosserie avec des leviers d'enlèvement des bosses et un système de colle thermofusible.
Le kit est équipé, sur le support et l'étagère, de **30 pièces de leviers en acier (22 pièces de leviers standard, 4 pièces de leviers de queue de baleine et 4 pièces de leviers amovibles en plastique)** et un ensemble complet pour une réparation intelligente composé d'une sélection **de ventouses, de colle et pistolet pour collethermofusible, spray solvant et Octo-puller.**

Le kit comprend:

- chariot (31450)
- plateau/étagère (3145501)
- jeu de 22 leviers (3136001)
- jeu de 8 leviers (3136101)
- kit octopuler (34136)



Kit de débosselage sans peinture 33 pièces

051959 756.-

Kit de 5 coussins gonflable

051942 153.60

Panneau flexible Ø 800mm pour débosselage sans peinture

059122 87.10

GLUE PULLER PRO Valise / Glue Lifter / Spray diluant / Pistolet à colle / 10 tubes de colles / 6 embouts/ grattoir

058699 417.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Kit de ventouse forme sphérique
Ø 11mm

32164 33.15

Kit de ventouse forme sphérique
Ø 16mm

32160 33.15

Kit de ventouse forme sphérique
Ø 21mm

32161 33.15

Kit de ventouse forme sphérique
Ø 26mm

32163 33.15

Agrafes pour réparation plastique en Acier inoxydable de 0,7 mm (10 pièces)

3105010 28.-

Kit de 3 barrettes anneaux plastique rouge plat 6 x 22 x 156 mm

321903 69.-

Kit de 3 barrettes anneaux plastique bleu plat 6 x 36 x 156 mm

321913 71.-

Kit de 3 barrettes anneaux plastique gris plat 6 x 50 x 156 mm

321923 71.-

Kit de 3 barrettes anneaux plastique jaune conique 6 x 22 x 156 mm

321933 69.-

Kit de 3 barrettes anneaux plastique vert sphérique 6 x 22 x 156 mm

321943 69.-

GLUE LIFTER

057364 163.20

Crochet de tirage pour GLUE LIFTER

061392 45.-

Dissolvant pour colle à chaud - bouteille 500ml

34140 24.40

Pistolet à colle 250 W - 230 V

052901 79.20

Kit 6 coins de frappe

052888 146.40

- Kit professionnel pour la réparation rapide de tôles sans décapage.
- Un système moderne à forte valeur ajoutée grâce à ses caractéristiques techniques et à la qualité de ses nombreux accessoires.
- Son principe d'utilisation est le même que celui du spotter : au lieu de souder une électrode, on colle une ou plusieurs pièces, selon la taille de la surface à réparer, puis on redresse la tôle à l'aide de l'outil, puis on élimine les résidus de colle avec du solvant.

La mallette pratique et robuste contient tous les accessoires et consommables.

Art. 586 2'064.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

kit de débosselage par colle GPR GYS 085466

Le kit GPR GYS de débosselage par colle complète le débosselage traditionnel pour tous types de redressage de tôles extérieures, en acier ou en aluminium. Il ne nécessite aucun démontage de garnitures ni de caches extérieurs.
La colle utilisée permet également d'intervenir sur les véhicules hybrides et électriques sans débrancher la batterie, garantissant une répar tion rapide et sécurisée.

AVANTAGES

- Pas de décapage des tôles
- Temps d'intervention réduit
- Temps d'immobilisation du véhicule limité.
- Pas de retouche de peinture

547.20

085466

Alcool isopropylique 99,9% - 1 L

6 embouts rectangulaires rouges
085312

10 embouts plats roses
085329

4 embouts verts bombés
085398

12 embouts multiformes noirs
085978

2 barres bleues
+ 4 anneaux plastiques
085251

Kit 3 languettes
+ 14 anneaux plastiques
085282

4 barrettes de tirage bleues
avec rail métal
085299

10 barrettes de
tirage multiformes
085305

Marteau à frapper
085411

Outils de débosselage stylo
en aluminium
085404

Pince de débosselage
085435

Pistolet à colle 400 W

Marteau caoutchouc
085428

Marteau à inertie 200 g
085459

Poignée de tirage
085442

Cale
plastique

Vaporisateur
600 ml

10 bâtons de colle
085183

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante Gysmart GPR 087842

La servante de débosselage complète offre tout le nécessaire pour un redressage efficace des tôles extérieures, en acier ou en aluminium, sans démontage de garnitures. Elle permet d'intervenir sur les véhicules hybrides et électriques, sans débrancher la batterie.

AVANTAGES

- Pas de décapage des tôles
- Temps d'intervention réduit
- Temps d'immobilisation du véhicule limité.
- Pas de retouche de peinture

087842

2'756.-

Alcool isopropylique 99,9% - 1 L

GYS GPR KIT
085770

Servante Premium
076143

Décapeur thermique
066311

30 bâtons de colle
087835

Lampe de débosselage
083936

Thermomètre infrarouge
079922

Marteau à inertie 1,7kg
051201

Marteaux alu
020986

Alu 3
065161

Alu 4
065185

Arc Puller Premium Pro
072572

Crochet de tirage
079830

Griffe 4 dents
049758

Barre de débosselage
050693

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Marteau à inertie court 1,1 kg

049802 115.-



Kit marteau à inertie court 1,1 kg + mandrin + 20 étoiles

057272 217.-

Marteau tire clou 1,1 kg

041813 175.50

Marteau à inertie 1,7 kg avec mono crochet

051201 117.-

Kit complet de redressage acier

051225 269.-

Marteau à inertie 2,5 kg

049819 163.80

Marteau à inertie pneumatique 2,5 kg
+ 3 ventouses
Ø60 mm - Ø120 mm - Ø150 mm

051904 325.-

Marteau à inertie manuel à ventouses
+3 ventouses
Ø75 mm - Ø100 mm - Ø125 mm

048683 383.50

Marteau de tirage
Doté de poids d'oscillation de 2 kg.

Art. 171 149.50



Marteau tirage léger
Poids d'oscillation de 2 kg. 3 plaques pour la réparation de bosses de petite et moyenne taille.

Art. 171A 208.-

Marteau de tir "Thor3"
Set marteau de grande puissance avec masse de 9 kg

Art. 206S 442.-

Pince rapide en aluminium
Pratique, léger, offre une grande sécurité et la force du tirage
Force de traction 3t

Art. 156A 113.10

Kit marteau en aluminium
Les têtes interchangeables peuvent être remplacées avec une extrême rapidité

Art. 215 319.80



Jeu marteau à inertie (6kg)
Longueur : 580 mm
Le kit contient 8 adaptateurs

070/K-54 299.-

Mandrin étoile pour mateau à inertie

049482 70.-



Mandrin pour électrode de tirage M7

054028 65.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

QUICK SPOT AIR GUN
Livré avec valise, raccord, électrode, clé

057340 690.-

QUICK SPOT AIR GUN + FRAISEUSE

065567 845.-

MANULINER

050471 442.-

MANUSPOT

050679 720.20

Pince contact MANULINER

051690 245.70

Masse pour pistolet débosseleur acier

051997 152.-

Levier MANUSPOT marteau à inertie 380 g

051584 102.40

Levier MANUSPOT tirage

051645 81.90

Levier MANUSPOT anneaux

051652 81.90

Levier MANUSPOT fils ondulés

051669 76.45

Levier MANUSPOT rétreinte

051676 79.05

Poignée de tirage manuelle MANUSPOT

057289 74.70

Adaptateur AIRGUN

052826 50.-

Affuteur pneumatique GYS pour anneaux acier

072565 793.-

Adaptateur RINGMATIC / MANULINER sur pistolet

052499 19.50

RINGMATIC

052154 210.60

Chargeur pour rondelles fendues ovales

Art. 520 350.40

RINGMATIC

052154 142.80

Masse magnétique tôle acier

049666 90.-

Électrode pour masse magnétique

050013 31.20

Protection caoutchouc pour masse magnétique

062399 10.60

Plaque de masse pour pointeuse & débosseleur

052529 33.15



Crochet pour plaque de masse

056718 21.30

5 Tiges filetées cuivrées pour masse magnétique

055438 90.-



16 pinces étau

050266 210.-

Jauge de profil 500 mm verouillable

057265 119.-

Jauge de profil 250 mm

052840 75.-

La griffe de traction Artiglio est dotée de 9 crochets

Art. 170 150.80

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

MINI PULLER

050921 175.50

Crochet alu 1

050938 42.-

Crochet alu 2

050945 42.-

ALU PULLER
Mini Puller, crochet Alu 1 et 2

051003 227.-

Lot de 2 pains caoutchouc pour MINI PULLER

060807 17.55

5 anneaux de tirage rapides pour goujons alu Ø4, 5 & 6mm

058712 153.40

5 Anneaux de tirage rapides + Crochets alu 1 & 2

058743 197.60

ARCPULLER PREMIUM

065161 377.-

Crochet ARCPULLER 3

065178 60.45

CROCHET ARCPULLER 4

065185 52.25

ARCPULLER PREMIUM PRO

072572 468.-

Lot de 2 patins caoutchouc pour ARCPULLER PREMIUM

069008 24.05

Lot de 4 patins caoutchouc pour ARCPULLER PREMIUM PRO

074958 55.25

Lampe ligne droite (support ventouse)

056770 188.50

Coffret 4 marteaux alu

020986 234.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Levier de débosselage STANDARD 1.6kg 450mm

050686 189.80



Barre de débosselage STANDARD 1.6kg double action 860mm

053564 355.-

Barre de débosselage STANDARD 3.4kg 850 mm

050693 439.40

Barre de tirage renforcée STANDARD 5.1kg 850 mm

050716 748.80

Barre STANDARD renforcée de 1200 mm (adap. réf. 050693 et 050716)

051171 195.-

Pied simple pour barres de débosselage & tirage STANDARD

056794 135.20

Pied double patin pour barres de débosselage & tirage STANDARD

050723 195.-

Vis de fixation pour pied barre de débosselage

058439 41.60

Tige pour barre de débosselage STANDARD

056800 119.60

2 Entretoises 55 mm pour barre de débosselage & tirage STANDARD

052451 38.-

Crochet de tirage 2 dents pour barres STANDARD

057296 39.-

Crochet 2 dents pour barres PREMIUM

059382 45.-

Crochet 3 dents pour barres PREMIUM

059658 118.30

Griffe 4 dents pour barres STANDARD et PREMIUM

049758 53.-

Griffe 6 dents pour barres STANDARD et PREMIUM

049734 72.-

Griffe 8 dents pour barres STANDARD & PREMIUM

049741 96.-

3 Tiges de traction

050792 39.-

Tige de traction cintrée

064706 32.-

Poignée de tirage avec crochet 2 dents

057319 79.-

Poignée de tirage avec crochet 3 dents

057326 169.-

Pied simple court pour barres PREMIUM & PREMIUM PRO

059320 117.-

2 Pieds simple 220 mm pour barres PREMIUM & PREMIUM PRO

061293 244.40

2 Pieds double patin court pour barres PREMIUM & PREMIUM PRO

059351 273.-

2 Pieds double 220 mm pour barres PREMIUM & PREMIUM PRO

059375 338.-

Pied double extra long 270mm pour PREMIUM & PREMIUM PRO

072688 184.60

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Levier de débosselage 720mm PREMIUM 1.6kg

059290 325.-

Barre de débosselage 720 mm PREMIUM 2.8kg

059306 566.80

Barre de tirage 720 mm PREMIUM 3.1kg

058996 816.40

Barre de tirage renforcée 1200 mm PREMIUM 5.6kg

059313 1081.60

Tige pour barre de débosselage PREMIUM pieds courts (l. 320 mm)

059399 165.-

Tige pour barre de débosselage PREMIUM pieds longs (l. 370 mm)

069268 135.-

Levier de débosselage 567mm PREMIUM PRO 1.6kg

072619 377.-

Barre de débosselage 900 mm PREMIUM PRO 3.8kg

071643 767.-

Barre de tirage 900 mm PREMIUM PRO 4.5kg

072305 1'081.60

Barre 1150 mm PREMIUM PRO

072626 338.-

Griffe 4 dents pour barres PREMIUM PRO

072640 91.-

Griffe 6 dents pour barres PREMIUM PRO

072657 115.-

Crochet 2 dents pour barres PREMIUM PRO

072664 80.50

Crochet 3 dents pour barres PREMIUM PRO

072671 148.-

Chariot tige filetée amovible pour barres PREMIUM PRO

071650 293.80

Chariot tige fil. (pour visseuse devisseuse) barres PREMIUM PRO

072633 319.80

Chariot leviers amovible pour barres PREMIUM PRO

072312 553.80

072480 806.-

Le support de barre de débosselage est un accessoire permettant de maintenir en position une barre de débosselage PREMIUM et PREMIUM PRO afin de faciliter le travail du carrossier.

- Installation de la barre ultra rapide avec système de verrouillage simple
- Positionnement de la barre dans tous les sens grâce à une rotule à serrage
- Grande maniabilité et stabilité
- Compatible avec toutes les barres de débosselage GYS Premium et Premium Pro

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Coffret de réparation des plastiques automobiles : 2 grilles inox 25 cm x 12,5 cm, 10 baguettes de brasage, Fer à souder, malette, ciseaux, brosse

052932 240.-

Station de soudage des plastiques
- Avec accessoires et grattoir

070974 520.-

Station de soudage des plastiques
- sans accessoires

064072 231.40



Agrafeuse pour réparation pare-chocs (230 V) avec jeu d'agrafes99.50

052925 249.70

Agrafeuse sans fil pour répar. p.-chocs
• valise de transport / chargeur 230V
• 100 agrafes (type U : 0.6 - 0.8mm)
• 100 agrafes (type V : 0.6mm)

058118 603.20

Fer à souder pour réparation des plastiques automobiles

057258 124.-

Kit de soudage des plastiques
Température réglable de 20 à 700°C

057678 884.-

Roulette de compression pour réparation pare-chocs

058231 30.40

Décapeur thermique 650°C avec affichage digital
100/300°C (450 W)
300/650°C (1500 W)

066311 115.00

PISTOLET POUR COLLE A CHAUD
100W 110-230V

31309 170.-

Kit Pocket soudeuse plastique avec accessoires
230V / 210W
450° - 500°

31840 1'410.-

Kit de percage pare-chocs pour détecteur 19 pièces
Ø14-15-16-17-18-18.5-19-20-21-22-22.5-23-24-26-26.5-27-28-30-32mm

30609 586.30

RiPlastic ™ restaure toutes les matières plastiques. Le soudage du plastique n'a jamais été aussi simple avec RiPlastic

31070 157.70

Coffret complet de perçage pare-chocs pour détecteurs
Ø 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm.

059139 240.-

Kit multipads avec pistolet et colle

32195 679.25

Kit colle multipads

31350 611.50

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Mirka DEROS II 625CV 150mm 2,5
Ponceuses électriques orbitales
400W / 230V / 4000 - 10000/min

MID6254044 670.-

Mirka DEROS II 650CV 150mm 5.0
Ponceuses électriques orbitales
400W / 230V / 4000 - 10000/min

MID6504044 670.-

Mirka DEOS II 353CV 81x133mm 3,0
Ponceuses électriques rectan-gulaire
250W / 230V / 5000 - 10000/min

MID3534044 658.-

Mirka DEOS II 383CV 81x133mm 3,0
Ponceuses électriques rectan-gulaire
250W / 230V / 5000 - 10000/min

MID3834044 658.-

Mirka DEROS II 325CV 77mm 2,5
Ponceuses électriques orbitales
300W / 230V / 4000 - 10000/min

MID3254044 670.-

Mirka DEROS II 350CV 77mm 5,0
Ponceuses électriques orbitales
300W / 230V / 4000 - 10000/min

MID3504044 670.-

Mirka AOS-B 130NV 32mm 3.0
Ponceuses à accu 2.5Ah avec une batterie de rechange, 1 chargeur, 2 plateaux, 4000 - 8000/min

8991230312 983.-

Mirka AROS-B 150NV 32mm 5.0
Ponceuses à accu 2.5Ah avec une batterie de rechange, 1 chargeur, 2 plateaux, 4000 - 8000/min

8991150312 983.-

Mirka ARP-B 300NV 77mm 0.0
Lustreuse à accu 2.5Ah avec une batterie de rechange, 1 chargeur, 1 plateau, 1500 - 2200/min

8991000311 990.-

Mirka AROP-B 312NV 77mm 12.0
Lustreuses à accu 2.5Ah avec une batterie de rechange. 1 chargeur, 1 plateau, 4000 - 7000/min

8991012311 1'068.-

Mirka PS 1437 Ø150mm
Lustreuse 230V 1400W, vitesse rotation 1100 - 3700/min
filetage M14

8991300111 625.-

Mirka 1230 L AFC 230V
Extracteur de poussière pour les ponceuses DEROS/DEOS, 1200W, 30L

8999200111 979.-

Chariot pour extracteur de poussière
Composé de 2 étagères métalliques, celle du bas pour recevoir l'aspirateur et celle du haut, les consommbales,

9190310111 709.-

Workstation pour extracteur Mirka 1230/1242. Permet de transformer l'extracteur de poussière 1230 en une station de travail mobile

9190148011 580.-

Coffret de rangement petit format
400 x 300 x 158 mm

MIN6532011 97.-

Coffret de rangement très grand format format
400 x 300 x 315 mm

MIN6535011 139.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Gaine de protection MIRKA + Câble CE 230V + Tuyau 4m

MIE6515511 290.-

Gaine de protection MIRKA + Câble CE 230V + Tuyau 6m

MIE6515711 353.-

Gaine de protection MIRKA + Câble CE 230V + Tuyau 10m

MIE6515611 466.-

Tuyau d'extraction 27mm x 4m + Adaptateur

MIN6519411 104.30

Tuyau d'extraction 27mm x 6m + Adaptateur

MIN6519311 142.40

Tuyau d'extraction 27mm x 10m + Adaptateur

MIN6519211 266.10

Raccord rapide, souple pour tuyau 27mm

MIE6511111 29.30

Adaptateur universel Ø 30–48 mm pour extracteur de poussière. Peut être coupé pour s'adapter aux aspirateurs d'autres marques.

8393001511 22.70

Connecteur recâblage HP-3R

MIE9011111 16.-

Tuyau Ø 27 mm x 0,5 m + raccord
Ce raccord permet un changement rapide entre les outils Mirka

8999804111 24.-

Cale aspirante 70 x 125 mm auto-agrippante 13 trous grise

8391402011 29.50

Cale aspirante 115 x 230 mm auto-agrippante 36 trous grise

8391702011 46.50

Plateau de ponçage NET Ø 150 mm, Auto-agrippant, 48 trous Souple

8292605031 58.-

Plateau de ponçage NET Ø 150 mm, Auto-agrippant, 48 trous Medium

8292605011 58.-

Plateau de ponçage NET Ø 150 mm, Auto-agrippant, 48 trous Rigide

8292605021 62.-



Interface Ø 150 mm 67 trous auto-agrippante, 10mm (lot de 5x)

8295600111 104.30

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

DM 1501

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10" - 24" 2 VITESSES

4'550.-

PRIX SANS MONTAGE
ET LIVRAISON

- 1100W / 400V
- Puissance détalonneur 2500kg
- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces

Livré avec :
- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

DM 2000

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13" - 28" 2 VITESSES

5'550.-

PRIX SANS MONTAGE
ET LIVRAISON

- 1100W / 400V
- Puissance détalonneur 2500kg
- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces

Livré avec :
- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes acier et alu
- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jantes alu

EQ 1000

2'600.-

PRIX SANS MONTAGE
ET LIVRAISON

EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL

- alimentation : 220V-50Hz
- puissance : 90W
- dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
- affichage digital (mise en veille 5min)
- diamètre maxi de la roue : 1100mm
- poids maxi de la roue : 70kg
- diamètre maxi de la jante : 28 pouces
- largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres :
- vitesse de rotation : 140trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- poids : 149kg

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

DM 0200

- Plateau à rouleaux
- Facilite la rotation des roues lors du détalonnage.
- Se fixe au sol au niveau de la pelle de décollage.

270.-

DM 0200

- Plateau centrage universel cyl. ø40mm avec 5 bagues
- Entraxe de fixation 2 vis M8X125 fournies :
- 155 / 160 / 163 / 165 / 168mm

588.-

Livré avec :
- bague Ø58mm
- bague Ø60mm
- bague Ø65mm
- SA6400 : Jauge universelle

LE SET démonte-pneus et équilibreuse ***LIVRÉ ET INSTALLÉ***

7'200.-

AVEC :

- **LIVRAISON**
- **MONTAGE**
- **DEMONSTRATION**

DM 1501 EQ 1000

8'200.-

AVEC :

- **LIVRAISON**
- **MONTAGE**
- **DEMONSTRATION**

DM 2000 EQ 1000

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

PLIEUSE MANUELLE FSBM 1270-20 E

Le puissant vérin auxiliaire permet et facilite le pliage des tôles jusqu'à 2.5 mm selon le modèle, Largeur de travail max. 1270 mm
Dimensions (L x l x h)
1598 x 900 x 1165 mm
Poids net (brut)
315 kg (360 kg)

3'200.-

PLIEUSE MANUELLE HSBM 1020-10

Le réglage de l'épaisseur de tôle s'effectue très rapidement et précisément grâce aux deux supports excentriques
Largeur de travail max. 1020 mm
Epaisseur max. 1.0 mm
Angle de pliage max. 135°
(L x l x h) 1276 x 550 x 975 mm

1'495.-

FORMEURS À MAIN SSG 12

La puissance est transmise aux outils par levier à main.
Ep. de la plaque : 1.2mm
Gorge : 25mm
Dim. sans levier à main :
150 x 50 x 140 mm
Poids : 5.5 kg

346.-

Bordeuse / Moulureuse manuelle SBM 140-12

Longueur d'axe 140 mm
Capacité acier max. 1.2 mm
Ø des cylindres 62 mm
Col de cygne 100 mm
Dim. (L x l x h) 560 x 220 x 500 mm
Poids net (brut) 50 kg (66 kg)

1'215.-

Socle pour combiné Optimum SAR 1000

1185 x 500 x 700 mm

Prix sur demande

FORMEURS À MAIN SSG16 POUR RÉTREINDRE ET ALLONGER

Le puissant est transmise aux outils par pédales

Ep. de la plaque : 1.5mm
Gorge : 153mm
Dim. sans levier à main :
1175 x 410 x 920 mm
Poids :36kg

1'674.-

Combiné 3 en 1 Optimum SAR 1000

Combiné 3 en 1 plieuse, rouleuse et cisaille. Une machine polyvalente idéale dans l'atelier. Spécialiste de la machine-outil pour le travail du métal.

Dimensions (L x l x h) 1455 x 455 x 650 mm
Largeur de pièces max. 1000 mm
Largeur de roulage max. 700 mm
Epaisseur de tôle max. 2.5 mm
Nombre de segments 7
Capacités de coupe max. 1 mm
Poids net (brut)290kg(320 kg)

3'950.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Poste Minitop complet avec petite garniture

Chariot + Bonbonnes Gaz

Garniture Art. 3945-M

Anti-retour pour montage au manodétendeur

Tuyau de soudure jumelé, conforme à ISO 3821 Ø6mm

Brides pour tuyau

Bouteilles	Oxygène	Acétylène
Volume	10 l	10 l
Capacité	2.0 m³	1.8 kg
Pression de service	0–5 bar	0–1.2 bar
Poids	15 kg	19 kg
Dimensions	combinaison : 510 x 321 x 955 mm	
Raccord	3/8″	3/8″g

Remplissage pour Minitop oxygène 54.80

Remplissage pour Minitop acétylène 83.35

Prix du Set *2'430.-*

Accessoires et articles Autogène

Garniture complète pour soudage/coupage avec raccord 6mm

3945-M6 *461.-*

Bouteille Minitop Acétylène 10 litres

Minitop ACÉ *800.-*

Bouteille Minitop oxygène 10 litres

Minitop OXY *612.50*

Bouteille Minitop Arcal 1 Argon, 10 litres

Arcal 1 *675.-*

Bouteille Minitop Arcal MAG 10 litres

Arcal Mag *675.-*

Raccords Altop quick Compatible: Gaz inertes Ar/CO2 , Argon

22686 *68.-*

Dispositif antiretour

Oxygène 1500-O *75.-*

Acétylène1500-A *75.-*

Dispositif anti-retour haute performance

Oxygène 1800-O *99.-*

Acétylène1800-A *99.-*

no. 1	0,5 – 1 mm	3911	*31.-*
no. 2	1 – 2 mm	3912	*31.-*
no. 3	2 - 4 mm	3913	*32.-*
no. 4	4 - 6 mm	3914	*32.-*
no. 5	6 - 9 mm	3915	*35.-*
no. 6	9 - 14 mm	3916	*35.-*

Lance de soudage

Manodétendeur acétylène avec indication de la pression, 6mm

4200-A6 *175.-.-*

Manodétendeur oxygène avec indication de la pression, 6mm

4200-O6 *175.-*

Manodétendeur acétylène 6mm, pression de travail 0 – 10 bar

5100-A6 *149.-*

Manodétendeur oxygène 6mm, pression de travail 0 – 10 bar

5100-O6 *149.-*

Lance de chauffe et de fusion pour acétylène-oxygène no. 6

3956-A *65.-*

Découpeur à trois tubes, s'adaptant à la poignée art. 3601

4301 *139.-*

Poignée standard avec raccords 6mm

3601-6 *130.20*

Poignée chalumeau rouge en laiton matricé, nickelé, 6mm

3901-6 *105.-*

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Chargeur/Démarreur STARTIUM 680E automatique pour tout type de batterie plomb (liquide, gel, AGM, EGB, Calcium...**) de tension 12/24 V.**

Charge automatique : La charge est sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating). L'appareil peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité.

Démarrage intelligent : Le démarreur détecte automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées. Dans ce cas, l'appareil ne fournira pas de courant pour ne pas endommager l'électronique du véhicule.

Décharges profondes : Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.

026490 960.-

Chargeur/Démarreur DIAG STARTIUM 60-24 automatique pour tout type de batterie plomb (liquide, gel, AGM, EGB, Calcium...**) de tension 12/24 V.**

Recharge à 100% des batteries de capacité 20 à 900 Ah en 6 / 12 V et 20 à 525 Ah en 24 V.

Alimentation stabilisée (en 12V seulement) : Le DIAG-STARTIUM 60- 24 peut soutenir la batterie, des véhicules en phase de diagnostique jusqu'à 60A grâce à sa fonction DIAG +. (Réglage de la tension de 12 à 15V).

Protection de l'électronique embarquée : Inutile de déconnecter la batterie du véhicule. Aucun risque d'étincelles, il n'y a pas de tension aux pinces tant qu'elles ne sont pas connectées à la batterie.

026520 1'315.20

Chargeur GYSFLASH 101.12 CNT FV (2,5 m)

Mode Diagnostic: soutient jusqu'à 100 A les batteries 12 V des véhicules en phase de diagnostic.

Mode Charge: pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 5 à 1200 Ah.

Mode Showroom : assure à la batterie une compensation de courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration.

Testeur : permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.

100% CONNECTÉ via USB.

025790 1'104.-

Testeur de batterie PBT 700 professionnel avec mesure ultra précise et imprimante intégrée.

FONCTIONNALITÉS

- Batterie 12 V : teste la tension et l'état de charge.
- Démarreur 12 et 24 V : teste la tension en démarrage.
- Alternateur 12 et 24 V : teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.
- Impression des résultats avec l'imprimante thermique intégrée

ANALYSE INSTANTANÉE

· Tension batterie (8 V à 30 V)
· Puissance de démarrage disponible
· État de charge et santé de la batterie (%)

024229 340.-

Testeur de batterie TBP100

POUR BATTERIES AU PLOMB DE 20 À 100 AH.

• Teste la capacité de démarrage de la batterie.

• Indique l'état (bon ou mauvais) de la batterie.

• Teste la tension de l'alternateur.
Il détecte s'il y a un problème dans le circuit de charge du véhicule pouvant endommager labatterie ou l'électronique de bord

=> Résultats d'analyse rapide (< 10 sec.) avec simplification de lecture grâce aux codes « couleur »

055131 72.-

Testeur de batterie TBP500

POUR BATTERIES AU PLOMB DE 10 À 160 AH.

• Teste la capacité de démarrage de la batterie.

• Indique l'état (bon ou mauvais) de la batterie
.

• Teste le niveau de charge de la batterie

• Teste la tension de l'alternateur.
Il détecte s'il y a un problème dans le circuit de charge du véhicule pouvant endommager labatterie ou l'électronique de bord
=> Résultats d'analyse rapide (15 sec.) avec simplification de lecture grâce aux codes « couleur »

055148 169.-

Booster lithium NOMAD POWER PRO 12 XL

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie lithium (LiFePO4) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (intensité de démarrage : 1000 A) . Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes.

- 2 ports USB et d'un port de sortie 12 V - 3.5 A idéal pour alimenter un appareil électrique 12 V.

Dôté d'un écran LCD , il inclus les multiples protections nécessaires à des démarrages sécurisés (protections contre les courts-circuits, les inversions de polarité).

025912 650.40

Booster lithium NOMAD POWER PRO TRUCK

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie lithium lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (intensité de démarrage : 600 A). Il démarre les véhicules équipés de batterie 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes. Il aide au démarrage des véhicules équipé de batterie 24 V.

Équipé de :

- 2 ports USB 5 V (1 A / 2.1 A) pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- 1 port de sortie allume-cigare 12 V - 10 A , idéal en camping, pour alimenter un appareil électrique 12 V (glaçière, ventilateur, etc)

027527 420.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Lampe Inspection Mini 200L
env. 200 lumen LED principale
env. 60 lumen LED principale faible
env. 120 lumen LED supérieure

060852 55.-

Lampe Inspection PRO 600L
- Lampe principale : 6000-7000K
- Puissance maximale LED :
15 W LEDs Chip on board

057760 68.-

Lampe Baladeuse 400L
3 différents modes :
élevé/ faible/ lampe torche.

059153 50.-

Lampe Sous Capot et Trépied 800L
3.7 V, 4000 mAh Lithium.
800 lumens.

058002 139.-

Boulonneuse à chocs 3/4" XR 18/54V Brushless - sans batterie ni chargeur - Coffret TSTAK

- Couple maximal 950N
- Vitesse à vide 0-400/0-1200/0-1900
- Impact par minute 2400 IMP/MIN
- Taille et type enclume 3/4" HOG RING
- Nombres de modes 3
- poids 2.6 KG

DCF897NT-XJ 469.-

Pack 2 batteries XR FLEXVOLT 18V/54V 9Ah/3Ah Li-Ion + chargeur rapide

- Charges les batteries DEWALT XR 18V et XR FLEXVOLT 54V
- Le chargeur intelligent ajuste le courant de charge de sorte que la batterie reste protégée
- Charge la batterie de 9,0 Ah en 85 minutes
- Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge: batterie chargée, batterie en charge
- Compact et facile à ranger
- Taille compacte pour un rangement facile

DCB118X2-QW 519.-

Clé à chocs · extra-courte 1/2"
Couple au maximum : 1356 Nm
Couple de desserrage : 2200 Nm
Ø maxi 16 mm

9012 TT 329.-

Clè à choc professionnelle 1/2"
Double marteaux
3 positions au serrage et desserrage
Couple desserrage 1112Nm

OP 1402 302.-

CLE A CHOC COMPACTE 1/2"
- couple maxi : 1084Nm
- vitesse de rotation : 9.000trs/min

OP 1513 195.-

CLE A CHOC 3/4" 1898Nm
- couple desserrage : 1627Nm
- vitesse : 5.500tr/min
- variateur 3 positions

OP 1405 596.-

Meuleuse pneumatique droite courte
157mm, Ø G1/4"
Ø Queue 6,0 mm

116 100L 174.50

Meuleuse pneumatique coudée 90°
Longueur totale 162,0 mm, ØG1/4"
Ø Queue 6,0 mm

116 110L 356.-

Meuleuse pneumatique droite
Vitesse réglable.
Puissance 224W
Longueur 157mm

9032N-1 179.-

Meuleuse pneumatique coudée 90°
Vitesse réglable.
Puissance 224W
Longueur 155mm

9032N-5 205.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

COMPOSITION DU COFFRET
- x10 abrasifs – grain 120
- x10 abrasifs – grain 100
- x10 abrasifs– grain 80
- x3 abrasifs – à polir
- x1 - brosse abrasive (052468)
- 1 mini-meuleuse
- 1 malette de rangement

051829 **256.80** Coffret mini meuleuse Ø 75 mm
Système ROLOC

FLEXIDISC LAMELLES ZIRCONØ 50 mm

K 40 (x10) 058255 **109.20**
K 60 (x10) 058262 **109.20**
K 80 (x10) 058279 **109.20**

058248 **259.20** coffret mini meuleuse Ø 50 & 70 mm
Système ROLOC

Vitesse (tours/minutes)
- 800

Puissance (W)
- 400

Débit sonore Db(A)
- 84

Consommation d'air (l/min)
- 113

Pression d'air (bar)
- 6,5

Dimension (cm)
- 35

Poids (kg)
- 2.3

050464 **648.-** Dépointeuse SPOT DRILL
(avec 1 foret Ø 8 mm)

Grand bras 140mm pour SPOT DRILL

061453 **91.20**

- Foret à dépointer 3 pans Ø 8 mm au carbure de tungstène 053069 **68.40**
- Foret à dépointer 3 pans Ø 9 mm au carbure de tungstène 069763 **72.80**
- Foret à dépointer 3 pans Ø 10 mm au carbure de tungstène 053076 **94.90**
- Foret à dépointer 4 pans Ø 8 mm au carbure de tungstène 059849 **79.30**
- Foret à dépointer 4 pans Ø 9 mm au carbure de tungstène 069770 **88.40**

Meuleuse d'angle Ø 100 mm
Vitesse (tours/minutes) : 14'000
2 épaisseurs de disque disponibles
Disques épaiss. 1.6mm et 0.8mm

057753 **377.-**

Mini meuleuse à renvoi d'angle Ø50 mm
Vitesse (tours/minutes) : 15'000
Puissance (W) : 200
Pression d'air (bar) : 6.2

051867 **150.80**

Scie coupe tôle droite
Vitesse (tours/minutes) : 500
Pression d'air (bar) : 6.2
5x limes inclus

051805 **235.30**

Mini fraiseuse à renvoi d'angle
Vitesse (tours/minutes) : 18'000
Puissance (W) : 500
Pression d'air (bar) : 6.2

051836 **219.50**

Mini fraiseuse pneumatique
Avec 2 mandrins Ø3 et Ø6mm
Vitesse (tours/minutes) : 25'000

063228 **144.30**

Pince pneumatique à soyer et à trouer
Pour épaisseur 08 >1,2mm

052543 **127.40**
079892 **sur demande**

Perceuse pneumatique mandrin automatique de Ø13mm
Pour tout foret, scie cloche, etc...
Vitesse (tours/minutes) : 800

051799 **182.40**



Outil de poinçonnage oblongs
Acier doux épaisseur max.: 0.8mm
Profondeur de gorge : 30mm
Longueur totale : 320mm

052437 **637.00**
067264 **683.80**

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Compresseur à vis Renner

Compresseur à vis insonorisé
Renner RS PRO Garantie 3 ans

+

Réservoir d'air 270 litres zingué
Avec Purge automatique

+

Sécheur par réfrigération
Avec purge automatique

Modèle	Débit d'air en m3/minute *		Puissance moteur		Niveau sonore	Prix HT
RAL5015 bleu	10 bar	13 bar	KW	CV	dB(A)	CHF
RSPRO 3	0.41	0.29	3	4	63	*4'750.-*
RSPRO 4	0.55	0.44	4	5.5	63	*4'900.-*
RSPRO 5.5	0.78	0.61	5.5	7.5	63	*5'450.-*
RSPRO 7.5	1.09	0.86	7.5	10	63	*5'650.-*
RSPRO 11	1.56	1.29	11	15	70	*6'300.-*

+

Réservoir Air Capacité en lt.	Prix HT
	CHF
270	*1'300.-*
270	*1'300.-*
270	*1'300.-*
270	*1'300.-*
270	*1'300.-*

+

Sécheur par réfrigération	Prix HT
	CHF
RKT-CQ 0035	*1'300.-*
RKT-CQ 0035	*1'300.-*
RKT-CQ 0050	*1'600.-*
RKT-CQ 0065	*1'750.-*
RKT-CQ 0105	*2'100.-*

=

Prix Total HT
CHF
7'350.-
7'500.-
8'350.-
8'700.-
9'700.-

*Débit selon ISO 1217

Forfait livraison et installation avec local à plain-pied: *500.-*
Accessible avec tire-palette et écoulement à proximité:
Alimentation électrique :
- Réservoir d'air: lx prise 230V
- Sécheur d'air RKT-CQ 0035 à CQ0105 : lx prise 230V
- RSPRO 3 à 5,5 : prise CE 16 ampère à proximité avec fusible 16 ampère retardé
- RSPRO 7,5 : prise CE 32 ampère à proximité avec fusible 25 ampère retardé
- RSPRO 11 : interrupteur à cames à proximité avec fusible 40 ampère retardé

Compresseur à pistons P 200ECX

2'350.-

Modèle	Tension	Puissance en kW	Insonorisé	Réservoir
P200ECX	400V	3	non	200 l

Compresseur à pistons P 300SFtH

3'050.-

Modèle	Tension	Puissance en kW	Insonorisé	Réservoir
P300SFtH	400V	5.5	non	270 l

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante BW C04BOX-A VU 024006201

Beta

Servante mobile d'atelier à 6 tiroirs, avec composition de 196 outils

- Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement
- 6 tiroirs 570x410 mm montés sur glissières à roulement à billes
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
- 2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Charge statique 150 Kg

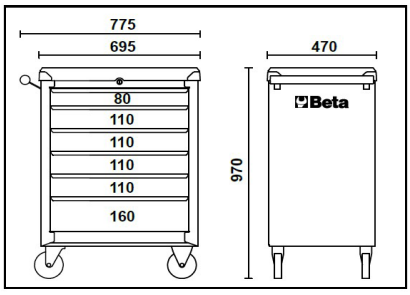



Offre valable jusqu'au 28/02/2025

~~1'320.-~~

990.-

X 196

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg

Roues avec structure en acier

36

BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201E	3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
BW 1719BMA8/P	200 mm	1201EN	4x30 mm
BW 1719BMA8/M	200 mm	1202E	PH1x80-PH2x100 mm
BW 1719BMA8/R	200 mm	1202EN	PH1x30

23

BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1166BM	160 mm
1771	18 mm	BW 1692/3	3 m
BW 1048	250 mm	BW 1370	300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm
BW 1150BM	180 mm	BW 1771RL	10x 18 mm

137

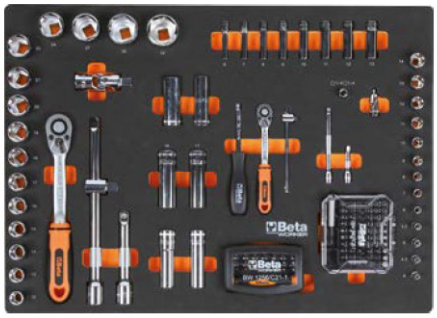

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1	1/4 - 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/55	150 mm

1/2"

BW 920A	12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL	14-15- 17-19 mm
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
BW 920/55	260 mm
BW 956C	16- 20,8 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante BW 2400S 7/E-S 024006221

Beta

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 240 outils

- 7 tiroirs de 588x367 mm montes sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs hauteur 70 mm
  1 tiroir hauteur 140 mm
  1 tiroir hauteur 210 mm.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

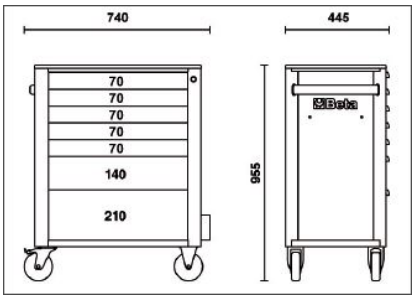



Offre valable jusqu'au 28/02/2025

~~*2'145.-*~~

1'608.-

X 240

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

Roues avec structure en acier

Tirette d'ouverture en nylon haute résistance

SKB Baverel Sàrl Port. : 079 278 16 14 Tél. : 032 961 18 89 Fax : 032 961 19 09 E-mail : info@skbaverel.ch www.skb.ch

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante BW 2400S 7/E-M 024006224

Beta

X 309

Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition de 309 outils

- 7 tiroirs de 588x367 mm montes sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs hauteur 70 mm
  1 tiroir hauteur 140 mm
  1 tiroir hauteur 210 mm.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

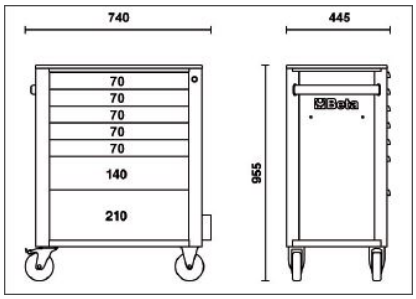



Offre valable jusqu'au 28/02/2025

~~2'366.-~~
1'775.-

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

Roues avec structure en acier

Tirette d'ouverture en nylon haute résistance

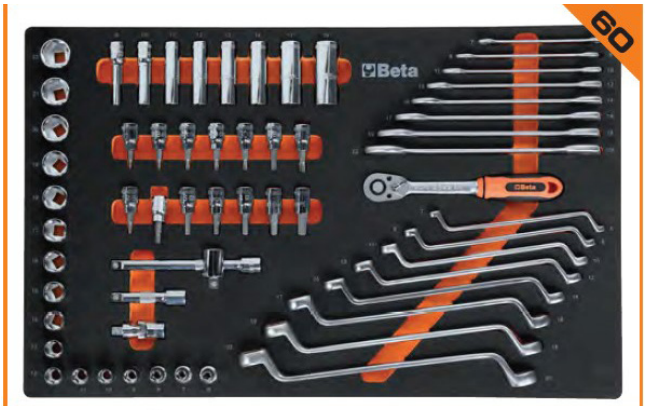

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante BW 2400S 8/E-L 024006241

Beta

Servante mobile d'atelier
à 8 tiroirs, avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs de 588x367 mm montes sur glissières à billes de précision :
  7 tiroirs hauteur 70 mm
  1 tiroir hauteur 210 mm.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm :
  2 fixes et 2 pivotantes
  (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

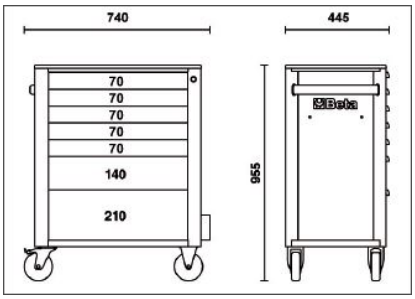



X 398

Offre valable jusqu'au 28/02/2025

~~*3'260.-*~~
2'445.-

n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg

Roues avec structure en acier

Tirette d'ouverture en nylon haute résistance

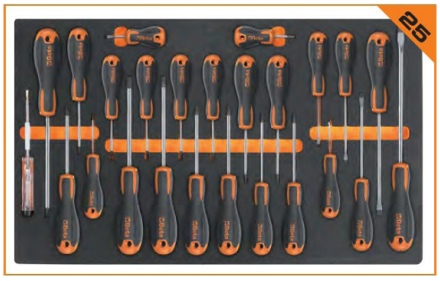

024006242

024006243

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante BW 2400S XL9/E-XL 024006251

Beta

X 487

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 487 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision :
  8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Capacité de charge statique: 1000 kg.

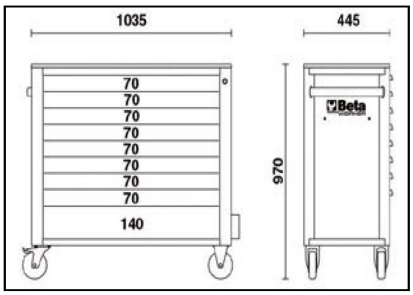



Offre valable jusqu'au 28/02/2025

~~*4'776.-*~~

3'582.-

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg

Roues avec structure en acier

Tirette d'ouverture en nylon haute résistance



Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Servante PREMIUM 5 tiroirs - 076143

SUPER OFFRE

Conception en acier thermolaqué pour une **haute résistance à l'usure.**

Poignée de manutention

Support flacons, idéal pour le rangement des bombes aérosol, produits de nettoyage, pulvérisateurs, etc.

*Tapis antidérapant dans tous les tiroirs, coffre et plateau.

Couvercle avec 2 vérins à gaz pour une utilisation confortable.

Grand coffre * verrouillable pour les outils et objets volumineux.

Fermeture centralisée par clé ronde du couvercle et des tiroirs.

5 tiroirs *avec glissières à roulements à billes.

1 plateau* spécial grands volumes avec rebords anti-chute.

Grande maniabilité : 4 roues haute résistance, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de stationnement.

Capacité de charge	320 kg
Dimensions avec poignée	867 x 560 x 1050 mm
Poids à vide	64 kg
Clés rondes fournies	x4

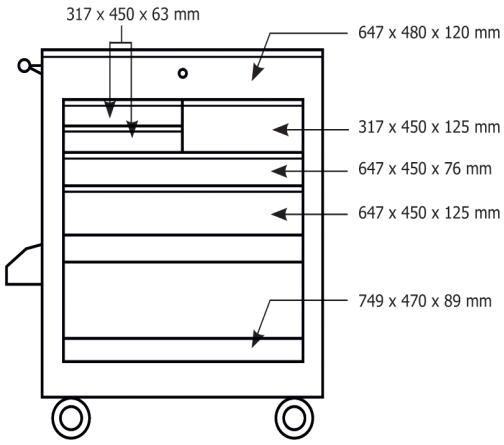

568.- *au lieu de 668.-*

Servante PREMIUM 5 tiroirs complète avec outils - 080119

SUPER OFFRE

Coffret 30 outils de dégarnissage et raclage
057616

4 Burins en nylon
054745



Tas virgule 950 g
051478

Tas bombé 1,33 kg
051461

Rape pour carrossier
051423

Ponceuse à bande 10 x 330 mm
052819

Coffret mini meuleuse Ø 75 mm
051829

1	Marteau à débosseler et à planer - face gaufrée	061309
2	Marteau à planer double	051430
3	Marteau à former double	051454
4	Maillet bois	051447
5	Cuillère à débosseler double	051409
6	Cuillère à débosseler	053328

1'735.-

au lieu de 2'035.-

Jauge de profil 250 mm
052840

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

CHARIOT EXTENSIBLE LOGIKO PLUS
• transf. en table de travail,
• hauteur de 75 à 115 cm

DWUTE00075 860.-

CHARIOT EXTENSIBLE LOGIKO
• extensible jusqu'à 150 cm
• hauteur de 75 à 115 cm

DWUTE00012 490.-

CHARIOT EXTENSIBLE MAGILLA
• pour jantes jusqu'à 24»
• extensible jusqu'à 140 cm

DWUTE00013 990.-

SUPPORT ELEMENT ROTATIF PRO
• Capacité de charge à 90kg
• 200 x 105 x 81 cm - 22 kg

056725 490.-

SUPPORT PARE-CHOCS
• Capacité de charge à 270 Kg
• 91 x 105 cm

052376 185.-

TRETEAU DE CARROSSERIE
Capacité de charge à 230 Kg
• 100 x 105 cm

040250 132.-

TRETEAU VITRAGE
• Capacité de charge à 230 Kg
• 104.5 x 117 cm

040311 182.-

CHARIOT DE STOCKAGE élémentsde carrosserie
• Capacité de charge 90 Kg
• 710 x 900 x 1970 mm

040243 485.-

CHARIOT COMPACT
• Se replie pour occuper un minimum d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé

Art. 309A 390.-

CHEVALET ECONOMY
• Dimensions max d'encombrement 1000 x 1120 mm
•Ouverture max. 930 mm

Art. 125E 156.-

SUPPORT SUR ROUES POUR 8 PARE-CHOCS
• 106 x 104 x 215 cm
• 32.5 kg

059825 375.-

SUPPORT MURAL POUR PARE-CHOCS
• 50 x 150 cm
• 13 kg

059832 166.50

Rack mobile de carrosserie
• max 150kg
• 120 - 70 cm
• H 63.5 cm

082472 230.40

CHARIOT DE MAROUFLAGE
• 150 x 62 x 110 cm
• 11 Kg

056954 390.-

CHARIOT DE MAROUFLAGE
• 150 x 133 x 62 cm
• 31 Kg

057333 611.-

Chariot à 3 étagères avec roues orientables
491 x 702 x 832 mm

SP700121 250.-

MARCHE PIEDS PLIABLE ALU
• 85 x 30 x 49 cm
• 7.3 kg

080041 98.40

PLATEFORME DE TRAVAIL PLIABLE ALU
• 96 x 30 x 49 cm
• max 150 kg

057562 136.80

PLATEFORME PLIABLE ALU
• H : de 52,2 cm à 90,5 cm
• L : 109 cm à 175 cm
• max 150 kg

058552 390.-

SERVANTE 3 PLATEAUX
• Poids max. par plat. : 65 kg
• L 800 mm / P 390 mm / H 835mm

068056 283.20

079465 576.-

TABLE DE TRAVAIL MOBILE
- Dimensions du plan du travail : 1170x750x16 mm
- Dimensions étagère : 980x400 mm
- Diamètre cerceau : 290 mm
- Roues avec freins : Ø 125 mm
- Charge Max : 100 kg
- Poids à vide : 38 kg
- Utilisation multifonctionnelle;
- Roues en caoutchouc, Ø 125 mm equipées de freins;
- Revêtement des plans de travail 3mm en caoutchouc
- Plans à la bonne hauteur et antidérapants;
- Lame de coupe pour chiffon de nettoyage;
- Distributeur pour chiffon de nettoyage;
- Cerceau pour poubelle.

LA TABLE DE TRAVAIL MOBILE, EST L'ÉQUIPEMENT POLYVALENT POUR VOS TRAVAUX D'ATELIER LÉGER.

Tréteau de carrosserie télescopique
• extensible jusqu'à 150 cm
• hauteur de 80 à 120 cm

083882 324.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

CHARIOT DENT 600
- Poids : 6.9 kg

072831 198.-

Chariot DENT 1000
- Poids : 9.3 kg

072848 309.-

Chariot UNIVERSAL 800
- Poids : 17.6 kg

051331 345.-

Chariot 4m³ WELD 810
- Poids : 20.1 kg

037489 460.-



Chariot 4m³ WELD 910
- Poids : 25 kg

070967 535.-

Chariot DENT 1600
- Poids : 35.8 kg

072596 778.80

Chariot DENT 1600 WD
- Poids : 35.8 kg

072169 968.80

Chariot DENTSTATION PRO WD
- Poids : 65 kg

072800 1'080.00

Potence pour servante de débosselage

052284 130.-



Set de fixation (PRO-LINER / SPEEDLINER / GYSLINER)

051362 42.25

Support bouteille 4m³ pour chariots SPOT 1600 / DENTSTATION

059665 145.-

Chariot PLASMA 600
- Poids 8.2 kg

040298 215.-

Chariot 4m³ WELD 610
- Poids 10.5 kg

040281 279.-

Chariot diable 4m³ XL
- Poids 16.5 kg

080034 360.-

Chariot diable 10m³ XL
- Poids 20.5 kg

076341 468.-

Chariot diable JOBSITE XL
- Poids 18.3 kg

039568 516.10

Chariot 10m³ XL/TM 1
- Poids 24.5 kg

041257 510.-

Chariot 10m³ XL/TM 2
- Poids 32 kg

039711 662.70

Chariot 10m³ T/M 400 A
- Avec support dévidoir
- Poids 41.8 kg

037328 999.-

Chariot pour dévidoir WS-4 (R & L)
- Poids : 7.9 kg

040977 168.-

Chariot pour bouteilles OX & AD de 2.5 m³

039100 212.40

Tabouret pour atelier - 3 tiroirs
- 47 x 35 x 43 cm / 13Kg

079878 144.-

Chariot de visite -
6 roues / tête inclinable
102 x 43 x 11 cm

057548 90.-

Chariot de visite 2 en 1
102 x 40 x 14 cm
40 x 13 x 63 cm

079861 119.-

Tabouret de carrossier
- Hauteur min. : 38 cm
- Hauteur max. : 50 cm

057555 97.50

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

ROUES GUNIWHEEL Roue de déplacement atelier et/ou stationnement à long terme

DD.209

Guniwhell 45

- Taille: 22,5"
- Poids: 15,4 kg
- Taille du centre: 76 mm
- Fixation de roue à 4 et 5 points
- **Convient à la plupart de véhicules réguliers et petits SUV**

350.-

DD.216

Guniwhell 56

- Taille: 22,5"
- Poids: 15,4 kg
- Taille du centre: 110 mm
- Fixation de roue à 5 et 6 points
- **Convient aux SUV, fourgons, camionnettes**

440.-

DD.222

Guni X

- Taille: 22,5"
- Poids: 15,4 kg- Taille du centre: 110 mm
- Adaptateurs moyeu interchangeable
- **roue de voiture universelle dont le pneu tourne librement**

550.-

422.-

DD.209.A01
Moyeu adaptateur de roue Guniwheel

50.90

DD.209.A02
Adaptateur de moyeu de roue Guniwheel

47.20

DD.209.A03
Kit de 5 boulons Guninuts pour roue Guniwheel

62.10

DD.209.K01
Kit de 5 unités de boulons Gunibolts pour roue Guniwheel

Prix sur demande

DD.222.A01
Moyeu Guni X 56 5/6/ATV PCD

Prix sur demande

DD.222.A02
Moyeu Guni X 80 8 PCD

CRIC CLAS 3T EXTRA BAS

309.-

OH 7014

Caractéristiques :
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roues polyuréthane
- h. mini : 75mm
- h. maxi : 510mm
- dimens. : 740x350x230mm
- poids : 32.5kg

CRIC CLAS 3T PÉDALE D'APPROCHE

340.-

OH 5303

Caractéristiques :
- pédale d'approche
- système antisurcharge
- système de blocage du manche
- roues avant et arrière en polyuréthane
- semelle pivotante
- h. mini :145mm
- h. maxi : 475mm
- poids : 35.5kg
- dimensions : 672x341x180mm

CRIC PNEUMATIQUE 2 BOUDINS 2T

695.-

- pression : 7-10bar
- embase : 272x220mm
- course : 235mm
- h.max : 350mm
- h.mini : 115mm
- poids : 15kg

OP 0209

MANCHE LONG POUR CRIC PNEUM.

L : 1050mm, inclinaison possible : 6° -60°-80°

89.-

OP 0452

CRIC PNEUMATIQUE 3 BOUDINS 3T

779.-

- pression : 7-10bar
- embase : 272x220mm
- course : 300mm
- h.max : 500mm
- h.mini : 200mm
- poids : 16kg

OP 0309

CRIC COMPAC EXTRA BAS 2T

770.-

2T-77

Caractéristiques :
- Châssis extra bas.
- Châssis long de portée.
- Pédale d´approche rapide.
- Prise très basse de la charge
- h. mini : 77mm
- h. maxi : 480mm
- dimensions : 950x380x126mm
- poids : 42kg

CRIC COMPAC 3T A HAUTE LEVEE

1'450.-

3T-HC

Caractéristiques :
- Pédale d´approche rapide.
- Structure acier haute qualité.
- La soupape de sûreté prévient les surcharges.
- h. mini : 130mm
- h. maxi : 860mm
- dimensions : 1620x460x210mm
- poids : 91kg

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

FIL PLEIN ACIER (G3Si1)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

AWS 5.18 : ER 70S-6
EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1
3Si1 DIN 8559 : SG2

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.6 mm	0.9 kg	S100	086593	29.-
Ø 0.6 mm	5 kg	S200	086111	72.-
Ø 0.6 mm	15 kg	S300	086166	135.-
Ø 0.8 mm	0.9 kg	S100	086609	24.-
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086128	55.-
Ø 0.8 mm	15 kg	S300	086227	99.-
Ø 0.8 mm	18 kg	B300	086272	112.-
Ø 1.0 mm	5 kg	S200	086135	51.-
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086234	99.-
Ø 1.0 mm	18 kg	B300	086289	128.-
Ø 1.2 mm	15 kg	S300	086241	96.-
Ø 1.2 mm	18 kg	B300	086296	126.-

FIL PLEIN INOX 308LSi

ACIERS INOXYDABLES

Classification

AWS 5.9 : ER 308L Si
EN ISO 14343-A : G19 9 L Si

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	1 kg	S100	086616	62.-
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086579	224.-
Ø 1.0 mm	5 kg	S200	086340	240.-
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086357	502.-



FIL PLEIN INOX 316LSi

ACIERS INOXYDABLES

Classification

AWS A5.9: ER 316LSi
EN ISO 14343-A: G 19 12 3 L Si

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086326	278.-
Ø 1.0 mm	5 kg	S200	086364	278.-
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086371	699.-

FIL FOURRÉ NO GAS

FIL FOURRÉ

Classification

AWS A5.20: E71T-GS
EN ISO 17632-A: T 42 Z W N 1 H15

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.9 mm	0.9 kg	S100	086104	59.-
Ø 0.9 mm	4.5 kg	S200	086265	115.-
Ø 1.0 mm	4.5 kg	S200	086623	110.-
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086388	388.-
Ø 1.2 mm	4.5 kg	S200	086630	117.-
Ø 1.2 mm	15 kg	S300	086395	322.-

FIL PLEIN CuSi3

ALLIAGES CUIVREUX

Classification

AWS A5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CuSi3

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	1 kg	S100	086692	85.-
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086647	265.-
Ø 1.0 mm	5kg	S200	086654	312.-

FIL PLEIN AlMg5 (5356)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification

AWS 5.10 : ER 5356
EN ISO 18273 : S Al 5356
DIN 1732 : SG-AlMg5

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	0.5 kg	S100	086548	50.-
Ø 0.8 mm	2 kg	S200	086555	102.-
Ø 1.0 mm	2 kg	S200	086562	94.-
Ø 1.0 mm	7 kg	S300	086524	315.-
Ø 1.2 mm	7 kg	S300	086531	295.-

FIL PLEIN AlSi5 (4043)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification

AWS 5.10 : ER 4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
DIN 1732 : SG-AlSi5

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	0.5 kg	S100	086685	62.-
Ø 1.0 mm	2 kg	S200	086142	109.-
Ø 1.2 mm	2 kg	S200	086159	102.-

FIL PLEIN AlSi12 (4047)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification

AWS 5.10 : ER 4047
EN ISO 18273 : S Al 4047
DIN 1732: SG-AlSi12

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	0.5 kg	S100	086678	58.-
Ø 1.0 mm	2 kg	S200	086067	120.-
Ø 1.2 mm	2 kg	S200	086074	113.-
Ø 1.2 mm	7 kg	S300	086043	356.-



FIL PLEIN G2Ti GALVANISATION

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

AWS 5.18 : ER 70S-2
EN ISO 14341-A : G 42 2 M G2Ti
G 38 2 C C2Ti

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.6 mm	5 kg	S200	086760	133.-
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086777	95.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

BAGUETTES TIG ACIER (SG2)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
AWS 5.18 : ER70S-6
EN 636A / EN ISO 14341A : G/W3Si1
DIN 8559 : WSG2

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	330 mm	60	087224	15.60
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087231	15.60
Ø 1.6 mm	1000 mm	315	087019	66.70
Ø 2.0 mm	1000 mm	205	087217	63.20
Ø 2.4 mm	1000 mm	142	087033	70.20

BAGUETTES TIG ALU (ALMG5) (5356)

ACIERS INOXYDABLES

Classification
AWS 5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S Al 5356

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087286	21.-
Ø 1.6 mm	1000 mm	319	087170	150.80
Ø 2.0 mm	1000 mm	204	087187	167.70
Ø 2.4 mm	1000 mm	142	087194	150.80

ÉLECTRODES INOX 308L

ACIERS INOXYDABLES

Classification
EN 1600 / ISO 3581-A: E 19 9 LR
AWS A 5.4 : E 308 L-17

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	300 mm	14	073692	15.10
Ø 2.5 mm	300 mm	10	082328	22.50

ÉLECTRODES ALUMINIUM 4043(AlSi5)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification
ISO 18273 : Al 4043A
AWS A 5.3 : E4043
DIN 1732 : El-AlSi5

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	7	073708	11.95
Ø 3.2 mm	350 mm	5	084803	16.60
Ø 3.2 mm	550 mm	147	081949	195.-

ÉLECTRODES ACIER 600 HB

RECHARGEMENT

Classification
EN 14700 : E Fe 2
DIN 8555 : E2-UM-60

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	46	081543	54.60
Ø 3.2 mm	450 mm	22	081574	46.80
Ø 4.0 mm	450 mm	14	081581	46.80
Ø 3.2 mm	450 mm	141	081529	269.10
Ø 4.0 mm	450 mm	90	081512	261.30

BAGUETTES TIG INOX (308L)

ACIERS INOXYDABLES

Classification
AWS A5.9 : ER 308L
EN ISO 14343-A : W19 9 L

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	330 mm	60	087248	26.-
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087255	26.-
Ø 1.2 mm	1000 mm	560	087118	124.80
Ø 1.6 mm	1000 mm	319	087156	120.90
Ø 2.0 mm	1000 mm	204	087163	120.90

BAGUETTES TIG INOX (316L)

ACIERS INOXYDABLES

Classification
AWS A5.9 : ER 316L
EN ISO 14343-A : W19 12 3 L

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	330 mm	60	087262	32.-
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087279	32.-
Ø 1.6 mm	1000 mm	920	087125	174.20
Ø 2.0 mm	1000 mm	590	087200	174.20
Ø 2.4 mm	1000 mm	410	087149	176.80

ÉLECTRODES INOX (316L)

ACIERS INOXYDABLES

Classification
EN 1600 / ISO 3581-A: E 19 12 3L R32
AWS A 5.4 : E 316 L-17

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	250 mm	14	073685	14.50
Ø 2.0 mm	300 mm	12	082359	23.40
Ø 2.5 mm	300 mm	10	082335	23.40
Ø 2.5 mm	300 mm	30	081499	67.60
Ø 3.2 mm	350 mm	8	082342	21.80
Ø 3.2 mm	350 mm	25	081482	70.20
Ø 3.2 mm	350 mm	600 (20kg)	081963	1'267.50

ÉLECTRODES BASIQUE UNIVERSELLE (7018)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
EN ISO 2560-A : E 42 4 B 4 2 H5
AWS A 5.1 : E 7018-1

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	300 mm	13	066717	11.50
Ø 2.5 mm	350 mm	10	066724	10.60
Ø 2.5 mm	350 mm	210	081918	88.90
Ø 2.5 mm	350 mm	84 (sous vide)	081970	45.95
Ø 3.2 mm	350 mm	7	066731	10.95
Ø 3.2 mm	350 mm	130	081925	83.85
Ø 3.2 mm	350 mm	54 (sous vide)	081987	38.20
Ø 4.0 mm	350 mm	6	066748	11.50
Ø 4.0 mm	350 mm	96	081932	87.35
Ø 4.0 mm	350 mm	38 (sous vide)	081994	38.20

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	300 mm	17	084315	14.10
Ø 1.6 mm	300 mm	50	084414	28.90
Ø 2.0 mm	350 mm	13	084322	11.-
Ø 2.0 mm	350 mm	50	084421	25.20
Ø 2.5 mm	350 mm	11	084339	11.20
Ø 2.5 mm	350 mm	50	084438	31.20
Ø 3.2 mm	350 mm	9	084346	12.-
Ø 3.2 mm	350 mm	50	084445	35.10
Ø 4.0 mm	350 mm	8	084353	15.60
Ø 4.0 mm	350 mm	50	084452	53.30

ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	300 mm	210	085114	53.45
Ø 2.0 mm	350 mm	155	085121	33.15
Ø 2.5 mm	350 mm	110	085138	29.25
Ø 3.2 mm	350 mm	70	085145	28.10
Ø 4.0 mm	350 mm	47	085152	30.10



ÉLECTRODES TUNGSTÈNE WP (PUR)

Alu

Classification
EN26848
ISO 6848

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	150 mm	10	044555	25.30
Ø 2.0 mm	150 mm	10	046719	42.40
Ø 2.4 mm	150 mm	10	044579	54.60
Ø 3.2 mm	150 mm	10	046726	87.60

045415

Affûteur d'électrode tungstène WAG 40
Inclus : Valise 1'534.-
adaptateurs électrodes Ø1.6 - Ø2.4 - Ø3.2
filtre poussière et disque diamenté Ø40



ÉLECTRODES TUNGSTÈNE WL15 (LANTHANE)

Acier/Inox/Alu

Classification
EN26848
ISO 6848

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	150 mm	10	045330	27.10
Ø 2.0 mm	150 mm	10	045347	41.40
Ø 2.4 mm	150 mm	10	045354	54.90
Ø 3.2 mm	150 mm	10	045361	93.60

ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	350 mm	355	085022	70.60
Ø 2.5 mm	350 mm	230	085039	58.-
Ø 3.2 mm	350 mm	165	085046	60.80
Ø 4.0 mm	350 mm	110	085053	66.-

ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	252	086005	75.30
Ø 3.2 mm	350 mm	172	086012	62.-
Ø 4.0 mm	350 mm	117	086029	84.25

ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification
EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	75	081598	28.50
Ø 3.2 mm	350 mm	57	081604	28.10

ÉLECTRODES FONTE (FERRO-NICKEL)

FONTES

Classification
EN ISO 1071 : EC NiFe-Cl
AWS A 5.15 : E Ni Fe Cl 3
DIN 8573 : E NiFe 1 BG 13

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	12	083332	39.40
Ø 3.2 mm	350 mm	9	083349	47.20
Ø 3.2 mm	550 mm	156	081956	442.-



ÉLECTRODES TUNGSTÈNE WL20 (LANTHANE)

Acier/Inox/Alu

Classification
EN26848
ISO 6848

Diamètre fil	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	150 mm	10	037137	32.-
Ø 2.0 mm	150 mm	10	037120	46.30
Ø 2.4 mm	150 mm	10	037144	63.70
Ø 3.0 mm	150 mm	10	037151	103.20
Ø 3.2 mm	150 mm	10	037168	108.70
Ø 4.0 mm	150 mm	10	037175	177.85

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Masque LCD TECHNO 9/13 TRUE COLOR

065048 109.-

Masque LCD ERGOTECH 5-9/9-13 G SILVER

068650 223.-

Masque LCD ALIEN TRUE COLOR XXL

068698 253.-

Masque LCD PANORAMIC 3XL

037281 365.-



Kit 5 écrans int. - PANORAMIC 3XL (écrans central + 2 latéraux)

037304 41.35

3 écrans visière ext. - PANORAMIC 3XL

037311 32.80

5 Écrans externes 110 x 90 (TECHNO - MASTER 11 - FLIP-FLAP)

040816 18.20

5 Écrans internes 95,5 x 50,5 (TECHNO 9/13)

040854 12.70



20 Écrans externes 103,5 x 47 (Vision 9/13)

042766 34.-

5 Écrans internes 104 x 96 (SPACEVIEW)

043596 17.75



10 Écrans externes 114 x 133 (GYSMATIC - ERGOTECH - SPACEVIEW)

043893 33.80

Masque facial anti-projection

042865 32.-

Torche MIG/MAG 150 A acier (MB15) - 3 m

041424 185.-

Torche MIG/MAG GRIP 150 A acier (MB15) - 3 m

043268 229.30

Torche MIG/MAG GRIP 250 A acier (MB25) - 3 m

040700 261.30

Torche MIG/MAG GRIP 250 A acier (MB25) - 4 m

040922 250.-

Torche MIG/MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 3 m

040687 307.60

Torche MIG/MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 4 m

040946 327.-

Torche MIG/MAG GRIP 300 A acier (MB240) - 3 m (refroidi.liquide)

040694 490.75

Torche MIG/MAG GRIP 300 A alu (MB240) - 3 m (refroidis.liquide)

040748 520.-

Torche PUSH-PULL 160 A (MB15) - 4 m

044111 1'502.80

Torche PUSH-PULL 220 A (MB25) - 4 m

046283 1'547.-

Torche TIG double bouton SR26DB - 4 m (connexion 35/50 - DIN)

046054 354.90

Torche TIG double bouton SR20DB - 4 m (connexion 35/50 - DIN)

046061 362.70

Torche MIG/MAG aspirante 150 A acier (RAB15) - 3 m

043251 811.20

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Coffret consommables Torche TIG SR9

044654 36.90

Coffret consommables Torche TIG SR17 /18 / 26

044678 52.65

Coffret consommables Torche TIG SR20

044685 50.90

3 Buses céramique N°7 Ø 11 pour SR9 / 20

038363 25.-

3 Buses céramique N°10 Ø 16 pour SR9 / 20

038370 31.-

3 Buses céramique N°5 Ø 8 pour SR9 / 20

038356 25.-

3 Buses céramique N°4 Ø 6,5 pour SR9 / 20

044876 21.-

3 Buses céramique N°6 Ø 9,5 pour SR9 / 20

044883 25.-

3 Buses céramique N°8 Ø 12,5 pour SR9 / 20

045170 25.-

3 Pinces étau Ø 1,6 pour SR9 / 20

044852 23.-

3 Pinces étau Ø 2,4 pour SR9 / 20

044869 23.-

3 Pinces étau Ø 2,4 pour SR17 / 18 / 26

045019 25.-

3 Pinces étau Ø 3,2 pour SR20

045255 24.50



3 Supports collet Ø 1,6 pour SR17 / 18 / 26

044968 31.20

3 Supports collet Ø 2/2,4 pour SR17 / 18 / 26

044975 31.20



3 Supports collet Ø 3,2 pour SR17 / 18 / 26

045118 31.20

Bague isolante pour SR9 / 20

044890 10.35

Bague isolante pour SR17 / 18 / 26

045040 10.35

Baisolante diffuseur PRO pour SR17 / 18 / 26

045095 16.-

Coiffe longue pour SR17 / 18 / 26

044951 15.-

Coiffe courte pour SR17 / 18 / 26

044944 11.-

SKB Baverel Sàrl Port. : 079 278 16 14 Tél. : 032 961 18 89 Fax : 032 961 19 09 E-mail : info@skbaverel.ch www.skb.ch

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Torche Acier Ø0.6

10 Tubes contact Ø 0,6 / M6 pour torches 150 / 250 / 300 A

041905 48.-

Torche Acier Ø0.8

10 Tubes contact Ø 0,8 / M6 pour torche 150 A

041912 48.-

Torche Acier Ø0.8

10 Tubes contact Ø 0,8 /M6 pour torches 250 / 300 A

041950 52.-

Torche Acier Ø0.8

10 Tubes contact Ø 0,8 /M8 pour torches 350 / 450 / 500 A

041790 56.-

Torche Alu Ø0.8

10 Tubes contact Ø 0,8 /M6 pour torches 150 / 250 A - Spécial alu

041059 48.-

Torche Acier Ø1.0

10 Tubes contact Ø 1,0 / M6 pour torche 150 A

041929 48.-

Torche Acier Ø1.0

10 Tubes contact Ø 1,0 /M6 pour torches 250 / 300 A

041967 48.-

Torche Acier Ø1.0

10 Tubes contact Ø 1,0 /M8 pour torches 350 / 450 / 500 A

419803 52.-

Torche Alu Ø1.0

10 Tubes contact Ø 1,0 /M6 pour torches 150 / 250 / 300 A - Spécial alu

041066 56.-

Torche Alu Ø1.0

10 Tubes contact Ø 1,0 /M8 pour torches 350 / 500 A - Spécial alu

419766 64.-

Torche Acier Ø1.2

10 Tubes contact Ø 1,2 / M6 pour torche 150 A

040144 48.-

Torche Acier Ø1.2

10 Tubes contact Ø 1,2 /M6 pour torches 250 / 300 A

041974 48.-

Torche Acier Ø1.2

10 Tubes contact Ø 1,2 /M8 pour torches 350 / 450 / 500 A

419810 52.-

Torche Alu Ø1.2

10 Tubes contact Ø 1,2 /M6 pour torches 150 / 250 / 300 A - Spécial alu

041073 56.-

Torche Alu Ø1.2

10 Tubes contact Ø 1,2 /M8 pour torches 350 / 500 A - Spécial alu

419773 64.-

Torche 150A

10 Ressorts buse pour torche 150 A (MB15)

042988 45.-

Torche 250A

5 Ressorts buse pour torche 250 A (MB25)

042995 28.-

Torche 350A

3 Diffuseurs pour torche 350 A (MB36)

043008 20.50

Torche 300A



3 Diffuseurs pour torche 300 A (MB240) refroidie eau

043589 18.20

Torche 500A

3 Diffuseurs pour torche 500 A (MB501) refroidie eau

043022 21.15

Torche 150A

5 Supports tube contact M6 pour torche 150 A (MB15)

042902 85.-

Torche 250A

5 Supports tube contact M6 pour torche 250 A (MB25)

042919 39.-

Torche 350A

5 Supports tube contact M8 pour torche 350 A (MB36)

042926 85.-

Torche 300A

5 Supports tube contact M6 pour torche 300 A (MB240) refroidie eau

043541 47.50

Torche 500A



5 Supports tube contact M8 pour torche 500 A (MB501) refroidie eau

042940 88.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Torche 150A

Buse 150 A pour soudage sans gaz (pour fil Ø 0,9)

041868 29.-

Torche 150A

3 Buses coniques Ø12 pour torche 150 A (MB15) L 53mm

041875 33.-

Torche 150A

3 Buses cylindriques Ø 16 pour torche 150 A (MB15) L 53mm

046214 33.-

Torche 250A

3 Buses coniques Ø15 pour torche 250 A (MB25) L 57mm

041882 38.-

Torche 300A (EAU)

3 Buses coniques Ø12 pour torche 300 A (MB240) L 63.5mm

043534 38.-

Torche 300A

3 Buses cylindriques Ø 17 pour torche 300 A (MB240) L 63.5mm

046221 54.-

Torche 350A

3 Buses coniques Ø16 pour torche 350 A (MB36) L 84mm

041783 63.-

Torche 450A

3 Buses coniques Ø19 pour torche 450 A (MB45) L 72mm

041981 72.-

Torche 500A (EAU)

3 Buses coniques Ø16 pour torche 500 A (MB501) L 76mm

042315 72.-

Gaine métal 3 m pour fil acier Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

041608 27.95

Gaine métal 4 m pour fil acier Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

041844 31.85

Gaine métal 3 m pour fil acier Ø 1,2 / 1,6 - Jaune

418417 36.-

Gaine métal 4 m pour fil acier Ø 1,2 / 1,6 - Jaune

418424 41.-

Gaine téflon 3 m pour fil alu Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

041585 42.50

Gaine téflon 4 m pour fil alu Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

044067 54.60

Coffret consommables torche MIG/MAG 150 A (MB15)

041226 98.-

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG 150A dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø0,6 M6 acier / inox
- 5 tubes contact Ø0,8 M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø0,8 M6 Alu
- 3 supports tube contact 150 A
- 5 ressorts pour buse
- 3 buses 150 A

Coffret consommables torche MIG/MAG 250 A (MB25)

041233 120.-

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG 250A dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø0,8 M6 acier / inox
- 5 tubes contact Ø1 M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø1 M6 Alu
- 3 supports tube contact
- 5 ressorts pour buse
- 3 buses

Pince de nettoyage buse MIG/MAG - brochable

FIX PINCE Nr. 1

45.-

Coffret consommables torche MIG/MAG 350 A (MB36)

041417 138.-

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG 350A dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø1 M8 acier / inox
- 5 tubes contact Ø1,2 M8 acier/inox
- 5 tubes contact Ø1 M8 Alu
- 5 tubes contact Ø1,2 M8 Alu
- 3 diffuseurs 350A
- 3 buses 350 A

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Torche plasma manuelle MT-70 - 6m - sans consommables

037502 599.-

Coffret consommables 20/70 A torche MT-70

Il contient:
- 1 diffuseur (037557)
- 3 électrodes (037564)
- 3 tuyères 45A (037571)
- 3 tuyères 70A (037588)
- 1 buse (037601)
- 1 patin coupage (037625)

037540 184.80

1 diffuseur 20/70A - torche plasma MT/AT-70

037557 42.-

2 diffuseurs FLAT CUTTING 40/70A - torche MT-70

074736 105.20

1 buse 20/70A - torche plasma MT/AT-70

037601 52.-

1 buse FLAT CUTTING 40/70A - torche MT-70

074873 99.-

5 électrodes 20/70A - torche plasma MT/AT-70

037564 54.-

5 électrodes longues 20/70A - torche plasma MT-70

067189 81.-

5 tuyères coupage 70A - torche plasma MT/AT-70

037588 39.90

5 Tuyères gougeage 70 A pour torche MT-70

037595 73.80

1 patin coupage 20/70A - torche plasma MT-70

037625 38.-

1 patin gougeage 70 A pour torche MT-70

037632 35.10

Coffret consommables torche plasma TPT40

Il contient:
- 1 buse (040236)
- 1 diffuseur (040175)
- 3 tuyères (040212)
- 3 électrodes (040168)

039957 86.40

Torche plasma manuelle TPT40 - 4m - avec consommables

060753 204.-

2 diffuseurs - torches plasma MT25K/TPT25/ MT35K/TPT35/TPT40

040236 34.50

4 buses - torche plasma TPT40

040236 69.50

4 buses - torches plasma MT25K/TPT25/ TPT35

040182 69.50

Bague de maintien PRECISIONCUT 45 A pour torche MT-125

039322 19.80

10 électrodes - torches plasma MT25K/TPT25/ MT35K/TPT40

040168 59.40

10 tuyères - torches plasma TPT25/MT35K/ TPT40

040212 49.30

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Boîte consommables DENT BOX BAR

050037 145.-

Boîte consommables DENT BOX CONSU-MABLES

051515 111.80



Boîte consommables DENT EASY

053632 280.80

Boîte consommables SPOTTER BOX PRO

050075 254.80

Boîte de goujons acier pour SPOT ARCPULL

059443 312.-

Électrode de soudage fil ondulé

049789 26.50

Électrode pour anneaux

050655 42.-

Électrode à molette pour pointeuse inverter

050310 41.60

Électrode pour rivets M4 Ø 16

049277 18.-

Électrode point de chauffe Ø 16

049567 21.85

5 Électrodes carbone chauffe tôle Ø 10 x 300

049468 65.50

Électrode Ø 16 pour rondelles 8 x 16

049574 17.20

Électrode Ø 16 pour rivets 3 x 4,5

049604 18.70

Mono crochet

051218 24.45



50 Fils ondulés

049727 75.-

100 Anneaux de tirage droit

050648 75.-



50 Anneaux de tirage torsadés

050631 75.-

20 Étoiles tire-clou cuivrées

052239 56.-

5 Tiges filetées cuivrées pour masse magnétique

055438 90.-

100 Rondelles Ø 8 x 16

049444 29.-

100 goujons filetés acier M4x16 pour SPOT ARCPULL

059603 24.50

100 Goujons filetés acier M5 x 18

049383 39.-

100 Goujons auto filetants acier Ø 5 x 12

049413 26.-

100 Goujons auto filetants acier Ø 5 x 18

049420 28.-

100 Clous Ø 2 pour soudage MIG

041561 29.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Boîte de consommables ALU BOX STANDARD

050020 130.-

Boîte d'anneaux alu ep. 1,0 mm pour SPOT ARCPULL

059412 184.30

Boîte d'anneaux alu ep. 1,5 mm pour SPOT ARCPULL

059429 204.75

Boîte de goujons alu pour SPOT ARCPULL

059436 279.50

Boite consommables ARCPULL RIVET BOX

064584 364.-

2 Mandrin porte goujon M4

049000 45.-

Mandrin porte goujon M5

048157 28.10

Mandrin porte goujon M6

048164 29.25

épaisseur 1,0 mm

pour arc tiré

100 anneaux droits N°1 Al-Special

059535 92.-

100 anneaux droits N°2 AlMg3

059498 83.-

100 anneaux droits N°3 AlMgSi

059450 90.-

épaisseur 1,0 mm

pour arc tiré

50 anneaux torsadés N°1 Al-Specia

059542 78.30

50 Anneaux torsadés N°2 AlMg3

059504 78.30

50 anneaux torsadés N°3 AlMgSi

059467 76.70

épaisseur 1,5 mm

pour arc tiré

100 anneaux droits N°4 Al-Special

059559 75.-

100 anneaux droits N°5 AlMg3

059511 85.-

100 anneaux droits N°6 AlMgSi

059474 98.-

5 Anneaux de tirage pour goujons alu M4

050297 24.-

épaisseur 1,5 mm

pour arc tiré

50 anneaux torsadés N°4 Al-Special

059566 75.-

50 anneaux torsadés N°5 AlMg3

059528 91.85

50 anneaux torsadés N°6 AlMgS

059481 87.75

AlMg3

pour décharge capacitive

200 goujons filetés M4x12mm

050273 46.-

1000 goujons filetés M4x12mm

050129 166.-

100 goujons filetés M5x12mm

048140 27.20

100 goujons filetés M6x12mm

048133 35.30

Porte-anneau pour pistolet SPOT ARCPULL

059610 96.-

AlSi12

pour décharge capacitive

200 goujons filetés M4x12mm

050280 58.-

1000 goujons filetés M4x12mm

050136 210.-

100 goujons filetés M5x12mm

048126 35.30

100 goujons filetés M6x12mm

048003 44.60

AlMg3

pour arc tiré

100 goujons filetés M4x16mm

059573 28.-

100 goujons filetés M5x16mm

059580 34.30

100 goujons filetés M6x16mm

059597 35.35

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Boite de 6 x 50 rivets autopoinconneurs (Ø 3.3 & 5.3mm)

048706 110.-

200 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 3,3 x 3,5 mm

048232 45.25

200 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 3,3 x 4,0 mm

048249 52.65

100 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 5,3 x 4,0 mm

048256 33.15

100 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 5,3 x 5,0 mm

048263 35.10

100 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 5,3 x 6,0 mm

048270 33.55

100 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 5,3 x 7,0 mm

048638 33.55

100 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 5,3 x 8,0 mm

048225 33.55

100 Rivets acier auto-poinçonneurs Ø 5,3 x 9,0 mm

048645 44.85

assortiment de 250 agrafes pour réparations pare-chocs

052413 110.-

100 Agrafes angle interne étroit (V)

047990 32.-

100 Agrafes alignement de fissures (U)

047983 32.-

100 Agrafes fissure importante (N)

047976 32.-

100 Agrafes angle interne (W)

047969 36.-

100 Agrafes angle externe (M)

047952 36.-

2 Grilles inox de renfort 25 x 12,5 cm

052949 30.-

10 Baguettes universelles de brasage des plastiques

052956 48.-

Bâtonnet colle blanche (10pcs) 20cm

07506200 25.-

Bâtonnet colle noir (10pcs) 20cm

07506100 25.-



Bâtonnet colle bleu (10pcs) 20cm

07506105 50.-

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

Écran de protection OPTI 200.O (Orange CE)

060227 229.60

Écran de protection OPTI 200.G (Vert T9)

060463 229.60

Couverture anti-chaleur PROTEC 1200

050204 279.50

Couverture de protection meulage PROTEC 550

050495 115.-

Couverture anti-chaleur PROTEC 1300

053595 270.-

Couverture anti-chaleur PROTEC 1300L

060500 280.-

Thermomètre infra -rouge à visée laser - émissivité réglable

079922 69.-

Fer à souder 60 W

040373 44.50

Fer à souder 100 W super instantané

040397 93.70

Support magnétique porte-électrode

038028 29.00

Masque respiratoire luxe FFP3 (taille M/L)

037014 65.-

2 Filtres FFP3 pour masques respiratoires luxe

037038 28.-

20 Masques respiratoires FFP1 (taille unique)

043916 58.50

Lunettes soudage chalumeau teinte 5 - brochable

042803 31.-

Lunettes soudage chalumeau relevable teinte 5 - brochable

042858 24.60

Lunettes de protection luxe incolore - brochable

047778 25.90

Lunettes de protection luxe jaune - brochable

047792 24.90

Lunettes de meulage - brochable

042810 12.10

Veste de soudure en croute de cuir - taille xl

037663 115.-

Tablier multi-usage en croûte de cuir

045200 35.-

Gants de soudage PRO TIG (taille 10)

045194 22.50

Gants de soudage PRO TIG EXTRA (taille 10)

045323 30.-

Gants de soudage renforcés (taille 10)

045873 30.00

Gants de manutention haute résistance (taille 9)

045910 68.50

Gants de manutention haute dextérité (taille 10)

045934 65.65

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

CAR MANUFACTURER REQUIREMENTS

EXIGENCES CONSTRUCTEUR - ANFORDERUNGEN DES AUTOMOBILHERSTELLERS
- REQUISITI DEL PRODUTTORE DI AUTOMOBILI

An example of new generation car body
• Exemple de carrosserie nouvelle génération
• Beispiel einer Karosserie der neuen Generation
• Esempio di carrozzeria di nuova generazione

- HSS - HLE
- VHSS - THLE
- UHSS - UHLE
- Bore - Boron
- Aluminium

MIG/MAG PLUG WELDING - Bouchonnage MIG/MAG



UHSS + UHSS (2.5 + 2.5 mm)

Non-compliant with car manufacturer requirements
- Non conforme aux exigences constructeur

VS

Youtube

RESISTANCE SPOT WELDING - Soudure par résistance



UHSS + UHSS (2.5 + 2.5 mm)



Same mechanical resistance as original
- Même résistance mécanique qu'un point d'origine

INVERTER machine

MANUFACTURER APPROVALS / COMPLIANCE

HOMOLOGATIONS PRODUITS - PRODUKT HOMOLOGATIONEN - PRODOTTI APPROVATI

		Volkswagen Group	Jeep	Nissan	Dacia	Tesla	GM	Suzuki	Tata	Eicher	Kia	Mercedes / smart / EvoBus	Jaguar / Land Rover	Ford USA	Honda USA	NIO	LYNK&CO	BYD
DENT PULLER	GYSPOT 26.02/27.02		●			●												
	GYSPOT 34.02/04, 36.02/04, 39.02/04, PRO230/400, EXPERT 200/230/400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
	Workstations	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
	GYSPOT ALU FV	●	●			●						●				●	●	●
	GYSPOT ARCPULL 200	●													●	●		
RESISTANCE SPOT WELDER	GYSPOT BP-LX	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●				
	GYSPOT BP GENIUS	●	●	●	●	●	●						●	●				
	GYSPOT PTI-s7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
	GYSPOT PTI PREMIUM PRO						●					●	●					
	GYSPOT PTI GENIUS						●					●	●					
	GYSPOT PTI NEO, MASTER											●	●					
	GYSPOT PTI EXPERT											●	●					
	VAS 821 101 - Spot Welder	●																
RIVE TING	GYSPRESS					10T							10TPP			10TPP		
MIG / MAG	E1 GYS AUTO		●	●		●		●	●	●	●							
	E2, E3 GYS AUTO		●	●		●		●	●	●	●							
	P1, P2, P3 GYS AUTO											●						
	AUTOPULSE 220-M1											●				●		
	AUTOPULSE 220-M2											●						
	AUTOPULSE 220-M3		●				●					●		●	●			
	AUTOPULSE 320-T1											●	●					
	AUTOPULSE 320-T3		●									●	●	●	●			
	VAS 821 005 - Pulse MIG	●																
	VAS 821 00580 023	●																
PLASMA	EASYCUT 40																	
	CUTTER K25, K35		●															
	EASYCUT 30FV, CUTTER 45CT		●				●		●		●	●						
	GYSDUCTION AUTO		●										●					

Homologated by car manufacturers | Meets the specifications of car manufacturers

EMITECH · TÜVRheinland ISO 9001 · CESVI FRANCE · FOCWA · ktd · Thatcham Quality Assured

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)

sommaire

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment et sans préavis. Tous les prix indiqués sont Hors Taxes (HT)