

Fonctionnant uniquement avec de l'air comprimé, l'élévateur ERGO LIFT 1000 ROLL est capable de lever et déplacer un véhicule de 2.5 T. Les 4 bras porteurs sont orientables et verrouillables automatiquement pour s'adapter à tous types de châssis. Ergonomique, sa hauteur de levage à 95 cm permet de travailler debout autour du véhicule sans fatiguer.

- Très compact : 10 cm au sol en position minimum
- Hauteur de levage maximum à 95 cm
- Conforme à la norme EN 1493 (réversibilité de la charge)
- Aide financière « TMS Pros Action » éligible
- Pratique dans les garages où l'espace est réduit
- Mobile, facilement déplaçable avec ses 4 roues en options
- Capacité de charge à 2,5 T, testé en usine à 3,8 T.




95 cm

Travail en position debout pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Structure en ciseau solide, **très stable et sans déformation.**

Livré avec 8 patins en caoutchouc



4 grandes roues clipsables en option (ref. 076778) permettent de transformer le pont élévateur en chariot roulant. Le véhicule peut ainsi être déplacé facilement dans l'atelier.

10 cm



Se glisse sous tous les véhicules.

Pompe hydropneumatique universelle **sans entretien.**




Tous les axes sont équipés de bagues en bronze avec revêtement **autolubrifiant**, ne nécessitant aucun entretien.



Poignée de positionnement des bras porteurs avec **verrouillage automatique** (avec ou sans charge).

Patin déplaçable le long des bras porteurs permettant de laisser le bas de caisse totalement libre d'accès.

Sécurité hydraulique avec **verrouillage automatique** des ciseaux en cas de rupture de flexible.

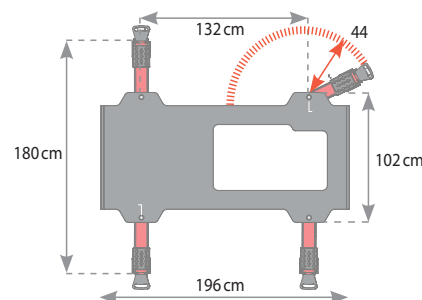

								IP			
	2.5 T	10 cm	95 cm	1 500 kg	2 500 kg	max.	260 cm	IP54	400 kg	52 cm x 227 cm x 114 cm	
				45 sec.	60 sec.	8 bar				430 kg	