

Le Gysflash 30.24 est une alimentation stabilisée (30 A-12 V et 15 A-24 V) de technologie inverter avec 5 fonctions :

- Charger les batteries grâce à un appareil possédant une courbe de charge évoluée
- Soutenir les batteries 6, 12 et 24V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic
- Garantir l'état de santé de la batterie d'un véhicule de démonstration en showroom
- Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d'un changement de batterie
- Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables

5 Modes

- Charge
- Diagnostic
- Showroom
- Change batterie
- Power Supply

Fonctions avancées

- Redémarrage automatique
- Contrôle et étalonnage des câbles
- Verrouillage en mode Showroom
- Possibilité de charge simplifiée avec le mode Easy
- Activer et configurer une courbe de charge «Expert»
- SOS recovery automatique pour les batteries sulfatées



Interface intuitive

Affichage disponible en 19 langues

Dimensions adaptées

La hauteur est idéale pour le passage du chargeur sous un véhicule.

Câbles

- Livré avec des câbles de 2x2,5m en 6 mm²
- L'appareil peut recevoir des câbles de 2x8m en 16mm² et plus. L'étalonnage se fait automatiquement.

TECHNOLOGIES

Haut Rendement

94 %

Gain d'énergie de 15%



Sans ventilation externe


=
Pas d'infiltration de poussières



Inverter - Comparée aux postes traditionnels, cette technologie permet :

- Un rendement bien meilleur pour seulement 3,8 kg.
- Compact et robuste :
- Patins absorbant les chocs et les vibrations

PARTICULARITÉS

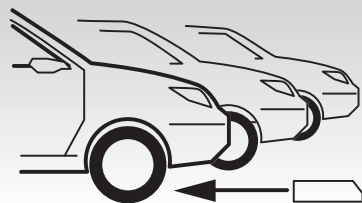

Mode Showroom et dimension réduite :

- Hauteur de l'appareil (<11cm) : permet le passage sous un véhicule.
- Possibilité de verrouiller le mode showroom : évite les risques de mauvaises manipulations, idéal pour les garages et hall d'expositions.
- Fonction redémarrage : permet de reprendre automatiquement le mode en cas de coupure de courant.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva IU ₀ I ₀ U	Diag	BSU			Byta Batteri	40A	IP 21	25,5x23x10,5 cm	3,8 kg
							Diag	Diag +	Vis- ningsrum					
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V		6>7.4V	6,5V					
		15A	12V	10-200Ah				12>14.8V	12,9V					
			24V					24>29.6V	25,8V					

MADE IN FRANCE

www.gys.fr