

Le **NOMAD POWER 401** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 V** (moto, quad, véhicule léger).
- **Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.**
- **Lampe de secours/signalisation**

## BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

Sa batterie **lithium** (LiCoO<sub>2</sub>) lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (intensité de démarrage : 350 A).

Il démarre les véhicules équipés de batterie Plomb 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes (⚠ ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO<sub>4</sub> avec ce booster, tensions non compatibles).

START	
12 V PETROL & DIESEL	5 > 70 Ah

## DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **câble de démarrage intelligent** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités,
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

## SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (2.5 Ah) lui confère une autonomie suffisante pour dépanner dans les besoins quotidiens de rester connecté (téléphone, tablette).

Équipé de **2 ports USB** : 5 V / 9 V / 12 V - 2 A / 5 V - 2 A pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.

## LAMPE D'ASSISTANCE À LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Lumière d'appoint (1 led) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

## AFFICHAGE LCD

Le **NOMAD POWER 401** est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- le % de charge de la batterie interne.
- les différents ports d'entrée et de sortie utilisés.

## UN PRODUIT ERGONOMIQUE


**Très léger (320 g) et compact**, il trouvera idéalement sa place dans la boîte à gants du véhicule ainsi que dans un sac de voyage.



Écran LCD



Livré avec housse  
+ accessoires

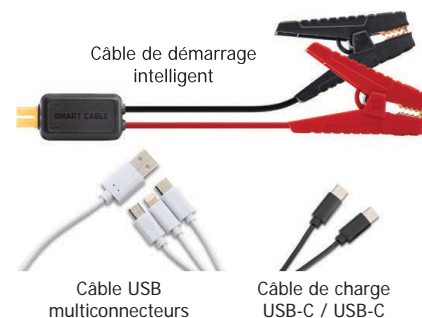

Bloc chargeur en option



087101 Chargeur USB 15 W

🇬🇧 087354 Chargeur USB 15 W

DÉMARRAGE			ÉQUIPEMENT			ENTRÉES / SORTIES			POWER BANK	LED	DIMENSIONS						
Lithium			I			SMART CABLE	CABLES			INPUT	OUTPUT		✓	3 modes : Light SOS SPOT	cm	kg	
Capacity per cell	Type	Full charge	1 V/C	0 V/C	Peak Battery		USB-C	MICRO USB Type B	Lightning			5V-2.1A					12V
2.5 Ah 37 Wh	LiCoO <sub>2</sub>	3 h	350 A	700 A	900 A		✓	✓	✓	✓		5V-2A	2	5V-2.1A	—	—	—
												5/9/12V-2A					