



Testeur de batterie professionnel avec imprimante intégrée et écran couleur intuitif.

FONCTIONS DE TEST COMPLÈTES



Test Batterie 12 V :

Constitué de 4 phases :

- Test de l'état de santé de la batterie
- Test de la capacité de démarrage à froid (CCA)
- Test de la résistance interne
- Test de la tension batterie et état de charge



Démarrreur 12 V :

- Test de la tension en démarrage.



Alternateur 12 V :

- Test de la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.



Forme d'onde :

- Contrôle l'ondulation de la tension de la batterie.

POLYVALENT

■ Compatible avec **3 types de batterie au plomb de 5 à 220 Ah** :


- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Batteries LIQUIDE STANDARD
- Batteries START / STOP (EFB/AGM)

■ **Plages de fonctionnement :**

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norme internationale	batterie marine
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A



Interface traduite en 13 langues

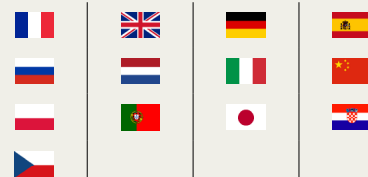

ULTRA-PRÉCIS

- Compensation automatique de la température extérieure.
- La mesure de résistance dynamique minimise la décharge de la batterie et affiche un résultat fiable non faussé par :
 - la charge de surface
 - des consommations parasites (*feux, voyants divers, etc*)
 - un défaut de contacts (*oxydation bornes/cosses, cosses desserrées*)



INTUITIF & SÉCURISÉ

- Écran LCD couleur 2.8 pouces.
- LED en face avant donnant une indication visuelle rapide sur le résultat du test.
- Résultat disponible en moins d'1 seconde.
- Enchaîne avec un nouveau test instantanément.
- Mémoire le dernier test réalisé.
- Protection contre les inversions de polarité.



- Application sur ordinateur pour télécharger informatiquement les derniers tests réalisés.



Housse de transport

Câbles déconnectables

Câble USB

Bobine de papier (x2)
056633

			TEST				DIGITAL	 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION						
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE											
	12 V	5 > 220 Ah	●	min 6 V	12 V	•	2.8" display back-lit	1 s	instant	●	✕	9 x 4 x 20 cm	620 g	1,9 m		