

Baverel SARL

Catalogue 2026




GYS FITIM DAMA LAKA-TOOLS MWM
CMO DALCOM STANZANI TECNA BETA
HELVI MIRKA TECOPOINT RENNER

Version août

Équipements de carrosserie

Pack TESLA

—dès la page 6

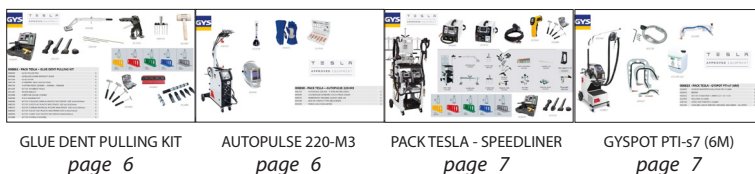

Matériel VAS

—dès la page 8



Poste de soudage par point Bras pour pointeuse

—dès la page 10



Appareils de débosselage

—dès la page 17



Poste à souder MIG / MAG

—dès la page 25



M1 GYS AUTO
page 25



UNITECH 358c
page 25



MULTIWELD 250T
page 26



MULTIPEARL 210-4XL
page 26



AUTOPULSE 220 - M3
page 27



AUTOPULSE 320 - T3
page 28



E GYS AUTO
page 29



P GYS AUTO
page 30



TITANIUM 231 AC/DC FV
page 31



PROTIG 201 AC/DC FV
page 32



PROTIG 201L AC/DC
page 32



Poste à souder MMA
Inverter PROGYS
page 33



Poste à souder MMA Invert-
er PROGYS TRI
page 34



Poste à souder MMA Invert-
er GYSMI
page 35



MULTIWELD 200M
page 36



MULTIWELD 250T-C - avec
accessoires
page 36



Postes à souder MIG-Smart-
mig
page 37



EASYMIG 150
page 37

Poste Plasma / Induction

—dès la page 38



PLASMA CUTTER 70 CT TRI
page 38



PLASMA CUTTER 45 CT
page 38



PLASMA CUTTER 30 FV
page 38



PLASMA EASYCUT 40
page 38



GYSDUCTION AUTO
page 39



Powerduction
page 41



Accessoires induction
page 43

Riveteuse / Workstation Gyspress Accessoires riveteuse / Matrices

—dès la page 44



GYSPRESS 10T
page 44



WORKSTATION GYSPRESS
page 45





Accessoires riveteuse
page 46



Boîtes Matrices Gyspress
page 47

Levage / Elévateurs Bancs de redressement / Equerres de tirage pour bancs

—dès la page 48

				
Elévateurs FITIM posés sur le Sol page 48	Elévateurs FITIM encastrés dans le Sol page 49	Bancs de redressement FITIM posés sur le Sol page 51	Bancs de redressement FITIM encastrés dans le Sol page 53	Bancs de redressement FITIM Master 3700 page 55
				
Bancs de redressement FITIM Master 5000 page 56	Equerres de tirage pour bancs FITIM page 57	Accessoires FITIM pour Banc / Elévateur page 58		
				
Ponts élévateurs à ciseaux page 59	Pont élévateur à 2 colonnes page 61	Pont élévateur à 4 colonnes / Mono-colonne page 62	Lift Mono-colonne Mobile page 62	Pont élévateur pour Motos page 63
				
Banc de redressement EASY-BENCH 1 page 64	Table de levage ERGO LIFT 2000 ROLL page 64	Table de levage 1T pour batteries VE page 64	Spider Rolling Lift EVO page 65	Rolling Lift BSR page 66
				
Jacks mécaniques page 66	Lift mobiles / Levage page 66	Levage / Supports page 67		


Système de tirage/ Equerres de tirage Outils de tirage

—dès la page 68

				
ÉQUERRE DE TIRAGE page 68	DRAW ALIGNER PRO page 68	Monster System page 68	Mini Dozer pour Electro Power page 69	ELECTRO POWER IC page 69
				
SMART PULLER SILVER page 70	AIRFIX DRAW ALIGNER page 70	Mat XL pour AIRFIX DRAW ALIGNER page 70	Outils de tirage page 71	Outils de tirage page 72

Outils de débosselage / Outillage pour Plastiques

—dès la page 74

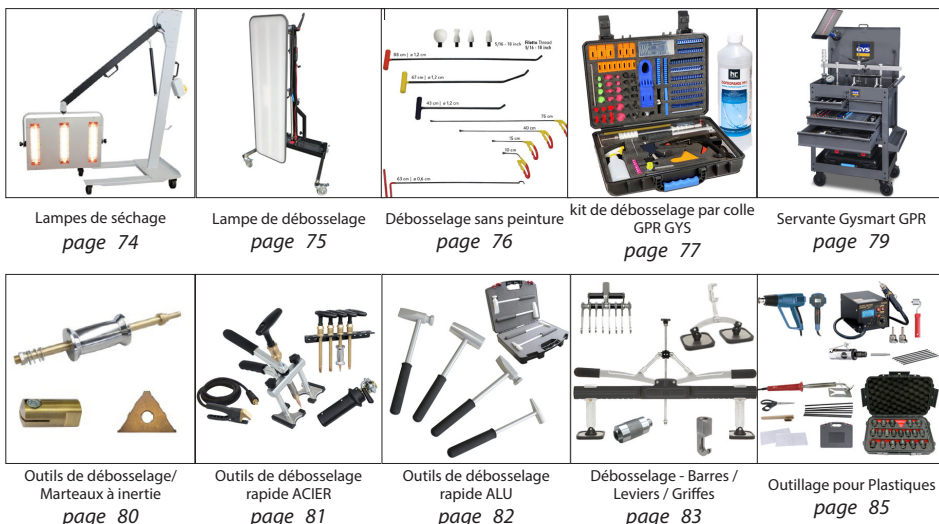


MIRKA Ponçeuses / Pack / Accessoires

—dès la page 86



Divers Outils / Outillages / Accessoires

—dès la page 90

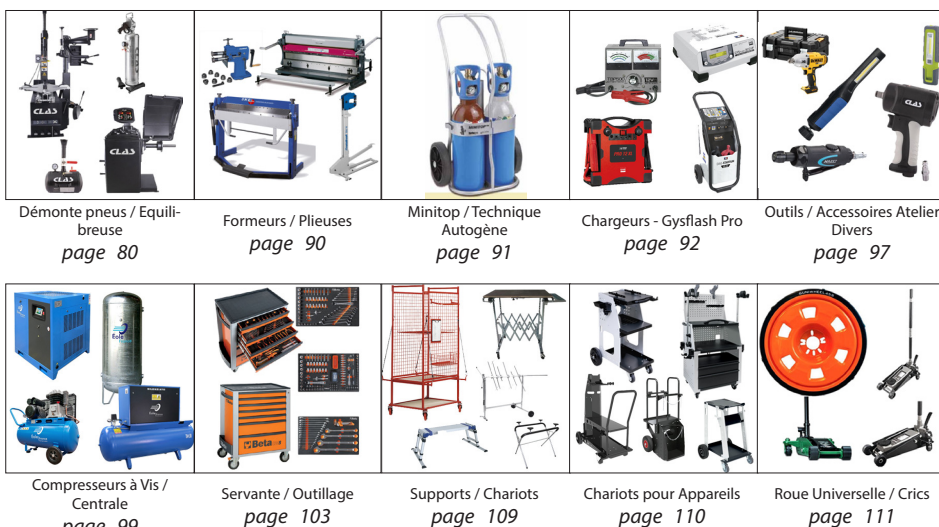

Consommables

—dès la page 112



PACK TESLA – GLUE DENT PULLING KIT 008861

1'625.25



058699



051195



050686



050792




057364



049734



051447

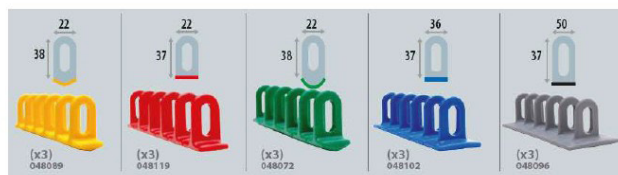

008861 - PACK TESLA – GLUE DENT PULLING KIT

058699	GLUE PULLER PRO	1
050686	LEVELLING LEVER WITHOUT HOOK	1
057364	GLUE LIFTER	1
049734	6 GRIPPING MULTIHOOK HEAD	1
050792	3 LIFTING RODS 150MM – 300MM – 500MM	1
051195	SET OF 4 RUBBER TOOLS	1
051447	WOOD MALLET	1
052840	CONTOUR GAUGE 250MM	1
020986	4 ALU HAMMER KIT	1
048089	SET OF 3 YELLOW CONICAL PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x22x156mm	1
048119	SET OF 3 RED FLAT PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x22x156mm	1
048072	SET OF 3 GREEN SPHERICAL PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x22x156mm	1
048102	SET OF 3 BLUE FLAT PLASTIC MULTIPADS SIZE 6x36x156mm	1
048096	SET OF 3 GREY FLAT PLASTIC MULTIPADS 6x50x156mm	1
052888	SET OF 6 PENCIL PUNCHES	1



020986



052840



052888

PACK TESLA – AUTOPULSE 220-M3 008830

6'350.00



036703



053939



045873



037458



043909



008830 - PACK TESLA – AUTOPULSE 220-M3

036703	AUTOPULSE 220-M3 - 3 TORCHES INCLUDED	1
043909	LCD MASQUE GYSMATIC 9/13 G TRUE COLOR	1
045873	REINFORCED WELDING GLOVES (SIZE 10)	1
037458	BOX OF CONTACT TIPS MB15/MB25	1
053939	TORCH GAS FLOW-METER	1

[← sommaire](#)
PACK TESLA - SPEEDLINER EXPERT 230 + ARCPULL 200 008724

8'290.00


T E S L A
 APPROVED EQUIPMENT


066885




057470



052994



020986

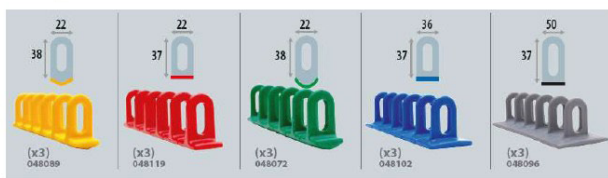

058699



051195

PACK TESLA - GYSPOT PTI-s7 (6M) 008823

15'500.00



022942



051720



022409



052246 (x3)

T E S L A
 APPROVED EQUIPMENT

008823 - PACK TESLA - GYSPOT PTI-s7 (6M)

020887	GYSPOT INVERTER EVOLUTION PTI-s7 (6M)	1
022942	BOOM	1
060821	SET OF 3 ISOLATED C ARMS (C2 + C3 + C4)	1
022409	ISOLATED C6 ARM	1
051720	GYRO 360° FOR PTI C CLAMP	1
052246	COOLING LIQUID SPECIFIC WELDING MACHINES - 10 LITERS	3

VAS 821 101 B - Soudeuse par points par résistance (6m) 091306

L'appareil de soudage par résistance VAS 821 101B, commandé par processeur et avec pince G à transformateur intégré, convient pour toutes les soudures par résistance de réparation autorisées sur les véhicules du groupe Volkswagen, sur les tôles d'acier à haute et ultra-haute limite élastique ainsi que sur les tôles d'acier trempé à chaud (UHSS / Boron).

Il dispose d'un effort de serrage maximal des électrodes de 550 daN sous 8 bars et d'un courant de soudage maximal allant jusqu'à 14.500 ampères



11'523.00

AVANTAGES :

- Pince légère : 11,3 kg avec le bras G1
- Sur-ouverture pneumatique de 80 mm (20 mm au repos) Sur-ouverture manuelle du bras de soudage, pour accéder aux zones difficiles d'accès (dégagement de 200 mm)
- Support de pince et socle de bras en laiton pour un contact électrique optimal (entretien plus facile)
- Changement rapide et sans outil des bras de soudage, grâce au levier à double action
- Connecteurs automatiques pour le refroidissement liquide
- Commandes déportées sur la pince (sur ouverture, soudage, confirmation du réglage)
- Gyro monté sur roulement à billes intégré dans le boîtier de la pince
- Productivité maximale (18 points/min)
- Bras G9 (option) avec mode automatique

DONNÉES TECHNIQUES :

- Tension d'entrée : UIN 3~ 400 V- 50/60 Hz
- Puissance de raccordement au réseau : IIN 25 A
- Puissance nominale à 50% ED: S50 23 kVA
- Max. Puissance continue: Sp 16.5 kVA
- Max. Puissance de soudage: Smax 80 kVA
- Tension secondaire: U2d 7 VDC
- Max. Courant de court-circuit: I2cc 14.500
- Courant max. Courant permanent: I2P 2.500 A
- Courant de soudage max. régulé 13.000 A
- Protection du réseau aM 25 A courbe D

CONTENU DE LA LIVRAISON :

- Appareil de soudage par résistance refroidi par liquide avec
- Transformateur Pince G et 6 m de câble de pince
- Bras G1 standard 190 x 97 mm
- Gyro 360° avec roulement à billes
- Support de câble
- Carte SD avec logiciel SPOTSAVE
- Boîte de consommables avec 6 caps d'électrode de type A Ø 13 mm
- Potence motorisée pour adapter la hauteur de travail

Options :

VAS 821 101A/6 Bras G2 - 95 x 100 mm 084933 426.00	VAS 821 101A/3 Bras G3 - 180 x 205 mm 084940 637.00	VAS 821 101A/4 Bras G4 - 250 x 500 mm 084957 1'034.00	VAS 821 101A/5 Bras G5 - 250 x 600 mm 084964 1'620.00	VAS 821 101A/7 Bras G7 - 155 x 40 mm 084988 648.00
VAS 821 101A/8 Bras G8 - 450 x 430 mm 084995 1'705.00	VAS 821 101A/9 Bras G9 + 2bras X1 140 x 115 mm 085008 1'648.00	VAS 821 101 A/1 Liquide de refroidissement 048508 141.00	VAS 821 101A/2 Boîte de 40 CAPS 048515 178.00	

Pack VAS 821 101 B Soudeuse par points par résistance 001091



L'appareil de soudage par résistance VAS 821 101B, commandé par processeur et avec pince G à transformateur intégré de soudage avec Bras G1 - G2 - G3 -G4

VAS 821 101A/6 Bras G2 - 95 x 100 mm 084933	VAS 821 101A/3 Bras G3 - 180 x 205 mm 084940	VAS 821 101A/4 Bras G4 - 250 x 500 mm 084957
---	--	--

13'620.00

VAS 821 005 - Poste de soudage MIG/MAG Pulsé - 3x 400V 036956

Le produit VAS 821 005 est un poste MIG/MAG INVERTER pulsé de technologie numérique, avec un courant maximum de soudage de 320A. Equipé de 3 moto dévidoirs avec 4 galets moteurs et régulation électronique, ce poste peut être utilisé aussi bien avec des torches standards qu'avec une torche Push-Pull. Il est parfaitement adapté pour le soudage de fils très flexibles tels que l'Aluminium (AlSi5 ou AlSi12). Les 46 programmes de synergie pour l'Acier, l'Acier inoxydable, le brasage MIG (CuSi3 et CuAl8), et l'Aluminium peuvent être facilement sélectionnés grâce à une interface 2 boutons simple et un écran couleur de dernière génération. Les menus intuitifs proposent un mode EASY avec le réglage de seulement 2 paramètres. Le fonctionnement intuitif et la sécurité de processus reproductible offrent un net avantage. La fonction de soudage Tack est disponible pour le soudage manuel.



6'850.00

Gain de temps :

- Le poste peut être équipé de 3 consommables de soudage
- différents simultanément, ce qui permet de basculer rapidement d'un type de soudage à un autre, sans aucun changement sur le poste. La commutation est automatique (gaz de protection, dévidoir, programme de synergie) par un simple appui sur la gâchette de la torche.

Fonctions :

- Toutes les soudures MIG standard et le brasage MIG, avec ou sans pulsations.

Modes de fonctionnement :

- 2T / 4T
(fonction 4T spéciale, avec contrôle du Hot Start, Upslope, Downslope, Crater filler).
- Pointage.
- Intervalle.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Tension d'alimentation 400 V - 3~ +/-15%
- Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
- Protection 16 A
- Indice de protection IP23
- Alimentation de fil 3 x motodévidoirs 4-galets
- Torche Push-Pull en option
- Vitesse de fil 0,5-20m/min réglable par pas de 0,1m /min
- Connexion torches Euro
- Refroidissement AF
- Tension de sortie à vide selon IEC 60974-1
- Courant de sortie nominal 15 - 320 A
- Tension de soudage 14,5 - 32 V
- Température de fonctionnement -10°C - +40°C
- Température de stockage 20°C - +55°C
- Dimensions L/l/h 90 x 63 x 92,5 cm
- Poids 74 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON :

Source de courant à impulsions numérique basée sur un module INVERTER.

- Support 2 bouteilles de gaz 4 m³ inclus.
- 3 moto dévidoirs 4 galets intégrées.
- Support de torche avec support de rangement pour le faisceau de câbles.
- 2 torches de soudage 250A sous gaz de protection alternativement pour l'acier ou fil de brasure, longueur 3 m.
- 1 torche de soudage 250A de 3m pour l'Aluminium.
- Câble de masse 4 m/35 m² avec pince.
- Supports bobines universels (plus adaptateur).
- Port USB.
- Firmware actuel.
- Documentation en version papier et électronique.
- Cordon d'alimentation CEE.
- Mode d'emploi en version papier et électronique.
- Mise en route et formation sur site.
- Refroidissement liquide possible en option.



Torche MIG 250A - air - 3m - Cusi
(Ø1.0mm-M6)
072152



Torche MIG 250A - air - 3m - alu
(Ø1.2mm-M6)
072138



Torche MIG 250A - air - 3m - acier
(Ø0.8mm-M6)
072145



Câble de masse 400 A - 4 m /
35 mm²
043817

Options :

Torche PUSH-PULL 220 A (MB25) - 4 m

- Refroidissement par air.
- Facteur de marche : 160 A à 40 % (MB15) et 220 A à 20% (MB25)
- Fils pleins de diamètres 0,6, 0,8, 1,0 et 1,2 mm et recommandé pour le soudage des fils d'aluminium

046283

1'656.00



Torche SPOOL GUN 150 A - 4 m

- Torche motorisé équipé d'origine avec un tube contact Ø 0,8/M6, pour bobine Ø100, fil Ø0,8

041486

477.60

Pack INVERTER GYSPOT PTI GENIUS - 400 V - 6m 082267



ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Fruit de l'expérience du leader, la GYSPOT INVERTER PTI-GENIUS est la soudeuse par point du futur. Entièrement automatisée grâce à son intelligence embarquée, elle offre l'ergonomie maximum pour la productivité du carrossier : pince légère à surouverture pneumatique, mise en place des bras facile et sans réglage, potence motorisée offrant une vaste zone de travail. C'est la machine la plus aboutie du carrossier exigeant.



Pince innovante à transformateur intégré

- Poids léger de 11,3 kg avec le bras G1.
- 80 mm de surouverture automatique (20 mm au repos)
- Surouverture manuelle du bras pour accéder aux zones difficiles (200 mm de dégagement).
- Support pince et semelle de bras en laiton pour un contact électrique optimal (maintenance facilitée).
- Changement de bras rapide et sans outil grâce au levier double action.
- Connectique du refroidissement liquide automatique.
- Commandes déportées sur la pince (surouverture, soudage, validation réglage).
- Gyroscope verrouillable, à roulement à billes, intégré au corps de la pince.
- Facteur de marche élevé (18 points/min).
- Bras G 9 (option) compatible mode auto.



18790.80



50/60 Hz	A	I RMS A	U ₀ V	mm	8 m	cm	kg	IP
400 V	25 A (D)	14 500 A	7.0 V	2.5 + 2.5 + 2.5	4x4 H07RNF	71 x 90 x 200	100	IP 20
480 V	20 A (D)	14 500 A	7.0 V	1.5 + 3	4xAWG12 (SOOW)			



vidéo

UNE POTENCE EXCEPTIONNELLE, LONGUE, ERGONOMIQUE ET RÉGLABLE

Maniable réglable et **motorisée**, la nouvelle potence permet d'adapter la hauteur dans toutes les conditions de travail.

- Très grande zone de travail
- Déport de 120 cm du générateur
- Pivote jusqu'à 30°
- Pliable pour optimiser l'espace



Livré avec :

Pack	PTI.G	Démonte Caps	Support bras	Bras G1	Bras G2 + G3 + G4	40x CAPS	Liquide de refroidiss.	Housse de protection
082267	024878	050846	Support	022768	022898	048935	052246	077126

Options :

Kit pistolet MONO-POINT PTI-G



067226

1'476.00


Pack GYSPOT BP GENIUS - 400 V 082250



ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE PAR RÉSISTANCE

Conçue pour l'assemblage de multiples nuances d'aciers (UHLE, THLE, HLE, Bore...), la pointeuse GYSPOT BP GENIUS 400 V arbore une pince disposant d'une ergonomie incomparable. Le perfectionnement opéré sur chacune des pièces qui la compose permet de faciliter son accès aux zones les plus étroites et de doubler sa productivité. Véritable prouesse technologique, elle répond plus que jamais aux exigences des carrossiers et des constructeurs automobiles.

- Courant de soudage de 13 000 A
- Force de serrage aux électrodes de 550 daN
- 7 modes de pointages, dont le mode « auto »
- Navigation intuitive grâce à l'afficheur LCD de 5,7"
- Refroidissement liquide
- Traçabilité des points effectués (enregistrement sur carte SD)
- Pince C très légère avec gyroscope intégré (rotation à 360°)
- Surouverture et connectivité de la pince optimisées
- Poignée et support pince réversibles (adaptés aux droitiers et gauchers)
- Potence de 1,2 m avec course complète de l'équilibreur
- Protection de l'utilisateur contre les champs magnétiques (BODYPROTECT)
- Alimentation triphasée 400 V

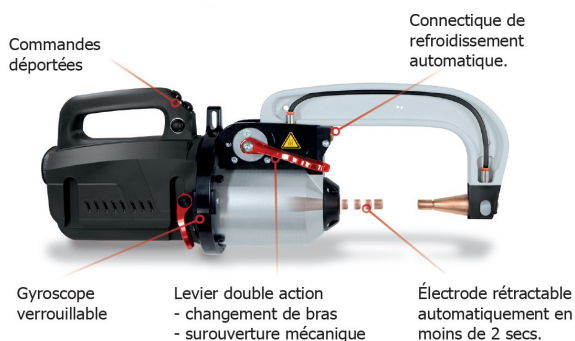

vidéo



17'598.00



		I _{RMS}	U ₀	P _{50%}	mm	Cables (100% Cu)						IP
50/60 Hz	A	A	V	X = 50%	/		/	/		cm	kg	
400 V - 3φ	32 (D) 40 (D) 50 (D)	13 000	15.5	32 kVA	3 + 3 + 3	1.5 + 3	2.5 m, Ø 200 mm ² , Liquid	2.5 m, Ø 150 mm ² , Air	8 m 4x6 H07RNF	65 x 80 x 205	160	IP 20

Livré avec :

Pack	BP GENIUS	Electrode Mono-point	Support bras	Marteau à inertie	Démonte Caps	Support bras	Bras G1	Bras G2 + G3 + G4	40x CAPS	Liquide de refroidiss.	Housse de protection
082250	023451	049291	Support	049482 049802	050846	Support	022768	022898	048935	052246	050853

GYSPOT PTI NEO complet (G1+G2+G4) - 400V 084834




La GYSPOT PTI NEO est une soudeuse par point automatique capable d'assembler tous les aciers de la carrosserie d'une voiture. Refroidie liquide, sa pince à transformateur intégré est la plus légère du marché : seulement 9.7 kg avec le bras G1. Compacte et ultra maniable, elle est idéale pour les ateliers exigus. Son interface couleur est très ergonomique et facile d'utilisation.

PERFORMANCE ÉLEVÉE

- Courant de soudage max. 13 000 A, idéal pour souder tous les types d'acier sur les véhicules modernes (HLE/THLE, UHLE et Boron).
- Refroidissement liquide (5 litres) du transformateur, des électrodes et des caps pour assurer une productivité maximale.
- Cadence élevée (10 points/min).
- Effort de serrage jusqu'à 550 daN sous 8.3 bars pour répondre aux exigences des constructeurs.
- Pince à transformateur intégré, la consommation électrique est réduite au minimum (fusible 20 A).

Livré avec bras G1 + G2 + G4

9'552.00

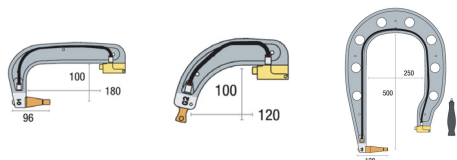

OPTION

Kit pistolet monopoint
QUICK FIX pour
GYSPOT PTI NEO / EXPERT



082823

1'440.00

50/60 Hz	AM A Courbe D	Points / min (max.)	Rated Capacity	I _{RMS} A	U ₀ V	mm		Cables				Liquide	cm	kg	cm
3 x 400 V	20	10	13.8kVA	13 000	7.7	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	9.7 kg	(option)	(option)	(option)	5 L	63 x 76 x 127	57	78.5 x 58.5 x 64

GYSPOT PTI EXPERT (5m) - 400V 083943




La GYSPOT PTI EXPERT est une soudeuse par point automatique capable d'assembler tous les aciers de la carrosserie d'une voiture. Pour le plus grand confort de son utilisateur, elle est dotée d'une SUROUVERTURE manuelle de la pince et d'une potence avec équilibreur pour réduire le poids de la pince. Refroidie liquide, sa pince à transformateur intégré est orientable à 360° pour faciliter les soudures dans les zones peu accessibles. Son interface couleur est très ergonomique et facile d'utilisation.

- Courant de soudage max. 13 000 A, idéal pour souder tous les types d'acier sur les véhicules modernes (HLE/THLE, UHLE et Boron).
- Refroidissement liquide (5 litres) du transformateur, des électrodes et des caps pour assurer une productivité maximale.
- Cadence élevée (10 points/min).
- Effort de serrage jusqu'à 550 daN sous 8.3 bars pour répondre aux exigences des constructeurs.
- Pince à transformateur intégré, la consommation électrique est réduite au minimum (fusible 20 A).

Livré avec bras G1 + G2 + G4

13'499.00

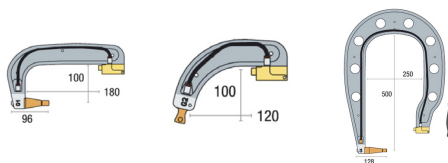

Brevet GYS :
Suroverture
manuelle de la
pince

50/60 Hz	AM A Courbe D	Points / min (max.)	I _{RMS} A	U ₀ V	mm		Cables				Liquide	cm	kg
3 x 400 V	25	10	14 500	7.4	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	12.1 kg	(option)	(option)	(option)	30 L	65 x 100 x 230	109



Ouverture manuelle du bras pour
assurer un dégagement de 200 mm

BRAS EN C POUR GYSPOT BP-LC, PTI

**550 daN****6,5 kg** including C1DOUBLE
PRESSURELIQUID COOLED
REFROIDISSEMENT
LIQUIDE


Ø 10 mm




MADE IN FRANCE

**550 daN****Transformer inside****9,9 kg** including C1DOUBLE
PRESSUREAIR COOLED
+ LIQUID COOLEDDOUBLE
REFROIDISSEMENT
AIR + LIQUID


Ø 10 mm

Bras isolé


Bras C1 8 bar/550 daN

021402 **528.00**


Bras C2 8 bar/550 daN

022386 **552.00**


Bras C3 8 bar/550 daN

021419 **672.00**


Bras C4 8 bar/550 daN

021426 **1'032.00**


Bras C5 8 bar/550 daN

022393 **340.80**

Bras C6 8 bar/300 daN

022409 **396.00**


Bras C7 8 bar/550 daN

021433 **1'512.00**

Bras C8 8 bar/550 daN

021440 **696.00**

Bras C9 8 bar/550 daN

020078 **1'608.00**

Bras C12 8 bar/550 daN

022997 **399.00**

Lot 3 bras C

C2 C3 C4



060821 **2'064.00**

BRAS EN X POUR GYSPOT 32D-X, 100R-X, BP-LX, BP-LCX





550 daN

6,5 kg including X1

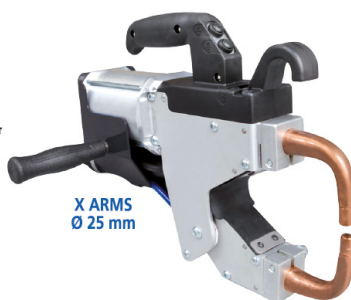


X ARMS
Ø 25 mm


2 Bras X1 + 2 caps
8 bar/550 daN

050501 **300.00**




2 Bras X2 + 2 caps
8 bar/400 daN

050518 **384.00**




2 Bras X4 + 2 caps
8 bar/120 daN

050532 **468.00**




Bras X4A + 1 caps
(type A)
8 bar/150 daN

020702 **384.00**



2 Bras dessous d'aile X5
8 bar/200 daN

050549 **184.80**



2 Bras 220 mm X6 + 2 caps (type A)
8 bar/400 daN

050587 **432.00**




2 Electrodes 95 mm
pour bras accès difficile
Pour bras G7 et PX5

051614 **93.00**




2 Electrodes 155 mm
pour bras accès difficile
Pour bras G7 et PX5

051614 **159.00**



Bras RC1 + 1 caps
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

051065 **220.80**



Bras RC4 accès difficile
pour Gyspot 32D-X et
100R-X

052253 **552.00**

BRAS G POUR GYSPOT PTI Neo / Master / Expert / Genius PLUS / BP Genius / PTI GENIUS



550 daN



6.5 kg

(Gyro & G1 included)




550 daN




11.3 kg

(Gyro & G1 included)




Bras G1 isolé Réversible
8 bar/550 daN
PTI GENIUS + / 600 daN

022768 568.80




Bras G2 isolé
8 bar/300 daN

022775 477.60




Bras G3 isolé Réversible
8 bar/550 daN
PTI GENIUS + / 600 daN

022782 679.20



Bras G4 isolé Réversible
8 bar/300 daN
PTI GENIUS + / 330 daN

022799 1'128.00



Bras G5 isolé Réversible
8 bar/550 daN
PTI GENIUS + / 600 daN

022805 1'728.00




Lot de 3 bras G isolés
G2 + G3 + G4

022898 2'196.00




Lot de 3 bras G isolés :
G2 + G3 + G5

063297 2'884.80




Bras G6 isolé
8 bar/550 daN
PTI GENIUS + / 600 daN

022812 487.20




Bras G7
4 bar/150 daN

022829 720.00



Bras G8 isolé Réversible
8 bar/550 daN
PTI GENIUS + / 600 daN

022836 1'776.00




Bras G9 isolé + 2 bras X1
8 bar/500 daN
- PTI Master / Expert
- Genius PLUS / BP / PTI

022881 1'584.00



Bras G10 isolé Réversible
8 bar/370 daN
PTI GENIUS + / 400 daN

067165 1'584.00



Bras G11
8 bar/ 550 daN
pour PTI NEO

071766 972.00



Bras G12 isolé Réversible
8 bar/300 daN

075238 3'120.00




Bras G14 isolé Réversible
8 bar/550 daN
PTI GENIUS + / 600 daN

080942 792.00



Protection Bras G
(7 pièces)


067288 60.00



Idéal accès réduit

Jeu de 2 allonges
G1/G3-SA
Pour bras < 02/2021


067653 147.60



Idéal accès réduit

Jeu de 2 allonges
G4-SA
Pour bras < 02/2021


064478 154.80



Idéal accès réduit

Jeu de 2 allonges
G5 / G10 / C9 / C14-SA

067660 216.00



Idéal accès réduit

Jeu de 2 allonges
G8-SA

067677 306.00


PORTASPOT 230 022256




Conçu pour la production en atelier industriel (utilisation non intensive), ce système de soudage par point électroportatif sera l'allié idéal pour l'assemblage de tôles fines en acier doux, tel que le mobilier métallique ou la restauration d'anciens véhicules. Cet outil est doté d'une interface intuitive gérée par microprocesseur permettant une utilisation très aisée.



1'672.80

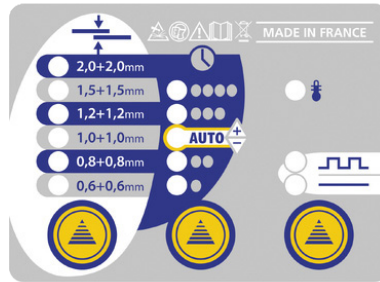



- Réglage synergique : Grâce à la sélection de l'épaisseur des tôles à assembler, la PORTASPOT définit le courant et le temps de pointage optimal. (note : il est également possible d'ajuster manuellement le temps de pointage défini par l'appareil)
- Permet de souder des tôles de 0.6 + 0.6mm à 2.0 + 2.0mm (idéal en 1.2 + 1.2mm).
- Fonctionnement en pointage continu ou par pulsations (pour les aciers plus durs ou tôles comportant des pellicules de protection particulières).
- Réglage de la force de serrage sur les bras de 30daN à 120daN (avec bras L= 110 mm)
- Poignée en matière isolante thermique
- Fonctionne sur prise 230V - 16A
- Ne nécessite pas d'entretien (graissage à vie)
- Protection thermostatique.
- **Livré avec le bras PX1**

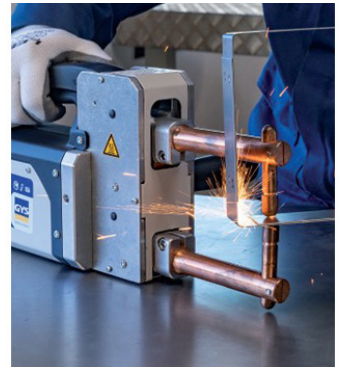



 50/60hz	 I _{2CC}	 I _{2p}	 mm	 U ₂₀	IP	Cable  ↔ m Ø mm ²		100% CU			
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg


BRAS PX POUR PORTASPOT 230



I = 110 mm
2 Bras 110 mm PX1 + 2 caps (PORTASPOT 230)
047945 266.40



I = 220 mm
2 Bras 220 mm PX2 + 2 caps (PORTASPOT 230)
047938 285.60



I = 220 mm
2 Bras 220 mm PX3 + 2 caps (PORTASPOT 230)
047921 321.60


I = 350 mm
2 Bras 350 mm PX4 + 2 caps (PORTASPOT 230)
047914 439.20


82
2 bras PX5 - PORTASPOT 230
048690 232.80


Électrode 40 mm EX40 (PORTASPOT 230)
047884 266.40


Électrode 60 mm EX60 (PORTASPOT 230)
047891 285.60


Électrode 80 mm EX80 (PORTASPOT 230)
047907 321.60

GYSPOT 34.04 (acier) 067943 **400V**

GYSPOT 34.04, d'une puissance de 3500 A, est un outil idéal pour le débosselage et le redressage d'éléments de carrosserie en acier (capot, portière, pavillon etc.). Il possède plusieurs fonctions qui en font un outil complet et polyvalent.

Modes d'utilisation :

- Soudage d'étoiles ou d'anneaux pour opération de tirage de tôles acier.
- Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un profil arrondi (ex : passage de roue)
- Rétreinte, pour les impacts légers et travaux de finition.
- Utilisation du crayon graphite.
- Soudage de goujons acier.



Livré avec :

- 1 marteau à inertie (1,1kg) et embout porte-étoile tire-clou.
- 3 étoiles
- 1 embout de rétreinte
- 1 patin de masse

690.00

	I ₂ max A		U ₂ V		I _{RMS} A			
50/60hz	A	Manuel	V	A	A	OK	cm	kg
400V 2~	3500	Manuel	7,4	16	2500	OK	22.5x36x23.5	21

Option :

Chariot UNIVERSAL 800
051331**345.00**CHARIOT DENT 600
072831**198.00**Boîte consommables
SPOTTER BOX STANDARD
053915**105.00**GYSPOT 39.04 (acier) 052222 **400V**

Débosseleur acier 230V d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier.

Seulement 2 paramètres à sélectionner :

- le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
- l'outil utilisé (parmi 7 outils)

=> Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.

Système d'amorçage automatique

Le point de soudure est généré automatiquement par un simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.

**999.00**

Livré avec :

- Pince de masse 70 mm² (2m de câble)
- Pistolet (câble 70 mm² déconnectable 2m)
- Marteaux à inertie
- Câble d'alimentation secteur 4 m
- Une boîte d'accessoires et consommables pour les travaux de réparation.

	I ₂ max A		U ₂ V		I _{RMS} A			SYNERGIC		
50/60hz	A	Manuel Auto	V	A	A	OK	OK	•	cm	kg
400 V	3800	Manuel Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5

PROLINER 39.04 035782

1'845.00

L'ensemble comprend :

GYSPOT 3904
052222


051331



052284



050037



053564

SPEEDLINER 39.04 074422

3'385.20

L'ensemble comprend :

GYSPOT 39.04
052222

072596



052284



050792



049666



050693



049758



049734



051515



050679



050686



052451

PROLINER PRO 400 (acier) 035805 **400V** / PROLINER PRO 230 (acier) 035799 **230V**



Proliner est l'ensemble de débosselage complet, indispensable pour redresser tous les chocs petits, moyens et grands (bas de caisse, passage de roue, aile...)

Grâce au PROLINER, vous pouvez :

- Débossez sans démonter les garnitures
- Réparez sans remplacer
- Réduisez le temps d'immobilisation
- Augmentez votre marge

Uniquement débosseleur



GYSPT PRO 400 052185
(400 V) **1'290.00**

GYSPT PRO 230 052178
(230 V) **1'290.00**



2'052.00



vidéo

- Débosseleur 400V ou 230V acier d'une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et de débosselage acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel et son panneau de commande intuitif.
- Seulement 2 paramètres à sélectionner :
 - le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
 - l'outil utilisé (parmi 7 outils)
- => **Plus besoin de paramétrer le temps et l'intensité.**
- Longueur des câbles
- masse : 2 m / pistolets : 2 m + 3 m / alimentation : 8 m

L'ensemble Proliner Pro 400 ou 230 comprends :



GYSPT PRO 400 052185
OU
GYSPT PRO 230 052178




Chariot SPOT 800
051331



Potence
052284



Boîte
consommables
050037



Barre de débosselage
053564

50/60hz	I ₂ max A		U ₂ V	A-M	I _{RMS} A			SYNERGIC	cm	kg
400 V	3800	Manuel Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5

GYSPT EXPERT 401 (acier) 088542



Dédié aux différentes opérations de débosselage et de redressage du carrossier, le GYSPT EXPERT 401 est un appareil haut de gamme doté d'une puissance atteignant 4500 A. Le réglage indépendant du courant et du temps de soudage permet un contrôle précis de l'impact de la soudure sur les tôles zinguées et particulièrement les tôles fines.

Conçu pour une alimentation 400 V - 2ph, en 16 A sur fusible retardé, le GYSPT EXPERT 401 offre deux modes d'utilisation :

- Un mode d'utilisation **MANUEL** permettant de régler indépendamment le courant et le temps de soudage pour s'adapter précisément aux besoins du carrossier.
- Un mode d'utilisation **SYNERGIQUE** préconisant des réglages établis selon l'expertise de GYS. Sélectionner simplement l'outil utilisé et le niveau de puissance adapté à l'épaisseur de la tôle travaillée.

Pour un confort d'utilisation, il propose également deux systèmes d'amorçage : un amorçage automatique et un amorçage manuel

1'980.00



Livré avec :

Câble pistolet manuel QUICK GUN déconnectable - 2 m / 70mm²
Câble pistolet automatique QUICK GUN COMPLET 3m
Boîte consommables SPOTTER BOX PRO
Longueur des câbles : masse 2 m / alimentation : 8 m

Option :



Chariot SPOT 800
051331

345.00



Chariot DENT 1600
072596

778.00

		APPARENT POWER (VA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz	A-M								cm	kg
400 V, 2 ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5

GYSPOT ALU 66 (alu) 080188



Soudage de goujons M4, M5 et M6 par décharge de condensateurs.

Le poste GYSPOT ALU 66 est dédié au redressage des éléments de carrosserie en ALUMINIUM. Le poste soude des goujons permettant d'éliminer les bosses et les impacts (panneau de porte, capot, etc.) sans dégarnissage.

Commande par microprocesseur

Choix entre deux modes :

- Tension (réglable de 50 V à 200 V).
- Puissance (réglable de 0 à 10).

Décharge de condensateurs 66 mF

Soudage rapide (3 millisecondes).

Pistolet automatique :

- Le pistolet n'a pas de gâchette, le soudage est déclenché automatiquement lorsque l'embout coulisse dans le pistolet.

La masse est intégrée au pistolet.

- Réglage manuel de la force d'appui du ressort.

Réglage de la force d'appui du ressort



3 plots en laiton pour une meilleure prise de contact et une meilleure stabilité du pistolet pendant le soudage.

Les plots en laiton sur ressorts permettent de s'adapter à toutes les surfaces.

Option :



Chariot UNIVERSAL 800
051331

345.00



CHARIOT DENT 1600
072169

968.80



Livré avec :

- Pistolet automatique avec 3 plots de masse intégrés.
- Boîte accessoire débosselage Alu (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Mandrin pour goujons Ø 4 mm.

1'390.00

50/60hz	I ₂ MAX	ALU	U ₂ d	AM	I RMS	OK	OK	kg	cm
230 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 - 200 V	5	-	OK	OK	14	20.5 x 27 x 37

GYSPOT ALU PRO FV (alu) 021990


Soudage de goujons M4, M5 et M6 par décharge de condensateurs.

Le poste GYSPOT ALU PRO FV est dédié au redressage des éléments de carrosserie en ALUMINIUM.

Le poste soude des goujons permettant d'éliminer les bosses et les impacts (panneau de porte, capot, etc.) sans dégarnissage.

Flexible voltage :

Fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V. Grâce à son alimentation «Flexible Voltage», il peut se connecter sur une prise 230V-2A ou 110V-5A.



Livré avec :

- Pistolet automatique avec 3 plots de masse intégrés.
- Boîte accessoire débosselage Alu (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Mandrin pour goujons Ø 4 mm.

1'836.00

50/60hz	I ₂ MAX	ALU	U ₂	AM	I RMS	OK	OK	kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50> 200	5	-	OK	OK	14	21 x 24 x 36

PROLINER ALU PRO FV 035836

2'569.00



L'ensemble comprend :



SPEEDLINER V2 ALU PRO FV 074552



L'ensemble comprend :



4'275.00

GYSPOT ARCPULL 200 057470



Le GYSPOT ARCPULL 200 est un poste à arc tiré développé spécialement pour les tôles fines en carrosserie automobile. Son pistolet innovant est équipé d'un moteur linéaire de haute précision à commande numérique permettant d'affiner les synergies.

200 A



4'250.00

L'ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL

En débosselage aluminium, l'arc tiré apporte de nombreux avantages par rapport à la décharge capacitive :

- Protection gazeuse ne générant aucune pollution.
- Réparation de rayures profondes.
- Pose d'anneaux très rapprochés pour plus de force de tirage.
- Pas de finition après réparation.
- Répétabilité et fiabilité du procédé.
- Absence d'impact sur le revers de la tôle.

2 MODES DE SOUDAGE

Son interface digitale permet de naviguer entre deux modes de soudage de façon intuitive et fonctionnelle :

- Le mode synergique dispose de réglages pré-établis pour une utilisation rapide et simplifiée.
- Le mode manuel pour les utilisateurs avertis permet des réglages personnalisés pour une utilisation spécifique.

Son pistolet intègre un moteur linéaire unique sur le marché.

Livré avec :

- Pistolet automatique avec 2 plots de masse.
- Boîte anneaux alu ep. 1,5 mm.
- 1 Tige de traction.
- 1 Manomètre



vidéo

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY			T		SEPARATE CABLE GUN	U ₂ V	I _{AM} A	I _{RMS} A			: cm/kg : cm/kg
		SYNERGIC	FV	SR	ACIER/STEEL	ALU							
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 8,6 48 x 27,7 x 36 / 9

PROLINER ARCPULL 200 065260

SPEEDLINER PREMIUM PRO ARCPULL 200 080256



4'620.00



L'ensemble comprend :



Arcpull 200 057470



Kit Arcpuller Premium 065161



Weld 810 037489



Potence 052284

6'905.00



L'ensemble comprend :



057470



072169



059665



020986




044258



050792



052888



071643



082038



059412



072572



079922



066311

GYSPOT ARCPULL 350 082953 (Réparation Carrosserie)


Le GYSPOT ARCPULL 350 est un poste à arc-tiré destiné à la chaudronnerie et la tôlerie avec le soudage de goujons acier et aluminium jusqu'à 8 mm de diamètre. Il est également adapté au débosselage de carrosserie avec la pose d'anneau de tirage et de tige pour l'extraction de rivet. Son interface intuitive, sa détection de polarité, ses synergies, son pistolet motorisé et son fonctionnement en 230 V AC monophasé facilitent la soudure de pièces rapportées.

350 A

IP 33
Protégé contre les poussières

L'INNOVATION DE RUPTURE

Son pistolet intègre un moteur linéaire unique sur le marché. Cette innovation dispose d'atouts sans précédent :

- Maîtrise du cycle de soudage.
- Gestion du procédé par commande numérique ne nécessitant aucun réglage.
- Pistolet avec patin de reprise de masse pour une répartition idéale du courant autour du goujon.
- Idéal pour le retrait de rivet auto-perçant en carrosserie.
- Simplicité et rapidité d'exécution.



vidéo


L'ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL :

- Répétabilité et fiabilité du procédé.
- Soudure complète et bonne pénétration.
- Protection gazeuse ne générant aucune pollution.
- Pas de finition après soudage.
- Pas de déformation sur tôles fines.

Livré avec :

- Pistolet automatique avec 2 plots de masse.
- Boîte anneaux alu ep. 1,5 mm.
- Porte-anneau pour pistolet ArcPull
- 100 anneaux de tirage alu ep. 2,0 mm
- 1 Tige de traction 180 mm.
- 1 Manomètre

 50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				 STAHL	ALU	U_2 V	 A	I RMS A			 cm/kg
SYNERGIC	PFC	SR	AD	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 11,3		

OPTIONS
SPEEDLINER PREMIUM PRO ARCPULL 350 083035 (Réparation Carrosserie)

460.00


037489

130.00


052284

24.90


059627


7'490.00
L'ensemble comprend :


082953

072169

071643

082038

044258

050792

052888

059665

020986

059412

072572

079922

066311

GYS POT ARCPULL 700 068315 (Réparation Carrosserie)



Générateur de soudage à arc tiré, le GYS POT ARCPULL soude tous les types de pièces rapportées (anneau de tirage, goudons, plots de masse et clous). Sa régulation du courant au secondaire permet de maintenir une parfaite stabilité de l'arc. Fini les réglages manuels et approximatifs, le pistolet de l'ARCPULL est doté d'une technologie à moteur linéaire unique sur le marché.

680 A

6'900.00



L'INNOVATION DE RUPTURE

Son pistolet intègre un moteur linéaire unique sur le marché.

Cette innovation dispose d'atouts sans précédent :

- Maîtrise du cycle de soudage.
- Cadence de soudage jusqu'à 28 pièces/min.
- Gestion du procédé par commande numérique ne nécessitant aucun réglage.
- Contrôlé par le générateur, il assure une précision inégalée de la hauteur d'arc.
- Fourche avec support céramique adapté aux cadences élevées
- Simplicité et rapidité d'exécution.

Soude jusqu'à :

- Goudons acier M12 (Type DD ISO13918)
- Goudons alu M8 (Type PS ISO13918)

L'ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL :

- Répétabilité et fiabilité du procédé.
- Soudure complète et bonne pénétration.
- Protection gazeuse ne générant aucune pollution.



vidéo



Livré avec :

- Pistolet synergique (5m)
- Double pince de masse (068605)
- Boîte accessoires (068452)
- Boîte consommables ALU (059429)
- Tige traction 180mm
- Fourche à protection gazeuse (068346)
- Mandrin porte plot de masse M6/M8/M10 (075368/075375/075382)
- Porte goujon Ø 5mm/Ø 6mm (076174/068391)

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂ V	A	kW		OK	OK	IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V					ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4

OPTIONS



535.00



Weld 910 070967

130.00



Potence 052284

18.00



Tige inox de traction 180mm
082915

GYSTUD ARCPULL 350 082946 (Industrie)



Générateur de soudage à arc tiré, le GYSTUD ARCPULL soude tout type de goujons et ancrés à béton jusqu'au $\varnothing$ 8 mm (soudage avec protection céramique, avec ou sans protection gazeuse). Sa régulation du courant au secondaire est particulièrement adaptée au secteur industriel pour maintenir une parfaite stabilité de l'arc. Fini les réglages manuels et approximatifs, le pistolet de l'ARCPULL est doté d'une technologie à moteur linéaire unique sur le marché.

350 A

4'560.00



vidéo

L'INNOVATION DE RUPTURE

Son pistolet intègre un moteur linéaire unique sur le marché.

Cette innovation dispose d'atouts sans précédent :

- Maîtrise du cycle de soudage.
- Cadence de soudage jusqu'à 28 pièces/min.
- Gestion du procédé par commande numérique ne nécessitant aucun réglage.
- Contrôlé par le générateur, il assure une précision inégalée de la hauteur d'arc.
- Fourche avec support céramique adapté aux cadences élevées
- Simplicité et rapidité d'exécution.

2 MODES DE SOUDAGE

Son interface digitale permet de naviguer entre deux modes de soudage de façon intuitive et fonctionnelle :

- Mode synergique paramètres prédéfinis, pour un usage rapide et efficace.
- Mode expert pour une maîtrise complète du cycle de soudage.
- Sa mémoire intégrée permet de sauvegarder jusqu'à 99 programmes

**Livré avec :**

- Pistolet synergique (3m) 25 mm²
- Double pince de masse (070714)
- Boîte accessoires mandrins pour goujons (064591)

L'ARC TIRÉ : LE PROCÉDÉ DU PROFESSIONNEL :

- Répétabilité et fiabilité du procédé.
- Soudure complète et bonne pénétration.
- Protection gazeuse ne générant aucune pollution.

 50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				 ACIER	ALU	U_2 V	 A	I RMS A			 /  cm/kg
208 > 240 V	10>350 A	●	●	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24.5 x 22 / 11,3

GYSTUD ARCPULL 700 062207 (Industrie)



Générateur de soudage à arc tiré, le GYSTUD ARCPULL soude tout type de goujons et ancrés à béton jusqu'au $\varnothing$ 8 mm (soudage avec protection céramique, avec ou sans protection gazeuse). Sa régulation du courant au secondaire est particulièrement adaptée au secteur industriel pour maintenir une parfaite stabilité de l'arc. Fini les réglages manuels et approximatifs, le pistolet de l'ARCPULL est doté d'une technologie à moteur linéaire unique sur le marché.

680 A

6'240.00




vidéo

On distingue 4 grandes étapes : l'amorçage, le décapage, l'arc et l'accroche

- Goujons acier M12 (Type DD ISO13918)
- Goujons alu M8 (Type PS ISO13918)
- Ancre à béton $\varnothing$ 13 (Type SD ISO13918)

Livré avec :

- Pistolet synergique (5m) 50 mm²
- Double pince de masse (068605)
- Boîte fourche céramique standard 700 (068322)

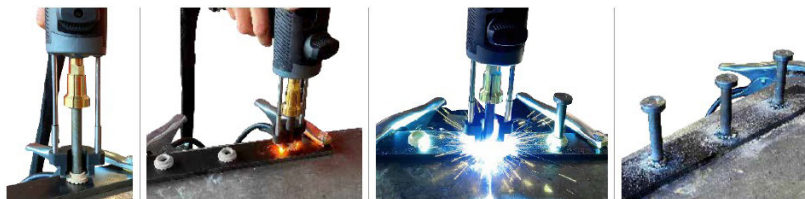

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				U ₂ V	A	kW		OK	OK	IP	↕ cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V					ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47,8	45,7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17,4	20,4

DENTSTATION PREMIUM ARC PULL 200 + EXPERT 400 078505



Servante complète

DENTSTATION
PREMIUM
ARCPULL 200
+
EXPERT 400

11'483.00



ACCESSOIRES INCLUS

X6 X2



Dentstation Pro WD
072800
Fixing kit
051362



Manuspot
050679



Premium levelling bar 720 mm
059306



Premium levelling lever
059290



Hook head
049734
+ 059658
+ 059382



Premium scissoring bar 720 mm
058996




Premium scissoring bar 1200 mm
059313



Magnetic earth
049666



Premium double pads support 150
mm (x2)
059351
+ 220 mm (x2)
059375



Dent box consumables
051515
3 lifting rods
050792
Empty box 320x113mm



Manual pulling handle
057289



Ringmatic
052154

+



Cable support
052284

4 m³ support
059665

Flanges (x 2)
062146



Arc puller premium
065161

M1 GYS AUTO (sans mano) 032903



POSTE DE SOUDURE SEMI-AUTOMATIQUE (MIG/MAG)

Le M1 GYS AUTO est un MIG-MAG monophasé, avec un connecteur torche, recommandé pour le soudage des aciers, des inoxs, des aluminiums et le soudo brasage des aciers haute résistance avec les fils CuSi et CuAl (idéal en réparation carrosserie).

Pour fil Ø0,6 à 1 : acier, inox et alu

Le M1 GYS AUTO détermine la vitesse de fil optimale, il vous suffit de sélectionner :

- la nature du fil
- le diamètre de fil
- la puissance, grâce à un commutateur et un tableau signalétique d'aide au réglage.

Moteur 4 galets

Accueille des bobines de Ø200 et Ø300 (15kg max).

Livré avec :

- 1 torche 150 A - 3 m
- 1 pince de masse 200 A - 3 m
- 1 manomètre/débitmètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg
- 1 coffret consommable MB15

1'853.00

OPTION



Spool Gun (041486)

477.60

													
50/60hz		min>max	Ø mm	100	200	300		EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun		
230V	16A	15>160A	0.6-1.0		✓	✓		0.6 - 0.8	90A	140A 15%	47x77x79 50	4.5 kVA	Option
208/240V													

UNITECH 358c 99825015



Les postes à souder UNITECH sont conçues pour être utilisées en MIG manuel. Cependant, les programmes synergiques peuvent être activés et sélectionnés à partir du panneau avant. Le facteur de marche élevé et la facilité d'utilisation font de la série HELVI UNITECH le remplacement parfait des postes de soudage à transformateur de "l'ancienne" génération.

Les versions avec dévidoir séparé sont équipées d'un dévidoir de nouvelle génération, dont la haute précision évite d'éventuels bourrages de fil, rendant le soudage encore plus stable et précis.

La fonction innovante "SPEED SPOT", disponible sur toutes les versions HELVI UNITECH, garantit un soudage par points parfait en mode MIG sur n'importe quel matériau.

UNITECH 358c

livré avec :

- torche MIG 250A air 3m
- câble de masse 400A 35mm
- 1 bobine fil acier Ø1mm
- coffret consommables torche MIG/MAG 250 A (MB25)

3'346.00



UNITECH 358c

(3ph) 400V ± 10% 50/60Hz

MIG	MMA	TIG
11 KVA	9 KVA	8,1 KVA
60 V	60 V	60 V
30 + 350 A	20 + 300 A	10 + 350 A
350A @ 50%	300A @ 50%	350A @ 50%
320A @ 60%	280A @ 60%	320A @ 60%
280A @ 100%	250A @ 100%	280A @ 100%
0,8 + 1,2 mm	-	-
0,6 + 1,2 mm	-	-
0,8 + 1,2 mm	-	-
0,8 + 1,2 mm	-	-
0,8 + 1,0 mm	-	-
-	1,6 + 6 mm	-
-	6013 - 7018	-



UNITECH 358c refroidie

livré avec :

- KIT DE REFROIDISSEMENT PAR EAU (99490032K)
- torche MIG 300A refroidissement liquide 3m
- câble de masse 400A 35mm
- 1 bobine fil acier Ø1mm
- coffret consommables torche MIG/MAG 350 A (MB36)

4'184.00

MULTIWELD 250T 078635



POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 250 A

- Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage de : aciers, inox et aluminium.
- Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :
 - MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 1,2 mm)
 - MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,8 à 1,2 mm)
 - Soudage MMA avec électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 5 mm).
- Dévidoir 2 galets pour bobines Ø 200 mm et 300 mm
- Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO₂
- Alimentation triphasée 400 V - 16 A

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

- Ajustement manuel de la dynamique d'arc.
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder.



1'938.00



- Livré avec :
- Torche MIG/MAG, raccord européen (250 A - 3 m)
 - Pince de masse (2 m / 16 mm²)
 - Porte électrode (2 m / 16 mm²)
 - 1 manomètre/débitmètre (30L)
 - 1 bobine fil acier Ø 1.0 / 5kg
 - 1 coffret consommable MB25

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ MIG	GAZ	NO GAZ	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG	MMA	U ₀	cm	kg	IP	Chronimetry & kompatybilny generator mocy (+/-15%)
400 V 3~	16	40 → 250	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	200	300	1.6 → 5	⚙️	2 → 15	0.8 1.0	200 A 180 A	200 A 180 A	59	78 x 68 x 37	48	IP 21	10 kW

MULTIPEARL 210-4XL 065109 - Avec accessoires



3 en 1, le MULTIPEARL 210-4 XL, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de 9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions. Polyvalent, mais aussi doté d'une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente le parfait allié en atelier ou sur chantier.

3 PROCÉDÉS DE SOUDURE

- **MIG-MAG**
 - Moteur 4 galets : bobines de Ø 200 et Ø 300 mm.
 - Réglable en manuel ou en synergique.
 - Fonctions SPOT et DELAY disponibles.
 - Peut souder des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur.
- **TIG**
 - Soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO.
 - Post Gas et Downslope (évanouissement de l'arc) réglables.

- **MMA**
 - Soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au Ø 5mm (rutilé, basique, inox, acier, fonte).
 - Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal.
 - Arc Force réglable (0 à 100%) : règle les écarts de longueur d'arc.
 - Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.

2'040.00



- Livré d'origine avec :
- Câble de masse - 2.5 m
 - Torche acier MIG 250A - 3m
 - Porte-électrode - 2m



vidéo

- torche TIG SR17 DB - Air - 4m (046108) 348.00
 chariot 4 m² WELD 810 (037489) 460.00
 chariot 4 m² WELD 610 (040281) 279.00
 kit soudage no gaz (041240) 36.00

Type de métal	Fe	Fe	AlMg5	Inox	Fil fourré	CuSi 3	CuAl 8	AlSi 5	AlSi 12
Procédé	MAG	MAG	MIG	MAG	MAG	MIG	MIG	MIG	MIG
Gaz	Ar+CO ₂	CO ₂	Ar	Ar+CO ₂ 2%	✗	Ar	Ar	Ar	Ar
Ø possible	0.6 - 0.8 - 1.0	0.6 - 0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.6 - 0.9 - 1.2	0.8	0.8	1.0	1.0
Positions de soudage	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes

AUTOPULSE 220 - M3 036703



L'AUTOPULSE 220-M3 est le générateur MIG / MAG pulsé à 3 dévidoirs intégrés dédié au carrossier. Équipé d'un PFC (Power Factor Correction) numérique, il offre une qualité de soudage en pulsé comparable aux produits triphasés. Synonyme d'ultra-performance, il dispose de nombreuses courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudage pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/ CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de soudure incomparable même sur les tôles très fines.

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

Procédés de soudage : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, Cold Pulse et Manuel.

Choix du comportement de la gâchette : 2T, 4T, SPOT, DELAY et fonction TACK.

Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.

2 compartiments spécifiques pour isoler et éviter la pollution de la bobine aluminium :

- fil acier Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil inox Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm (compartiment inférieur n°2)
- fil CuSi et CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)

SOUDAGE SIMPLIFIÉ

- 57 courbes synergiques garantissent un soudage hors du commun pour une large gamme de combinaisons de matériaux, diamètres de fil et gaz.
- Son mode synergique intégral détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet de les ajuster (vitesse d'avance fil, tension, courant, self).

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- **4 microprocesseurs** décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur.
- **3 motodévidoirs** à régulation électronique avec 2 galets entraînés.
- Accepte jusqu'à 3 bobines de Ø 200 mm.
- **Détection automatique des torches** par appui sur la gâchette.
- Potence avec support torche (x3) et masque de soudure.
- Compatible torche Push Pull (24V).
- Compatible torche Spool Gun, idéale pour les fils tendres (AlSi5 / AlSi12).

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Câble de masse 400 A - 4 m / 35 mm² (043817)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine Cusi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)



6'907.00



							équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀			IP	
50/60Hz	A	min → max	ø mm	ø mm	Electronic Control	m/min		X (40°C)	V	cm	kg		Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1.2	200	 50 W	0.5 → 20	0.6/0.8 0.8/1.0 1.0/1.2 (Alu)	150 A @ 60% 130 A @ 100%	80	88 x 93 x 63	69	IP 21	24 kVA

AUTOPULSE 320 - T3 067615



De technologie numérique, l'AUTOPULSE 320-T3 est un générateur MIG / MAG double pulse à 3 dévidoirs intégrés. Synonyme d'ultra-performance et de haute technologie, il dispose de 68 courbes synergiques et d'une dynamique d'arc exceptionnelle. Polyvalent, il peut être équipé de 3 torches de soudage pour effectuer tous types de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/CuAl8). Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux carrossiers une qualité de soudure incomparable même sur les tôles très fines.

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

Procédés de soudage : Standard, Pulse, Pulse in Pulse, Cold Pulse et Manuel.

Choix du comportement de la gâchette : 2T, 4T, SPOT, DELAY et fonction TACK.

Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.

2 compartiments spécifiques pour isoler et éviter la pollution de la bobine aluminium :

- fil acier Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil inox Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)
- fil alu Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm (compartiment inférieur n°2)
- fil CuSi et CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm (compartiment supérieur n°1)

SOUDAGE SIMPLIFIÉ

- 68 courbes synergiques garantissent un soudage hors du commun pour une large gamme de combinaisons de matériaux, diamètres de fil et gaz.
- Son mode synergique intégral détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet de les ajuster (vitesse d'avance fil, tension, courant, self).


PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- **4 microprocesseurs** décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur.
- **Tension d'arc très élevée** garantissant une facilité d'amorçage et une dynamique d'arc exceptionnelle sur tous types de matériaux.
- **3 motodévidoirs** à régulation électronique avec 4 galets entrainés.
- Accepte jusqu'à 3 bobines de Ø 200 mm.
- **Détection automatique des torches** par appui sur la gâchette.
- Potence avec support torche (x3) et masque de soudure.
- Compatible torche Push Pull (24V).
- Compatible torche Spool Gun, idéale pour les fils tendres (AlSi5 / AlSi12).



8'160.00

Livré avec :

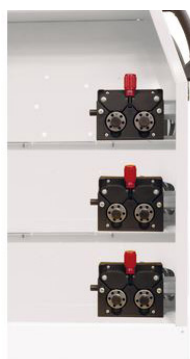

50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200	50 W	0.5 → 20	1.0 1.2	260 A @ 60% 240 A @ 100%	82.4	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA

E GYS AUTO - postes à souder MIG/MAG monophasé synergique


Postes à souder MIG/MAG monophasé synergique de 200 A, avec dévidoirs intégrés spécialement conçu pour le carrossier. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il soude à la perfection l'acier et l'aluminium même sur faible épaisseur. Ses synergies intégrées également le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et CuAl8.

INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Après la saisie de 3 données (mode Easy) : Diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5" simplifiée conçue pour les carrossiers.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

2 MODES D'AFFICHAGE

Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité optimale
Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :

- Modes de soudure : Synergique ou Manuel
- Comportement gâchette : 2T et 4T
- Modes de pointage : Spot et Spot-Délai
- Réglage complet du cycle de soudage
Longueur d'arc, Self, Pré-gaz, etc.


E3 GYS AUTO - avec accessoires
075160
SOUDEGE MIG/MAG

Polyvalent, il permet avec ses 3 dévidoirs l'utilisation de 3 natures et diamètres de fil différent :

- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

3'937.00

		I ₂ MIG					Galets d'origine	MIG-MAG	U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	GAZ	200 300	Contrôle électronique	m/min	 B	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%	V	cm	kg	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓ -	 50 W	1 → 15	 0.8 - 1.0 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0	145 A 130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	62.5	IP 21	6.25 m

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine Cusi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)


E2 GYS AUTO - avec accessoires
075139
SOUDEGE MIG/MAG

Polyvalent, il permet avec ses 2 dévidoirs l'utilisation de 2 natures et diamètres de fil différent :

- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

3'483.00

		I ₂ MIG	 Ømm	 Ømm			Galets d'origine	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	GAZ	200 300	Contrôle électronique	m/min	 B	IA (60%) 100%	V	cm	kg		
230 V - 1 ~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓ x1 x1	 50 W	1 → 15	 0.8 - 1.0 0.6 - 0.8	145 A 130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	58.3	IP 21	6.25 m

Livré avec :

- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 bobine AlSi5 Ø1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)


E1 GYS AUTO - avec accessoires
075122
SOUDEGE MIG/MAG

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

2'585.00

							Galets d'origine	MIG-MAG EN 60974-1 (40 °C)	U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	GAZ	200 300	Contrôle électronique	m/min	 B	IA (60%) 100%	V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	10 + 200	0.6 + 1.2	✓ ✓		1 + 15	0.6	145 A 130 A	63.9	74 x 49 x 78	40.5	IP 21	6.25 m

Livré avec :

- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg (086128)
- 1 coffret consommable MB15 (041226)

P GYS AUTO - postes à souder MIG/MAG monophasé PULSE synergique



Postes à souder MIG/MAG monophasé synergique PULSE de 220 A, avec dévidoirs intégrés spécialement conçu pour le carrossier. Il exécute tout type de soudure sur l'aluminium sans éclaboussures. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il peut effectuer tout type de soudure Acier, Aluminium et Brasure (CuSi3/CuAl8) même sur de fines épaisseurs grâce à son mode pulsé.

INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit
- détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Technologie PFC : Disposant d'un PFC (Power Factor Correction), il s'adapte à toutes les
- tensions de 185 à 265V.
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les

SOUDAGE PREMIUM

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.
- 3 modes de soudage MIG-MAG : Standard dynamique, Pulsé & Manuel.



P3 GYS AUTO - avec accessoires

080591

SOUDAGE MIG/MAG

- MIG/MAG Lisse + Pulsé :
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

5'303.00

50/60 Hz	6.25 m	A	I ₂ MIG	Ø mm	200	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	50 W	1 → 20	1.0 1.2	MIG-MAG IA (60%) 100%	67	86 x 63 x 93	62	IP23S

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Acier 150A Ø 0.8 (063754)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Câble de masse 200 A - 3 m / 35 mm² (043787)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine fil acier Ø 0.8 / 5kg (086128)
- 1 bobine CuSi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø 1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB25 (041233)



P2 GYS AUTO - avec accessoires

083134

SOUDAGE MIG/MAG

- MIG/MAG Lisse + Pulsé :
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil acier : Ø 0.6 et 1.0 mm
- fil CuSi : Ø 0.8 et 1.0 mm

4'730.00

50/60 Hz	6.25 m	A	I ₂ MIG	Ø mm	200 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	50 W	1 → 20	Acier 0.8 1.0 1.2	MIG-MAG IA (60%) 100%	67	86 x 63 x 93	59	IP23S

Livré avec :

- 1 Torche CuSi 150A Ø 1.0 (072121)
- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Câble de masse 200 A - 3 m / 25 mm² (043787)
- 1 Potence incluse
- 2 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine CuSi3 Ø 0.8 / 2kg (21910075)
- 1 bobine AlSi5 Ø 1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB25 (041233)



P1 GYS AUTO - avec accessoires

080584

SOUDAGE MIG/MAG

- MIG/MAG Lisse + Pulsé :
- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

4'015.00

50/60 Hz	6.25 m	A	I ₂ MIG	Ø mm	200 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	50 W	1 → 20	1.0 1.2	MIG-MAG IA (60%) 100%	67	75 x 45 x 80	48	IP23S

Livré avec :

- 1 Torche Alu 250A Ø 1.0-Ø1.2 (072138)
- 1 Pince de masse fixe (3.5 m)
- 1 manomètre/débitmètre 30L (041219)
- 1 bobine AlSi5 Ø 1.0 / 2kg (086142)
- 1 coffret consommable MB25 (041233)

TITANIUM 231 AC/DC FV 086951 (avec accessoires)


Le TITANIUM 231 AC/DC est un générateur TIG AC/DC compact de performance supérieure alliant puissance, précision et fiabilité. Conçu pour les professionnels exigeants, il offre un large choix de procédés de soudage (TIG AC, DC, MMA) et assure une qualité constante sur tous les matériaux : acier doux, inox, aluminium, cuivre, titane. Son mode Pulsé optimise le contrôle de l'arc et limite les déformations, garantissant des résultats impeccables, même sur les fines épaisseurs. Doté d'une interface numérique XL intuitive, le TITANIUM 231 AC/DC offre un accès simple et rapide à tous les paramètres de soudage. Alliant technologie avancée et ergonomie professionnelle, il incarne la nouvelle référence des postes TIG Premium.



5'016.00

7 MODES DE SOUDAGE TIG PERFECTIONNÉS

- **DC Standard** : soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux.
- **DC Pulsé** : permet d'assembler les pièces tout en limitant l'apport thermique, donc les déformations.
- **FastPulse** : pulsations jusqu'à 20 kHz, conserve les avantages du TIG pulsé tout en éliminant les nuisances acoustiques.
- **PulseInPulse** : soudage à double pulsation pour une précision accrue sur matériaux nobles (Titane, Inconel, Duplex).
- **AC Standard** : soudage de l'aluminium et de ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn, etc.).
- **AC Pulsé** : permet d'assembler les pièces tout en limitant l'apport thermique, donc les déformations.
- **AC Mix** : alternance de courant AC et DC pour augmenter la vitesse de soudage.

+ Modes MMA, MMA AC et MMA Pulsé (électrodes soudables jusqu'au Ø 8 mm).

RÉGLAGES TIG EXPERT

- 4 modes de pointage :
 - Spot / Multi Spot : pointage traditionnel avant soudage des tôles.
 - Tack / Multi Tack : pointage ultraprécis et sans oxydation, réduisant le risque de déformation sur les tôles fines.
- 3 types d'amorçage : Lift, HF et Touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé).
- 4 gestions de gâchette : 2T, 4T-Start, 4T-Weld et 4T-LOG
- Mode E-TIG : garantit la pénétration constante quelle que soit la hauteur d'arc (maîtrise de l'énergie de soudage).
- Offset réglable : pour limiter l'usure des électrodes.
- Formes d'ondes réglables pour personnaliser la sensation de soudage (réduction sonore, maniabilité)

Livré avec :

- Torche TIG PRO 26 – air – 8m – CONNECT. 35/50 + AMPH. 7pts (084179)
- Câble de masse 250 A – 4 m / 25 mm² (043794)
- Coffret consommables torche TIG SR17 / 18 / 26 (044678)



50/60 Hz	A	TIG AC/DC	MMA	I ₂			INTEGRATED TECHNOLOGY			TIG AC/DC			MMA			U ₀	U _R	mm ²	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				TIG DC PULSE	TIG AC PULSE	MMA PULSE	TIG DC PULSE	TIG AC PULSE	MMA PULSE	EN 60974-1 (40°C)	X% (I ₂ max)	IA (60%)	100%	X% (I ₂ max)	IA (60%)	100%						
110V - 1~	25	3 → 140	5 → 120	0.1 → 20 kHz	0.1 → 500 Hz	0.4 → 800 Hz	35	155 A	130 A	35	155 A	130 A	45	95 A	75 A	60	25.6	35/50	58 x 26 x 44	20.1	IP 23	8.5 kW
230V - 1~	16	3 → 230	5 → 230				40	205 A	170 A	40	205 A	170 A	20	155 A	130 A							

086944 (sans accessoires)
Pack TITANIUM 231 AC/DC FV W2 090705

TITANIUM 231 AC/DC FV


Appareil seul sans accessoires

4'680.00



6'965.00

Le pack comprend :


 Titanium 231
086944

 Torche PRO 20 8m
084117

 Câble masse 4m
084117

 Groupe froid
078020

 Coffret consommables
044678

 Chariot diable
076341

PROTIG 201 AC/DC FV 063945 - Avec accessoires (SR26DB - 4 m)



Le PROTIG 201 AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)

6 procédés TIG AC/DC

- **Courant de soudage** : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC)
- **TIG DC - Standard** : Assure un soudage qualitatif sur l'ensemble des matériaux ferreux tels que l'acier, l'acier inoxydable mais aussi le cuivre et ses alliages, le titane...
- **TIG DC Pulsé** : Maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et ainsi, permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm.
- **TIG DC SPOT** : Pré-assemble les pièces de métaux ferreux par pointage.
- **TIG AC - Easy** : Facilite l'utilisation du poste à souder grâce à des paramètres prédéfinis. L'utilisateur sélectionne uniquement le diamètre de son électrode tungstène sur l'interface.
- **TIG AC - Standard** : Dédié au soudage de l'aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn...). Le courant alternatif assure un décapage préalable de l'aluminium pour une soudure de qualité.
- **TIG AC - SPOT** : Pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage.



2'592.00

Poste avec accessoires :

- 1x Torche SR26DB (4m)
- 1x Porte-électrode
- 1x Câble de masse
- 1x Coffret acc. torche TIG
- 1x Manomètre/Débitmètre 20L

		I ₂			EN60974-1 (40°C)						U ₀			
50/60hz		TIG AC	TIG DC	MMA	I _A (60%)			X% (I ₂ max)						
230 V 1~	13 A	10-200 A	10-160 A	10-160 A	MMA	TIG DC	TIG AC	MMA	TIG DC	TIG AC	70 V	35/50	24 x 41 x 36 / 15 Kg	7.5 kW
110 V 1~	20 A	10-160 A	10-160 A	10-110 A	100 A	120 A	105 A	25%	25%	13%				
					90 A	100 A	105 A	32%	25%	20%				

PROTIG 201L AC/DC 063952 - Avec accessoires (Refroidissement liquide)



Le PROTIG 201L AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que l'artisanat, la maintenance ou la tuyauterie. Disposant d'un groupe froid, il permet l'utilisation de torches TIG plus ergonomiques.

- 6 procédés TIG AC/DC
- 2 modes de soudage à l'électrode enrobée
- Un confort d'utilisation pensé pour le soudeur
- Une conception robuste adaptée à tous les environnements



Système de refroidissement liquide intégré pour la torche.

Poste avec accessoires :

- torche SR20DB (4m)
- kit MMA
- pince de masse (2m / ø25mm²)



 50/60Hz		I ₂			EN60974-1 (40°C)						U ₀			
		TIG AC	TIG DC	MMA	I _A (60%)			X% (I ₂ max)						
230 V 1~	16 A	10-200 A	10-160 A	10-160 A	MMA	TIG DC	TIG AC	MMA	TIG DC	TIG AC	70 V	35/50	24 x 43 x 50 / 20,5 Kg	7.5 kW
110 V 1~	32 A	10-160 A	10-160 A	10-110 A	110 A	110 A	110 A	22%	23%	13%				
					90 A	100 A	100 A	38%	20%	20%				

3'312.00

Chariot 4m³ WELD 610

040281

279.00



Chariot diable 10m³ XL

076341

468.00



Chariot 10m³ XL/TM 1

041257

510.00



PROGYS 180A 031425 - Avec valise et accessoires


499.20

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 180 A

Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 180 assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

- Courant de soudage modulable de 10 à 180 A
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
- Excellente fusion, qualité de soudure irréprochable.
- Amorçage facilité par un hot start puissant.
- Facteur de marche très élevé permettant des travaux intensifs et continus en Ø 3.2 mm.
- Ergonomie et légèreté pour le confort du soudeur.

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

 50/60hz	 I ₂ MMA	 EN60974-1 (40°C)	U ₀				
		Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0	I _A (60%) X% (I ₂ max)	mm	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230 V	16A	10-180A	62 50 47 45 30	120A 180A 18%	72V 10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA

PROGYS 183E 013803 - Avec valise et accessoires


540.00

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 180 A

Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 180 assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

MODES DE SOUDAGE

MMA : Soude avec une grande facilité la plupart des électrodes enrobées : acier (rutile et basique), inox et fonte (jusqu'au Ø 4.0 mm).

MMA PULSE : Pour les soudures verticales montantes.

TIG Lift : Pour les travaux minutieux sur tôles fines.

ÉCURITÉS

Refroidissement du poste optimisé avec protection thermique.

Dispose de 2 vitesses de ventilation (fonctionnement / à vide).

Protégé contre les surintensités.

Compatible sur groupe électrogène.

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

 50/60hz	 I ₂ MMA	 EN60974-1 (40°C)	U ₀		 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)		
		Ø1,6 Ø2,0 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	62 50 47 45 30	120A	180A 18%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA

PROGYS 200A PFC 013803 - Avec valise et accessoires


693.60

Poste polyvalent MMA et TIG, piloté par micro processeur avec clavier tactile et affichage digital. Sa conception et ses performances en font l'outil idéal et surpuissant du professionnel exigeant.

Le PFC régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui permet à cet inverter de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC. Ce procédé permet une utilisation optimale sur rallonge de chantier (jusqu'à 100m).

- Courant de soudage modulable de 10 à 200 A (en TIG DC et MMA)
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 5 mm

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

50/60hz		MMA I ₂	TIG I ₂		EN60974-1 (40°C)	U ₀		
				Ø1,6 Ø2 Ø2,5 Ø3,2 Ø4,0 Ø5,0	I _A (60%) X% (I ₂ max)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	16A	10-200A	10-200A	62 50 47 45 35 24	120A 200A 20%	96V	27,5 x 14 x 26 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA

PROGYS 300 TRI 082762 (sans accessoires)



POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 300 A

De technologie inverter, le PROGYS 300 TRI est un générateur triphasé MMA / TIG avec des performances de soudage exceptionnelles.

Procédé MMA

- Courant de soudage en MMA de 20 à 300 A
- Facteur de marche de 60 % à 300 A (40°C)
- Accepte les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, Fonte, Cellulosiques et Aluminium (jusqu'à Ø 6 mm)
- Aides au soudage intégrées : Hot Start réglable, Arc Force réglable et Antisticking
- Gougeage à l'arc avec électrode carbone (jusqu'à Ø 5 mm)

Procédé TIG DC

- Courant de soudage en TIG DC de 20 à 300 A
- Amorçage Lift
- Alimentation triphasée 400 V - 20 A

1'500.00



Accessoires en option en bas de page

Tension à vide élevée (83 V) pour garantir la stabilité de l'arc et faciliter l'amorçage des électrodes cellulosiques à forte pénétration.

			I ₂ MMA	I ₂ TIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							MMA / TIG		U ₀			IP	 	
50/60 Hz	A		A	A	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	Alu	EN 60974-1 (40°C) I _A (60%) X% (12 max) 100%		V	cm	kg		Protected & compatible power generator (+/-15%)	
400 V - 3~	20	3 m	20 ÷ 300	20 ÷ 300	*	*	*	*	*	*	*	300 A	60 %	230 A	83	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 kW 12.5 kVA

PROGYS 400 TRI 082779 (sans accessoires)



POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 400 A

Le PROGYS 400 TRI est un générateur triphasé MMA / TIG avec des performances de soudage exceptionnelles. Conçu autour d'une électronique renforcée, ce poste offre aux industriels une productivité maximale, même dans les environnements les plus hostiles

Procédé MMA

- Courant de soudage en MMA de 20 à 400 A
- Facteur de marche de 60 % à 400 A (40°C)
- Accepte les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, Fonte, Cellulosiques et Aluminium (jusqu'à Ø 6 mm)
- Aides au soudage intégrées : Hot Start réglable, Arc Force réglable et Antisticking
- Gougeage à l'arc avec électrode carbone (jusqu'à Ø 8 mm)

Procédé TIG DC

- Courant de soudage en TIG DC de 20 à 400 A
- Amorçage Lift
- Alimentation triphasée 400 V - 32 A

1'920.00



Accessoires en option en bas de page

VRD (Voltage Reduction Device) activable via un switch interne pour abais-

			I ₂ MMA	I ₂ TIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							MMA / TIG			U ₀			IP		
50/60 Hz	A	A	A	A	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	Alu	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	X% (12 max)	100%	V	cm		kg	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V - 3~	32	5 m	20 ÷ 400	20 ÷ 400	•	•	•	•	•	•	•	400 A	60 %	350 A	84	58 x 52 x 30	37.5	IP 23	30 kW	36 kVA

Options :



Kit MMA
300 A - 4 m - 35 mm²
038295

233.80



RC-HA1 - 8 m
Cde à distance
045675

242.90



Adaptateur
5 m - 70 mm²
040670

228.00



Électro. de gougeage
Ø 5 (x 50)
069756

81.60



Kit MMA
500 A - 4 m - 50 mm²
047419

358.80



Pince de gougeage
1 000 A - 5.6 bars
041516

477.60



Électro. de gougeage
Ø 8 (x 50)
086098

103.70



Diable JOB SITE XL
039568

516.10

Idéal pour les particuliers



Bundle GYSMI 160P

+ Masque LCD TECHNO 11 030435



388.80

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A

- Courant de soudage modulable de 10 à 160 A
- Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)

Alimentation 230V – 16A

Livré avec câble de masse, porte-électrode et masque LCD (teinte 11)

← sommaire

Postes à souder MMA Inverter dotés des dernières technologies électroniques.

GYSMI E163

Avec valise et accessoires 036635



422.40

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 160 A

- Courant de soudage modulable de 10 à 160 A (en TIG DC et MMA)
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Alimentation 230V – 16A

Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

GYSMI 130P - Avec valise et accessoires 029972



326.40

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L'ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 130 A

- Courant de soudage modulable de 10 à 130 A
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 3.2 mm
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Alimentation 230V – 13A

Livré en valise avec porte-électrodes (2 m) et pince de masse (1.6 m)

Idéal pour les particuliers

← sommaire



Postes à souder MULTIWELD Inverter semi-automatique MIG/MAG.

MULTIWELD 200M 066595



Le MULTIWELD 200M est un générateur monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

Soudage MIG/MAG :

- fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 mm

Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 4 mm).

Alimentation monophasée 230 V - 16 A

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

- Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

Livré avec :

- Torche MIG/MAG, raccord européen 250 A (MB25) - 3 m
- Pince de masse (2 m / 16 mm²)
- Porte électrode (2 m / 16 mm²)
- 1 manomètre/débitmètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 1.0 / 5kg
- 1 coffret consommable MB25

1'432.00

Options :



Kit de soudage pour fil fourré
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
072336

73.50



Galet type A

Acier/inox	Ø0.6/0.8	042339
Acier/inox	Ø0.8/1.0	041189
Alu	Ø0.8/1.0	041196
Fil fourré	Ø0.9/1.2	042346

29.00 pce

MULTIWELD 250T-C - avec accessoires 078659



POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 250 A (014752)

Le MULTIWELD 250T-C est un générateur compact triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

Alimentation triphasée 400 V - 16 A

Multiprocédés

- MIG/MAG
 - Fil acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - Fil acier inoxydable : Ø 0.9 à 1.2 mm
 - Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.0 mm
 - Fil fourré : Ø 0.9 à 1.2 mm
- MMA avec électrodes rutiles et basiques (jusqu'au Ø 5 mm).
- Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur

Livré avec :

- Torche MIG25, raccord européen (250 A - 3 m)
- Pince de masse (4 m / 25 mm²)

1'716.00



Idéal pour les particuliers

← sommaire



SMARTMIG 162 033160



806.00

Poste de soudure semi-automatique 160A

2 procédés:

- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm

Bobine fil : 100 ou 200 mm

Alimentation 230V – 16A

Livré avec câble de masse et torche EURO 2 m

EASYMIG 150 032248



849.00

POSTE DE SOUDURE INVERTER SEMI-AUTOMATIQUE MIG/MAG 140 A
Idéal pour les artisans ou particuliers, il est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

Combine 3 procédés de soudage en 1 produit :

- MIG/MAG avec gaz (fil plein de Ø 0,6 à 0,8 mm)
- MIG/MAG sans gaz (fil fourré de Ø 0,9 mm)
- MMA (électrode de Ø 1,6 à 3,2 mm) avec fonction Antisticking

Alimentation triphasée 230V – 16A

Livré d'origine avec :

- 1 Porte-électrode (1.6m / 10mm²)
- 1 pince de masse (1.6m)

Sachet d'accessoires

- Tube contact 0.9 mm.
- Buse « gaz ».
- Clé de serrage pour les tubes contact.
- Tube gaz 1 m.
- 2 colliers de serrage pour le tube gaz.

Options pour Easymig 150 :



Bouteille de gaz jetable
Argon/CO2 - 2,2 l
043671

66.50



Détendeur pour bouteilles de gaz jetables
041639

44.40

Postes à souder MIG-Smartmig avec réglage simple et rapide pour souder l'acier, l'inox et l'aluminium.

SMARTMIG 142 033153



715.00

Poste de soudure semi-automatique 140A :

Réglage simple et rapide, idéal pour les artisans et particuliers.
Pour souder l'acier et l'inox.

- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9

Bobine fil : 100 ou 200 mm

Alimentation 230V – 16A

SMARTMIG 182 033184



1'177.00

Poste de soudure semi-automatique 180A :

Pratique pour les chang. de fil, sa torche est démontable
2 modes de soudage:

- Soudage MIG/MAG (avec gaz), fil plein 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
- Soudage No Gaz (sans gaz), fil fourré 0,9 / 1,2 mm

Bobine fil : 200 ou 300 mm

Alimentation 230V – 16A

Livré avec :

- 1 torche 150A (3m)
- 1 pince de masse (3m)
- 1 manomètre/débitmètre (30L)
- 1 bobine fil acier Ø 0,8 / 5kg
- 1 coffret consommable MB15

PLASMA CUTTER 70 CT TRI - torche incluse 013841



3'576.00

Le CUTTER 70 CT est un découpeur plasma de 70 A doté d'une capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Son système d'amorçage sans HF permet de préserver et d'accroître la durée de vie des consommables. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif. Il est précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.

- Présente 3 modes de travail :
 - Coupe sur tôles pleines
 - Coupe de supports grillagés
 - Verrouillage gâchette

Livré avec



		I ₂	 mm (max)						INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40 °C)			IP	 Predicted & compatible power generator (+/-15 %)
			Perçage		Coupe propre		Séparation		AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CuNi	Fe	Al/CuNi	Fe	Al/CuNi									X (40 °C)
400V 3~	16	20 + 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 + 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW

PLASMA CUTTER 45 CT - torche incluse 013629




2'160.00

Le CUTTER 45 CT est un découpeur plasma de 45 A équipé d'origine avec la torche TPT 40, il offre une capacité de coupe propre de 15 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux. Son système d'amorçage avec arc pilote sans HF permet de préserver et d'accroître la durée de vie des consommables. Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif.

Carrosserie renforcée & patins antidérapants.
Enveloppe IP 23 pour utilisation externe.
Compact et portable.

Livré avec



		I ₂	 mm (max)						AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)			IP		
50/60 Hz	A	A	Perçage		Coupe propre		Séparation		Input Pressure (bar)	L/min	X (40°C)	cm	kg			Protected & compatible power generator (+/- 15 %)
110 V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10	5.5 + 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	15	IP 23		10.5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60%					

PLASMA CUTTER 30 FV - Avec accessoires 013858



1'404.00

Le CUTTER 30 FV est un découpeur plasma de 30 A doté d'une capacité de coupe de 10 mm en acier (et 15 mm en séparation). Son système d'amorçage sans HF permet d'accroître la durée de vie des consommables. Destiné aux travaux de maintenance, comme de carrosserie automobile, il dispose d'une mécanique très robuste et d'une interface simple avec débitmètre.

Flexible Voltage, le générateur fonctionne sous une tension d'alimentation monophasée de 85 à 265V.
Technologie PFC, le réseau électrique est mieux exploité et permet une économie d'énergie de 30%.

Livré avec



50/60 Hz	I ₂	min. → max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible power generator (+/- 15 %)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	I _A (60 %)	X % (12 maks.)	Pressure bar	L/min	Kompressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5	115	-	45x28x20 /10,8	6 kW
110V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %	9				

PLASMA EASYCUT 40 - Avec accessoires 029743



1'020.00

Ultra compact (8 kg), le découpeur plasma EASYCUT 40 à amorçage sans HF est idéal pour couper facilement tous types de métal jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Doté d'une puissance de 40 A, il excelle dans la découpe de précision à faible intensité. Idéal en atelier ou carrosserie automobile, l'EASYCUT 40 offre une véritable portabilité sans toutefois sacrifier les performances de coupe.

Technologie inverter garantissant une découpe de qualité sur tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.

Mise en place des consommables facile et rapide.

Livré avec



50/60 Hz	I ₂	min. → max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible power generator (+/- 15 %)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	I _A (60 %)	X % (12 maks.)	Pressure bar	L/min	Kompressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5	115	-	45x28x20 /10,8	6 kW
110V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %	9				

GYSDUCTION AUTO



Le GYSDUCTION AUTO est un système de chauffe par induction, puissant et instantané. Idéal en carrosserie, mécanique, maintenance pour :

- Décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures
- Déposer les vitrages collés tout en préservant l'enjoliveur (lunette arrière, custode, toit panoramique...)
- Enlever les anti-gravillons et les joints d'étanchéité
- Dégripper et débloquer les pièces mécaniques (boulons, vis, bougies, injecteur...)
- Débosser les impacts légers sur la carrosserie sans besoin de retoucher la peinture



Mode auto

Puissance : 2400 W. Sécurité : Chauffe immédiate sans flamme. Économie : Chauffe uniquement les pièces métalliques avec précision tout en préservant les pièces voisines (pas besoin de les démonter). Propreté : Décolle les pièces sans dilater la colle. Flexible Voltage : Alimentation de 85 V à 265 V.

	PROLINER AUTO	COMPLETE AUTO	COMPLETE AUTO +	MECA AUTO	MECA AUTO +	BODY SHOP AUTO	GLASS AUTO	DENT REPAIR AUTO	SMART REPAIR AUTO
	048775	053380	056978	048812	056961	048799	048805	054981	079847
	2'642.40	2'052.00	2'803.20	1'440.00	2'191.20	2'136.00	1'464.00	1'488.00	2'472.00
 GYSDUCTION AUTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 3 cales plastiques 051294	✓	✓	✓			✓	✓		✓
 Inducteur vitre 053373	✓	✓	✓			✓	✓		✓
 Inducteur adhésif 053359	✓	✓	✓			✓			✓
 Induct. dégrillage 053366	✓	✓	✓	✓	✓				
 Pédale de contrôle 055490	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
 Chariot 800 051331	✓								
 Potence servante 052284	✓								
 Induct. débosselage 054776						✓		✓	
 Inducteur fil spiralé 054783			✓		✓				✓



POWERDUCTION 10R



Le POWERDUCTION 10R PRO est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis...etc. Il est particulièrement recommandé dans les secteurs automobile, agricole ainsi qu'en maintenance, construction métallique et serrurerie.

- Chauffe immédiate sans flamme.
- Maniable : poids plume de 3,5 kg - 1,3 kg pour l'inducteur seul.
- Ergonomique : volume réduit et lanière pour le tenir à l'épaule.
- Simple d'utilisation : peut être raccordé en tout lieu possédant une prise monophasée 230 V.
- Mise en action rapide : sélectionner et installer l'inducteur, brancher puis utiliser.
- Puissance de 1200 W avec facteur de marche élevé.

POWERDUCTION 10R (5 inducteurs) 062504



- POWERDUCTION 10R
- VALISE
- 5 INDUCTEURS INCLUS



945.60

POWERDUCTION 10R PRO (12 inducteurs) 080195



- POWERDUCTION 10R
- VALISE
- 12 INDUCTEURS INCLUS



1'233.60



3 Cales plastiques

051294 14.40



Inducteur adhésif
GYSDUCTION AUTO

053359 343.20



Inducteur dégrillage
GYSDUCTION AUTO

053366 280.80



Inducteur vitre
GYSDUCTION AUTO

053373 338.40



Inducteur débosselage sans
peinture GYSDUCTION AUTO

054776 386.40



Inducteur fil spiralé / tressé GYSDUCTION AUTO
Livré en valise
Avec 1 exemplaire de chaque référence ci-contre

054783 751.20




Fil tressé enroulable 80 cm
Réf. 054813

Fil droit rigide 80 cm
Réf. 054868

Spirales Ø 18 mm
Réf. 054806

Spirales Ø 24 mm
Réf. 054790

Spirales Ø 30 mm
Réf. 055469

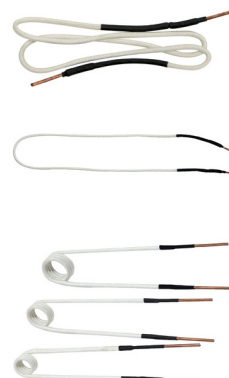

Pédale de contrôle pour
GYSDUCTION AUTO

055490 55.20

POWERDUCTION 37LG



Le poste à induction POWERDUCTION 37LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Léger et portable, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption grâce à son refroidissement liquide.

Puissance de chauffe :

- 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.
- Chauffe au cœur du métal et porte au rouge (1000°C environ) :
- * Erou M10 → 1s
- * Plaque ép. 2mm → 5s
- * Tige Ø10 → 15s
- 230V / 16A

POWERDUCTION 37LG (S90)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28S (064485)
- Inducteur POWERDUCTION S90 (058927)

056992 3'192.00



[En savoir plus](#)

POWERDUCTION 37LG (S180/B3W)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32S (064485)
- Inducteur POWERDUCTION S180/B3W (067899)

083387 3'252.00

POWERDUCTION 39LG



Le poste à induction POWERDUCTION 39LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

Puissance de chauffe :

- 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.
- Chauffe au cœur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
- * Erou M12 → 1s
- * Plaque ép. 2mm → 5s
- * Tige Ø10 → 15s
- 230V / 16A

POWERDUCTION 39LG (S90)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28S (064485)
- Inducteur POWERDUCTION S90 (058927)

080027 4'656.00



[En savoir plus](#)

POWERDUCTION 39LG (C20/B1)

Livré avec :

- 1 inducteur demi-lune 20°C (056862).

058583 4'488.00

POWERDUCTION 50LG



Le poste à induction POWERDUCTION 50LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

Puissance de chauffe :

- 5200 W, sélectionnable par palier de 500 W.
- Chauffe au cœur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
- * Erou M14 → 1s
- * Plaque ép. 2mm → 3s
- ép. 4mm → 5s
- * Tige Ø10 → 10s
- 230V / 16A

POWERDUCTION 50LG (C20/B1)

Livré avec :

- 1 inducteur demi-lune 20°C (056862).

055599 5'136.00



[En savoir plus](#)

POWERDUCTION 110LG



Le poste à induction POWERDUCTION 110LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail. Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 11 kW. Taillé pour une utilisation sur prise triphasée 16 A, il est particulièrement efficace pour les travaux de mécanique sur les poids-lourds, les engins TP et les machines agricoles.

Puissance de chauffe :

- 11 kW, sélectionnable par palier de 1000 W.
- Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
- * Erou M18 → 1s
- * Plaque ép. 2mm → 2s
- ép. 4mm → 4s
- * Tige Ø10 → 7s
- 400V / 16A



[En savoir plus](#)

POWERDUCTION 110LG (L90)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
- Inducteur POWERDUCTION L90 (059788)

058590 7'560.00

POWERDUCTION 110LG (L20/B4)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
- Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

083400 7'608.00



POWERDUCTION 160LG



Le poste à induction POWERDUCTION 160LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail. Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 16 kW. Conçu pour une utilisation intensive sur prise 32 A, sa productivité et la qualité de sa chauffe en font un allié indispensable en milieu industriel.

Puissance de chauffe :

- 16 kW, sélectionnable par palier de 1500 W.
- Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
- * Erou M30 → 3s
- * Plaque ép. 2mm → 1s
- ép. 4mm → 3s
- ép. 8mm → 17s
- * Tige Ø10 → 5s
- 400V / 16A



[En savoir plus](#)

POWERDUCTION 160LG (L90)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
- Inducteur POWERDUCTION L90 (059788)

057814 9'744.00

POWERDUCTION 160LG (L20/B4)

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
- Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

083417 9'792.00



POWERDUCTION 220LG



Le poste à induction POWERDUCTION 220LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Sans flamme, sa chauffe est précise, instantanée et sûre pour l'environnement de travail. Grâce à son refroidissement liquide, il peut travailler sans interruption à sa puissance maximale de 22 kW. Conçu pour une utilisation intensive sur prise 32 A, sa productivité et la qualité de sa chauffe en font un allié indispensable en milieu industriel.

Puissance de chauffe :

- 22 kW, sélectionnable par palier de 2200 W.
- Chauffe au coeur du métal et porte au rouge (800°C environ) :
- * Erou M45 → 2s
- * Plaque ép. 2mm → 1s
- ép. 4mm → 3s
- ép. 8mm → 12s
- * Tige Ø10 → 4s
- 400V / 32A



[En savoir plus](#)

POWERDUCTION 220LG (L20/B4) – Lance 6m

Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
- Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

066861 10'512.00

POWERDUCTION 220LG (L20/B4) – Lance 10m



Livré avec :

- Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L (064515)
- Inducteur POWERDUCTION L20/B4 (067882)

074576 10'752.00


[← sommaire](#)

	32S	28S
ADAPTATEURS INDUCTEURS		
Ø 18 x 155	Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32S Pour 110LG / 160LG / 220LG	Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28S Pour 39LG / 50LG / AUTO 50LG
	064485 156.00	064508 177.60

	32L	28L
ADAPTATEURS INDUCTEURS		
Ø 24 x 180	Adaptateur inducteur POWERDUCTION 32L Pour 110LG / 160LG / 220LG	Adaptateur inducteur POWERDUCTION 28L Pour 39LG / 50LG / AUTO 50LG
	064515 237.60	064492 206.40



S90
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 38 x 20 x 35mm
Angle : 90°
058927 **178.80**



S70
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 38 x 20 x 40mm
Angle : 70°
061569 **202.80**



S180
Pour adapt. **32S et 28S**
3Dim. 38 x 20 x 44mm
Angle : 180°
059269 **226.80**




20/B1
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 37 x 20 x 90mm
Angle : 20°
064874 **324.00**




S180/B1
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 38 x 20 x 44mm
Angle : 180°
064881 **326.40**




S180/B3W
Pour adapt. **32S et 28S**
Dim. 33 x 29 x 90mm
Angle : 180°
067899 **307.20**




L90
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 81 x 31 x 46 mm
Angle : 90°
059788 **410.40**



L70
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 81 x 31 x 55 mm
Angle : 70°
059771 **362.40**



L180
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 81 x 31 x 66 mm
Angle : 180°
059795 **460.80**



L180 spiral
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. Ø 80 x 102mm
065000 **768.00**



L20/B4
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 120 x 57 x 26
Angle : 70°
067882 **420.00**



L20 Alu Glove
Pour adapt. **32L**
Dim. 127 x 60 x 25mm
069114 **436.80**




L180/B4
Pour adapt. **32L**
Angle : 180°
079786 **400.80**



L180 / D80
Pour adapt. **32L et 28L**
Dim. 170 x 100 x 25mm
069121 **412.80**








GYPRESS 10T PUSH-PULL 063853



Cet outil hydro-pneumatique autonome a été conçu spécialement pour la pose (et l'extraction) des principaux types de rivets utilisés et homologués dans la réparation automobile :

- Rivets auto-perçants «Punch Rivets»
- Rivets «Flow Form»

L'utilisateur peut ajuster manuellement la vitesse d'avancement du vérin ainsi que la l'effort de pose du rivet suivant le type de matériau à assembler afin d'éviter toute déformation des tôles.

- Effort maximum de 10 tonnes avec manomètre intégré pour faciliter le réglage.
- Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
- Bras en C orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse.
- Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa gâchette mono doigt.
- Matrices aimantées pour faciliter la mise en place des rivets.

Système Push Pull :

Cette innovation facilite le poinçonnage et le calibrage des trous grâce au système de dévissage.



GYPRESS 10T PUSH PULL
6.5 bar 100 kN
10 t



5'112.00



Livré avec valise accessoires :



Bras HR110
063310



XT11.21 -Extension
for HR110 & HR210
058644



Kit matrices
standard PUSH-PULL
058361



Boite de 6 x 50 rivets
autopoinçonneurs
(Ø 3.3 & 5.3mm)
048706



Poignée



Sangle



HR arm locker



GYPRESS 10T PUSH PULL

AIR BAR

6.5 bar = 10 t (maxi 10 bar)

PRESSURE
CONTROL

0 > 6.5 bar

SPEED
CONTROL

+ -



cm

39.5 x 180



kg

6.7 (HR110 included)



cm

58 x 48 x 15



kg

12.5

PACK COMPLET GYPRESS 10T PUSH PULL



GYPRESS 10T PUSH PULL 063853	5'112.00	✓		
GYPRESS 10T PP pack 1 066465	7'305.60		✓	
GYPRESS 10T PP pack 2 066472	10'029.60			✓
GYPRESS 10T PP pack 3 065789	7'994.40	✓		✓

WORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROL 063860


Dotée d'une interface intelligente pour le choix des matrices et de fonctionnalités synergique la WORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROL est la station de rivetage du futur. Le système Push-Pull permet la pose de tous les types de rivets spécifiques constructeur (rivets auto-poinçonneurs, rivets Flow-Form, rivets pleins...). La régulation de l'effort de rivetage garantit une pose parfaitement conforme des rivets. Les fonctions de traçabilité répondent aux demandes des constructeurs les plus exigeants.

Système Push Pull :

Cette innovation facilite le poinçonnage et le calibrage des trous grâce au système de dévissage.


ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

- Effort maximum de 10 tonnes, facilement réglable et avec une grande précision (+/- 3,3 %).
- Changement rapide et facile des bras sur la riveteuse.
- 2 boutons de commande : 1 bouton pour le rivetage et 1 bouton pour l'ouverture de la riveteuse ou l'extraction des poinçons.
- Bras en C orientable à 360° autour de l'axe de la riveteuse.
- Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans toutes les situations.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique et sa gâchette mono doigt.


7'560.00
Inclus
RIVETAGE INTELLIGENT




- Mode SYNERGIQUE : l'interface du produit guide l'utilisateur sur les matrices à utiliser, et les efforts à utiliser, en fonction du type de rivet à poser.
- Traçabilité : possibilité d'enregistrer les opérations de rivetage pour conservation de traçabilité.
- Restitution sur PC des rapports enregistrés.

MULTI-MARQUES

- Conçu pour la réparation de nombreuses marques de véhicules (VW Group, Mercedes-Benz, BMW, **Tesla**, Ferrari, Ford, Jaguar/Land Rover, General Motors)

ROBUSTE ET MOBILE

- Chariot renforcé et maniable avec rangement
- Élargisseur sur les roues avant pour une meilleure stabilité.
- Support 3 bras intégré.


Options


	HR110	HR210	HR310	Temps de cycle	AIR BAR			
4 kg 46 x 15 x 10 cm	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 sec	normal 6.5 maxi 10	74 x 116 x 50 cm	73 x 39 x 90 cm	54 kg

← sommaire



Bras HR110
pour riveteuse 10T

063310 **336.00**



Bras HR210
pour riveteuse 10T

063327 **504.00**



Bras HR310
pour riveteuse 10T

063334 **912.00**



Kit bras HR210 + HR310
pour riveteuse 10T

064089 **1'728.00**



Boite de 6 x 50 rivets
autopoinçonneurs
(Ø 3.3 & 5.3mm)

048706 **110.00**



Pointeau centreur pour
rivet

048379 **82.80**



Servante + support
GYSPRESS PUSH PULL

055391 **938.40**



Adaptateur 50kN rivets
aveugles pour riveteuse
8T/10T & PUSH PULL

064867 **2'160.00**



Kit 6 tirants pour pose d'écrous à sertir

066076 **588.00**



Acier / Steel : Ø 4.0 → 6.4
Alu : Ø 4.0 → 7.8



Extension 160 mm
pour Adaptateur rivets aveugles

066144 **312.00**



Ø 8.0 → 9.8



Kit Rivets Ø8.0/9.8mm
pour Adaptateur rivets aveugles

066045 **475.20**




Adaptateur rivets
aveugles 24kN standard
pour riveteuse 10T

063822 **1'212.00**



2 rallonges bras rive-
teuses XT 31-40 (point
milieu)

066335 **112.80**



Support GYSPRESS 10T

054158 **218.40**



Servante GYSPRESS 10T

054233 **720.00**



Capteur effort GYS-
PRESS

062115 **552.00**



Outils de service pour
GYSPRESS 10T (2x)

067325 **264.00**



Riveteuse hydropneu-
matique HR21

055407 **3'096.00**



Riveteuse hydropneu-
matique HR9

057234 **291.20**



Riveteuse hydropneu-
matique HR14

057241 **432.00**



Riveteuse sur batterie
ER20

064461 **2'544.00**



Riveteuse manuelle
à leviers pour rivets
aveugles

061323 **213.60**

[← sommaire](#)

8T Gyspress 8T 10T Gyspress 10T 8T PP Gyspress 8T Push-Pull 10T PP Gyspress 10T Push-Pull 10T CONTROL Gyspress 10T Push-Pull Control	STANDARD Kit Standard 8T/10T 8T 10T 053694 398.40	STANDARD Kit Standard 8T/10T PP 8T PP 10T PP 10T CONTROL 058361 595.20	STANDARD Kit RMB PP 05 Ø6.7mm LowPressure 10T PP 10T CONTROL 066366 189.60	STANDARD Kit RMB 08 PREMIUM Ø6.7mm HighPressure 10T PP 10T PP 10T CONTROL 066403 120.00
STANDARD Kit RMB 14 PREMIUM Ø6.0mm HighPressure 10T PP 10T PP 10T CONTROL 071186 106.80	STANDARD Kit RMB 15 PREMIUM Ø8.0mm HighPressure 10T PP 10T PP 10T CONTROL 071193 109.20	STANDARD Kit RMB 16 PREMIUM Ø10.0mm HighPressure 10T PP 10T PP 10T CONTROL 080867 120.00	GM Kit RMB 11 10T 071087 528.00	GM Kit RMB PP 04 10T PP 10T CONTROL 071063 648.00
FERRARI Kit RMB 06 8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL 059009 374.40	VW GROUP Kit RMB 03 8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL 054257 864.00	NIO Kit RMB PP 08 10T PP 10T PP 10T CONTROL 072404 828.00	MERCEDES-BENZ Kit RMB 07 10T 064454 468.00	MERCEDES-BENZ Kit RMB PP 01 10T PP 10T CONTROL 058378 744.00
FORD Kit RMB PP 02 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL 058835 427.20	JAGUAR/L.ROVER Kit RMB 02 8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL 054271 247.20	JAGUAR/L.ROVER Kit RMB 12 10T 071094 696.00	JAGUAR/L.ROVER Kit RMB PP 07 10T PP 10T CONTROL 071070 828.00	BMW Kit RMB 01 10T PP 10T PP 10T CONTROL 054240 228.00
PORSCHE Kit RMB 10 10T 069299 516.00	PORSCHE Kit RMB PP 06 10T PP 10T CONTROL 069305 672.00	TESLA Kit RMB 09 8T 10T 8T PP 10T PP 10T CONTROL 059931 312.00	TESLA Kit RMB 13 10T 071100 528.00	TESLA Kit RMB PP 03 8T PP 10T PP 10T CONTROL 059092 720.00

Jollift 1330 N (Version électrohydraulique)



ELEVATEURS POSES SUR LE SOL MOBILES




Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	96 mm
Longueur :	2030 mm
Largeur plateforme :	890 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3000 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

1330 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
1330 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	385.00
1330 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° du plan supérieure	611.60
1330 N COP	Tôle de couverture complétée de 8 vis pour fixation au plan	363.00
1330 N COPZINC	Galvanisation à chaud 450° de la tôle de couverture	183.70
1330 N MOB	Jeu de 4 supports avec roues pour déplacer table élévatrice et unité de commande	367.40

Avec Bras et Tampons



JO1330 N EH ST 10'197.00

Avec Supports sous Roues 1330 N 4P



JO1330 N EH 4P 12'067.00

Jollift 1335 N (Version électrohydraulique)




Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2220 mm
Largeur plateforme :	890 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3500 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

1335 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
1335 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	385.00
1335 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° du plan supérieure	1'118.70
1335 N PR-W	Série 2 protections pneus	517.00
JO RUB 70	Kit de 4 tampons réglables pour SUV, 4x4, véhicules avec châssis	892.10

Avec Bras et Tampons



JO1335 N EH ST 11'221.10

Avec Supports sous Roues 1335 N 4P



JO1335 N EH 4P 12'701.70

Jollift Master 35 (Version électrohydraulique)




Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2450 mm
Largeur plateforme :	890 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT


MASTER35 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des supports tampons	898.70
MASTER35 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
MASTER35 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	514.80
MASTER35 N PIANOZINC	Kit de 4 tampons réglables pour SUV, 4x4, véhicules avec châssis	1'164.90
MASTER35 N PR-W	Série 2 protections pneus	517.00

Avec Bras et Tampons



JOMASTER35 N EH ST 13'423.30

Avec Supports sous Roues MASTER35 N 4P



JOMASTER35 N EH 4P 14'903.90

Jollift 1200 N (Version électrohydraulique)



Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	260 mm
Longueur :	1960 mm
Largeur plateforme supérieure :	600 mm
Hauteur utile :	1100 mm
Capacité maximale :	3000 kg

Dimensions fosse

Longueur :	2000 mm
Largeur (min) :	660 mm avec cadre périmè. fosse
Largeur (min) :	660 mm avec cadre périmè. fosse
Profondeur (min) :	265 mm

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :

- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Avec Bras et Tampons



JO1200 N EH ST 10'448.50

Avec Supports sous Roues 1200 N 4P



JO1200 N EH 4P 12'493.80

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

OPTIONS :

1200 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	898.70
1200 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
1200 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	385.00
1200 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	958.10
1200 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	360.80

Jollift 1235 N (Version électrohydraulique)



Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	260 mm
Longueur :	2200 mm
Largeur plateforme supérieure :	670 mm
Hauteur utile :	1100 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse

Longueur :	2250 mm
Largeur (min) :	720 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	265 mm

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :

- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Avec Bras et Tampons



JO1235 N EH ST 11'554.40

Avec Supports sous Roues 1235 N 4P



JO1235 N EH 4P 13'559.70

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

OPTIONS :

1235 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	898.70
1235 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
1235 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	385.00
1235 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	958.10
1235 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	374.00

Jollift 1635 N (Version électrohydraulique)



Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	260 mm
Longueur :	2220 mm
Largeur plateforme supérieure :	670 mm
Hauteur utile :	1480 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse

Longueur :	2250 mm
Largeur (min) :	720 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	265 mm

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :


- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Avec Bras et Tampons



JO1635 N EH ST 12'850.20

Avec Supports sous Roues 1635 N 4P



JO1635 N EH 4P 14'857.70

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

OPTIONS :

1635 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	898.70
1635 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
1635 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	385.00
1635 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	958.10
1635 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	374.00

Jollift 1835 N (Version électrohydraulique)



Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	300 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	750 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse

Longueur :	2400 mm (-0 +10)
Largeur (min) :	800 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	305 mm

ELEVATEURS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC PROFONDEUR FOSSE 260 mm OU SUPERIEURE FOURNIS AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES

Elévateur complet :

- Unité de commande électrohydraulique
- Tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Avec Bras et Tampons



JO1835 N EH ST 13'887.50

Avec Supports sous Roues 1235 N 4P



JO1235 N EH 4P 15'893.90

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

OPTIONS :

1835 N AUT	Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras	898.70
1835 N 4PZINC	Galvanisation à chaud 450° des supports de prise sous roues	470.80
1835 N BASEZINC	Galvanisation à chaud 450° de la base	385.00
1835 N PIANOZINC	Galvanisation à chaud 450° de la plateforme supérieure	991.10
1235 N CCOMP	Caisse pour l'encastrementH standard 260 mm	374.00

[← sommaire](#)

Jolift 1330 Bench N (Version électrohydraulique)

FITIM



BANCS POSES AU SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET BRAS DE FIXATION DES PINCES INDEPENDANTS

Banc complet :

- Unité de commande électrohydraulique avec 6 m de tuyaux de connexion à l'élèveur
- 4 bras de levage télescopiques et pliants complets de verrouillage / déverrouillage rotation
- 4 tampons hauts et 4 tampons bas
- 2 protections pneus
- Arrêt pendant la descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	98 mm
Longueur :	2200 mm
Largeur plateforme supérieure :	780 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3000 kg

1330B N 1ROTELS19

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

1330B N 1ROTELS19



19'373.20

1330B N 2ROFL08

Avec :

- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

1330B N 2ROFL08



21'956.00

1330B N 10TONFL08

Avec :

- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

1330B N 10TONFL08



23'645.60

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Jolift 1335 Bench N (Version électrohydraulique)

FITIM



BANCS POSES AU SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET BRAS DE FIXATION DES PINCES INDEPENDANTS

Banc complet :

- Unité de commande électrohydraulique avec 6 m de tuyaux de connexion à l'élèveur
- 4 bras de levage télescopiques et pliants complets de verrouillage / déverrouillage rotation
- 4 tampons hauts et 4 tampons bas
- 2 protections pneus
- Arrêt pendant la descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2200 mm
Largeur plateforme supérieure :	780 mm
Hauteur utile :	1300 mm
Capacité maximale :	3500 kg

1335B N 1ROTELS19

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

1335B N 1ROTELS19



20'124.50

1335B N 2ROFL08

Avec :

- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

1335B N 2ROFL08



22'710.60

1335B N 10TONFL08

Avec :

- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

1335B N 10TONFL08



24'401.30

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Jollift Master Bench 35 N (Version électrohydraulique)



BANCS POSES AU SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET BRAS DE FIXATION DES PINCES INDEPENDANTS

Banc complet :

- Unité de commande électrohydraulique avec 6 m de tuyaux de connexion à l'élèveur
- 4 bras de levage télescopiques et pliants complets de verrouillage / déverrouillage rotation
- 4 tampons hauts et 4 tampons bas
- 2 protections pneus
- Arrêt pendant la descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente
- Certifié ce

Dimensions élévateur

Hauteur minimale :	105 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	780 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

MASB35 N 1ROTELS19

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable

MASB35 N 1ROTELS19



23'331.00

MASB35 N 2ROFL08

Avec :

- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

MASB35 N 2ROFL08



25'919.30

MASB35 N 10TONFL08

Avec :

- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable

MASB35 N 10TONFL08



27'606.70

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Option pour les bancs sur le sol (Jollift 1330 Bench N - Jollift 1335 Bench N - Jollift Master Bench 35 N)



Désignation	Image	Jollift 1330 Bench N	Jollift 1335 Bench N	Jollift Master Bench 35 N
Jeu de 4 supports prise sous roues complètes de 2 traverses de fixation		1330B N 4P 5'514.30	1335B N 4P 5'514.30	MASB35 N 4P 5'514.30
Jeu de 4 tampons à bords réglables, ils restent à bord du bras de levage		JO B90 13 845.90	JO B90 13 845.90	JO B90 13 845.90
Jeu de 4 tampons réglables avec poignée filetée de fixation pour SUV, 4x4, véhicules avec châssis		JO RUB 70 892.10	JO RUB 70 892.10	JO RUB 70 892.10
Galvanisation à chaud (450°) de la base	---	1330B N BASEZINC 385.00	1335B N BASEZINC 385.00	MASB35 N BASEZINC 514.80
Galvanisation à chaud (450°) des supports de prise sous roues	---	1330B N 4PZINC 470.80	1335B N 4PZINC 470.80	MASB35 N 4PZINC 470.80
Galvanisation à chaud (450°) des traverses des supports de prise sous roues	---	1330B N TRAV4PZINC 415.80	1335B N TRAV4PZINC 415.80	MASB35 N TRAV4PZINC 415.80

[← sommaire](#)

Jolift LB N (Version électrohydraulique)



BANCS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	260 mm
Longueur :	2220 mm
Largeur plateforme supérieure :	670 mm
Hauteur utile :	1480 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2250 mm (-0 +10)
Largeur :	720 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	265 mm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

LB N 1ROTELS19 ST

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons



24'451.90

LB N 1ROTELS19 4P

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



26'758.60

LB N 2ROFL08 ST

Avec :

- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons



26'774.00

LB N 2ROFL08 4P

Avec :

- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



29'069.70

LB N 10TONFL08 ST

Avec :

- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons



28'461.40

LB N 10TONFL08 4P

Avec :

- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues




30'757.10

Banc

complet :

- Unité de commande électrohydraulique tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée à la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)

Jolift Flex 35 N (Version électrohydraulique)

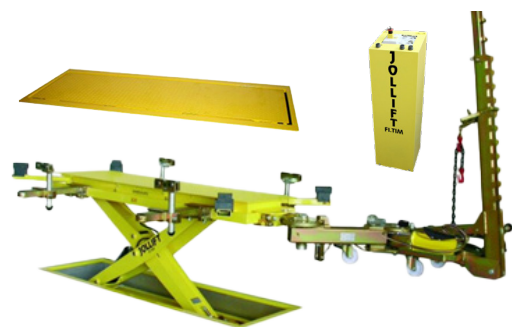

BANCS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	300 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	750 mm
Hauteur utile :	1640 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2400 mm (-0 +10)
Largeur :	800 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	305 mm

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

FLEX35 N 1ROTELS19 ST

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons



24'616.90

FLEX35 N 1ROTELS19 4P

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



26'923.90

FLEX35 N 2ROFL08 ST

Avec :

- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons




26'939.00

FLEX35 N 2ROFL08 4P

Avec :

- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues




29'234.70

FLEX35 N 10TONFL08 ST

Avec :

- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons




28'626.40

FLEX35 N 10TONFL08 4P

Avec :

- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues




30'992.10

Banc complet :

- Unité de commande électrohydraulique tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée à la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente / Certifié ce

Jollift 3.5 TON MAXI N (Version électrohydraulique)

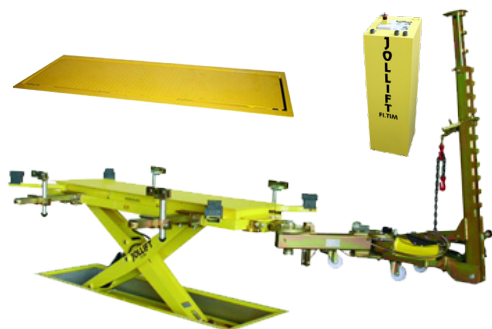

BANCS ENCASTRES DANS LE SOL AVEC BRAS DE LEVAGE ET/OU SUPPORTS DE PRISE SOUS ROUES ET BRAS POUR PINCES INDEPENDANTS

Dimensions élévateur	
Hauteur minimale :	300 mm
Longueur :	2360 mm
Largeur plateforme supérieure :	750 mm
Hauteur utile :	1440 mm
Capacité maximale :	3500 kg

Dimensions fosse	
Longueur :	2400 mm (-0 +10)
Largeur :	800 mm (-0 +10)
Profondeur (min) :	305 mm

3.5TON MAXI N 2ROFL08 ST

Avec :

- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons



27'724.40

3.5TON MAXI N 2ROFL08 4P

Avec :

- Equerre de traction 6T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



30'020.10

3.5TON MAXI N 10TONFL08 ST

Avec :

- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 bras de levage, 8 tampons



29'411.80

3.5TON MAXI N 10TONFL08 4P

Avec :

- Equerre de traction 10T 2RO à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable
- 4 supports prise sous roues



31'747.10

Banc complet :

- Unité de commande électrohydraulique tuyaux de branchement L 6 m
- Equipement selon la version choisie
- Cadre de périmètre fosse
- Arrêt pendant la montée a la sortie de la fosse (sécurité anti-écrasement de la partie inférieure de la voiture)
- Arrêt en descente (sécurité anti-écrasement des pieds)
- Signal sonore pendant la descente / Certifié ce

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Option pour les bancs encastrés (Jollift LB N - Jollift FLEX 35 N - Jollift 3.5 TON MAXI N)



Désignation	Image	Jollift LB N	Jollift FLEX 35 N	Jollift 3.5 TON MAXI N
Jeu de 4 supports prise sous roues complètes de 2 traverses de fixation		LB N 4P 4'723.40	FLEX35 N 4P 4'723.40	3.5TON MAXI N 4P 4'723.40
Dispositif automatique d'ouverture et fermeture des bras de levage pour Jollift		LB N AUT 898.70	FLEX35 N AUT 898.70	3.5TON MAXI N AUT 898.70
Boite à éléments pour fermeture 4 côtés fosse		LB N CCOMP 374.00	FLEX35 N CCOMP 403.70	3.5TON MAXI N CCOMP 403.70
Jeu de 4 tampons réglables avec poignée filetée de fixation pour SUV, 4x4, véhicules avec châssis		JO RUB 70 892.10	JO RUB 70 892.10	JO RUB 70 892.10
Galvanisation à chaud (450°) de la base	---	LB N BASEZINC 385.00	FLEX35 N BASEZINC 385.00	3.5TON MAXI N BASEZINC 385.00
Galvanisation à chaud (450°) du plan supérieure	---	LB N PIANOZINC 1'118.70	FLEX35 N PIANOZINC 1'164.90	3.5TON MAXI N PIANOZINC 1'164.90
Galvanisation à chaud (450°) des supports de prise sous roues	---	LB N 4PZINC 470.80	FLEX35 N 4PZINC 470.80	3.5TON MAXI N 4PZINC 470.80
Galvanisation à chaud (450°) des traverses des supports de prise sous roues	---	LB N TRAV4PZINC 415.80	FLEX35 N TRAV4PZINC 415.80	3.5TON MAXI N TRAV4PZINC 415.80

[← sommaire](#)

Master 3700 ES - Banc posé au sol (Version électrohydraulique)



Dimensions élévateur	
Haut. minimale sur la plateforme frontale et latérale :	95 mm
Haut. sur la plateforme centrale :	106 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	36 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue ou le tampon :	1510 mm
Haut. utile sur le tampon réglable étendu :	1650 mm
Longueur plateforme supérieure :	3700 mm
Largeur plateforme supérieure :	840 mm
Longueur extérieure (supports) :	3840 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	3500 kg

MAS3700 ES P

- Master 3700 prédisposé pour traction
- Plateforme supérieure fournie en gris RAL 9006
- Certifié CE

20'020.00

BANCS POSES AU SOL AVEC MEME SUPPORTS DE LEVAGE PAR LES ROUES ET PAR LA SOUS CAISSE AU MOYEN DES TAMPONS REGLABLES

OPTIONS :

MAS3700 ES PR-W

MAS3700 RB-HG

MAS3700 ES BASEZINC

MAS3700 ES 4PZINC

MAS3700 ES 1ROTELS19

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable



29'247.90

MAS3700 ES 2ROFL08

Avec :

- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable



31'559.00

MAS3700 ES 10TONFL08

Avec :

- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable



33'246.40

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Jeu de 2 protections pneus

356.40

Jeu de 4 tampons hauts réglables en hauteur

2'004.20

Galvanisation à chaud 450° de la base

514.80

Galvanisation à chaud 450° des supports de levage sous roues

942.70

Master 3700 IN - Banc encastré dans le sol (Version électrohydraulique)



Dimensions élévateur	
Haut. minimale sur la plateforme frontale et latérale :	0 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	36 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue ou le tampon :	1510 mm
Haut. utile sur la plateforme supérieure :	1474 mm
Longueur plateforme supérieure :	3700 mm
Largeur plateforme supérieure :	840 mm
Longueur extérieure (supports) :	3840 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	3500 kg

MAS3700 IN P

- Master 3700 prédisposé pour traction
- Plateforme supérieure fournie en gris RAL 9006
- Certifié CE

21'076.00

BANCS ENCASTRE DANS LE SOL AVEC MEME SUPPORTS DE LEVAGE PAR LES ROUES ET PAR LA SOUS CAISSE AU MOYEN DES TAMPONS REGLABLES

OPTIONS :

MAS3700 RB-HG

MAS3700 IN BASEZINC

MAS3700 IN 4PZINC

MAS3700 IN COP

MAS3700 IN COPZINC

MAS3700 IN 1ROTELS19

Avec :

- Equerre de traction 6T 1ROTEL à une rotation.
- 4 pinces SC19 avec tiges réglable



30'303.90

MAS3700 IN 2ROFL08

Avec :

- Equerre de traction 6T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable



32'615.00

MAS3700 IN 10TONFL08

Avec :

- Equerre de traction 10T 2ROTEL à double rotation.
- 4 pinces FL08 avec tiges réglable



34'225.40

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Jeu de 4 tampons hauts réglables en hauteur

2'004.20

Galvanisation à chaud 450° de la base

514.80

Galvanisation à chaud 450° des supports de levage sous roues

942.70


Tôle de couverture en 2 pièces (avant et arrière)

2'165.90

Galvanisation à chaud 450° de la tôle de couverture en 2 pièces

423.50


Master 5000 (Version électrohydraulique)

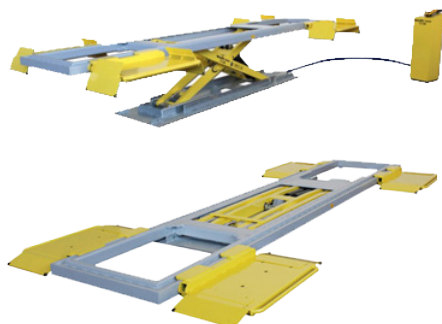

MAS5000 ES 29'393.10
ELEVATEURS / BANCS POSES AU SOL

Master 5000 complété de:

- Unité de commande électrohydraulique équipée de commande à distance avec câble L 10 m
- Tuyaux de connexion élévateur - unité de commande L 6 m
- Arrêt en descente
- Signal sonore
- Supports de levage prise sous roues et prise sous caisse (Tampons de prise sous caisse exclus, fournis séparés voyez ci-dessous)
- Plateforme supérieure fournie en gris RAL 9006
- Certifié ce

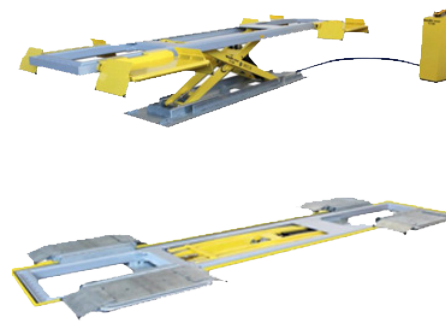

MAS5000 IN 30'511.80
ELEVATEURS / BANCS ENCASTRES DANS LE SOL




Dimensions élévateur / banc MAS5000 ES	
Haut. minimale sur la plateforme supérieure :	120 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	50 mm
Haut. utile sur la plateforme supérieure :	1450 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue :	1380 mm
Longueur plateforme supérieure :	5000 mm
Largeur plateforme supérieure :	1020 mm
Longueur extérieure (supports) :	5100 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	5000 kg

Dimensions élévateur / banc MAS5000 IN	
Haut. minimale sur la plateforme supérieure :	0 mm
Haut. minimale sur le support de levage où se pose la roue :	50 mm
Haut. utile sur la plateforme supérieure :	1330 mm
Haut. utile sur le support de levage où se pose la roue :	1380 mm
Longueur plateforme supérieure :	5000 mm
Largeur plateforme supérieure :	1020 mm
Longueur extérieure (supports) :	5100 mm
Capacité sur tampons et sur supports prise roues :	5000 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

Dimensions fosse élévateur / banc MAS5000 IN	
Longueur de la fosse :	5060 mm (-0 +10)
Largeur de la fosse :	1130 mm (-0 +10)
Profondeur de la fosse (minimum) :	130 mm

Options pour Master 5000


Désignation	Image	MAS5000 ES élévateur	MAS5000 ES banc	MAS5000 IN élévateur	MAS5000 IN banc
Jeu de tampons bas réglables en hauteur indiqués pour voitures		MAS5000 RB-LW 845.90	MAS5000 RB-LW 845.90	MAS5000 RB-LW 845.90	MAS5000 RB-LW 845.90
Jeu de tampons hauts réglables en hauteur indiqués véhicules utilitaires		MAS5000 RB-HG 2'004.20	MAS5000 RB-HG 2'004.20	MAS5000 RB-HG 2'004.20	MAS5000 RB-HG 2'004.20
Jeu de 2 protections pneus		MAS5000 ES PR-W 356.40	MAS5000 ES PR-W 356.40	---	---
Galvanisation à chaud 450° de la base		MAS5000 ES BASEZINC 801.90	MAS5000 ES BPZINC 801.90	MAS5000 IN BASEZINC 801.90	MAS5000 IN BPZINC 801.90
Galvanisation à chaud 450° de la base et de la plateforme supérieure		MAS5000 ES BPZINC 2'523.40	MAS5000 ES BPZINC 2'523.40	MAS5000 IN BPZINC 2'523.40	MAS5000 IN BPZINC 2'523.40
Galvanisation à chaud 450° des 4 supports de levage prise sous roues / prise sous caisse		MAS5000 ES 4PZINC 942.70	MAS5000 ES 4PZINC 942.70	MAS5000 IN 4PZINC 942.70	MAS5000 IN 4PZINC 942.70
Tôle de couverture en 3 pièces (2 pièces latérales + 1 pièce centrale) version encastrée		---	---	MAS5000 IN COP 3'248.30	MAS5000 IN COP 3'248.30
Galvanisation à chaud 450° de la tôle de couverture en 3 pièces version encastrée	---	---	---	MAS5000 IN COPZINC 635.80	MAS5000 IN COPZINC 635.80

Équerres de tirage pour bancs FITIM

**BT1ROTEL**


- Équerre de traction télescopique à single rotation horizontale
- Puissance d'emploi 6 ton
- Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne
- Rouleau de traction vers le bas disponible comme option.

6'076.40

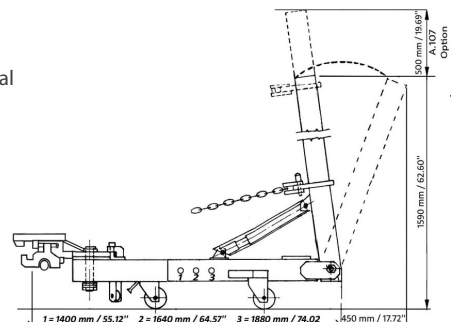**BT2RO**


- Équerre de traction à double rotation horizontale,
- Puissance d'emploi 6 ton
- Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas

7'449.20

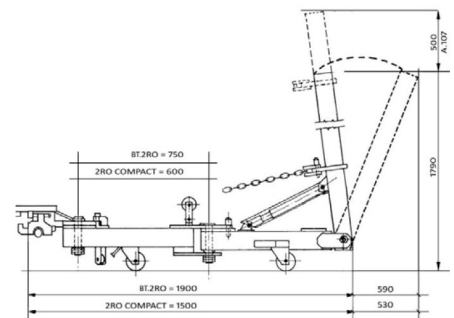**BT 2ROCOM**


- Équerre de traction compacte à double rotation horizontale
- Puissance d'emploi 6 ton
- Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas

7'315.00

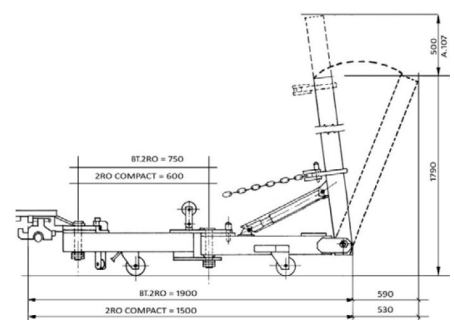**BT 2RO10TON**


- Équerre de traction à double rotation horizontale
- Puissance du verin 10 ton, puissance d'emploi 8 ton
- Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas, rallonge verticale pour opérations de traction des parties hautes du véhicule

9'136.60

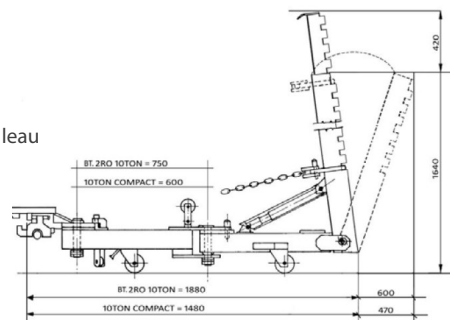**BT 2RO10TONCOM**

- Équerre de traction compacte à double rotation horizontale
- Puissance du verin 10 ton, puissance d'emploi 8 ton
- Complet de pompe pneumohydraulique, verin, chaîne, rouleau de traction vers le bas, rallonge verticale pour opérations de traction des parties hautes du véhicule

8'928.70

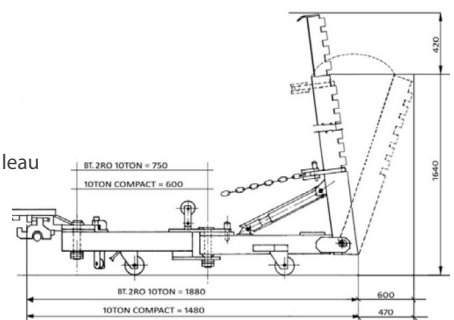

Roulette de traction vers le bas
(option pour équerre BT 1ROTEL)

A 106

348.70




Rallonge verticale (option pour équerres de traction BT1ROTEL - BT2RO - BT2ROCOM)

A 107

261.80


Pinces pour bancs FITIM posés sur le sol

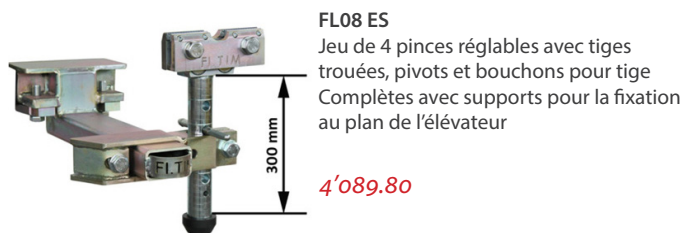

FL08 ES

Jeu de 4 pinces réglables avec tiges trouées, pivots et bouchons pour tige
Complètes avec supports pour la fixation au plan de l'élévateur

4'089.80



SC19 ES

Jeu de 4 pinces compactes réglables avec tiges, complètes avec supports pour la fixation au plan de l'élévateur

3'151.50

Pinces pour bancs FITIM encastrés dans le sol



FL08.IN

Jeu de 4 pinces réglables avec tiges trouées, pivots et bouchons pour tige
Complètes avec supports pour la fixation au plan de l'élévateur

4'089.80



SC19.IN

Jeu de 4 pinces compactes réglables avec tiges, complètes avec supports pour la fixation au plan de l'élévateur


3'151.50

Supports sous roues



4P (1330 N), (1335 N), (MASTER35 N)
Jeu de 4 supports roues, disponibles comme option sur tous les modèles d'**élévateurs posés sur le sol**, ils accélèrent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même

3'636.60



4P (1330 BENCH N), (1335 BENCH N), (MASTER BENCH 35 N)

Jeu de 4 supports roues complètes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles de **bancs posés sur le sol**, ils accélèrent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

5'514.30



4P (1200 N), (1235 N), (1635 N), (1835 N)
Jeu de 4 supports roues complètes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles d'**élévateurs encastrés dans le sol**, ils accélèrent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

4'433.00



4P (LB N), (FLEX 35 N), (3.5 TON MAXI N)

Jeu de 4 supports roues complètes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles de **bancs encastrés dans le sol**, ils accélèrent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même.

4'723.40

Autres accessoires



ST 450

Jeu de 4 tiges longues pour pinces FL08 (450mm)

534.60



MAS5000 DISTFL08

Kit 4 x entretoise pour pince FL08

596.20

N° article et prix varie suivant l'élévateur ou banc



PR-W

Jeu de 2 protections pneus
N° lift ou banc +PR-W

356.40 OU 517.00



ZEROLINE DIGIT2

Barre de mesure longueur et hauteur digital

2'437.60



LA 125

Kit 4 tabouret H 860mm, pour capacité 3500kg

1'867.80

N° article et prix varie suivant l'élévateur ou banc



RC

Commande à distance L10m

831.60 OU 941.60



FLSC 90 ORM

Kit n. 4 supports à "L" pour emploi horizontale des pinces FL08 et SC19)

367.40



JO MSRU09

Kit n. 4 tampons réglables en hauteur pour systèmes de mesure, pour tous les modèles de bancs

949.30

[← sommaire](#)

Pont élévateur mobile à ciseaux

DM3.0MV 230V



3000 kg



Caractéristiques:

- Équipé de kit mobile
- Rampes à verrouillage horizontal
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique

4'088.00

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.00 HT


[En savoir plus](#)

Alimentation :

- 230V/1ph/50Hz/2.2KW

INCLUS

4x cales
10 x 12 x 5 cm



Dimensions élévateur DM3.0MV 230V

Capacité de charge :	3.000 kg
Hauteur maximale :	1000 mm
Hauteur minimale :	110 mm
Temps de montée :	30 s
Dimensions / rampes incluses :	1400/1944 mm
Largeur totale :	1760 mm
Distance entre les plates-formes :	700 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V
Poids :	605 kg

Pont élévateur mobile à ciseaux

DM3.5MV 230V



3500 kg



Caractéristiques:

- Équipé de kit mobile
- Rampes à verrouillage horizontal
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique

4'339.00

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.00 HT


[En savoir plus](#)

Alimentation :

- 230V/1ph/50Hz/2.2KW

INCLUS

4x cales
10 x 12 x 5 cm



Dimensions élévateur DM3.5MV 230V

Capacité de charge :	3.500 kg
Hauteur maximale :	1000 mm
Hauteur minimale :	110 mm
Temps de montée :	30 s
Dimensions / rampes incluses :	1400/1940 mm
Largeur totale :	1760 mm
Distance entre les plates-formes :	700 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V
Poids :	605 kg

Pont élévateur électrohydraulique à ciseaux

IEQ1310 400V



3500 kg



Caractéristiques:

- Pour une installation en surface
- Extra plat seulement 105mm
- Système de déverrouillage électrique
- Longueur des rampes réglables

6'790.00

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.00 HT


[En savoir](#)

Alimentation :

- 400V/3ph/50Hz/2.2KW

INCLUS

4x cales
10 x 12 x 94 cm



Dimensions élévateur IEQ1310 400V

Capacité de charge :	3.500 kg
Hauteur maximale :	2000 mm
Hauteur minimale :	105 mm
Temps de montée :	45 s
Dimensions / rampes incluses :	1477/2300 mm
Largeur totale :	2170 mm
Distance entre les plates-formes :	800 mm
Puissance :	3,5 kw / 400 V
Poids :	900 kg

Pont élévateur sur sol à ciseaux DM4.0LSM 400V



4000 kg



Alimentation :
- 400V/3ph/50Hz/2.2KW.

Caractéristiques:

- Hauteur levage : 115 - 1950 mm
- Pont ciseaux pour installation en surface
- Installation rapide
- Arrêt automatique
- Blocage horizontal des rampes

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.00 HT

8'025.00



[En savoir plus](#)

INCLUS

4x cales



Dimensions élévateur DM4.0LSM 400V

Capacité de charge :	4.000 kg
Hauteur maximale :	1950 mm
Hauteur minimale :	115mm
Temps de montée :	50 s
Dimensions / rampes incluses :	1500/2200 mm
Largeur totale :	2170 mm
Distance entre les plates-formes :	800 mm
Puissance :	2,2 kw / 230 V
Poids :	840 kg

Pont élévateur à encastrer à ciseaux

DM4.0PRO 400V



4000 kg



[En savoir plus](#)

Caractéristiques:

- Élévateur à ciseaux pour installation encastrée
- Compatible avec une installation en surface, y compris le kit de rampe d'accès
- Structure plate, hauteur minimale de 120 mm
- Sécurité par double circuit hydraulique


6'592.00

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 600.00 HT

Dimensions élévateur DM4.0PRO 400V

Capacité de charge :	4.000 kg
Hauteur maximale :	1942 mm
Hauteur minimale :	117 mm
Temps de montée :	60 s
Dimensions / rampes incluses :	1485/2305 mm
Largeur totale :	2220 mm
Distance entre les plates-formes :	900 mm
Puissance :	2,2 kw
Poids :	840 kg



EN OPTION



DM4.0PRO-RL

474.00


Jeu de
2 rampes
longues



DM4.0PRO-RS

231.10

Jeu de
2 rampes
courtes



Pont élévateur à encastrer à ciseaux avec double levage

DM5.5MSI2HR



5500 kg



[En savoir plus](#)

17'251.00

EN OPTION

IEQ1208



Traverse de levage 3T
Hauteur levage 280 mm



Dimensions élévateur DM5.5MSI2HR

Capacité de levage principale :	5500 kg
Capacité de levage secondaire :	5500 kg
Haut. pont élévateur principal :	380 - 2200 mm
Haut. pont élévateur secondaire :	400 mm
Longueur de la plateforme principale :	5000 - 5500 mm
Largeur totale :	2160 mm
Largeur des plateformes :	662 mm
Distance entre les plates-formes :	836 mm
Temps de montée et de descente :	90 s
Alimentation :	400 V/3ph/50 Hz
Pression pneumatique :	8 bars
Puissance :	2,2 kw
Poids :	2455 kg

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 1000.00 HT

Caractéristiques:

- Electrohydraulique
- Capacité : 5500 kg.
- Pont élévateur à ciseaux principal : 380 - 2200 mm.
- Pont élévateur à ciseaux secondaire : 400 mm.
- Pont à ciseaux pour installation encastrée

[← sommaire](#)

Pont élévateur à 2 colonnes électromécanique

DM4.0EM



4000 kg

6'076.00

Caractéristiques:

- Contrôle de basse tension 24V
- Avec interrupteur de fin de course pour éviter les collisions lors du levage des véhicules ; Avec vis/écro principal/écrou de sécurité
- Moteurs indépendants synchronisés électriquement, 2x3.6kW
- Connexion rapide des câbles au boîtier de commande

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT


[En savoir plus](#)

EN OPTION



Jeu de 4 bras articulés 2'835.00
600 mm 600 - 1060

Dimensions élévateur DM3.0MV 230V

Capacité de charge :	4000 kg
Plage de levage :	85 – 1 850 mm
Hauteur total :	4200 mm
Largeur entre colonne :	2600 mm
Largeur totale :	3570 mm
Puissance :	2 x 3,6 kW
Alimentation :	400 V / triphasé / 50 Hz
Poids :	835 kg

Pont élévateur à 2 colonnes électrohydraulique

DM4.0T/2 230V - DM4.0T/2 400V



4000 kg

Caractéristiques:

- Capacité : 4000 kg
- Base en H pour une installation sur n'importe quel sol.
- Bras à 3 sections
- Réhausse inclus
- 2 vérins hydrauliques + chaîne.

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

4'220.00 DM4.0T/2 230V

4'190.00 DM4.0T/2 400V


[En savoir plus](#)

INCLUS

4x tampons
Ø 115 mm



4x réhausse 70 mm
4x réhausse 100 mm



Dimensions élévateur DM4.0T/2 230V - DM4.0T/2 400V

Capacité de charge :	4000 kg
Plage de levage :	110 – 1975 mm
Hauteur total :	2850 mm
Largeur entre colonne :	2890 mm
Largeur totale :	3420 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / triphasé / 50 Hz ou 230V/1ph/50Hz
Poids :	623 kg

Pont élévateur à 2 colonnes électrohydraulique

DM4.0T/SB2 230V - DM4.0T/SB2 400V



4000 kg

Caractéristiques:

- Structure porteuse sans base inférieure
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble acier
- Bras longs à 3 sections

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 800.00 HT

4'745.00 DM4.0T/SB2 230V

4'699.00 DM4.0T/SB2 400V


[En savoir plus](#)

INCLUS

4x tampons
Ø 115 mm



4x réhausse 70 mm




Dimensions élévateur DM4.0T/SB2 230V - DM4.0T/SB2 400V

Capacité de charge :	4000 kg
Plage de levage :	91 – 1890 mm
Hauteur total :	4050 mm
Largeur entre colonne :	2890 mm
Largeur totale :	3420 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / triphasé / 50 Hz ou 230V/1ph/50Hz
Poids :	673 kg

← sommaire

Pont élévateur à 4 colonnes électrohydraulique DM450 230V - DM450 400V

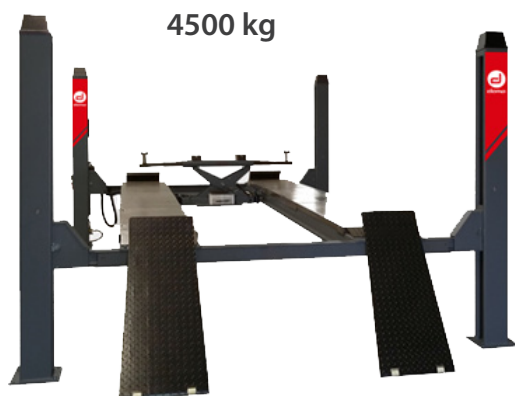

4500 kg

Caractéristiques:

- Levée maximale : 1830 mm
- Conçu pour la géométrie, avec plaques pivotantes arrière et espace pour plaques de géométrie
- Levage au moyen d'un vérin de traction et de câbles en acier aux 4 colonnes

7'593.00 DM450 230V

7'514.00 DM450 400V



PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 1500.00 HT

[En savoir plus](#)

Traverse de levage 3T
Hauteur levage 280 mm

1'955.00



EN OPTION

Dimensions élévateur DM450 230V - DM450 400V	
Capacité de charge :	4500 kg
Plage de levage :	192 – 1830 mm
Hauteur total :	2220 mm
Largeur totale :	3360 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / 3ph / 50 Hz 230 V / 1ph / 50Hz
Pression pneumatique :	6 - 8 bar
Poids :	1400 kg

Pont élévateur à 4 colonnes électrohydraulique DM5.5140-230V- DM5.5140-400V



5000 kg

Caractéristiques:

- Levée maximale : 1900 mm
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux

8'519.00 DM5.5140-230V

8'519.00 DM5.5140-400V



PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 1500.00 HT

[En savoir plus](#)

Traverse de levage 3T
Hauteur levage 280 mm

1'955.00



EN OPTION

Dimensions élévateur DM5.5140-230V- DM5.5140-400V	
Capacité de charge :	5000 kg
Hauteur de levage :	1900 mm
Hauteur total :	2369 mm
Largeur totale :	3204 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	400 V / 3ph / 50 Hz 230 V / 1ph / 50Hz
Pression pneumatique :	4 - 6 bar
Poids :	1350 kg

Lift Mono-colonne Mobile DM2.5Y



2500 kg

Caractéristiques:

- Élévateur mobile avec système de transpalette
- Déverrouillage et abaissement automatiques
- Déverrouillage mécanique avec entraînement électrique
- Transmission par vérin hydraulique avec chaîne
- Bras extensibles en 2 sections

PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 400.00 HT

5'696.00 DM4.0T/2 400V



[En savoir plus](#)

INCLUS

4x tampons
Ø 120 mm

4x réhausse 50 mm
4x réhausse 100 mm



Dimensions élévateur DM2.5Y	
Capacité de charge :	2500 kg
Plage de levage :	115 – 1760 mm
Hauteur total :	2600 mm
Longueur totale :	2122 mm
Puissance :	2,2 kW
Alimentation :	230V / 1ph / 50Hz
Poids :	693 kg

[← sommaire](#)

Pont élévateur électrohydraulique pour moto

DM1.0M



1000 kg

Caractéristiques:

- Griffe d'ancrage automatique
- Plaque avant et arrière rabattable
- Verrouillage électronique de sécurité
- Extensions incluses pour les quads
- Trous latéraux pour la fixation avec sangles

3'892.00



PRIX SANS MONTAGE ET LIVRAISON
Livraison et montage dès 500.00 HT

[En savoir plus.](#)

INCLUS

Extensions



Dimensions élévateur DM1.0M

Capacité de charge :	1000 kg
Hauteur minimale :	180 mm
Hauteur maximale :	1200 mm
Longueur :	2250 - 3035 mm
Largeur totale :	800 mm
Temps de montée et de descente :	30 s
Puissance :	1,1 kW
Alimentation :	230 V / 1ph / 50Hz
Poids :	265 kg

Banc de redressement EASYBENCH 1 (3x400V) Pack complet 090217




Bien plus qu'un simple banc, l'EASYBENCH 1 est un atout essentiel pour votre atelier. Doté d'une table de levage atteignant 1,60 m et d'une équerre de tirage d'une capacité de 5 tonnes, il devient le compagnon quotidien du carrossier pour travailler à bonne hauteur et redresser tous les chocs urbains. Polyvalence et productivité sont les atouts de cet équipement robuste, simple et rapide à utiliser. Sa compacité économise votre espace de travail

Caractéristiques

- capacité 2.5 T
- tirage 5 T
- hauteur max. 160 cm
- hauteur min. 11 cm
- largeur min. 95 cm
- largeur avec rayon équerre 300 cm
- longueur 250 cm
- longueur avec équerre 360 cm
- poids 600 kg

Livré avec :

- 1x Groupe hydraulique 3x 400V / 16A
- 2x Rails (2x1m)
- 4x Bras de levage
- 4x Réhausseurs de patins
- 1x Pompe et flexible (2.5 m)
- 4x Tabourets 40 cm
- 4x Supports et pinces de tirage
- 1x Support de tirage latéral
- 1x Poulie de traction vers le bas
- 1x Chaîne de tirage
- 1x Câble de sécurité
- 2 Pinces de tirage

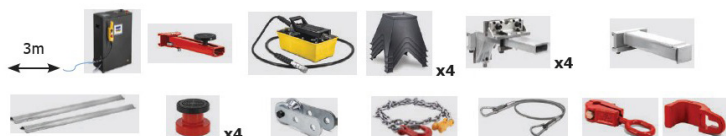

13'200,00

Table de levage ERGO LIFT 2000 ROLL 089051

Table de levage 1T pour batteries VE 083912

+ kit roues + support pompe

ERGO LIFT 2000 ROLL est la dernière innovation GYS pour lever et déplacer un véhicule jusqu'à 2,6 T. Sa conception ingénieuse à genouillère permet un levage direct depuis le sol **sans recours à des rampes**, offrant un gain de temps et une simplicité d'utilisation remarquable.



Caractéristiques

- capacité 2.6 T
- hauteur max. 100 cm
- hauteur min. 10 cm
- largeur max. 180 cm
- largeur min. 110 cm
- longueur 196 cm
- max. 8 bar
- poids 420 kg

Livré avec :

- Kit roues
- Support pompe
- 4x patins en caoutchouc H 4 cm
- 4x patins en caoutchouc H 6 cm

9'999.00

Très compacte en position basse (57 cm), cette table de levage est conçue pour fixer et déposer les batteries des véhicules électriques. Capable de lever 1 000 kg, elle est équipée d'une pompe hydropneumatique.

3'840.00



Caractéristiques


- capacité 1 T
- hauteur max. 180 cm
- hauteur min. 57 cm
- largeur 80 cm
- largeur min. 130 - 148 cm
- max. 8 bar
- poids 385 kg

- 4 roues pivotantes avec freins et blocage directionnel pour assurer une immobilisation sans faille.
- Structure à double ciseau très solide assure une stabilité optimale jusqu'à 180 cm de hauteur.
- Pompe hydropneumatique avec soupape de freinage réglable.

Spider Rolling Lift EVO - SEP.P



La seule plateforme élévatrice avec laquelle un véhicule peut être déplacé



Description

- Les plates-formes à positions multiples le rendent adapté à tous les types de véhicules, des citadines aux voitures de sport.
- Système de sécurité antidérapant sur toutes les plateformes.
- Embarquement rapide et facile des véhicules, sans intervention manuelle.
- Des roues de grand diamètre pour faciliter le déplacement du véhicule -seulement un opérateur requis.
- Peut être utilisé avec des bras de levage sous le châssis à la place de la plateforme à roues.

Fiche technique

- capacité 3000kg
- hauteur max. 1000mm
- hauteur min. 100mm
- largeur max. 2000mm
- largeur min. 1007mm
- longueur jusqu'à 3500mm
- pompe 300bar

Avec Kit roues






ACTUELLEMENT

SUPER OFFRE :

7'990.00

au lieu de 9'696.00

livraison comprise

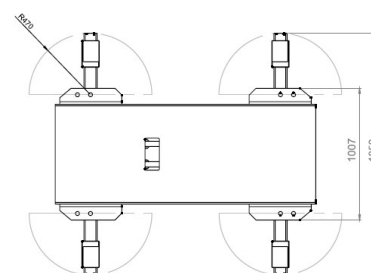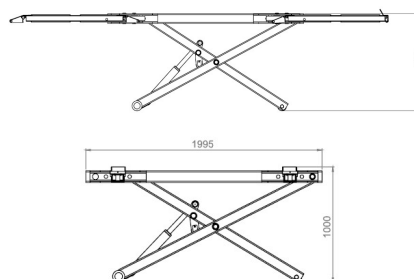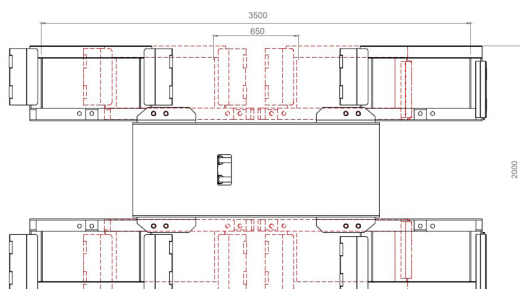


Rolling Lift BSR



ÉLÉVATEUR ROULANT

CAPACITÉ 3000 kg

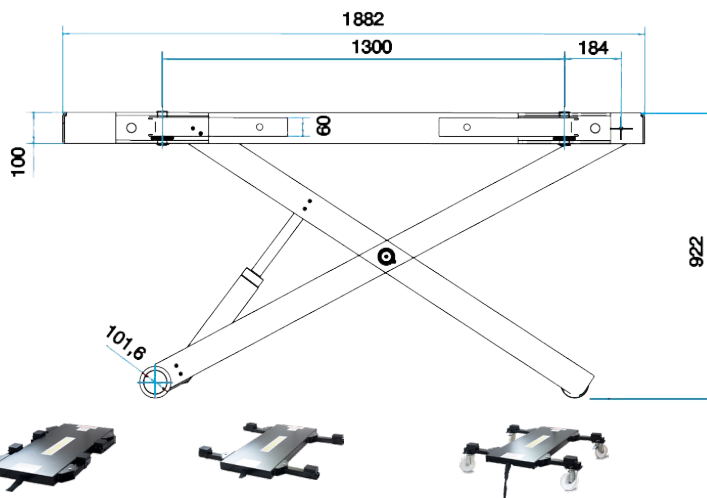

5'490.00

PRIX SANS LIVRAISON

Grâce à un système d'alimentation à double effet et à quatre roues pivotantes, facilement assemblées et aux bras de levage, l'opérateur peut déplacer la voiture placée sur le lift vers les différentes zones de travail de la carrosserie.

Jacks mécaniques 071995

SPOT LIFT EASY 064843




EASY LIFT 3000 BSELO



Jeu de 2 Jacks mécanique de manutention

Poids 680 kg max.



416.00

Outil de levage hydropneumatique (2.200 Kg)

Fonctionnant à l'air comprimé, cet appareil de levage hydropneumatique, facile à mettre en oeuvre, permet de mettre à hauteur les parties basses d'un véhicule. Il rend confortable et ergonomique travail des carrossiers.

Option :

Outil de levage pour bas de caisse 053236



156.00

2'832.00



Easy Lift 3000, Fonctionnant à l'air comprimé, capacité levage 3000kg

OPTION
Outil de levage pour bas de caisse (EL3000.29C)


145.00



2'190.00

SPOT LIFT PRO 053557

Idéal pour tous les travaux de carrosserie et mécanique, cet engin de levage 100% pneumatique permet de soulever l'avant ou l'arrière d'un véhicule de 2,2 T maximum jusqu'à une hauteur max. de 1,5 m, sans le moindre effort. Le réglage de l'empattement des patins permet de s'adapter à toutes les largeurs des véhicules.

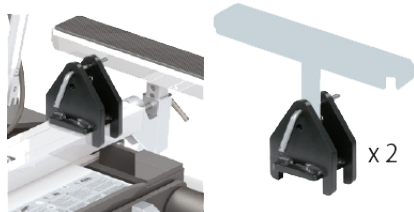

OPTION SPOT LIFT PRO
Réhausseur pour 4x4 et utilitaires
048751

183.30



3'528.00



Support de manutention de portière 082670

Le support de manutention de portière. Conçu pour améliorer le quotidien en atelier, il permet d'économiser du temps et de minimiser les efforts lors de manipulation des portières lourdes jusqu'à 50 kg.



Option portière large

082670



Barre extensible et coulissante sur toute la hauteur du mât pour s'adapter aux portières larges et coulissantes des utilitaires.

Manual Wheel Lift 061385



Le Manual Wheel Lift a été conçu pour réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) liés à la manutention des roues. Conçu pour améliorer le quotidien des professionnels, il permet de minimiser les efforts lors de manipulations. Sa conception élaborée permet une utilisation compatible avec tous types de ponts élévateurs, en toute sécurité.



- Hauteur de travail : jusqu'à 140 cm (au moyen)
- Chariot capable de soutenir une roue de 40 kg.
- Lève-roue à treuil :
 - Système autonome sans alimentation.
 - Très précis pour aligner la roue au moyeu et simplifier l'insertion des écrous.
 - Équipé d'un frein autobloquant.
- Manipulation et déplacements aisés grâce à ses roues pivotantes et ses deux poignées.
- Chariot à deux rouleaux permettant la rotation de la roue pour un alignement facile avec les fixations du moyeu.
- Inclinaison du chariot et sangle pour éviter toute bascule de la roue durant le levage ou les déplacements.
- Ses pieds courts sont élaborés pour une compatibilité avec la plupart des ponts élévateurs.
- Deux rampes permettent de placer la roue sur les rouleaux sans jamais avoir à la porter.
- Roues arrières équipées de freins pour stabiliser le lève roue lors de sa manipulation.


Dimensions : 64 x 135 x 84 cm
 Poids : 42 kg
 Course : 103 cm
 Charge maximale : 40 kg
 Dimension roue minimale : 135 / 65 R13
 Dimension roue maximale : 300 / 35 R22

1'020.00



Support PRO ergonomique pour peinture d'éléments 082656



Le support PRO ergonomique permet de faciliter les travaux de préparation et de peinture des éléments de carrosserie. Particulièrement adapté aux capots, ailes et portières, il est entièrement ajustable et orientable jusqu'à 90°. Ce produit professionnel a été conçu avec l'aide d'un carrossier expérimenté et il répond complètement aux problématiques de stabilité et de performance.

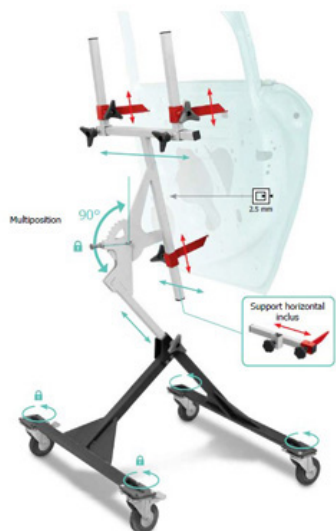

- Très compact et facile à manoeuvrer dans l'atelier.
- Charge maximale : 50 kg
- 4 supports pour s'adapter à un large éventail de pièces.
- Multiposition, orientable à 90° avec 8 positions de réglages grâce à sa roue dentée.
- 4 roues dont 2 avec freins stabilisent le chariot durant les travaux de peinture.
- Robuste, stable et indéformable grâce à sa structure tubulaire mécano soudée épaisse (2.5 mm).

**924.00**

ÉQUERRE DE TIRAGE 052475



L'équerre de tirage est le complément indispensable d'un appareil de débosselage. Grâce à son puissant vérin hydraulique, l'équerre de tirage est particulièrement efficace pour redresser les gros impacts sans effort. Modulable, elle redresse tout type d'impact.

LE DÉBOSSELAGE DE GROS IMPACTS FACILITÉ

- Son vérin hydraulique offre une plus grande force de tirage que tout autre outil de débosselage manuel.
- L'équerre minimise l'effort du réparateur. La pompe hydraulique s'utilise comme un cric hydraulique classique.
- **Livré complet avec :**
 - équerre,
 - double patins,
 - griffe 6 dents,
 - chaîne,
 - pompe hydraulique

OPTION Bras de bas de caisse pour équerre de tirage 052581



325.00



1'250.00


DRAW ALIGNER PRO 069244



DRAW ALIGNER PRO est une équerre de tirage idéale pour le débosselage de gros impacts. Son puissant système hydraulique offre jusqu'à 1,2 tonnes de traction sans effort. Orientable et mobile, elle permet le redressement des bas de caisse, des ailes, et des parties arrière des véhicules.

UNE INNOVATION AU SERVICE DES PROS

- Son système hydraulique offre une force de tirage de 1,2 T max.
- Aucun effort nécessaire, la pompe hydraulique fonctionne comme un cric hydraulique classique.
- Sa barre de tirage inclinable et réglable en hauteur permet le tirage dans la direction souhaitée.
- Sa plaque de maintien sous roue rend possible le tirage sur les parties arrière des véhicules.
- Ses bras de support latéral et sa barre de stabilisation garantissent la stabilité de l'ensemble.
- Sa simplicité de mise en place permet un tirage rapide et efficace.
- Mobile et légère elle se déplace aisément dans l'atelier.

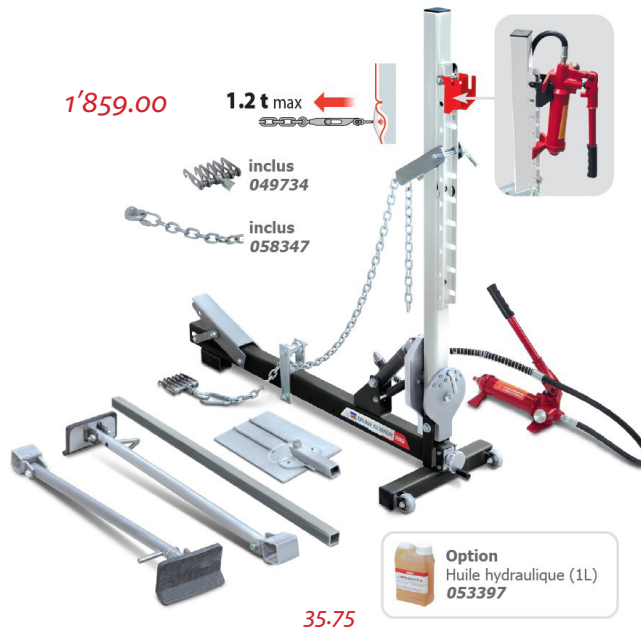

1'859.00

1.2 t max

inclus 049734

inclus 058347

35.75

Option
Huile hydraulique (1L)
053397

Monster System Art. 777



Monster System est particulièrement adapté pour redresser des bosses importantes, en particulier dans la partie haute des véhicules, où la barre transversale article 750 peut être insuffisante ou son application compliquée.

Il est équipé d'un vérin hydraulique afin de minimiser l'effort de l'opérateur.



2'249.00



Mini Dozer pour Electro Power

(Livré sans pistolet Electro Power)

1'302.00



Accessoire système de traction rapide pour Electro Power

(Livré sans pistolet Electro Power)

- Cet accessoire offre une prise sûre et puissante, idéale pour les réparations de carrosserie exigeant précision et force. Sa conception innovante permet un travail rapide et efficace sur les réparations complexes.



757.20

ELECTRO POWER IC



- Système push and pull pour des réparations rapides de carrosserie, alimenté par batterie jusqu'à 5 tonnes de puissance.
- Il peut être utilisé dans des espaces confinés car il n'a pas de fil électrique ou de tuyau hydraulique comme les vérins traditionnels.
- Commandes de pompes hydropneumatiques, encombrement réduit et grande maniabilité, obtenues grâce aux roues qui permettent un déplacement aisé.



KIT STANDARD
art. KET/IC
426x620x210 mm
Poids : 18 Kg
avec 2 batterie

1'380.00



Puissance de traction
Puissance de poussée
Course des pistons



5 tonnes.
5 tonnes.
130 millimètres



KIT ACCESSORI
art. KET/A/IC
426x620x150 mm
Peso/Weight: 20 Kg

1'048.80




SMART PULLER SILVER 054820




Complément indispensable d'un appareil de débosselage, l'outil de tirage «SMART PULLER SILVER» permet de redresser la majorité des impacts d'une carrosserie. Facile et rapide à utiliser, aucun démontage d'éléments de carrosserie n'est nécessaire, générant ainsi un gain de productivité lors d'un redressement.

De part sa conception modulable, le tirage des pièces de carrosserie s'effectue sur tous les angles.



Vertical




Horizontal



Latéral

- Bas de caisse
- Ailes
- Toit
- Hayon
- Portières
- Montants
- Capot
- Armature


Livré avec

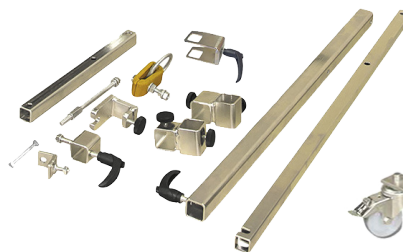

AIRFIX DRAW ALIGNER 077379



- Capacité de tirage jusqu'à 350 Kg sur toute la hauteur.
- Hauteur de tirage max. de 1.30 m.
- Tirage par treuil à manivelle avec corde Ø6 mm (résistance à la traction de 1,5 tonnes).
- Système de glissière pour ajuster la hauteur de tirage, en quelques secondes et sans outils.
- Renvoi d'angle pour permettre le tirage vers le bas.

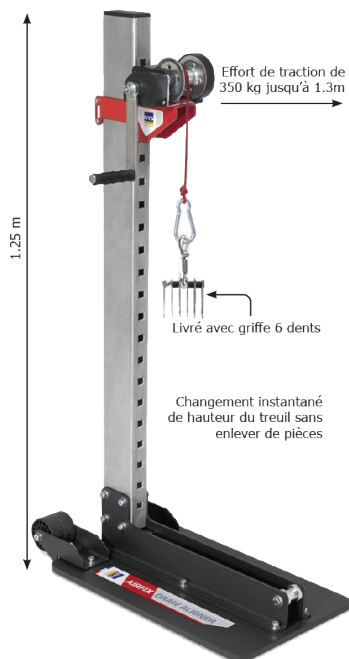

L'équerre de tirage AIRFIX DRAW ALIGNER est l'alliée incontournable du carrossier pour les travaux de débosselage. Brevetée, elle dispose d'un joint encastré non collé et facile à changer en quelques instants. De plus, 4 patins disposés dans le vide d'air empêchent le cisaillement du joint, ce qui lui procure encore plus de longévité.

Mat XL pour AIRFIX DRAW ALIGNER 083714



- Ajustement simple et ergonomique de la hauteur du treuil.
- Corde nautique ultrarésistante et légère résistante à une traction de 1.5T max.
- Effort de tirage jusqu'à 350 kg sur toute la partie supérieure du mat, de 1.30 m à 2 m.
- Très simple d'utilisation : fixation par sangle avec l'AIRFIX.
- Pas de besoin en air comprimé, l'ancrage au sol est réalisé par l'équerre AIRFIX.

POWER-PULLER 4T

Palan de traction professionnel avec 3 crochets permettant de tirer horizontalement jusqu'à 4 T.

La transmission d'énergie se fait par un câble haute résistance en acier de 3 m avec diamètre de 6 mm.

Le rapport de transmission est de 15:1.

059740 179.40



Attention : Ne pas utiliser pour le levage ! Traction uniquement

Redresseur de charnière de porte

Outil indispensable pour ajuster toutes les charnières de porte soudées ou boulonnées sans abimer ou marquer la pièce et cela sans effort (même sur structures HLE).

051102

343.20

**PRO 4 T**

057432

504.40

**COFFRET VERIN HYDRAULIQUE****PRO 10 T**

057449

690.00





Câble de sécurité pour
chaîne, pince et crochet



Art. 80
67.50

Crochet avec chape



Art. 91
46.50

Crochet à la main
Resistance traction 7 t



Art. 92
69.00

Maillon de raccourcis



Art. 93
48.00

Double crochet fourchette
Resistance traction 5 t



Art. 94
105.00

Ancre avec 2 crochets



Art. 95
153.00

Etrier pour tirer



Art. 96
54.00

Pince dents de requin



Traction 6 t
Art. 120
240.00

Pince de traction 55mm

Traction 6 t
Art. 121



Art. 121
280.50

Plaque perforée pour cadre
de traction



Art. 123
280.50

Pince de tirage avec
fixation à vis
Traction 3 t



Art. 126
117.00

Set de prise de suspension /
MacPherson
Traction 6 t
Art. 127



Art. 127
405.00

Pince sans clé - 60 mm

Traction 6 t
Art. 128



Art. 128
328.50

Poulie avec 1 crochet
double



Art. 129M
237.00

Poulie avec 1 crochet
simple



Art. 129S
226.50

Pince auto d'auto-serrage

Traction 6 t
Art. 130



Art. 130
340.50

Pince universel 100 mm

Traction 6 t
Art. 131



Art. 131
301.50

Pince à angle droit

Traction 6 t
Art. 133



Art. 133
330.00

Pince de tir pour emplois
lourds
Traction 10 t
Art. 134



Art. 134
345.00

Pince pluridirectionnelle

Traction 6 t
Art. 135



Art. 135
264.00

Coup de crochet rapide à haute
résistance de dimensions réduites
Traction 7 t
Art. 136



Art. 136
219.00

Pince 75 avec œillet

Traction 6 t
Art. 137



Art. 137
246.00

Kit plan composé
d'un bras courbé
Traction 6 t
Art. 138



Art. 138
430.00

Pince Grillo 35 mm

Traction 2 t
Art. 139



Art. 139
169.50

Pince plaque de serrage
spéciale
Traction 6 t
Art. 140



Art. 140
382.50

Grand Arco

Traction 1.5 t
Art. 141



Art. 141
118.50


ARCO HD – Emploi lourd
pour voitures avec bords de
22 à 24 mm 7 t
Art. 141 HD



Art. 141 HD
102.00

Petit Arco

Traction 1.5 t
Art. 142



Art. 142
115.50

ARCO HD – Emploi lourd
pour voitures avec bords de
18 a 20 mm
Art.142 HD



102.00

Multiplaque pour traction
Traction 6 t
Art.143



85.50

Multiplaque pour traction
Avec blocs renvois 90°
Traction 6 t
Art.143C



144.00

Tenaille, serrer des pinces
en acier forgé
Art.144



235.50

Pince de tirage à étriers
Traction 6 t
Art.144I



580.50

Pince de traction
ultra-plate
Traction 6 t
Art.145



231.00

Pince adapté à utilisation
dans des fentes étroites
Traction 4 t
Art.146



205.50

Pince pour tirages
horizontaux
Traction 8 t
Art.147



267.00

Pince universelle de 45 mm
Traction 4 t
Art.148



244.50

Grande pince a U
Tir sur la vis : 4 t
Tir sur demi-lune : 8 t
Art.150



735.00

Double pince pour
longeron.
Traction 8 t
Art.180



270.00

Pince simple pour longeron.
Traction 8 t
Art.181



289.50

Chaînes de tirage de
10 tonnes



sans crochet

électro-galvanisé
10 mm de diamètre,
disponible avec ou
sans crochets.

Art. 1500 - 1500 mm

112.50

Art. 2000 - 2000 mm

135.00

Art. 2500 - 2500 mm

154.50

Art. 3000 - 3000 mm

186.00



1 crochet

Art. 1501S - 1500 mm

142.50

Art. 2001S - 2000 mm

171.00

Art. 2501S - 2500 mm

192.00

Art. 3001S - 3000 mm

216.00



2 crochets

Art. 1502S - 1500 mm

181.50

Art. 2002S - 2000 mm

210.00

Art. 2502S - 2500 mm

232.50

Art. 3002S - 3000 mm

262.50

1 petit crochet
à la main

Art. 1501M - 1500 mm

162.00

Art. 2001M - 2000 mm

186.00

Art. 2501M - 2500 mm

207.00

Art. 3001M - 3000 mm

225.00

2 petits crochets
à la main

Art. 1502M - 1500 mm

210.00

Art. 2002M - 2000 mm

235.50


Art. 2502M - 2500 mm

262.50

Art. 3002M - 3000 mm

288.00

Kit de sangles de traction
Traction de 10 tonnes
en ligne directe, 20 t
lorsqu'il est appliqué
en "U".
Art. 900



216.00

Corde de traction
Traction de 10 tonnes
en ligne directe, 20 t
lorsqu'il est appliqué
en "U".
Art. 901

78.00



Kit de sangle pour tirage lourd avec valise
Traction de 14 tonnes
en ligne directe, 28 t
lorsqu'il est appliqué
en "U".
Art. 908

216.00



Extracteur de sangles

Art.903

204.00



Manille pour sangles


Art.904

48.00




Araignée
petit équipement pour le redressage
des parties de carrosserie
Art.99

889.50



Pinces pour cadres portes
Ouv. min. 810mm
Ouv. max. 1000mm
Art.100

351.00



Pinces pour compartiments
Ouv. min. 1080mm
Ouv. max. 1600mm
Art.102

247.50



Mètre télescopique
min. 1050mm
max. 2995mm
Art.400

487.50



Emetteur IR 010 T 13051550

Sécheur à infrarouge
à ONDES COURTES
haute efficacité

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Contrôle avec minuteur
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 230V / 16A
- 1kW

675.60

Pilier en option

149.00



Emetteur IR 030 V T 13052015

Sécheur à infrarouge à ONDES
COURTES haute efficacité

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Contrôle avec minuteur
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 400V / 16A
- 3kW

1'664.00

Modèle 030 V D

13052035
(avec contrôleur DIGITAL 4 programmes)

2'390.00



Lampe à LED MWM 31373

La nouvelle lampe LED MWM 3 strips est conçue pour identifier les dommages à réparer sur des surfaces telles que la lumière cachée et difficile à atteindre les positions de travail.

- Télécommande ON/OFF et intensité
- DC 12V

1'270.00



Sécheur à infrarouge 130 V T 13052310

Sécheur à infrarouge à ONDES
COURTES haute efficacité avec
minuterie

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- Contrôle avec minuteur
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 400V / 16A
- 3kW

2'418.60

Modèle 130 V D

13052345
(avec contrôleur DIGITAL 4 programmes)

3'146.20



Contrôle T
avec minuteur



Modèle 130 V DP

13052360
(avec contrôleur DIGITAL 4 programmes
et contrôle de température)

3'666.00



Sécheur à infrarouge grandes surfaces 2120 GS DP 13052280

Sécheur à infrarouge à ONDES
COURTES haute efficacité

- Chaleur instantanée, pleine puissance en 1 seconde
- DIGITAL avec 4 programmes mémorisés
- Grande manoeuvrabilité de la cassette
- 400V / 25A
- 12kW

6'334.00



Lampe de débosselage LED LAKA CLASSIC XL avec support en U 10653

LAKA TOOLS



Description

- Le cœur de la lampe est le circuit imprimé programmé, qui est programmé pour que vous puissiez atténuer la lampe en continu par bande et l'allumer/éteindre.
- En fonction des conditions d'éclairage et de la couleur de la peinture, la luminosité des bandes LED peut être adaptée individuellement aux conditions données. La lumière peut être facilement actionnée à l'aide de boutons-poussoirs.
- La lampe est adaptée au fonctionnement sur batterie (sortie 12 V). La lampe peut également fonctionner avec une alimentation (10 A, sortie 12 V) via des prises standard (sortie 230 V). **(EN OPTION)**

Données technique

- Lampe LED PDR à commande électronique
- 6 bandes LED →
 - 3x blanc chaud
 - 3x blanc, toutes commutables indépendamment et à intensité variable en continu
- Format: 110x31x2,5cm (LxlxH)
- Réglable de manière très flexible grâce au système de rotule magnétique
- Puissance 90W

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

1'390.00



Mini-Lampe LED CLASSIC S à accu 10330

LAKA TOOLS

10386

LAKA TOOLS



575.00

SANS BATTERIE & SANS CHARGEUR

Données technique

- Lumière LED contrôlée électroniquement via un circuit imprimé
- 6 bandes LED (blanc chaud/blanc → ww/w-ww/w-ww/w) toutes commutables indépendamment et à intensité variable en continu
- Fonctionnement sur batterie (enregistrement Makita)
- système de changement de batterie sûr et facile
- Format: 36,5x17x2,2cm
- réglable de manière très flexible grâce au col de cygne très stable (longueur : 50 cm)
- Puissance 26W
- Durée de fonctionnement avec une batterie 18 V/1,5 A à pleine luminosité (non atténuée) et les 4 bandes LED allumées environ 45 minutes

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Alimentation

230/12V-DC 10A 120W


69.00

Pour fonctionnement sur secteur, compatible avec lampe débosselage Classic XL

Poids : 0.5Kg

Mini-Lampe LED débosselage avec télécommande 3137310



790.00

Peut être positionné et déplacé rapidement vers les ventouses de la base et grâce au bras FLEX TUBE en acier, le boîtier de la lampe peut être réglé dans toutes les directions et tous les mouvements grâce à la jonction à 360°.

BOÎTIER DE LAMPE

boîtier de lampe (380x160 mm) faible consommation d'énergie en acier chromé avec bras télescopique entièrement réglable dans toutes les positions (horizontal, vertical, côté voiture); modularité extrême de chaque lumière LED (2 ou 3 bandes), CW blanc froid (3000 lumen) ou blanc chaud WW (6000 lumen); Boîtier de lampe renforcé avec deux protections latérales en caoutchouc et un verre opalin en polycarbonate.

TÉLÉCOMMANDE

commutable marche / arrêt et intensité lumineuse à gamme complète dimmable par télécommande; permet d'allumer / éteindre et de régler chaque bande individuellement.

SOURCE DE COURANT

fourni avec un câble de connexion rouge / noir pour la batterie de la voiture, la lampe peut être utilisée par DC à 12Volts ou secteur à 230Volts et AC / DC, disponible sur demande du client.


3137402

Alimentation 230V/12V pour lampe Led MWM 31373/3137310




119.00

← sommaire




Jeu de 4 leviers queue de baleine - noir

3136301 **346.60**



Jeu de 8 leviers en acier pour éliminer les Impacts de grêle

3136101 **595.20**



Jeu de 22 leviers en acier pour éliminer les Impacts de grêle

3136001 **1'337.60**



Chariot extensible polyvalent

31450 **725.40**



(Chariot non inclus)

Plateau porte leviers (MAX 44PCS)
570X860X350 mm / étagère 450X450X40 mm

3145501 **322.40**



Kit Octopulser avec mini extracteur et accessoires dans un coffret

34136 **544.60**




Le chariot extensible avec support de leviers PDR avec étagère inférieure est la combinaison du levier PDR, de la colle thermofusible et des ventouses et peut accueillir jusqu'à **44 leviers** pour l'enlèvement des bosses et la forme du support permet à l'utilisateur de continuer tous les différents outils nécessaires pour le travail en atelier de carrosserie avec des leviers d'enlèvement des bosses et un système de colle thermofusible. Le kit est équipé, sur le support et l'étagère, de **30 pièces de leviers en acier (22 pièces de leviers standard, 4 pièces de leviers de queue de baleine et 4 pièces de leviers amovibles en plastique)** et un ensemble complet pour une réparation intelligente composé d'une sélection **de ventouses, de colle et pistolet pour collethermofusible, spray solvant et Octo-puller**.

31456 **3'285.30**

Le kit comprend:

- chariot (31450)
- plateau/étagère (3145501)
- jeu de 22 leviers (3136001)
- jeu de 8 leviers (3136101)
- kit octopulser (34136)




Kit de débosselage sans peinture 33 pièces

051959 **756.00**



Kit de 5 coussins gonflable

051942 **153.60**



Panneau flexible Ø 800mm pour débosselage sans peinture

059122 **87.10**



GLUE PULLER PRO Valise / Glue Lifter / Spray diluant / Pistolet à colle / 10 tubes de colles / 6 embouts/ grattoir

058699 **417.00**

kit de débosselage par colle GPR GYS

085466



Le kit GPR GYS de débosselage par colle complète le débosselage traditionnel pour tous types de redressage de tôles extérieures, en acier ou en aluminium. Il ne nécessite aucun démontage de garnitures ni de caches extérieurs.

La colle utilisée permet également d'intervenir sur les véhicules hybrides et électriques sans débrancher la batterie, garantissant une réparation rapide et sécurisée.

AVANTAGES

- Pas de décapage des tôles
- Temps d'intervention réduit
- Temps d'immobilisation du véhicule limité.
- Pas de retouche de peinture



547.20

085466



Alcool
isopropylique
99,9% - 1 L

111
pcs

6 embouts rectangulaires rouges
085312



10 embouts plats roses
085329



4 embouts verts bombés
085398



12 embouts multifformes noirs
085978



2 barres bleues
+ 4 anneaux plastiques
085251



Kit 3 languettes
+ 14 anneaux plastiques
085282



4 barrettes de tirage bleues
avec rail métal
085299



10 barrettes de
tirage multifformes
085305



Marteau à frapper
085411



Outils de débosselage stylo
en aluminium
085404



Pince de débosselage
085435



Pistolet à colle 400 W



Marteau caoutchouc
085428



Poignée de tirage
085442



Cale
plastique



Vaporisateur
600 ml



10 bâtons de colle
085183

← sommaire



Kit de ventouse forme
sphérique
Ø 11mm

32164 **33.15**



Kit de ventouse forme
sphérique
Ø 16mm

32160 **33.15**



Kit de ventouse forme
sphérique
Ø 21mm

32161 **33.15**



Kit de ventouse forme
sphérique
Ø 26mm

32163 **33.15**



Agrafes pour réparation
plastique en Acier inoxydable
de 0,7 mm (10 pièces)

3105010 **28.00**



Kit de 3 barrettes anneaux
plastique rouge plat 6 x 22 x
156 mm

321903 **69.00**



Kit de 3 barrettes anneaux
plastique bleu plat 6 x 36 x
156 mm

321913 **71.00**



Kit de 3 barrettes anneaux
plastique gris plat 6 x 50 x
156 mm

321923 **71.00**



Kit de 3 barrettes anneaux
plastique jaune conique 6 x
22 x 156 mm

321933 **69.00**



Kit de 3 barrettes anneaux
plastique vert sphérique 6 x
22 x 156 mm

321943 **69.00**



GLUE LIFTER

057364 **163.20**



Crochet de tirage pour GLUE
LIFTER

061392 **45.00**



Dissolvant pour colle à chaud
- bouteille 500ml

34140 **24.40**



Pistolet à colle 250 W - 230 V

052901 **79.20**



Kit 6 coins de frappe

052888 **146.40**



- Kit professionnel pour la réparation rapide de tôles sans décapage.
- Un système moderne à forte valeur ajoutée grâce à ses caractéristiques techniques et à la qualité de ses nombreux accessoires.
- Son principe d'utilisation est le même que celui du spotter : au lieu de souder une électrode, on colle une ou plusieurs pièces, selon la taille de la surface à réparer, puis on redresse la tôle à l'aide de l'outil, puis on élimine les résidus de colle avec du solvant.

La mallette pratique et robuste contient tous les accessoires et consommables.

Art. 586 **2'064.00**

Servante Gysmart GPR 087842



La servante de débosselage complète offre tout le nécessaire pour un redressage efficace des tôles extérieures, en acier ou en aluminium, sans démontage de garnitures. Elle permet d'intervenir sur les véhicules hybrides et électriques, sans débrancher la batterie.

AVANTAGES





- Pas de décapage des tôles
- Temps d'intervention réduit
- Temps d'immobilisation du véhicule limité.
- Pas de retouche de peinture

087842

2'756.00



Alcool
isopropylique
99,9% - 1 L






Marteau à inertie court 1,1 kg

049802

115.00



Kit marteau à inertie court 1,1 kg + mandrin + 20 étoiles

057272

217.00



Marteau tire clou 1,1 kg

041813

175.50



Marteau à inertie 1,7 kg avec mono crochet

051201

117.00



Kit complet de redressage acier

051225

269.00



Marteau à inertie 2,5 kg

049819

163.80


Marteau à inertie pneumatique 2,5 kg + 3 ventouses
Ø60 mm - Ø120 mm - Ø150 mm

051904

325.00


Marteau à inertie manuel à ventouses +3 ventouses
Ø75 mm - Ø100 mm - Ø125 mm


048683

383.50


Marteau de tirage
Doté de poids d'oscillation de 2 kg.

Art. 171

149.50


Marteau tirage léger
Poids d'oscillation de 2 kg. 3 plaques pour la réparation de bosses de petite et moyenne taille.

Art. 171A

208.00


Marteau de tir "Thor3"
Set marteau de grande puissance avec masse de 9 kg

Art. 206S

442.00


Pince rapide en aluminium
Pratique, léger, offre une grande sécurité et la force du tirage
Force de traction 3t

Art. 156A

113.10


Kit marteau en aluminium
Les têtes interchangeables peuvent être remplacées avec une extrême rapidité

Art. 215

319.80


Jeu marteau à inertie (6kg)
Longueur : 580 mm
Le kit contient 8 adaptateurs

070/K-54

299.00



Mandrin étoile pour marteau à inertie

049482

70.00



Mandrin pour électrode de tirage M7

054028

65.00

 sommaire


QUICK SPOT AIR GUN
Livré avec valise, rac-
cord, électrode, clé

057340 **690.00**



QUICK SPOT AIR GUN +
FRAISEUSE

065567 **845.00**



MANULINER

050471 **442.00**



MANUSPOT

050679 **720.20**



Pince contact MANU-
LINER

051690 **245.70**



Masse pour pistolet
débosseleur acier

051997 **152.00**



Levier MANUSPOT mar-
teau à inertie 380 g

051584 **102.40**



Levier MANUSPOT
tirage

051645 **81.90**



Levier MANUSPOT an-
neaux

051652 **81.90**



Levier MANUSPOT fils
ondulés

051669 **76.45**



Levier MANUSPOT
rétreinte

051676 **79.05**



Poignée de tirage ma-
nuelle MANUSPOT

057289 **74.70**



Adaptateur AIRGUN

052826 **50.00**



Affuteur pneumatique
GYS pour anneaux acier

072565 **793.00**



Adaptateur RINGMA-
TIC / MANULINER sur
pistolet

052499 **19.50**



RINGMATIC

052154 **210.60**



Chargeur pour rondelles
fendues ovales

Art. 520 **350.40**



RINGMATIC

052154 **142.80**



Masse magnétique tôle
acier

049666 **90.00**



Électrode pour masse
magnétique

050013 **31.20**




Protection caoutchouc
pour masse magnétique

062399 **10.60**



Plaque de masse pour
pointeuse & débos-
seur

052529 **33.15**




Crochet pour plaque de
masse

056718 **21.30**



5 Tiges filetées cuivrées
pour masse magnétique

055438 **90.00**



16 pinces étai

050266 **210.00**



Jauge de profil 500 mm
verrouillable

057265 **119.00**



Jauge de profil 250 mm

052840 **75.00**



La griffe de traction
Artiglio est dotée de 9
crochets

Art. 170 **150.80**

← sommaire



MINI PULLER

050921 **175.50**



Crochet alu 1

050938 **42.00**



Crochet alu 2

050945 **42.00**



ALU PULLER
Mini Puller, crochet
Alu 1 et 2

051003 **227.00**



Lot de 2 pains
caoutchouc pour MINI
PULLER

060807 **17.55**



5 anneaux de tirage
rapides pour goujons
alu Ø4, 5 & 6mm

058712 **153.40**



5 Anneaux de tirage
rapides + Crochets alu
1 & 2

058743 **197.60**



ARCPULLER PREMIUM

065161 **377.00**



Crochet ARCPULLER 3

065178 **60.45**



CROCHET ARCPULLER 4

065185 **52.25**



ARCPULLER PREMIUM
PRO

072572 **468.00**



Lot de 2 patins caout-
chouc pour ARCPULLER
PREMIUM

069008 **24.05**



Lot de 4 patins caout-
chouc pour ARCPULLER
PREMIUM PRO

074958 **55.25**



Lampe ligne droite
(support ventouse)

056770 **188.50**




Coffret 4 marteaux alu

020986 **247.20**

[← sommaire](#)


Levier de débosselage
STANDARD 1.6kg
450mm

050686 **189.80**



Barre de débosselage
STANDARD 1.6kg
double action 860mm

053564 **355.00**



Barre de débosselage
STANDARD 3.4kg 850
mm

050693 **439.40**



Barre de tirage renforcée
STANDARD 5.1kg
850 mm

050716 **748.80**



Barre STANDARD renforcée
de 1200 mm (adapt.
réf. 050693 et 050716)

051171 **195.00**



Pied simple pour barres
de débosselage & tirage
STANDARD

056794 **135.20**



Pied double patin pour
barres de débosselage
& tirage STANDARD

050723 **195.00**




Vis de fixation pour pied
barre de débosselage

058439 **41.60**



Tige pour barre de débosselage
STANDARD

056800 **119.60**



2 Entretoises 55 mm
pour barre de débosselage
& tirage STANDARD

052451 **38.00**



Crochet de tirage 2
dents pour barres
STANDARD

057296 **39.00**



Crochet 2 dents pour
barres PREMIUM

059382 **45.00**



Crochet 3 dents pour
barres PREMIUM

059658 **118.30**



Griffe 4 dents pour
barres STANDARD et
PREMIUM

049758 **53.00**



Griffe 6 dents pour
barres STANDARD et
PREMIUM

049734 **72.00**



Griffe 8 dents pour
barres STANDARD &
PREMIUM

049741 **96.00**



3 Tiges de traction

050792 **39.00**



Tige de traction
cintrée

064706 **32.00**



Poignée de tirage
avec crochet 2 dents

057319 **79.00**



Poignée de tirage avec
crochet 3 dents

057326 **169.00**



Pied simple court pour
barres PREMIUM &
PREMIUM PRO

059320 **117.00**



2 Pieds simple 220 mm
pour barres PREMIUM &
PREMIUM PRO

061293 **244.40**



2 Pieds double patin
court pour barres PRE-
MIUM & PREMIUM PRO

059351 **273.00**



2 Pieds double 220 mm
pour barres PREMIUM &
PREMIUM PRO

059375 **338.00**



Pied double extra long
270mm pour barres
PREMIUM & PREMIUM PRO

072688 **184.60**

← sommaire



Levier de débosselage
720mm PREMIUM 1.6kg

059290 **325.00**



Barre de débosselage
720 mm PREMIUM
2.8kg

059306 **566.80**



Barre de tirage 720 mm
PREMIUM 3.1kg

058996 **816.40**



Barre de tirage renforcée
1200 mm PREMIUM
5.6kg

059313 **1081.60**



Tige pour barre de
débosselage PREMIUM
pieds courts (l. 320 mm)

059399 **165.00**



Tige pour barre de
débosselage PREMIUM
pieds longs (l. 370 mm)

069268 **135.00**



Levier de débosselage
567mm PREMIUM PRO
1.6kg

072619 **377.00**



Barre de débosselage
900 mm PREMIUM PRO
3.8kg

071643 **744.00**



Barre de tirage 900 mm
PREMIUM PRO 4.5kg

072305 **1'081.60**



Barre 1150 mm PRE-
MIUM PRO

072626 **338.00**



Griffe 4 dents pour
barres PREMIUM PRO

072640 **91.00**



Griffe 6 dents pour
barres PREMIUM PRO

072657 **115.00**



Crochet 2 dents pour
barres PREMIUM PRO

072664 **80.50**



Crochet 3 dents pour
barres PREMIUM PRO

072671 **148.00**



Chariot tige filetée
amovible pour barres
PREMIUM PRO

071650 **293.80**



Chariot tige fil. (pour
visseuse dévisseuse)
barres PREMIUM PRO

072633 **319.80**



Chariot leviers amovible
pour barres PREMIUM
PRO

072312 **553.80**



072480 **806.00**

Le support de barre de débosselage est un accessoire permettant de maintenir en position une barre de débosselage PREMIUM et PREMIUM PRO afin de faciliter le travail du carrossier.

- Installation de la barre ultra rapide avec système de verrouillage simple
- Positionnement de la barre dans tous les sens grâce à une rotule à serrage
- Grande maniabilité et stabilité
- Compatible avec toutes les barres de débosselage GYS Premium et Premium Pro





Coffret de réparation des plastiques automobiles : 2 grilles inox 25 cm x 12,5 cm, 10 baguettes de brasage, Fer à souder, mallette, ciseaux, brosse

052932

240.00


Station de soudage des plastiques
- Avec accessoires et grattoir

070974

520.00

Station de soudage des plastiques
- sans accessoires

064072

231.40

Agrafeuse pour réparation pare-chocs (230 V) avec jeu d'agrafes 99.50

052925

249.70

Agrafeuse sans fil pour répar. p.00chocs
• valise de transport / chargeur 230V
• 100 agrafes (type U : 0.6 - 0.8mm)

058118

603.20

Fer à souder pour réparation des plastiques automobiles

057258

124.00

Kit de soudage des plastiques
Température réglable de 20 à 700°C

057678

884.00

Roulette de compression pour réparation pare-chocs

058231

30.40

Décapeur thermique 650°C avec affichage digital
100/300°C (450 W)
300/650°C (1500 W)

066311

115.00

PISTOLET POUR COLLE A CHAUD
100W 110-230V

31309

170.00

Kit Pocket soudeuse plastique avec accessoires
230V / 210W
450° - 500°

31840

1'410.00

Kit de perçage pare-chocs pour détecteur 19 pièces
Ø14-15-16-17-18-18.5-19-20-21-22-22.5-23-24-26-26.5-27-28-30-32mm

30609

586.30

RiPlastic™ restaure toutes les matières plastiques. Le soudage du plastique n'a jamais été aussi simple avec RiPlastic

31070

157.70

Coffret complet de perçage pare-chocs pour détecteurs
Ø 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm.

059139

240.00

Kit multipads avec pistolet et colle

32195

679.25

Kit colle multipads

31350

611.50



Mirka DEROS II 625CV 150mm
Ponçuses électriques orbitales
400W / 230V / 4000 - 10000/min

MID6254044 Exc. 2.5 **670.00**
MID6504044 Exc. 5.0 **670.00**
MID6804044 Exc. 8.0 **670.00**



Mirka DEOS II 663CV 100 x 152 x
152 mm ponçuse triangulaire Exc.
3.0 mm
300W / 230V / 5000 - 10000/min

MID6634044 **650.00**



Mirka DEOS II 353CV 81x133mm 3,0
Ponçuses électriques rectangulaire
250W / 230V / 5000 - 10000/min

MID3534044 **658.00**



Mirka DEOS II 383CV 81x133mm 3,0
Ponçuses électriques rectangulaire
250W / 230V / 5000 - 10000/min

MID3834044 **658.00**



Mirka DEROS II 325CV 77mm 2,5
Ponçuses électriques orbitales
300W / 230V / 4000 - 10000/min

MID3254044 **670.00**



Mirka DEROS II 350CV 77mm 5,0
Ponçuses électriques orbitales
300W / 230V / 4000 - 10000/min

MID3504044 **670.00**



Mirka AOS-B 130NV 32mm 3.0
Ponçuses à accu 2.5Ah avec une
batterie de rechange, 1 chargeur, 2
plateaux, 4000 - 8000/min

8991230312 **983.00**



Mirka AROS-B 150NV 32mm 5.0
Ponçuses à accu 2.5Ah avec une
batterie de rechange, 1 chargeur, 2
plateaux, 4000 - 8000/min

8991150312 **983.00**



Mirka ARP-B 300NV 77mm 0.0
Lustreuse à accu 2.5Ah avec une
batterie de rechange, 1 chargeur, 1
plateau, 1500 - 2200/min

8991000311 **990.00**



Mirka AROP-B 312NV 77mm 12.0
Lustreuses à accu 2.5Ah avec une
batterie de rechange. 1 chargeur, 1
plateau, 4000 - 7000/min

8991012311 **1'068.00**



Mirka PS 1437 Ø150mm
Lustreuse 230V 1400W, vitesse
rotation 1100 - 3700/min
filetage M14

8991300111 **625.00**



Mirka 1230 L AFC 230V
Extracteur de poussière pour les pon-
ceuses DEROS/DEOS, 1200W, 30L

8999200111 **979.00**



Chariot pour extracteur de poussière
Composé de 2 étagères métalliques,
celle du bas pour recevoir l'aspirateur
et celle du haut, les consommables,

9190310111 **709.00**



Workstation pour extracteur Mirka
1230/1242. Permet de transformer
l'extracteur de poussière 1230 en une
station de travail mobile

9190148011 **580.00**



Coffret de rangement petit format
400 x 300 x 158 mm

MIN6532011 **97.00**



Coffret de rangement très grand
format format
400 x 300 x 315 mm

MIN6535011 **139.00**

Pack Iridium DEROS II ESSENTIEL

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Tuyau d'extraction 27mm x 4m + Adaptateur
 1x Gaine de protection MIRKA pour tuyau et câble, 3,8 m
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité (82S4000101)
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240

IRIDEROS2ESS 2.5

IRIDEROS2ESS 5.0

IRIDEROS2ESS 8.0

879.00**Pack Iridium DEROS II EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC**

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité
 1x Mirka DEXOS 1217 AFC classe M aspirateur professionnel, avec tuyau de 4 m
 1x Gaine de protection MIRKA pour tuyau et câble, 3,8 m
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240

IRIDEROS2DEX17M 2.5

IRIDEROS2DEX17M 5.0

IRIDEROS2DEX17M 8.0

1'755.00**Pack Iridium DEROS II WORKSTATION DEXOS 1230 M AFC**

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité
 1x Mirka DEXOS 1230 AFC classe M aspirateur professionnel, avec tuyau de 4 m
 1x Gaine de protection MIRKA pour tuyau et câble, 3,8 m
 1x Workstation pour aspirateur Mirka DEXOS 1230
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240

IRIDEROS2WORKDEX30M 2.5

IRIDEROS2WORKDEX30M 5.0

IRIDEROS2WORKDEX30M 8.0

2'260.-**Pack Iridium DUO électrique ESSENTIEL 2.5**

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Mirka DEOS II 383CV 70x198mm
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité
 1x Tuyau d'extraction antistatique 27mmx4m+Adaptateur
 1x Gaine protection Mirka pour tuyau et câble, 3,8m
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 120
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 150
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 320

IRIDUOELECESS 2.5

IRIDUOELECESS 5.0

IRIDUOELECESS 8.0

1'434.00**Pack Iridium DUO électrique EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC**

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Mirka DEOS II 383CV 70x198mm
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité
 1x Mirka DEXOS 1217 AFC classe M aspirateur professionnel, avec tuyau de 4 m
 1x Gaine protection Mirka pour tuyau et câble, 3,8m
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 120
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 150
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 320

IRIDUOELECD17M 2.5

IRIDUOELECD17M 5.0

IRIDUOELECD17M 8.0

2'375.00**Pack Iridium DUO 2 WORKSTATION DEXOS 1230 M AFC**

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Mirka DEOS II 383CV 70x198mm
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité
 1x Mirka DEXOS 1230 AFC classe M aspirateur professionnel, avec tuyau de 4 m
 1x Gaine protection Mirka pour tuyau et câble, 3,8m
 1x Workstation pour aspirateur Mirka DEXOS 1230
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 120
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 150
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 320

IRIDUOELECDWORKDEX30M 2.5

IRIDUOELECDWORKDEX30M 5.0

IRIDUOELECDWORKDEX30M 8.0

3'050.00**Pack Iridium DUO SERVANTE MODULAIRE DEXOS 1230M AFC**

1x Mirka DEROS II 150mm Exc. 2.5 ou 5.0 ou 8.0
 1x Mirka DEOS II 383CV 70x198mm
 1x Interface Net 150mm 4mm, 1/unité
 1x Mirka DEXOS 1230 AFC classe M aspirateur professionnel, sans tuyau
 1x Tuyau d'extraction Mirka ø27mm x 6m + gaine + câble 230V
 1x Servante modulaire Premium
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 80
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 120
 1x 100 disques IRIDIUM 150mm Grip 121T 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 150
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 240
 1x 50 coupes IRIDIUM 70x400mm Grip 140T Perf 320

IRIDUOMODDEX30M 2.5

IRIDUOMODDEX30M 5.0

IRIDUOMODDEX30M 8.0

5'195.00**Iridium Ø 150 mm disque abrasif auto-agrippant 121 trous**

Iridium est un abrasif papier haute qualité, destiné à un ponçage universel. Optimisé pour une action rapide et efficace, il associe, sur un support papier flexible, des grains céramiques et d'oxyde d'aluminium. Son nouveau poudrage haute précision empêche l'encrassement et la formation d'agréats. Sa multiperforation exclusive rend l'extraction de la poussière encore plus efficace. Les disques et coupes Iridium offrent des résultats de finition parfaits aussi bien sur les surfaces tendres que dures, et font de cet abrasif papier le choix idéal pour tous les professionnels.

Utilisation : Ponçage**Matériaux appropriés :**

Acier, Acier doux / Acier carbone, Alliage de cuivre / Laiton / Bronze, Métaux non ferreux, Décapage des peintures, Plâtre / Mastic, Fibre de verre, Matériaux synthétiques, Aggloméré, Surface solide, Acier inoxydable, Matériaux composites, Placage, Matières plastiques, Primer, Ponçage des peintures, Mastic polyester, Bois durs, Bois tendres / Résineux, Laques, MDF / HDF, Polystyrène



Gaine de protection MIRKA + Câble
CE 230V + Tuyau 4m

MIE6515511 **290.00**



Gaine de protection MIRKA + Câble
CE 230V + Tuyau 6m

MIE6515711 **353.00**



Gaine de protection MIRKA + Câble
CE 230V + Tuyau 10m

MIE6515611 **466.00**



Tuyau d'extraction 27mm x 4m +
Adaptateur

MIN6519411 **104.30**



Tuyau d'extraction 27mm x 6m +
Adaptateur

MIN6519311 **142.40**



Tuyau d'extraction 27mm x 10m +
Adaptateur

MIN6519211 **266.10**



Raccord rapide, souple pour tuyau
27mm

MIE6511111 **29.30**



Adaptateur universel Ø 30-48 mm
pour extracteur de poussière. Peut
être coupé pour s'adapter aux aspira-
teurs d'autres marques.

8393001511 **22.70**



Connecteur recâblage HP-3R

MIE9011111 **16.00**



Tuyau Ø 27 mm x 0,5 m + raccord
Ce raccord permet un changement
rapide entre les outils Mirka

8999804111 **24.00**



Cale aspirante 70 x 125 mm au-
to-agrippante 13 trous grise

8391402011 **29.50**



Cale aspirante 115 x 230 mm au-
to-agrippante 36 trous grise

8391702011 **46.50**



Plateau de ponçage NET Ø 150 mm,
Auto-agrippant, 48 trous Souple

8292605031 **58.00**



Plateau de ponçage NET Ø 150 mm,
Auto-agrippant, 48 trous Medium

8292605011 **58.00**



Plateau de ponçage NET Ø 150 mm,
Auto-agrippant, 48 trous Rigide

8292605021 **62.00**



Interface Ø 150 mm 67 trous au-
to-agrippante, 10mm (lot de 5x)

8295600111 **104.30**

DM 1501



DM 2000



MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10" - 24" 2 VITESSES

**4'550.00**PRIX SANS MONTAGE
ET LIVRAISON

- 1100W / 400V
- Puissance détalonneur 2500kg
- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13" - 28" 2 VITESSES

**5'550.00**PRIX SANS MONTAGE
ET LIVRAISON

- 1100W / 400V
- Puissance détalonneur 2500kg
- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces

Livré avec :

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes acier et alu
- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jantes alu

EQ 1000



EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL

- alimentation : 220V-50Hz
- puissance : 90W
- dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
- affichage digital (mise en veille 5min)
- diamètre maxi de la roue : 1100mm
- poids maxi de la roue : 70kg
- diamètre maxi de la jante : 28 pouces
- largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres :
- vitesse de rotation : 140trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- poids : 149kg

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

2'600.00PRIX SANS MONTAGE
ET LIVRAISON

DM 0200

- Plateau à rouleaux
- Facilite la rotation des roues lors du détalonnage.
- Se fixe au sol au niveau de la pelle de décolleur.

**270.00**

DM 0200

- Plateau centrage universel cyl. Ø40mm avec 5 bagues
- Entraxe de fixation 2 vis M8x125 fournies :
- 155 / 160 / 163 / 165 / 168mm

**588.00**

Livré avec :

- bague Ø58mm
- bague Ø60mm
- bague Ø65mm
- SA6400 : Jauge universelle

LE SET démonte-pneus et équilibreuse **LIVRÉ ET INSTALLÉ**

+

**7'200.00**

AVEC :

- LIVRAISON
- MONTAGE
- DEMONSTRATION

DM 1501

EQ 1000



+

**8'200.00**

AVEC :

- LIVRAISON
- MONTAGE
- DEMONSTRATION

DM 2000

EQ 1000

PLIEUSE MANUELLE FSBM 1270-20 E

Le puissant vérin auxiliaire permet et facilite le pliage

des tôles jusqu'à 2.5 mm selon

le modèle, Largeur de travail

max. 1270 mm

Dimensions (L x l x h)

1598 x 900 x 1165 mm

Poids net (brut)

315 kg (360 kg)



3'200.00

PLIEUSE MANUELLE HSBM 1020-10

Le réglage de l'épaisseur de tôle s'effectue très

rapidement et précisément grâce aux deux

soutis excentriques

Largeur de travail max. 1020 mm

Epaisseur max. 1.0 mm

Angle de pliage max. 135°

(L x l x h) 1276 x 550 x 975 mm



1'495.00

FORMEURS À MAIN SSG 12

La puissance est transmise aux outils

par levier à main.

Ep. de la plaque : 1.2mm

Gorge : 25mm

Dim. sans levier à main :

150 x 50 x 140 mm

Poids : 5.5 kg



346.00

Bordeuse / Moulureuse manuelle

SBM 140-12

Longueur d'axe 140 mm

Capacité acier max. 1.2 mm

Ø des cylindres 62 mm

Col de cygne 100 mm

Dim. (L x l x h) 560 x 220 x 500 mm

Poids net (brut) 50 kg (66 kg)



1'215.00

Socle pour combiné

Optimum SAR 1000

1185 x 500 x 700 mm



Prix sur demande

FORMEURS À MAIN SSG16 POUR RÉTREINDRE ET ALLONGER

Le puissant est transmise aux outils par pédales

Ep. de la plaque : 1.5mm

Gorge : 153mm

Dim. sans levier à main :

1175 x 410 x 920 mm

Poids : 36kg



1'674.00

Combiné 3 en 1 Optimum SAR 1000

Combiné 3 en 1 plieuse, rouleuse et cisaille. Une machine polyvalente idéale dans l'atelier. Spécialiste de la machine-outil pour le travail du métal.

Dimensions (L x l x h) 1455 x 455 x 650 mm

Largeur de pièces max. 1000 mm

Largeur de roulage max. 700 mm

Epaisseur de tôle max. 2.5 mm

Nombre de segments 7

Capacités de coupe max. 1 mm

Poids net (brut) 290kg (320 kg)



3'950.00

Poste Minitop complet avec petite garniture



Chariot + Bonbonnes Gaz



Garniture Art. 3945-M



Anti-retour pour montage au manodétendeur



Tuyau de soudure jumelé, conforme à ISO 3821 Ø6mm



Brides pour tuyau

Bouteilles	Oxygène	Acétylène
Volume	10 l	10 l
Capacité	2.0 m³	1.8 kg
Pression de service	0–5 bar	0–1.2 bar
Poids	15 kg	19 kg
Dimensions	combinaison : 510 x 321 x 955 mm	
Raccord	3/8"	3/8" g

Remplissage pour Minitop oxygène 54.80

Remplissage pour Minitop acétylène 83.35

Prix du Set **2'430.00**

Accessoires et articles Autogène



Garniture complète pour soudage/coupage avec raccord 6mm

3945-M6 **461.00**

Bouteille Minitop Acétylène 10 litres

Minitop ACÉ **800.00**

Bouteille Minitop oxygène 10 litres

Minitop OXY **612.50**

Bouteille Minitop Arcal 1 Argon, 10 litres

Arcal 1 **675.00**

Bouteille Minitop Arcal MAG 10 litres

Arcal Mag **675.00**

Raccords Altop quick Compatible: Gaz inertes Ar/CO2, Argon

22686 **68.00**

Dispositif antiretour

Oxygène 1500-O **75.00**
Acétylène 1500-A **75.00**

Dispositif anti-retour haute performance

Oxygène 1800-O **99.00**
Acétylène 1800-A **99.00**

Lance de soudage

no. 1	0,5 – 1 mm	3911	31.00
no. 2	1 – 2 mm	3912	31.00
no. 3	2 – 4 mm	3913	32.00
no. 4	4 – 6 mm	3914	32.00
no. 5	6 – 9 mm	3915	35.00
no. 6	9 – 14 mm	3916	35.00



Manodétendeur acétylène avec indication de la pression, 6mm

4200-A6



Manodétendeur oxygène avec indication de la pression, 6mm

4200-O6 **175.00**

Manodétendeur acétylène 6mm, pression de travail 0 – 10 bar

5100-A6 **149.00**

Manodétendeur oxygène 6mm, pression de travail 0 – 10 bar

5100-O6 **149.00**

Lance de chauffe et de fusion pour acétylène-oxygène no. 6

3956-A **65.00**

Découpeur à trois tubes, s'adaptant à la poignée art. 3601

4301 **139.00**

Poignée standard avec raccords 6mm

3601-6 **130.20**

Poignée chalumeau rouge en laiton matricé, nickelé, 6mm

3901-6 **105.00**

GYSFLASH 101.12 CNT FV (câbles 2,5 m)



Mode Diagnostic: soutient jusqu'à 100 A les batteries 12 V des véhicules en phase de diagnostic.
Mode Charge: pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 5 à 1200 Ah.
Mode Showroom : assure à la batterie une compensation de courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration.
Testeur : permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.

100% CONNECTÉ via USB.

025790

1'104.00

GYSFLASH 121.12 CNT FV (câbles 5 m)



Mode Diagnostic: soutient jusqu'à 120 A les batteries 12 V des véhicules en phase de diagnostic.
Mode Charge: pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 20 à 1500 Ah.
Mode Showroom : assure à la batterie une compensation de courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration.
Testeur : permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.

100% CONNECTÉ via USB.

026971

1'372.80

GYSFLASH 125.12 CNT FV (câbles 5 m)



Mode Diagnostic: soutient jusqu'à 100 A les batteries 12 V des véhicules en phase de diagnostic.
Mode Charge: pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 5 à 1200 Ah.
Mode Showroom : assure à la batterie une compensation de courant lors de l'utilisation des accessoires électriques d'un véhicule de démonstration.
Testeur : permet de vérifier la tension de la batterie, d'évaluer le système de démarrage (démarreur + batterie) ainsi que l'état de l'alternateur du véhicule.

100% CONNECTÉ via USB.

028883

1'437.60

GYSFLASH 30.24 HF (câbles 2,5 m)



Alimentation stabilisée multifonctions de forte puissance pour batterie Plomb (scellée, Liquide, AGM...) ou Lithium (LiFePO4) :

Mode Diagnostic: lors de la révision du véhicule, il subvient aux besoins d'énergie jusqu'à 30 A.
Mode Charge: pour charger sans surveillance les batteries 6V, 12V et 24V de 10 à 400 Ah en 6V / 12V et de 10 Ah à 200 Ah en 24V.
Mode Showroom : préserve la santé de la batterie pour les présentations de véhicules en concessions.

Livré avec des câbles de 2 x 2,5 m en 6 mm².

029231

758.40

GYSFLASH 15.24 XTREM (câbles 5 m)



Technologie haute performance

- Haut rendement, facteur de marche de 15 A à 100 % (40°C).
- **2 modes de charge :**
 - Pb (14.4 V / 15 A max.) : destiné à la charge des batteries Plomb 12 V de 10 Ah à 240 Ah.
 - Pb (28.8 V / 15 A max.) : destiné à la charge des batteries Plomb 24 V de 10 Ah à 240 Ah.
- **3 courants de charge :** 5 A, 10 A et 15 A.
- **Mode Supply,** transforme le chargeur en alimentation stabilisée afin de conserver la mémoire du véhicule lors d'un remplacement de batterie.

619.20

025813

GYSFLASH 107.24 CNT FV (câbles 5 m)



Chargeur CONNECTÉ 24 V de forte puissance 100 A

- Il permet de conserver une batterie 6 V, 12 V, 16 V et 24 V
- **4 modes d'utilisation**
 - Charge / Diagnostic / Tension de batterie atypiques / Courbes de charge
- **100% CONNECTÉ via USB.**
- Ajouter, supprimer ou modifier des modes et des profils de charge via USB.
- Importer des fichiers de configurations pré-définis adaptés aux métiers de la charge.
- Récupérer l'historique et les données de charge sur clé USB et les exploiter sur tableur.

1624.80

082939

GYSFLASH 50.24 HF (câbles 5 m)



- **Mode Diagnostic:** lors de la révision du véhicule, il subvient aux besoins d'énergie jusqu'à 50 A.
- **Mode Charge:** pour charger sans surveillance les batteries 6V, 12V et 24V de 10 à 600 Ah.
- **Mode «Change Batterie»:** pour compenser les besoins électriques pendant le changement de batterie.
- **Mode Showroom :** préserve la santé de la batterie pour les présentations de véhicules en concessions.
- **Mode Power Supply :** Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réglables.

1'020.00

029620

GYSFLASH 102.12 HF (câbles 5 m)



Spécialement conçu pour être fixé sur un mur ou un pont élévateur, le GYSFLASH vertical 102.12 est un chargeur de forte puissance 100 A à technologie inverter.

- Capacité de charge de **20 à 1200 Ah**
- **5 MODES D'UTILISATION**
 - Charge
 - Diagnostic
 - Showroom
 - Change batterie
 - Power Supply
- **Fonction redémarrage :** permet de reprendre automatiquement le mode en cas de coupure de courant.

1'142.40

029606

[← sommaire](#)


026902

87.00

Le GYSFLASH 1.12 PL (1 A) est un chargeur avancé conçu pour recharger les batteries 12V Plomb et Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4). Il dispose de 2 programmes de charge intelligents bien distincts garantissant les performances de chaque technologie de batterie. Idéal pour les motos, jet-skis, kartings et tondeuses.

- 2 modes de charge destinés aux batteries 12V :
 - 2 Ah à 32 Ah et jusqu'à 100 Ah pour du maintien de charge.
 - 0.5 Ah à 20 Ah et jusqu'à 50 Ah pour du maintien de charge.

- Dimensions : 170 x 90 x 51 mm
- Poids : 0.7 kg



029378

123.50

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, motos ou jetskis, le GYSFLASH 6.12 dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6A.

- 2 options de charge offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
 - AGM : charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM).
 - Refresh : reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées.

- Dimensions : 190 x 100 x 52 mm
- Poids : 0.77 kg



029477

185.00

Le GYSFLASH 9.24 associe technologie avancée et polyvalence. Offrant des performances de charge optimale pour les batteries de véhicules actuels ou de collection, il représente la source d'énergie idéale pour les utilisateurs souhaitant un produit unique pour leurs batteries 6, 12 ou 24 V.

- Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6V, 12V et 24V :
 - 6/12V : 18 Ah à 220 Ah et jusqu'à 300 Ah pour du maintien de charge.
 - 24V : 15 Ah à 125 Ah et jusqu'à 170 Ah pour du maintien de charge.

- Dimensions : 221 x 111 x 58 mm
- Poids : 1.1 kg



029361

77.50

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V des motos, jet-skis, karting ou tondeuse, le GYSFLASH 1.12 dispose d'une courbe de charge intelligente en 7 étapes garantissant une charge optimale et 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel.

- IDÉAL POUR LES MOTOS
 - Conçu pour les batteries 12V de 1.2 à 32 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 100 Ah.

- Dimensions : 130 x 80 x 38 mm
- Poids : 0.44 kg



026049

336.00

D'une puissance de 20 A, le GYSFLASH 20.12/24 PL est un chargeur multi-tension conçu pour recharger les batteries 12V et 24V au Plomb (Gel, AGM, Liquide, etc) et Lithium-Fer Phosphate (LFP / LiFePO4).

- 4 modes de charge :
 - Pb: destiné à la charge des batteries Plomb 12V de 15 Ah à 300 Ah et 24V de 15 Ah à 240 Ah
 - LiFePO4 : destiné à la charge des batteries Lithium (LFP) de 7 Ah à 300 Ah et 24V de 7 Ah à 240 Ah
- 3 courants de charge : 7 A, 15 A et 20 A

- Dimensions : 190 x 190 x 73 mm /
- Poids : 1,9 kg



029668

359.00

D'une puissance de 30 A, le GYSFLASH 30.12 PL est un chargeur multifonctions conçu pour recharger les batteries 12V Plomb et Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4).

- 2 modes de charge :
 - Pb: destiné à la charge des batteries Plomb 12V de 15 Ah à 375 Ah
 - LiFePO4 : destiné à la charge des batteries Lithium (LFP) de 7 Ah à 375 Ah
- 3 courants de charge : 7 A, 15 A et 30 A
- Haut rendement, facteur de marche de 30 A à 100 % (40°C)

- Dimensions : 190 x 190 x 73 mm
- Poids : 1,9 kg



029569

35.00

Le chargeur ARTIC 800 (0,8 A) est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries des motos, jet-skis, karting ou tondeuse en 12 V.

- Capacité de charge de 1,2 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)
- Design compact et léger avec **boîtier anti-choc (IP44)**
- Protection intégrée : contre les courts-circuits et les inversions de polarité
- Alimentation flexible : 100V - 240V

- Dimensions : 130 x 65 x 38 mm / Poids : 330 g
- Livré avec pinces et cosses de connexion



029590

112.80

Le chargeur ARTIC 8000 (8 A) est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries 12V de tous types de motos, bateaux, voitures, utilitaires ou camping-car.

- Capacité de charge de 4 à 160 Ah (240 Ah en maintien de charge)
- 3 modes de charge : Cold (<5°C) / Fast / Slow
- **Design compact et léger avec boîtier anti-choc étanche aux poussières et liquides (IP65)**
- Protection intégrée : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges

- Dimensions : 175 x 280 x 65 mm / Poids : 950 g
- Livré avec pinces et cosses de connexion



Démarrateur autonome GYSPACK 400

2 en 1 : Démarrateur autonome pour batterie plomb de tension 12 V et alimentation stabilisée 12 V.

- Démarre instantanément VL, camping-car, fourgons, essences et diesels
- Génère une puissance de démarrage de **480 A max (1200 A en pic)**.
- Est une source d'alimentation autonome 12 V pour tous les appareils électriques (télé, lampe, pc port...) grâce à sa batterie interne 18 Ah.
- Compact et léger (7kg), il est facilement transportable.
- Voyants d'état de charge de la batterie interne.

025455

153.60



Démarrateur autonome GYSPACK 600

2 en 1 : Démarrateur autonome pour batterie plomb de tension 12 V et alimentation stabilisée 12 V.

- Démarre instantanément les VL, camping-car, fourgons, essences et diesels
- Génère une puissance de démarrage de **480 A max (1250 A en pic)**.
- Est une source d'alimentation autonome 12 V pour tous les appareils électriques (télé, lampe, pc port...) grâce à sa batterie interne 18 Ah.
- Compact et léger (6,5 kg), il est facilement transportable.
- Voyants d'état de charge de la batterie interne.

027336

169.00



Démarrateur autonome GYSPACK AIR 401

Le GYSPACK AIR 401 est un démarrage autonome 12 V multifonction, conçu pour le démarrage des véhicules légers et le gonflage de tous types d'équipements pneumatiques.

- Génère une **puissance de démarrage de 380 A**.
- Équipé d'un compresseur intégré (**17 bars - 19/min**) pour gonfler roues ballons, etc...
- Livré avec bloc chargeur, buses de gonflage et aiguille de gonflage.

088801

204.00



Démarrateur autonome GYSPACK PRO

2 en 1 : Démarrateur autonome pour batterie plomb de tension 12 V et alimentation stabilisée 12 V.

- Démarre instantanément les VL, camping-car, fourgons, essences et diesels
- Génère une puissance de démarrage de **600 A max (1750 A en pic)**.
- Est une source d'alimentation autonome 12 V pour tous les appareils électriques (télé, lampe, pc port...) grâce à sa batterie interne 22 Ah.
- Compact et léger (9 kg), il est facilement transportable.
- Voyants d'état de charge de la batterie interne.

026155

252.00



Démarrateur autonome GYSPACK 750

2 en 1 : Démarrateur autonome pour batterie plomb de tension 12 V et alimentation stabilisée 12 V.

- Démarre instantanément les motos, voitures, camping-car, essences et diesels.
- Génère une puissance de démarrage de **750 A max (2500 A en pic)**.
- Est une source d'alimentation autonome 12 V pour tous les appareils électriques grâce à sa batterie interne 28Ah.
- Compact et léger (14 kg), il est facilement transportable.
- Voyants d'état de charge de la batterie interne.

026179

549.00



Démarrateur aut. GYSPACK HERITAGE - 6/12V

2 en 1 : Démarrateur autonome pour batterie plomb de tension 6 /12 V et alimentation stabilisée 12 V.

- Démarre instantanément les véhicules de collections (moto, automobiles) ainsi que tous les véhicules modernes équipés de batteries 12 V.
- Génère une puissance de démarrage de **400 A max (3200 A en pic) en 6 V et 450 A max (1600 A en pic) en 12 V**.
- Est une source d'alimentation autonome 12 V pour tous les appareils électriques (télé, lampe, pc portable...) grâce à ses deux batteries internes 20 Ah.

025844

576.00



Démarrateur autonome GYSPACK PRO 900

Démarrateur autonome professionnel avec chargeur intégré pour démarrage de tous les véhicules équipés de batteries 12 V.

- Démarre instantanément les motos, voitures, camping-car, essences et diesels.
- Équipé d'une batterie « haute performance » au plomb qui génère une puissance de démarrage de **830 A max (3100 A en pic)**.
- Se recharge sur le secteur, à 100% et sans surveillance grâce à son chargeur intégré.
- 1,80 m de câbles pour un confort d'utilisation optimal.
- Recharge complète sans surveillance

027084

1'056.00



Booster sans batterie GYSCAP 12V DC/DC

Démarrateur autonome sans batterie interne. Ses supercondensateurs délivrent une puissance de sortie élevée qui garantit les démarrages (1600 A en 1V/C).

- Une recharge ultra-rapide, en tout lieu et sans nécessité d'une alimentation à proximité, sur la batterie du véhicule à dépanner.
- Une longévité exceptionnelle : il peut être utilisé 10 000 fois sans diminution de ses performances.
- Équipements d'origines :
 - Câbles 100% cuivre (Ø 25 mm² / 170 cm)
 - Pincettes laiton avec becs courbés entièrement isolés / Coque plastique renforcée

087651

1'224.00



027527

420.00

Booster lithium NOMAD POWER PRO TRUCK**BOOSTER À BATTERIE LITHIUM**

Sa batterie lithium lui confère un rapport puissance/taille exceptionnel (**intensité de démarrage : 600 A**). Il démarre les véhicules équipés de batterie **12 V** déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes. Il aide au démarrage des véhicules équipés de batterie **24 V**.

Équipé de :

- 2 ports USB 5 V (1 A / 2.1 A) pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- 1 port de sortie allume-cigare 12 V - 10 A, idéal en camping, pour alimenter un appareil électrique 12 V (glacière, ventilateur, etc)



088931

540.00

Booster lithium NOMAD POWER 12/24V

Le NOMAD POWER 12/24 V est un booster lithium haute performance (218 Wh) combinant 3 fonctions :

- Délivre un courant impressionnant de **1900A** pour **démarrer tous les véhicules en 12 V comme en 24 V**.
- Équipé de **2 ports USB-A** pour charger les appareils électroniques nomades : smartphones, tablettes...
- Démarreur instantané pour véhicules 12 V (voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau) et 24 V (bus, poids-lourd, engins de TP).



088566

840.00

Booster lithium NOMAD POWER PRO 12/24V

Le NOMAD POWER PRO 12/24 V est une source **d'énergie ultra-puissante (499.59 Wh)** à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- Booster pour véhicules 12 V (voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau) et 24 V (bus, poids-lourd, engins de TP).
- Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.
- Lampe de secours/signalisation.
- Délivre un courant impressionnant de **2300A** pour **démarrer tous les véhicules en 12 V comme en 24 V**.



087316

125.00

Booster lithium NOMAD POWER 401

Le NOMAD POWER 401 est un booster lithium haute performance (**37 Wh**) combinant 3 fonctions :

- Démarreur instantané pour motos, quads, voitures... etc (**intensité de démarrage : 350 A**).
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.

Livré avec housse + accessoires

14.5 x 8.5 x 3 cm



087323

156.00

Booster lithium NOMAD POWER 501

Le NOMAD POWER 501 est un booster lithium haute performance (**45 Wh**) combinant 3 fonctions :

- Démarreur instantané pour motos, quads, voitures, SUV... etc (**intensité de démarrage : 500 A**).
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.

Livré avec housse + accessoires

17.5 x 8.5 x 3



085855

212.00

Booster lithium NOMAD POWER PRO 701

Le NOMAD POWER PRO 701 est un booster lithium haute performance (**59.2 Wh**) combinant 3 fonctions :

- Démarreur instantané pour véhicules 12 V (**intensité de démarrage : 700 A**) voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau...
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampe de secours / Signalisation.

Livré avec housse + accessoires

22.8 x 10 x 3.8 cm



085831

242.00

Booster lithium NOMAD POWER PRO 801

Le NOMAD POWER PRO 801 est un booster lithium haute performance (**74 Wh**) combinant 3 fonctions :

- Démarreur instantané pour véhicules 12 V (**intensité de démarrage : 850 A**) voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau...
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampe de secours / Signalisation.

Livré avec housse + accessoires

22.8 x 10 x 3.8 cm



085879

275.00

Booster lithium NOMAD POWER PRO 901 FC

Le NOMAD POWER PRO 901 FC est un booster lithium haute performance (**92.5 Wh**) combinant 3 fonctions :

- Démarreur instantané pour véhicules 12 V (**intensité de démarrage : 900 A**) voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau...
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques
- **Fast charge, le booster se recharge en 1h15 seulement.** (avec chargeur 67 W)

Livré avec housse + accessoires

22.8 x 10 x 3.8 cm



026490

976.80

Chargeur/Démarrreur STARTIUM 680E automatique pour tout type de batterie plomb (liquide, gel, AGM, EGB, Calcium...) **de tension 12/24 V.**

Charge automatique : La charge est sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating). L'appareil peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité.

Démarrage intelligent : Le démarreur détecte automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées. Dans ce cas, l'appareil ne fournit pas de courant pour ne pas endommager l'électronique du véhicule.

Décharges profondes : Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.



026520

1'341.60

Chargeur/Démarrreur DIAG STARTIUM 60-24 automatique pour tout type de batterie plomb (liquide, gel, AGM, EGB, Calcium...) **de tension 12/24 V.**

Recharge à 100% des batteries de capacité 20 à 900 Ah en 6 / 12 V et 20 à 525 Ah en 24 V.

Alimentation stabilisée (en 12V seulement) : Le DIAG-STARTIUM 60-24 peut soutenir la batterie, des véhicules en phase de diagnostic jusqu'à 60A grâce à sa fonction DIAG +. (Réglage de la tension de 12 à 15V).

Protection de l'électronique embarquée : Inutile de déconnecter la batterie du véhicule. Aucun risque d'étincelles, il n'y a pas de tension aux pinces tant qu'elles ne sont pas connectées à la batterie.



024526

259.00

Chargeur BATIUM 15.24

Chargeur automatique pour tous types de batteries Plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12/24 V.

- Pour batteries motos, véhicules de collection, véhicules légers, fourgons, engins agricoles, engins TP, poids-lourd et bus **de 35 à 225 Ah.**
- Charge 50% plus rapide que pour un chargeur traditionnel.
- Charge complète et maintien du niveau de charge à 100%.
- Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V).
- Protection de l'électronique embarquée.



087552

679.00

BSU DIAG-BATIUM 100.12 FV (Câbles 2.5 m)

Idéal pour un usage intensif en diagnostic, le Diag-Batium 100.12 FV garantit un maintien de charge optimal pour les batteries 12 V.

- 3 modes d'utilisation : Diagnostic | Charge Plomb | Charge Lithium.
- Soutient **jusqu'à 100 A les batteries 12 V** des véhicules en phase de diagnostic.
- Chargeur pour batteries Plomb et Lithium **LiFePO4 12 V de 5 à 1200 Ah.**
- Flexible Voltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise **entre 95 et 265 V.**



026735

389.00

Booster sans batterie STARTRONIC 800 (SUPERCONDENSATEURS)

- Technologie BATTERYLESS. Les supercondensateurs remplacent la batterie pour une restitution de l'énergie plus rapide
- **Courant de démarrage de 800 A**
- Très longue durée de vie (plus de **10000 fois sans diminution** de ses performances)
- Se recharge directement sur la batterie du véhicule (consommation très faible)
- Ne nécessite aucun entretien
- Compact, il est facilement transportable.



082816

1'020.00

Booster STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V

DÉMARRÉUR AUTONOME A SUPERCONDENSATEURS (BATTERYLESS), Destiné aux véhicules 12 & 24 V, ce booster est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne.

- Courant de démarrage de **1050 A en 12 V et 880 A en 24 V.**
- Recharge ultra-rapide en tout lieu, sans nécessité d'une alimentation à proximité.
- Très longue durée de vie (**plus de 10 000 fois** sans diminution de ses performances).
- Léger pour un booster 12/24 V (7 kg), il est facilement transportable.



027961

540.00

Alimentation autonome POWER PACK 520

- Le POWER PACK 520 est une station d'énergie portable qui combine une batterie Lithium-Ion et un convertisseur Pur Sinus Wave (PSW)
- Temps d'utilisation :
 - 50 W : 8 h
 - 100 W : 4 h
 - 250 W : 1 h 40
 - 500 W : 50 min
- Batterie Lithium :
 - Capacité par cellule : 20 A / 518 W
 - Charge complète : 8 h

Livré avec housse + accessoires



085169

1'680.00

Alimentation autonome POWER PACK 14.15 FC

Recharger la station sur le secteur ne prend qu'une heure au maximum.

- Temps d'utilisation :
 - 50 W : 22 h
 - 100 W : 11 h
 - 250 W : 4 h 30
 - 500 W : 2 h 15
 - 1000 W : 45 min
- Batterie Lithium :
 - Capacité par cellule : 55 A / 1408 Wh W
 - Charge complète : 1 h

Livré avec accessoires

[← sommaire](#)


Lampe Inspection Mini 200L
env. 200 lumen LED principale
env. 60 lumen LED principale faible
env. 120 lumen LED supérieure

060852

55.00

Lampe Inspection PRO 600L
• Lampe principale : 6000-7000K
• Puissance maximale LED :
15 W LEDs Chip on board

057760

68.00

Lampe Baladeuse 400L
3 différents modes :
élevé/ faible/ lampe torche.

059153

50.00

Lampe Sous Capot et Trépied 800L
3.7 V, 4000 mAh Lithium.
800 lumens.

058002

139.00

**Boulonneuse à chocs 3/4" XR 18/54V
Brushless - sans batterie ni chargeur - Cof-
fret TSTAK**

- Couple maximal 950N
- Vitesse à vide 0-400/0-1200/0-1900
- Impact par minute 2400 IMP/MIN
- Taille et type enclume 3/4" HOG RING
- Nombres de modes 3
- poids 2.6 KG

DCF897NT-XJ

469.00

**Pack 2 batteries XR FLEXVOLT 18V/54V
9Ah/3Ah Li-Ion + chargeur rapide**

- Charges les batteries DEWALT XR 18V et XR FLEXVOLT 54V
- Le chargeur intelligent ajuste le courant de charge de sorte que la batterie reste protégée
- Charge la batterie de 9,0 Ah en 85 minutes
- Système de diagnostic avec témoin LED du niveau de charge: batterie chargée, batterie en charge
- Compact et facile à ranger
- Taille compacte pour un rangement facile

DCB118X2-QW

519.00

Clé à chocs extra-courte 1/2"
Couple au maximum : 1356 Nm
Couple de desserrage : 2200 Nm
Ø maxi 16 mm

9012 TT

329.00

Clé à choc professionnelle 1/2"
Double marteaux
3 positions au serrage et desserrage
Couple desserrage 1112Nm

OP 1402

302.00

CLE A CHOC COMPACTE 1/2"
- couple maxi : 1084Nm
- vitesse de rotation : 9.000trs/min

OP 1513

195.00

CLE A CHOC 3/4" 1898Nm
- couple desserrage : 1627Nm
- vitesse : 5.500tr/min
- variateur 3 positions

OP 1405

596.00

Meuleuse pneumatique droite courte
157mm, Ø G1/4"
Ø Queue 6,0 mm

116 100L

174.50

Meuleuse pneumatique coudée 90°
Longueur totale 162,0 mm, ØG1/4"
Ø Queue 6,0 mm

116 110L

356.00

Meuleuse pneumatique droite
Vitesse réglable.
Puissance 224W
Longueur 157mm

9032N-1

179.00

Meuleuse pneumatique coudée 90°
Vitesse réglable.
Puissance 224W
Longueur 155mm

9032N-5

205.00



COMPOSITION DU COFFRET

- x10 abrasifs – grain 120
- x10 abrasifs – grain 100
- x10 abrasifs – grain 80
- x3 abrasifs – à polir
- x1 - brosse abrasive (052468)
- 1 mini-meuleuse
- 1 malette de rangement

Ø 75 mm

Speed rpm	Power W	dB	Air consumption l/min	Air pressure bar	cm	kg
18000	200	83	171	6.2	12	0.7

Included (x1) 052468

051829 **256.80**

Coffret mini meuleuse Ø 75 mm
Système ROLOC



x2 Ø
Ø 50 & 75 mm

Speed rpm	dB	Air consumption l/min	Air pressure bar	cm	kg
15000	84	91	6.2	10	0.6

FLEXIDISC LAMELLES ZIRCON Ø 50 mm

K 40 (x10) 058255 **109.20**
K 60 (x10) 058262 **109.20**
K 80 (x10) 058279 **109.20**

058248 **259.20**

coffret mini meuleuse Ø 50 & 70 mm
Système ROLOC



bouton de déverrouillage rapide du col de cygne

360°

levier d'approche du foret

profondeur de perçage réglable

commande d'air

mâchoire de guidage du foret

silencieux 84 dB(A)

Vitesse (tours/minutes)

- 800

Puissance (W)

- 400

Débit sonore Db(A)

- 84

Consommation d'air (l/min)

- 113

Pression d'air (bar)

- 6,5

Dimension (cm)

- 35

Poids (kg)

- 2.3

050464 **648.00**

Dépoinçonneuse SPOT DRILL
(avec 1 foret Ø 8 mm)



Grand bras 140mm pour SPOT DRILL

061453 **91.20**



- Foret à dépointeur 3 pans Ø 8 mm au carbure de tungstène 053069 **68.40**
- Foret à dépointeur 3 pans Ø 9 mm au carbure de tungstène 069763 **72.80**
- Foret à dépointeur 3 pans Ø 10 mm au carbure de tungstène 053076 **94.90**
- Foret à dépointeur 4 pans Ø 8 mm au carbure de tungstène 059849 **79.30**
- Foret à dépointeur 4 pans Ø 9 mm au carbure de tungstène 069770 **88.40**



Meuleuse d'angle Ø 100 mm
Vitesse (tours/minutes) : 14'000
2 épaisseurs de disque disponibles
Disques épais. 1.6mm et 0.8mm

057753 **377.00**



Mini meuleuse à renvoi d'angle Ø 50 mm
Vitesse (tours/minutes) : 15'000
Puissance (W) : 200
Pression d'air (bar) : 6.2

051867 **150.80**



Scie coupe tôle droite
Vitesse (tours/minutes) : 500
Pression d'air (bar) : 6.2
5x limes inclus

051805 **235.30**



Mini fraiseuse à renvoi d'angle
Vitesse (tours/minutes) : 18'000
Puissance (W) : 500
Pression d'air (bar) : 6.2

051836 **219.50**



Mini fraiseuse pneumatique
Avec 2 mandrins Ø3 et Ø6mm
Vitesse (tours/minutes) : 25'000

063228 **144.30**



052543 Ø 5 mm 079892 Ø 8 mm
0.8 > 1.2 mm 0.8 > 1.2 mm **NEW**


Pince pneumatique à soyer et à trouser
Pour épaisseur 08 > 1,2mm

052543 **127.40**
079892 **sur demande**



Perceuse pneumatique mandrin automatique de Ø13mm
Pour tout foret, scie cloche, etc...
Vitesse (tours/minutes) : 800

051799 **182.40**



6 mm 20 mm 052437 8 mm 20 mm 067264

Outil de poinçonnage oblongs
Acier doux épaisseur max.: 0.8mm
Profondeur de gorge : 30mm
Longueur totale : 320mm

052437 **637.00**
067264 **683.80**



Gamme Belt Drive / BD (Compresseurs à vis avec transmission par courroies)

La gamme de compresseurs BD est une solution économique pour une production efficace d'air comprimé. Ces compresseurs sont silencieux, fiables, leur entretien est très simple. Le système est équipé d'un ventilateur hélicoïdal contrôlé par thermostat, assurant un refroidissement efficace. Le moteur de classe IE3 garantit une consommation d'énergie réduite, contribuant à la protection de l'environnement. Avec une protection IP54, le moteur est résistant à la poussière et à l'eau. Les opérations d'entretien, comme le remplacement du filtre à huile, du filtre à air et du séparateur, doivent être effectuées une fois par an ou toutes les 2000 heures de fonctionnement.

Modèle BD-55 G3 5,5 kW / 7,5 CV

Puissance : 5.5 kW
Débit d'air : 42 m³/h – 10 bar
Dimensions : 850 / 750 / 1010 mm
Poids : 250 kg
Niveau sonore : 62±3 dB
Ø de raccordement : ¾" – 20/37

4'090.00

Modèle BD-75 G3 7,5 kW / 10 CV

Puissance : 7.5 kW
Débit d'air : 60 m³/h – 10 bar
Dimensions : 850 x 750 x 1010 mm
Poids : 250 kg
Niveau sonore : 62±3 dB
Ø de raccordement : ¾" – 20/37

4'295.00

Modèle BD-110 G2 11 kW / 15 CV

Puissance : 11 kW
Débit d'air : 96 m³/h à 10 bar
Dimensions : 850 / 810 / 970 mm
Poids : 275 kg
Niveau sonore : 65±3 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

5'460.00

Modèle BD-150 G2 15 kW / 20 CV

Puissance : 15 kW
Débit d'air : 120 m³/h – 10 bar
Dimensions : 850 / 810 / 970 mm
Poids : 285 kg
Niveau sonore : 62±3 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

5'690.00



Gamme Zéphyr / NVPM (Vitesse variable moteur IE4 à aimants permanents)

Le compresseur Zéphyr est conçu pour fonctionner 4 000 heures par an maximum, couvrant ainsi plus de 80 % des besoins des compresseurs installés. Il est équipé d'un moteur IE4 à très haut rendement et d'un variateur de vitesse, permettant d'adapter précisément le fonctionnement du compresseur à vos besoins en air comprimé. La platine du compresseur est dotée d'horloges pour démarrer et arrêter automatiquement la machine selon des réglages personnalisables pour chaque jour de la semaine. En choisissant cette machine, vous pouvez économiser jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur à vis classique, ce qui assure un retour sur investissement rapide.

Modèle NVPM 6 4 kW / 6 CV

Puissance : 4 kW
Débit d'air : 26 m³/h – 10 bar
Dimensions : 800 x 550 x 800 mm
Poids : 100 kg
Niveau sonore : 60±3 dB
Ø de raccordement : ¾" – 20/27

3'580.00

Modèle NVPM 10 7.5 kW / 10 CV

Puissance : 7.5 kW
Débit d'air : 54 m³/h – 10 bar
Dimensions : 800 x 650 x 950 mm
Poids : 145 kg
Niveau sonore : 69 ± 3 dB
Ø de raccordement : ¾" – 20/27

4'130.00

Modèle NVPM 15 11 kW / 15 CV

Puissance : 11 kW
Débit d'air : 90 m³/h à 10 bar
Dimensions : 900 x 750 x 1030 mm
Poids : 190 kg
Niveau sonore : 74 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

5'188.00

Modèle NVPM 20 15 kW / 20 CV

Puissance : 15 kW
Débit d'air : 110 m³/h – 10 bar
Dimensions : 900 x 750 x 1030 mm
Poids : 220 kg
Niveau sonore : 74 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

5'410.00



Gamme Mistral / VPM (Vitesse variable moteur IE4 à aimants permanents)

Une solution simple efficace et durable. L'ensemble des composants de la machine sont surdimensionnés. Ils permettent une utilisation 24h/24 dans des environnements difficiles. Équipé d'un moto-variateur synchrone à aimants permanents à très haut rendement, la machine consomme peu d'énergie et adapte sa vitesse en fonction du besoin réel de la demande en air comprimé. Le moteur synchrone à aimant permanent augmente encore le rendement de 10 %, faisant du MISTRAL le compresseur offrant le meilleur retour sur investissement.

Modèle VPM 75 G2 7.5 kW / 6 CV

Puissance : 7.5 kW
Débit d'air : 66 m³/h 8 bar
60 m³/h 10 bar – 48 m³/h 12 bar
Dimensions : 850 x 630 x 970 mm
Poids : 240 kg
Niveau sonore : 62±3 dB Ø de raccordement : ¾" – 20/27

6'180.00

Modèle VPM 110 G2 11 kW / 15 CV

Puissance : 11 kW
Débit d'air : 108 m³/h à 8 bar
96 m³/h à 10 bar – 72 m³/h à 12 bar
Dim. : 1160 x 750 x 1100 mm
Poids : 330 kg
Niveau sonore : 64 ± 3 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

8'100.00

Modèle VPM 150 G2 15 kW / 20 CV

Puissance : 15 kW
Débit d'air : 132 m³/h à 7 bar – 108 m³/h à 10 bar – 102 m³/h à 12 bar
Dim. : 1160 x 750 x 1100 mm
Poids : 330 kg
Niveau sonore : 74 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

8'150.00

Modèle VPM 220 G2 22 kW / 30 CV

Puissance : 22 kW
Débit d'air : 204 m³/h 8 bar – 192 m³/h 10 bar – 168 m³/h 12 bar
Dimensions : 900 x 750 x 1030 mm
Poids : 380 kg
Niveau sonore : 66±3 dB
Ø de raccordement : 1" – 26/34

10'689.00



NVPM 6-T / 270

Centrale complète Gamme NVPM T

Puissance : 6 ch / 4 kW
Vol. engendré : 26 m³/h
Pression max : 10 bar
Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
Dimensions : 1458 x 560 x 1520 mm
Poids net : 255 kg
Niveau sonore : 60 ± 3 dB
Cuve châssis : 270 litres 11 bar
Ø de raccordement : 3/2" – 20/27
Sécheur d'air : EDX 0030C (sans filtres)

6'870.00



NVPM 10-T / 270

Centrale complète Gamme NVPM T

Puissance : 10 ch / 7.5 kW
Vol. engendré : 54 m³/h
Pression max : 10 bar
Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
Dimensions : 1470 x 650 x 1560 mm
Poids net : 280 kg
Cuve châssis : 270 litres 12.5 bar
Ø de raccordement : 1/2" – 20/27
Traitement d'air : Sécheur ESD + 2 filtres

6'950.00



DB-250 / 110V

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **2.5 ch / 1.8 kW**
Pression max : 10 bar
Vol. engendré : 18.9 m³/h
Vitesse de rotation : 1033 tr/min
Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz
Niveau sonore : 88 ± 3 dB
Volume de la cuve : **110 litres**
Dimensions (L x l x H) : 625 x 516 x 1240 mm
Poids net : 91 kg
Sortie d'air : 1 raccord rapide universelle

995.00



DB-300 / 150 V

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **3 ch / 2.2 kW**
Pression max : 10 bar
Vol. engendré : 27.6 m³/h
Vitesse de rotation : 945 tr/min
Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz
Niveau sonore : 90 ± 3 dB
Volume de la cuve : **150 litres**
Dimensions (L x l x H) : 666 x 557 x 1371 mm
Poids net : 127 kg
Sortie d'air : 1 raccord rapide universelle

1'207.00



DB-200 / 50 L

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **2 ch / 1.5 kW**
Vol. engendré : 15.6 m³/h
Pression max : 10 bar
Vitesse : 1445 tr/mn
Alimentation V/ Ph/Hz : 230/1/50
Dimensions : 911 x 382 x 691 mm
Poids net : 53 kg
Cuve châssis : **50 litres**
Ø de raccordement : 1 raccord rapide universelle

668.00



DB-300 / 100 L

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **3 ch / 2.2 kW**
Vol. engendré : 25 m³/h
Pression max : 10 bar
Vitesse : 1086 tr/mn
Alimentation V/ Ph/Hz : 230/1/50
Dimensions : 1202 x 428 x 859 mm
Poids net : 78 kg
Cuve châssis : **100 litres**
Ø de raccordement x 3 : 1 raccord rapide universelle

805.00



DB-400 / 200 L

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **4 ch / 3 kW**
Vol. engendré : 27 m³/h
Pression max : 10 bar
Vitesse : 945 tr/mn
Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
Dimensions : 1318 x 506 x 998 mm
Poids net : 146 kg
Cuve châssis : **200 litres**
Ø de raccordement x 2 : ½ – raccord rapide iso B Ø6 x 1

1'340.00



DB-500 / 270 L

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **5.5 ch / 4 kW**
Vol. engendré : 42 m³/h
Pression max : 10 bar
Vitesse : 920 tr/mn
Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
Dimensions : 1563 x 460 x 1054 mm
Poids net : 158 kg
Cuve châssis : **270L**
Ø de raccordement x 2 : ½ – raccord rapide iso B x 1

1'950.00



DB-750 / 500 L

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **7.5 ch / 5.5 kW**
Vol. engendré : 54 m³/h
Pression max : 10 bar
Vitesse : 995 tr/mn
Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
Dimensions : 1973 x 561 x 1260 mm
Poids net : 345 kg
Cuve châssis : **500 litres**
Ø de raccordement : ¾" – 20/27

2'880.00



DB-1000 / 500 L

Compresseur à piston Gamme DB

Puissance : **10 ch / 7.5 kW**
Vol. engendré : 76 m³/h
Pression max : 10 bar
Vitesse : 950 tr/mn
Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
Dimensions : 1860 x 513 x 1276 mm
Poids net : 352 kg
Cuve châssis : **500 litres**
1 raccord rapide : (Italy, European 7.2-7.4, ARO 210 Orion, ISO 6150 B 5.5mm)

3'220.00

 sommaire


DBS-300 / 100L

Compresseurs à piston - Gamme DBS insonorisé

Puissance : **3 ch / 2,2 kW**
 Pression max : 10 bar
 Vol. engendré : 25 m³/h
 Vitesse de rotation : 1086 tr/min
 Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz
 Niveau sonore : 72 ±3 dB
 Volume de la cuve : **100 litres**
 Dimensions (L x l x H) : 1105 x 430 x 1020 mm
 Poids net : 100 kg
 Ø de raccordement x 2 : ½ -15/21

1'410.00

DBS-300 / 200L

Compresseurs à piston - Gamme DBS insonorisé

Puissance : **3 ch / 2,2 kW**
 Pression max : 10 bar
 Vol. engendré : 25 m³/h
 Vitesse de rotation : 1086 tr/min
 Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz
 Niveau sonore : 72 ±3 dB
 Volume de la cuve : **200 litres**
 Dimensions (L x l x H) : 1342 x 506 x 1124 mm
 Poids net : 160 kg
 Ø de raccordement x 2 : ½ -15/21

1'590.00

DBS-500

Compresseurs à piston - Gamme DBS insonorisé

Puissance : **5.5 ch / 4 kW**
 Vol. engendré : 42 m³/h
 Pression max : 10 bar
 Vitesse : 920 tr/mn
 Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
 Niveau sonore : 72 ±3 dB
 Dimensions : 800 x 720 x 1060 mm
 Poids net : 220 kg
 Ø de raccordement : ¾ 20/27

2'280.00

DBS-750

Compresseurs à piston - Gamme DBS insonorisé

Puissance : **7.5 ch / 5.5 kW**
 Vol. engendré : 54 m³/h
 Pression max : 10 bar
 Vitesse : 995 tr/mn
 Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
 Niveau sonore : 72 ±3 dB
 Dimensions : 850 x 750 x 1130 mm
 Poids net : 240 kg
 Ø de raccordement : ¾ 20/27

3'240.00

DBS-750D / 500 L

Compresseurs à piston - Gamme DBS insonorisé

Puissance : **7.5 ch / 5.5 kW**
 Pression max : 10 bar
 Vol. engendré : 51.6 m³/h
 Vitesse de rotation : 1115 tr/min
 Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
 Niveau sonore : 70 ±3 dB
 Volume de la cuve : **500 litres**
 Dimensions (L x l x H) : 2000 x 700 x 1470 mm
 Poids net : 298 kg
 Ø de raccordement : ¾" - 20/27

5'286.00

DBS-1000

Compresseurs à piston - Gamme DBS insonorisé

Puissance : **10 ch / 7.5 kW**
 Vol. engendré : 76 m³/h
 Pression max : 10 bar
 Vitesse : 950 tr/mn
 Alimentation V/ Ph/Hz : 400/3/50
 Niveau sonore : 72 ±3 dB
 Dimensions : 850 x 750 x 1130 mm
 Poids net : 250 kg
 Mode de démarrage : étoile / triangle
 Ø de raccordement : ¾ 20/27

3'420.00

OFP 1500 W / 50 L

Compresseur à piston Gamme OFP sans huile

Puissance : **1500 W**
 Débit L/min : 180
 Pression max : 8 bar
 Vitesse : 1440 tr/mn
 Alimentation V/ Ph/Hz : 230/50/5A
 Dimensions : 761 x 385 x 725 mm
 Poids net : 36 kg
 Cuve châssis : **50 litres**
 Niveau sonore : 62±3 dB

620.00

OFP 2 X 1500 W / 100 L

Compresseur à piston Gamme OFP sans huile

Puissance : **3000 W**
 Débit L/min : 360
 Pression max : 8 bar
 Vitesse : 1440 tr/mn
 Alimentation V/ Ph/Hz : 230/50/5A
 Dimensions : 931 x 515 x 809
 Poids net : 80 kg
 Cuve châssis : **100 litres**
 Niveau sonore : 65 dB

1090.00



Réservoir d'air (Acier peint en bleu)

Réservoirs d'air comprimé de haute qualité, conçus pour stocker et stabiliser le flux d'air dans vos installations pneumatiques, garantissant une disponibilité optimale de l'air comprimé.
Système de purge automatique pour éliminer les condensats dans vos réservoirs, assurant un fonctionnement optimal des équipements.
Ensemble complet pour la maintenance et l'installation des cuves d'air, incluant tous les accessoires nécessaires pour garantir une sécurité et une efficacité maximales.

Modèle Réservoir d'air comprimé 100 litres

PS 11 bar

CUVE100-11VP

420.00

Modèle Réservoir d'air comprimé 200 litres

PS 11 bar

CUVE200-11VP

611.00

Modèle Réservoir d'air comprimé 270 litres

PS 11 bar

CUVE270-11VP

625.00

PS 16 bar

CUVE270-16VP

1'239.00



Réservoir d'air (Acier galvanisé)

Réservoirs d'air comprimé de haute qualité, conçus pour stocker et stabiliser le flux d'air dans vos installations pneumatiques, garantissant une disponibilité optimale de l'air comprimé.
Système de purge automatique pour éliminer les condensats dans vos réservoirs, assurant un fonctionnement optimal des équipements.
Ensemble complet pour la maintenance et l'installation des cuves d'air, incluant tous les accessoires nécessaires pour garantir une sécurité et une efficacité maximales.

Modèle Réservoir d'air comprimé 270 litres

PS 11 bar

CUVE270-11VG

861.00

PS 16 bar

CUVE270-16VG

1'428.00



Sécheurs Gamme EDX Réfrigération Eco-Logique (Sécheur de 30 à 950 M3/H avec filtres intégrés *sauf le EDX 0030C)

Impact écologique positif

Cette nouvelle gamme de sécheurs frigorifiques fonctionne avec le réfrigérant R513a. Ce réfrigérant du groupe A1 (non nocif, non inflammable) est listé dans les alternatives plébiscitées par le règlement européen F-Gas 517/2014 grâce à sa faible valeur PRG (631) comparé à son prédécesseur R134a (1430). Il s'inscrit dans la volonté de révision de la directive européenne où les réfrigérants ayant un GWP supérieur à 750 seront abandonnés et interdits, pour les matériels frigorifiques, à utilisation industrielle.

Modèle EDX 30 30 m3/h

Dimensions : 620 x 320 x 590 mm
Poids : 38 kg
Raccordements (Pouce) : 3/4
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.4 kW
Intensité max : 1.9 A
Type de réfrigérant : R513a

1'328.00

Modèle EDX 70 70 m3/h

Dimensions : 620 x 320 x 590 mm
Poids : 42 kg
Raccordements (Pouce) : 3/4
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.6 kW
Intensité max : 2.9 A
Type de réfrigérant : R513a

1'655.00

Modèle EDX 100 100 m3/h

Dimensions : 620 x 320 x 590 mm
Poids : 45 kg
Raccordements (Pouce) : 1
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.6 kW
Intensité max : 3.3 A
Type de réfrigérant : R513a

1'912.00

Modèle EDX 130 130 m3/h

Dimensions : 620 x 320 x 590 mm
Poids : 55 kg
Raccordements (Pouce) : 1
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.6 kW
Intensité max : 3.3 A
Type de réfrigérant : R513a

2'234.00



Sécheurs Gamme ESD Réfrigération (Sécheur de 30 à 950 M3/H avec filtres intégrés)

Les sécheur ESD sont équipés de 2 filtres intégrés, les cartouches des filtres sont surveillées par un détecteur de colmatage associé à une alarme. Les sécheurs ESD utilisent le gaz réfrigérant R134a qui préserve l'environnement. Ce fluide réfrigérant convient aussi bien pour des applications basse et à haute température. Avec le R134a les sécheurs ESD ont la flexibilité de travailler dans des températures ambiantes élevées. Il ne s'agit pas seulement d'un sécheur, mais d'un ensemble de traitement de l'air qui fournit une qualité d'air de classe 1.4.1 selon la norme ISO 8573:2010 grâce à une filtration intégrée

Modèle ESD 55 55 m3/h

Dimensions : 372 x 369 x 706 mm
Poids : 32 kg
Raccordements (Pouce) : 1/2
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.37 kW
Intensité max : 1.87 A
Type de réfrigérant : R134a

1'190.00

Modèle ESD 70 70 m3/h

Dimensions : 372 x 369 x 706 mm
Poids : 32 kg
Raccordements (Pouce) : 3/4
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.38 kW
Intensité max : 1.9 A
Type de réfrigérant : R134a

1'490.00

Modèle ESD 100 100 m3/h

Dimensions : 454 x 473 x 832 mm
Poids : 51 kg
Raccordements (Pouce) : 3/4
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.39 kW
Intensité max : 1.87 A
Type de réfrigérant : R134a

1'763.00

Modèle ESD 160 155 m3/h

Dimensions : 454 x 473 x 832 mm
Poids : 53 kg
Raccordements (Pouce) : 3/4
Alimentation (V/ph/Hz) : 230/1/50
Puissance max : 0.59 kW
Intensité max : 3.22 A
Type de réfrigérant : R134a

2'023.00

Servante BW C04BOX-A VU 024006301





x196



**Servante mobile d'atelier à 6 tiroirs,
avec composition de 196 outils**

- Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement
- 6 tiroirs 570x410 mm montés sur glissières à roulement à billes
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- Quatre roues de Ø 125 mm:
- 2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Charge statique 150 Kg

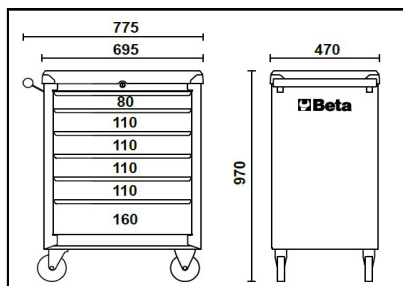

998.00

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



Roues avec structure en acier



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E
1201EN
1202E
1202EN

150 mm
 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 4x30 mm
 PH1x80-PH2x100 mm
 PH1x30



23

BW 31 1771 Ø 2-3-4-5-6 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm

BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 18 mm



14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 150 mm
BW 900/55 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4

12

BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 260 mm
BW 920/55 16-20,8 mm
BW 956C

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm


137

Servante BW 2400S 7/E-S 024006321



Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 240 outils

- 7 tiroirs de 588x367 mm montés sur glissières à billes de précision :
5 tiroirs hauteur 70 mm
1 tiroir hauteur 140 mm
1 tiroir hauteur 210 mm.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm :
2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

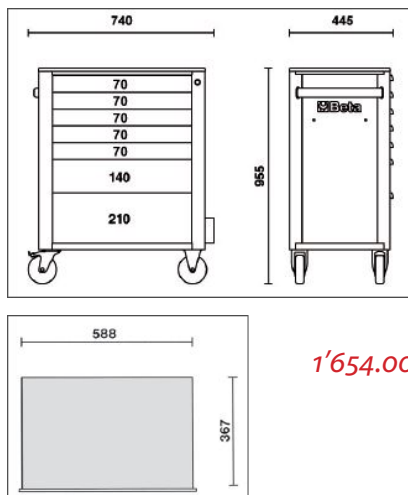

1'654.00


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Roues avec structure en acier




Tirette d'ouverture en nylon haute résistance

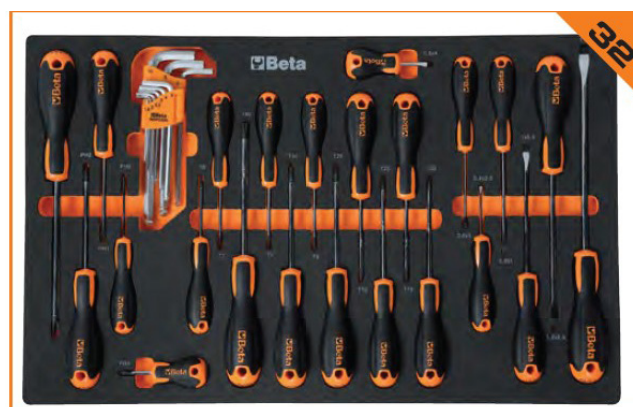

Servante BW 2400S 7/E-M 024006324

**Servante mobile d'atelier
à 7 tiroirs, avec composition de 309 outils**

- 7 tiroirs de 588x367 mm montés sur glissières à billes de précision :
5 tiroirs hauteur 70 mm
1 tiroir hauteur 140 mm
1 tiroir hauteur 210 mm.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm :
2 fixes et 2 pivotantes
(dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

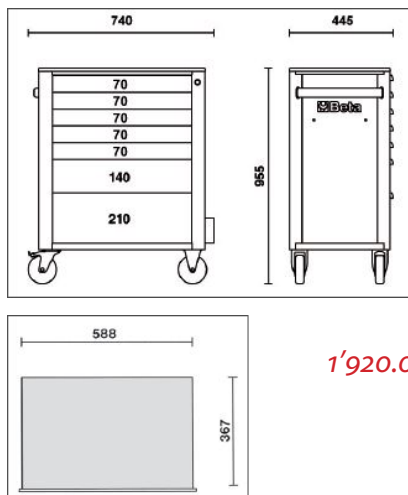

1'920.00

n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Roues avec structure en acier



Tirette d'ouverture en nylon haute résistance





Servante BW 2400S 8/E-L 024006341



**Servante mobile d'atelier
à 8 tiroirs, avec composition de 398 outils**

- 8 tiroirs de 588x367 mm montés sur glissières à billes de précision :
7 tiroirs hauteur 70 mm
1 tiroir hauteur 210 mm.
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm :
2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-flacons latéral incorporé.

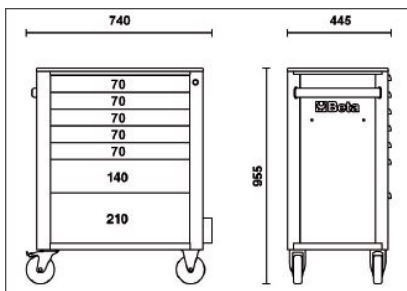

2'561.00


n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



Roues avec structure en acier



Tirette d'ouverture en nylon haute résistance


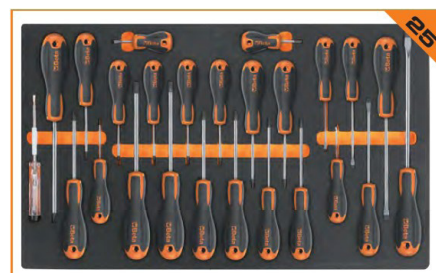


Servante BW 2400S XL9/E-XL 024006251

Beta

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 487 outils

- 9 tiroirs (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision :
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance, avec 6 bacs de rangement.
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance équipée de porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène.
- Quatre roues Ø 125 mm :
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Capacité de charge statique: 1000 kg.

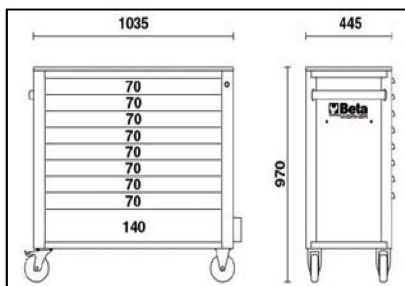

3'679.00





n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



Roues avec structure en acier



Tirette d'ouverture en nylon haute résistance



024006362



024006363

Servante PREMIUM 5 tiroirs - 076143



SUPER OFFRE

Conception en acier thermolaqué pour une **haute résistance à l'usure.**

Poignée de manutention

Support flacons, idéal pour le rangement des bombes aérosol, produits de nettoyage, pulvérisateurs, etc.

*Tapis antidérapant dans tous les tiroirs, coffre et plateau.



Couvercle avec 2 vérins à gaz pour une utilisation confortable.

Grand coffre * verrouillable pour les outils et objets volumineux.


Fermeture centralisée par clé ronde du couvercle et des tiroirs.

5 tiroirs * avec glissières à roulements à billes.

1 plateau * spécial grands volumes avec rebords anti-chute.

Grande maniabilité : 4 roues haute résistance, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de stationnement.

Capacité de charge	320 kg
Dimensions avec poignée	867 x 560 x 1050 mm
Poids à vide	64 kg
Clés rondes fournies	x4

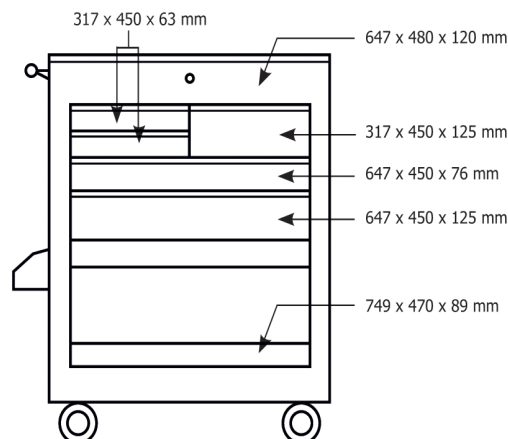

568.00 au lieu de 668.00

Servante PREMIUM 5 tiroirs complète avec outils - 080119




SUPER OFFRE



Coffret 30 outils de dégarnissage et raclage
057616



4 Burins en nylon
054745



Tas virgule 950 g
051478



Tas bombé 1,33 kg
051461



Rape pour carrossier
051423

Ponceuse à bande 10 x 330 mm
052819



Coffret mini meuleuse Ø 75 mm
051829



Jauge de profil 250 mm
052840



1 Marteau à débosseler et à planer - face gaufrée 061309



2 Marteau à planer double 051430




3 Marteau à former double 051454



4 Maillet bois 051447



5 Cuillère à débosseler double 051409



6 Cuillère à débosseler 053328

1'735.00

au lieu de 2'035.00

[← sommaire](#)


CHARIOT EXTENSIBLE LOGIKO PLUS
 • transf. en table de travail,
 • hauteur de 75 à 115 cm

DWUTE00075 **860.00**



CHARIOT EXTENSIBLE LOGIKO
 • extensible jusqu'à 150 cm
 • hauteur de 75 à 115 cm

DWUTE00012 **490.00**



CHARIOT EXTENSIBLE MAGILLA
 • pour jantes jusqu'à 24»
 • extensible jusqu'à 140 cm

DWUTE00013 **990.00**



SUPPORT ELEMENT ROTATIF PRO
 • Capacité de charge à 90kg
 • 200 x 105 x 81 cm - 22 kg

056725 **490.00**



SUPPORT PARE-CHOCS
 • Capacité de charge à 270 Kg
 • 91 x 105 cm

052376 **185.00**



TRETEAU DE CARROSSERIE
 Capacité de charge à 230 Kg
 • 100 x 105 cm

040250 **132.00**



TRETEAU VITRAGE
 • Capacité de charge à 230 Kg
 • 104.5 x 117 cm

040311 **182.00**



CHARIOT DE STOCKAGE éléments de carrosserie
 • Capacité de charge 90 Kg
 • 710 x 900 x 1970 mm

040243 **485.00**



CHARIOT COMPACT
 • Se replie pour occuper un minimum d'espace lorsqu'il n'est pas utilisé

Art. 309A **390.00**



CHEVALET ECONOMY
 • Dimensions max d'encombrement 1000 x 1120 mm
 • Ouverture max. 930 mm

Art. 125E **182.40**



SUPPORT SUR ROUES POUR 8 PARE-CHOCS
 • 106 x 104 x 215 cm
 • 32.5 kg

059825 **375.00**



SUPPORT MURAL POUR PARE-CHOCS
 • 50 x 150 cm
 • 13 kg

059832 **166.50**



Chariot pour éléments de carrosserie
 • Dim.: 58 x 152 x 78 cm
 • Poids : 26 kg

083899 **247.20**



CHARIOT DE MAROUFLAGE
 • 150 x 62 x 110 cm
 • 11 Kg

056954 **390.00**



CHARIOT DE MAROUFLAGE 4 ROULEAUX (30,60,2X120)
 • 132 x 95 x 91 cm
 • 31 Kg

083905 **480.00**



MARCHE PIEDS PLIABLE ALU
 • 85 x 30 x 49 cm
 • 7.3 kg

080041 **98.40**



PLATEFORME DE TRAVAIL PLIABLE ALU
 • 96 x 30 x 49 cm
 • max 150 kg

057562 **136.80**



PLATEFORME PLIABLE ALU
 • H : de 52,2 cm à 90,5 cm
 • L : 109 cm à 175 cm
 • max 150 kg

058552 **390.00**



SERVANTE PLASTIQUE 3 PLATEAUX / RANGEMENT
 • L 750 mm / P 545 mm / H 875 mm

087309 **127.20**



SERVANTE 3 PLATEAUX + 1 TIROIR
 • L 800 mm / P 390 mm / H 800mm

088023 **160.80**



Chariot d'atelier métallique
 • 3 plateaux recouverts d'un tapis ecaoutchouc antidérapant
 • double possibilité de réglage de l'étagère centrale
 • 4 roues de ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
 • L 800 mm / P 450 mm / H 900mm



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
 051000001 051000002 051000003

~~393.00~~ **252.00**



Portant pour suspension éléments de carrosserie
 L177 x P50 x H127/203 cm
 100 Kg max.

087415 **159.00**



Chariot 3 tablettes pour éléments de carrosserie
 P85 x L100 x H210 cm
 + (+60 cm de rallonge)

087309 **159.00**



Tréteau télescopique
 • extensible jusqu'à 150 cm
 • hauteur de 80 à 120 cm

~~324.00~~ **299.00**

Dès 2 pcs **250.00**

← sommaire



CHARIOT DENT 600
- Poids : 6.9 kg

072831 **198.00**



Chariot DENT 1000
- Poids : 9.3 kg

072848 **309.00**




Chariot UNIVERSAL 800
- Poids : 17.6 kg

051331 **345.00**



Chariot 4m³ WELD 810
- Poids : 20.1 kg

037489 **460.00**



Chariot 4m³ WELD 910
- Poids : 25 kg

070967 **535.00**



Chariot DENT 1600
- Poids : 35.8 kg

072596 **778.00**



Chariot DENT 1600 WD
- Poids : 35.8 kg

072169 **968.80**




Chariot DENTSTATION
PRO WD
- Poids : 65 kg

072800 **1'080.00**



Potence pour servante
de débosselage

052284 **130.00**



x6 x2
Set de fixation (PRO-
LINER / SPEEDLINER /
GYSLINER)

051362 **42.25**



Support bouteille 4m³
pour chariots SPOT
1600 / DENTSTATION

059665 **126.00**



Chariot PLASMA 600
- Poids 8.2 kg

040298 **215.00**



Chariot 4m³ WELD 610
- Poids 10.5 kg

040281 **279.00**



Chariot diable 4m³ XL
- Poids 16.5 kg

080034 **360.00**



Chariot diable 10m³ XL
- Poids 20.5 kg

076341 **468.00**



Chariot 10m³ XL/TM 1
- Poids 24.5 kg

064621 **456.00**



Chariot 10m³ XL/TM 1
- Poids 24.5 kg

041257 **510.00**




Chariot 10m³ T/M 400 A
- Avec support dévidoir
- Poids 41.8 kg

037328 **999.00**



Chariot diable JOBSITE
XL
- Poids 18.3 kg

039568 **516.10**



Support bouteille 4m³
pour chariot JOBSITE XL

039551 **79.20**



Tabouret Ergonomique
De Carrosserie
- 4 x 34 x 46 cm / 3.9 Kg

085916 **516.10**



Tabouret pour atelier - 3
tiroirs
- 47 x 35 x 43 cm / 13Kg

079878 **144.00**



Chariot de visite -
6 roues / tête inclinable
102 x 43 x 11 cm

057548 **90.00**



Chariot de visite 2 en 1
102 x 40 x 14 cm
40 x 13 x 63 cm

079861 **119.00**



Tabouret de carrossier
- Hauteur min. : 38 cm
- Hauteur max. : 50 cm

057555 **97.50**

ROUES GUNIWHEEL Roue de déplacement atelier et/ou stationnement à long terme



DD.209

**Guniwheel 45**

- Taille: 22,5"
- Poids: 15,4 kg
- Taille du centre: 76 mm
- Fixation de roue à 4 et 5 points
- **Convient à la plupart de véhicules réguliers et petits SUV**

350.00

DD.216

**Guniwheel 56**

- Taille: 22,5"
- Poids: 15,4 kg
- Taille du centre: 110 mm
- Fixation de roue à 5 et 6 points
- **Convient aux SUV, fourgons, camionnettes**

440.00

DD.222

**Guni X**

- Taille: 22,5"
- Poids: 15,4 kg- Taille du centre: 110 mm
- Adaptateurs moyeu interchangeable
- **roue de voiture universelle dont le pneu tourne librement**

550.00



422.00

DD.209.A01
Moyeu adaptateur
de roue Guniwheel



50.90

DD.209.A02
Adaptateur de
moyeu de roue
Guniwheel



47.20

DD.209.A03
Kit de 5 boulons
Guninuts pour
roue Guniwheel



62.10

DD.209.K01
Kit de 5 unités de
boulons Gunibolts
pour roue
Guniwheel



Prix sur demande

DD.222.A01
Moyeu Guni X 56
5/6/ATV PCD



Prix sur demande

DD.222.A02
Moyeu Guni X 80
8 PCD

CRIC CLAS 3T EXTRA BAS



309.00

OH 7014

- Caractéristiques :
- système anti-surcharge
 - semelle caoutchouc pivotante
 - système double pompe montée rapide
 - protection mousse sur le manche
 - roues polyuréthane
 - h. mini : 75mm
 - h. maxi : 510mm
 - dimens. : 740x350x230mm
 - poids : 32.5kg

CRIC CLAS 3T PÉDALE D'APPROCHE



340.00

OH 5303

- Caractéristiques :
- pédale d'approche
 - système antisurcharge
 - système de blocage du manche
 - roues avant et arrière en polyuréthane
 - semelle pivotante
 - h. mini : 145mm
 - h. maxi : 475mm
 - poids : 35.5kg
 - dimensions : 672x341x180mm

CRIC PNEUMATIQUE 2 BOUDINS 2T



695.00

OP 0209

- pression : 7-10bar
- embase : 272x220mm
- course : 235mm
- h.max : 350mm
- h.mini : 115mm
- poids : 15kg

MANCHE LONG POUR CRIC PNEUM.



89.00

OP 0452

L : 1050mm, inclinaison possible : 6° -60°-80°

CRIC PNEUMATIQUE 3 BOUDINS 3T



779.00

OP 0309

- pression : 7-10bar
- embase : 272x220mm
- course : 300mm
- h.max : 500mm
- h.mini : 200mm
- poids : 16kg

CRIC COMPAC EXTRA BAS 2T



770.00

2T-77



- Caractéristiques :
- Châssis extra bas.
 - Châssis long de portée.
 - Pédale d'approche rapide.
 - Prise très basse de la charge
 - h. mini : 77mm
 - h. maxi : 480mm
 - dimensions : 950x380x126mm
 - poids : 42kg

CRIC COMPAC 3T A HAUTE LEVEE



1'450.00

3T-HC



- Caractéristiques :
- Pédale d'approche rapide.
 - Structure acier haute qualité.
 - La soupape de sûreté prévient les surcharges.
 - h. mini : 130mm
 - h. maxi : 860mm
 - dimensions : 1620x460x210mm
 - poids : 91kg

← sommaire



FIL PLEIN ACIER (G3Si1)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

AWS 5.18 : ER 70S-6
EN ISO 14341-A : G46 4 M21 3Si1 / G 42 3 C1
3Si1 DIN 8559 : SG2

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.6 mm	0.9 kg	S100	086593	29.00
Ø 0.6 mm	5 kg	S200	086111	72.00
Ø 0.6 mm	15 kg	S300	086166	135.00
Ø 0.8 mm	0.9 kg	S100	086609	24.00
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086128	55.00
Ø 0.8 mm	15 kg	S300	086227	99.00
Ø 0.8 mm	18 kg	B300	086272	112.00
Ø 1.0 mm	5 kg	S200	086135	51.00
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086234	99.00
Ø 1.0 mm	18 kg	B300	086289	128.00
Ø 1.2 mm	15 kg	S300	086241	96.00
Ø 1.2 mm	18 kg	B300	086296	126.00



FIL PLEIN CuSi3

ALLIAGES CUIVREUX

Classification

AWS A5.7 : ERCuSi-A
EN ISO 24373 : S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CuSi3

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	1 kg	S100	086692	85.00
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086647	265.00
Ø 1.0 mm	5kg	S200	086654	312.00



FIL PLEIN AlMg5 (5356)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification

AWS 5.10 : ER 5356
EN ISO 18273 : S Al 5356
DIN 1732 : SG-AlMg5

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	0.5 kg	S100	086548	50.00
Ø 0.8 mm	2 kg	S200	086555	102.00
Ø 1.0 mm	2 kg	S200	086562	94.00
Ø 1.0 mm	7 kg	S300	086524	315.00
Ø 1.2 mm	7 kg	S300	086531	295.00



FIL PLEIN INOX 308LSi

ACIERS INOXYDABLES

Classification

AWS 5.9 : ER 308L Si
EN ISO 14343-A : G19 9 L Si

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	1 kg	S100	086616	62.00
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086579	224.00
Ø 1.0 mm	5 kg	S200	086340	240.00
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086357	502.00




FIL PLEIN AISi5 (4043)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification

AWS 5.10 : ER 4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
DIN 1732 : SG-AlSi5

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	0.5 kg	S100	086685	62.00
Ø 1.0 mm	2 kg	S200	086142	109.00
Ø 1.2 mm	2 kg	S200	086159	102.00



FIL PLEIN INOX 316LSi

ACIERS INOXYDABLES

Classification

AWS A5.9 : ER 316LSi
EN ISO 14343-A : G 19 12 3 L Si

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086326	278.00
Ø 1.0 mm	5 kg	S200	086364	278.00
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086371	699.00



FIL PLEIN AISi12 (4047)

ALLIAGES D'ALUMINIUM

Classification

AWS 5.10 : ER 4047
EN ISO 18273 : S Al 4047
DIN 1732 : SG-AlSi12

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.8 mm	0.5 kg	S100	086678	58.00
Ø 1.0 mm	2 kg	S200	086067	120.00
Ø 1.2 mm	2 kg	S200	086074	113.00
Ø 1.2 mm	7 kg	S300	086043	356.00




FIL FOURRÉ NO GAS

FIL FOURRÉ

Classification

AWS A5.20 : E71T-GS
EN ISO 17632-A : T 42 Z W N 1 H15

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.9 mm	0.9 kg	S100	086104	59.00
Ø 0.9 mm	4.5 kg	S200	086265	115.00
Ø 1.0 mm	4.5 kg	S200	086623	110.00
Ø 1.0 mm	15 kg	S300	086388	388.00
Ø 1.2 mm	4.5 kg	S200	086630	117.00
Ø 1.2 mm	15 kg	S300	086395	322.00



FIL PLEIN G2Ti GALVANISATION

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

AWS 5.18 : ER 70S-2
EN ISO 14341-A : G 42 2 M G2Ti
G 38 2 C C2Ti

Diamètre fil	Poids	Bobine	N° Article	Prix
Ø 0.6 mm	5 kg	S200	086760	133.00
Ø 0.8 mm	5 kg	S200	086777	95.00

[← sommaire](#)

BAGUETTES TIG ACIER (SG2)
 ACIERS NON ALLIÉS
Classification
 AWS 5.18 : ER70S-6
 EN 636A / EN ISO 14341A : G/W3Si1
 DIN 8559 : WSG2

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	330 mm	60	087224	15.60
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087231	15.60
Ø 1.6 mm	1000 mm	315	087019	66.70
Ø 2.0 mm	1000 mm	205	087217	63.20
Ø 2.4 mm	1000 mm	142	087033	70.20


BAGUETTES TIG INOX (308L)
 ACIERS INOXYDABLES
Classification
 AWS A5.9 : ER 308L
 EN ISO 14343-A : W19 9 L

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	330 mm	60	087248	26.00
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087255	26.00
Ø 1.2 mm	1000 mm	560	087118	124.80
Ø 1.6 mm	1000 mm	319	087156	120.90
Ø 2.0 mm	1000 mm	204	087163	120.90


BAGUETTES TIG ALU (ALMG5) (5356)
 ACIERS INOXYDABLES
Classification
 AWS 5.10 : ER5356
 EN ISO 18273 : S Al 5356

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087286	21.00
Ø 1.6 mm	1000 mm	319	087170	150.80
Ø 2.0 mm	1000 mm	204	087187	167.70
Ø 2.4 mm	1000 mm	142	087194	150.80


BAGUETTES TIG INOX (316L)
 ACIERS INOXYDABLES
Classification
 AWS A5.9 : ER 316L
 EN ISO 14343-A : W19 12 3 L

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	330 mm	60	087262	32.00
Ø 2.0 mm	330 mm	40	087279	32.00
Ø 1.6 mm	1000 mm	920	087125	174.20
Ø 2.0 mm	1000 mm	590	087200	174.20
Ø 2.4 mm	1000 mm	410	087149	176.80


ÉLECTRODES INOX 308L
 ACIERS INOXYDABLES
Classification
 EN 1600 / ISO 3581-A : E 19 9 LR
 AWS A 5.4 : E 308 L-17

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	300 mm	14	073692	15.10
Ø 2.5 mm	300 mm	10	082328	22.50


ÉLECTRODES INOX (316L)
 ACIERS INOXYDABLES
Classification
 EN 1600 / ISO 3581-A : E 19 12 3L R32
 AWS A 5.4 : E 316 L-17

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	250 mm	14	073685	14.50
Ø 2.0 mm	300 mm	12	082359	23.40
Ø 2.5 mm	300 mm	10	082335	23.40
Ø 2.5 mm	300 mm	30	081499	67.60
Ø 3.2 mm	350 mm	8	082342	21.80
Ø 3.2 mm	350 mm	25	081482	70.20
Ø 3.2 mm	350 mm	600 (20kg)	081963	1'267.50


ÉLECTRODES ALUMINIUM 4043(AISi5)
 ALLIAGES D'ALUMINIUM
Classification
 ISO 18273 : Al 4043A
 AWS A 5.3 : E4043
 DIN 1732 : EI-AISi5

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	7	073708	11.95
Ø 3.2 mm	350 mm	5	084803	16.60
Ø 3.2 mm	550 mm	147	081949	195.00


ÉLECTRODES ACIER 600 HB
 RECHARGEMENT
Classification
 EN 14700 : E Fe 2
 DIN 8555 : E2-UM-60

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	46	081543	54.60
Ø 3.2 mm	450 mm	22	081574	46.80
Ø 4.0 mm	450 mm	14	081581	46.80
Ø 3.2 mm	450 mm	141	081529	269.10
Ø 4.0 mm	450 mm	90	081512	261.30


ÉLECTRODES BASIQUE UNIVERSELLE (7018)
 ACIERS NON ALLIÉS
Classification
 EN ISO 2560-A : E 42 4 B 4 2 H5
 AWS A 5.1 : E 7018-1

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	300 mm	13	066717	11.50
Ø 2.5 mm	350 mm	10	066724	10.60
Ø 2.5 mm	350 mm	210	081918	88.90
Ø 2.5 mm	350 mm	84 (sous vide)	081970	45.95
Ø 3.2 mm	350 mm	7	066731	10.95
Ø 3.2 mm	350 mm	130	081925	83.85
Ø 3.2 mm	350 mm	54 (sous vide)	081987	38.20
Ø 4.0 mm	350 mm	6	066748	11.50
Ø 4.0 mm	350 mm	96	081932	87.35
Ø 4.0 mm	350 mm	38 (sous vide)	081994	38.20



ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	300 mm	17	084315	14.10
Ø 1.6 mm	300 mm	50	084414	28.90
Ø 2.0 mm	350 mm	13	084322	11.00
Ø 2.0 mm	350 mm	50	084421	25.20
Ø 2.5 mm	350 mm	11	084339	11.20
Ø 2.5 mm	350 mm	50	084438	31.20
Ø 3.2 mm	350 mm	9	084346	12.00
Ø 3.2 mm	350 mm	50	084445	35.10
Ø 4.0 mm	350 mm	8	084353	15.60
Ø 4.0 mm	350 mm	50	084452	53.30



ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 2.0 mm	350 mm	355	085022	70.60
Ø 2.5 mm	350 mm	230	085039	58.00
Ø 3.2 mm	350 mm	165	085046	60.80
Ø 4.0 mm	350 mm	110	085053	66.00



ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	252	086005	75.30
Ø 3.2 mm	350 mm	172	086012	62.00
Ø 4.0 mm	350 mm	117	086029	84.25



ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	75	081598	28.50
Ø 3.2 mm	350 mm	57	081604	28.10



ÉLECTRODES RUTILE UNIVERSELLE (6013)

ACIERS NON ALLIÉS

Classification

EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 1 1
AWS A 5.1 : E6013

Diamètre	Longueur	Nbr baguettes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	300 mm	210	085114	53.45
Ø 2.0 mm	350 mm	155	085121	33.15
Ø 2.5 mm	350 mm	110	085138	29.25
Ø 3.2 mm	350 mm	70	085145	28.10
Ø 4.0 mm	350 mm	47	085152	30.10



ÉLECTRODES TUNGSTÈNE WP (PUR)

Alu

Classification

EN26848
ISO 6848

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	150 mm	10	044555	25.30
Ø 2.0 mm	150 mm	10	046719	42.40
Ø 2.4 mm	150 mm	10	044579	54.60
Ø 3.2 mm	150 mm	10	046726	87.60



045415

Affûteur d'électrode tungstène WAG 40

Inclus : Valise adaptateurs électrodes Ø1.6 - Ø2.4 - Ø3.2
filtre poussière et disque diamanté Ø40



ÉLECTRODES FONTE (FERRO-NICKEL) FONTES

Classification

EN ISO 1071 : EC NiFe-Cl
AWS A 5.15 : E Ni Fe Cl 3
DIN 8573 : E NiFe 1 BG 13

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 2.5 mm	350 mm	12	083332	39.40
Ø 3.2 mm	350 mm	9	083349	47.20
Ø 3.2 mm	550 mm	156	081956	442.00



ÉLECTRODES TUNGSTÈNE WL15 (LANTHANE)

Acier/Inox/Alu

Classification

EN26848
ISO 6848

Diamètre	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	150 mm	10	045330	27.10
Ø 2.0 mm	150 mm	10	045347	41.40
Ø 2.4 mm	150 mm	10	045354	54.90
Ø 3.2 mm	150 mm	10	045361	93.60



ÉLECTRODES TUNGSTÈNE WL20 (LANTHANE)

Acier/Inox/Alu

Classification

EN26848
ISO 6848

Diamètre fil	Longueur	Nbr Électrodes	N° Article	Prix
Ø 1.6 mm	150 mm	10	037137	32.00
Ø 2.0 mm	150 mm	10	037120	46.30
Ø 2.4 mm	150 mm	10	037144	63.70
Ø 3.0 mm	150 mm	10	037151	103.20
Ø 3.2 mm	150 mm	10	037168	108.70
Ø 4.0 mm	150 mm	10	037175	177.85

[← sommaire](#)


Masque LCD TECHNO
9/13 TRUE COLOR

065048 **109.00**



Masque LCD ERGOTECH
5-9/9-13 G SILVER

068650 **223.00**




Masque LCD ALIEN
TRUE COLOR XXL

068698 **253.00**



Masque LCD PANORAMIC 3XL

037281 **365.00**



Kit 5 écrans int. - PANORAMIC 3XL (écrans central + 2 latéraux)

037304 **41.35**



3 écrans visière ext. - PANORAMIC 3XL

037311 **32.80**




5 Écrans externes 110 x 90 (TECHNO - MASTER 11 - FLIP-FLAP)

040816 **18.20**



5 Écrans internes 95,5 x 50,5 (TECHNO 9/13)

040854 **12.70**




20 Écrans externes 103,5 x 47 (Vision 9/13)

042766 **34.00**



5 Écrans internes 104 x 96 (SPACEVIEW)

043596 **17.75**



10 Écrans externes 114 x 133 (GYSMATIC - ERGOTECH - SPACEVIEW)

043893 **33.80**



Masque facial anti-projection

042865 **32.00**



Torche MIG 150A - air - 3m - acier (Ø0.8mm-M6)

063754 **185.00**



Torche MIG/MAG GRIP 150 A acier (MB15) - 3 m

043268 **229.30**



Torche MIG/MAG GRIP 250 A acier (MB25) - 3 m

040700 **261.30**



Torche MIG/MAG GRIP 250 A acier (MB25) - 4 m

040922 **250.00**



Torche MIG/MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 3 m

040687 **307.60**



Torche MIG/MAG GRIP 350 A acier (MB36) - 4 m

040946 **327.00**



Torche MIG/MAG GRIP 300 A acier (MB240) - 3 m (refroidi.liquide)

040694 **490.75**



Torche MIG/MAG GRIP 300 A alu (MB240) - 3 m (refroidi.liquide)

040748 **520.00**



Torche PUSH-PULL 220 A (MB25) - 4 m

046283 **1'656.00**



Torche TIG double bouton SR20DB - 4 m (connexion 35/50 - DIN)

046054 **354.90**



Torche TIG double bouton SR20DB - 4 m (connexion 35/50 - DIN)

046061 **362.70**



Torche MIG/MAG aspirante 150 A acier (RAB15) - 3 m

043251 **811.20**

[← sommaire](#)


Coffret consommables
Torche TIG SR9

044654 **36.90**



Coffret consommables
Torche TIG SR17 / 18 / 26

044678 **52.65**



Coffret consommables
Torche TIG SR20

044685 **50.90**



3 Buses céramique N°7
Ø 11 pour SR9 / 20

038363 **25.00**



3 Buses céramique N°10
Ø 16 pour SR9 / 20

038370 **31.00**



3 Buses céramique N°5
Ø 8 pour SR9 / 20

038356 **25.00**



3 Buses céramique N°4
Ø 6,5 pour SR9 / 20

044876 **21.00**



3 Buses céramique N°6
Ø 9,5 pour SR9 / 20

044883 **25.00**



3 Buses céramique N°8
Ø 12,5 pour SR9 / 20

045170 **25.00**



3 Pincés étai Ø 1,6 pour
SR9 / 20

044852 **23.00**



3 Pincés étai Ø 2,4 pour
SR9 / 20

044869 **23.00**



3 Pincés étai Ø 2,4 pour
SR17 / 18 / 26

045019 **25.00**



3 Pincés étai Ø 3,2 pour
SR20

045255 **24.50**



3 Supports collet Ø 1,6
pour SR17 / 18 / 26

044968 **31.20**



3 Supports collet Ø
2/2,4 pour SR17 / 18 / 26

044975 **31.20**



3 Supports collet Ø 3,2
pour SR17 / 18 / 26

045118 **31.20**



Bague isolante pour
SR9 / 20

044890 **10.35**



Bague isolante pour
SR17 / 18 / 26

045040 **10.35**



Baisolante diffuseur
PRO pour SR17 / 18 / 26

045095 **16.00**



Coiffe longue pour
SR17 / 18 / 26

044951 **15.00**



Coiffe courte pour
SR17 / 18 / 26

044944 **11.00**

[← sommaire](#)

Torche Acier Ø0.6



10 Tubes contact Ø 0,6
/ M6 pour torches 150 /
250 / 300 A

041905 **48.00**

Torche Acier Ø0.8



10 Tubes contact Ø 0,8 /
M6 pour torche 150 A

041912 **48.00**

Torche Acier Ø0.8



10 Tubes contact Ø 0,8
/M6 pour torches 250
/ 300 A

041950 **52.00**

Torche Acier Ø0.8



10 Tubes contact Ø 0,8
/M8 pour torches 350 /
450 / 500 A

041790 **56.00**

Torche Alu Ø0.8



10 Tubes contact Ø 0,8
/M6 pour torches 150 /
250 A - Spécial alu

041059 **48.00**

Torche Acier Ø1.0



10 Tubes contact Ø 1,0 /
M6 pour torche 150 A

041929 **48.00**

Torche Acier Ø1.0



10 Tubes contact Ø 1,0
/M6 pour torches 250
/ 300 A

041967 **48.00**

Torche Acier Ø1.0



10 Tubes contact Ø 1,0
/M8 pour torches 350 /
450 / 500 A

419803 **52.00**

Torche Alu Ø1.0



10 Tubes contact Ø 1,0
/M6 pour torches 150 /
250 / 300 A - Spécial alu

041066 **56.00**

Torche Alu Ø1.0



10 Tubes contact Ø 1,0
/M8 pour torches 350 /
500 A - Spécial alu

419766 **64.00**

Torche Acier Ø1.2



10 Tubes contact Ø 1,2 /
M6 pour torche 150 A

040144 **48.00**

Torche Acier Ø1.2



10 Tubes contact Ø 1,2
/M6 pour torches 250
/ 300 A

041974 **48.00**

Torche Acier Ø1.2



10 Tubes contact Ø 1,2
/M8 pour torches 350 /
450 / 500 A

419810 **52.00**

Torche Alu Ø1.2



10 Tubes contact Ø 1,2
/M6 pour torches 150 /
250 / 300 A - Spécial alu

041073 **56.00**

Torche Alu Ø1.2



10 Tubes contact Ø 1,2
/M8 pour torches 350 /
500 A - Spécial alu

419773 **64.00**

Torche 150A



10 Ressorts buse pour
torche 150 A (MB15)

042988 **45.00**

Torche 250A



5 Ressorts buse pour
torche 250 A (MB25)

042995 **28.00**

Torche 350A



3 Diffuseurs pour torche
350 A (MB36)

043008 **20.50**

Torche 300A



3 Diffuseurs pour torche
300 A (MB240) refroidie
eau

043589 **18.20**

Torche 500A



3 Diffuseurs pour torche
500 A (MB501) refroidie
eau

043022 **21.15**

Torche 150A



5 Supports tube contact
M6 pour torche 150 A
(MB15)

042902 **85.00**

Torche 250A



5 Supports tube contact
M6 pour torche 250 A
(MB25)

042919 **39.00**

Torche 350A



5 Supports tube contact
M8 pour torche 350 A
(MB36)

042926 **85.00**

Torche 300A



5 Supports tube contact
M6 pour torche 300 A
(MB240) refroidie eau

043541 **47.50**

Torche 500A



5 Supports tube contact
M8 pour torche 500 A
(MB501) refroidie eau

042940 **88.00**

← sommaire

Torche 150A



Buse 150 A pour soudage sans gaz (pour fil Ø 0,9)

041868 **29.00**

Torche 150A



3 Buses coniques Ø12 pour torche 150 A (MB15) L 53mm

041875 **33.00**

Torche 150A



3 Buses cylindriques Ø 16 pour torche 150 A (MB15) L 53mm

046214 **33.00**

Torche 250A



3 Buses coniques Ø15 pour torche 250 A (MB25) L 57mm

041882 **38.00**

Torche 300A (EAU)



3 Buses coniques Ø12 pour torche 300 A (MB240) L 63.5mm

043534 **38.00**

Torche 300A



3 Buses cylindriques Ø 17 pour torche 300 A (MB240) L 63.5mm

046221 **54.00**

Torche 350A



3 Buses coniques Ø16 pour torche 350 A (MB36) L 84mm

041783 **63.00**

Torche 450A



3 Buses coniques Ø19 pour torche 450 A (MB45) L 72mm

041981 **72.00**

Torche 500A (EAU)



3 Buses coniques Ø16 pour torche 500 A (MB501) L 76mm

042315 **72.00**



Gaine métal 3 m pour fil acier Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

041608 **27.95**



Gaine métal 4 m pour fil acier Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

041844 **31.85**



Gaine métal 3 m pour fil acier Ø 1,2 / 1,6 - Jaune

418417 **36.00**



Gaine métal 4 m pour fil acier Ø 1,2 / 1,6 - Jaune

418424 **41.00**



Gaine téflon 3 m pour fil alu Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

041585 **42.50**



Gaine téflon 4 m pour fil alu Ø 1,0 / 1,2 - Rouge

044067 **54.60**



Coffret consommables torche MIG/MAG 150 A (MB15)

041226 **98.00**

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG 150A dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø0,6 M6 acier / inox
- 5 tubes contact Ø0,8 M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø0,8 M6 Alu
- 3 supports tube contact 150 A
- 5 ressorts pour buse
- 3 buses 150 A



Coffret consommables torche MIG/MAG 250 A (MB25)

041233 **120.00**

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG 250A dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø0,8 M6 acier / inox
- 5 tubes contact Ø1 M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø1 M6 Alu
- 3 supports tube contact
- 5 ressorts pour buse
- 3 buses



Pince de nettoyage buse MIG/MAG - brocheable
FIX PINCE Nr. 1

45.00



Coffret consommables torche MIG/MAG 350 A (MB36)

041417 **138.00**

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG 350A dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø1 M8 acier / inox
- 5 tubes contact Ø1,2 M8 acier/inox
- 5 tubes contact Ø1 M8 Alu
- 5 tubes contact Ø1,2 M8 Alu
- 3 diffuseurs 350A
- 3 buses 350 A

[← sommaire](#)


Torche plasma manuelle
MT-70 - 6m - sans
consommables

037502 **599.00**



Coffret consommables
20/70 A torche MT-70

037540 **184.80**

Il contient:
- 1 diffuseur (037557)
- 3 électrodes (037564)
- 3 tuyères 45A (037571)
- 3 tuyères 70A (037588)
- 1 buse (037601)
- 1 patin coupage (037625)



1 diffuseur 20/70A -
torche plasma MT/AT-70

037557 **42.00**



2 diffuseurs FLAT CUT-
TING 40/70A - torche
MT-70

074736 **105.20**



1 buse 20/70A - torche
plasma MT/AT-70

037601 **52.00**



1 buse FLAT CUTTING
40/70A - torche MT-70

074873 **99.00**



5 électrodes 20/70A -
torche plasma MT/AT-70

037564 **54.00**



5 électrodes longues
20/70A - torche plasma
MT-70

067189 **81.00**



5 tuyères coupage 70A -
torche plasma MT/AT-70

037588 **39.90**



5 Tuyères gougeage 70
A pour torche MT-70

037595 **73.80**



1 patin coupage 20/70A
- torche plasma MT-70

037625 **38.00**



1 patin gougeage 70 A
pour torche MT-70

037632 **35.10**



Coffret consommables
torche plasma TPT40

039957 **86.40**

Il contient:
- 1 buse (040236)
- 1 diffuseur (040175)
- 3 tuyères (040212)
- 3 électrodes (040168)



Torche plasma manuelle
TPT40 - 4m - avec
consommables

060753 **204.00**



2 diffuseurs - torches
plasma MT25K/TPT25/
MT35K/TPT35/TPT40

040236 **34.50**



4 buses - torche plasma
TPT40

040236 **69.50**



4 buses - torches
plasma MT25K/TPT25/
TPT35

040182 **69.50**



Bague de maintien
PRECISIONCUT 45 A
pour torche MT-125

039322 **19.80**



10 électrodes - torches
plasma MT25K/TPT25/
MT35K/TPT40

040168 **59.40**



10 tuyères - torches
plasma TPT25/MT35K/
TPT40

040212 **49.30**

[← sommaire](#)



Boîte consommables
DENT BOX BAR

050037 **145.00**



Boîte consommables
DENT BOX CONSUMABLES

051515 **111.80**



Boîte consommables
DENT EASY

053632 **280.80**



Boîte consommables
SPOTTER BOX PRO

050075 **254.80**



Boîte de goujons acier
pour SPOT ARCPULL

059443 **312.00**




Électrode de soudage
fil ondulé

049789 **26.50**



Électrode pour anneaux

050655 **42.00**



Électrode à molette
pour pointeuse inverser

050310 **41.60**



Électrode pour rivets
M4 Ø 16

049277 **18.00**



Électrode point de
chauffe Ø 16

049567 **21.85**



5 Électrodes carbone
chauffe tôle Ø 10 x 300

049468 **65.50**



Électrode Ø 16 pour
rondelles 8 x 16

049574 **17.20**




Électrode Ø 16 pour
rivets 3 x 4,5

049604 **18.70**



Mono crochet

051218 **24.45**



50 Fils ondulés

049727 **75.00**



100 Anneaux de tirage
droit

050648 **75.00**




50 Anneaux de tirage
torsadés

050631 **75.00**



20 Étoiles tire-clou
cuivrées

052239 **56.00**



5 Tiges filetées cuivrées
pour masse magnétique

055438 **90.00**



100 Rondelles Ø 8 x 16

049444 **29.00**



100 goujons filetés
acier M4x16 pour SPOT
ARCPULL

059603 **24.50**



100 Goujons filetés acier
M5 x 18

049383 **39.00**



100 Goujons auto file-
tants acier Ø 5 x 12

049413 **26.00**



100 Goujons auto file-
tants acier Ø 5 x 18

049420 **28.00**



100 Clous Ø 2 pour
soudage MIG

041561 **29.00**

[← sommaire](#)
Boîte de consommables
ALU BOX STANDARD050020 **130.00**Boîte d'anneaux alu
ep. 1,0 mm pour SPOT
ARCPULL059412 **184.30**Boîte d'anneaux alu
ep. 1,5 mm pour SPOT
ARCPULL059429 **204.75**Boîte de goujons alu
pour SPOT ARCPULL059436 **279.50**Boîte consommables
ARCPULL RIVET BOX064584 **364.00**2 Mandrin porte goujon
M4049000 **45.00**Mandrin porte goujon
M5048157 **28.10**Mandrin porte goujon
M6048164 **29.25****x100**

épaisseur 1,0 mm

pour arc tiré

100 anneaux droits N°1 Al-Special

059535 **92.00**

100 anneaux droits N°2 AlMg3

059498 **83.00**

100 anneaux droits N°3 AlMgSi

059450 **90.00**

50 anneaux torsadés N°1 Al-Special

059542 **78.30**

50 Anneaux torsadés N°2 AlMg3

059504 **78.30**

50 anneaux torsadés N°3 AlMgSi

059467 **76.70**

épaisseur 1,0 mm

pour arc tiré

**x100**

épaisseur 1,5 mm

pour arc tiré

100 anneaux droits N°4 Al-Special

059559 **75.00**

100 anneaux droits N°5 AlMg3

059511 **85.00**

100 anneaux droits N°6 AlMgSi

059474 **98.00**5 Anneaux de tirage
pour goujons alu M4050297 **24.00**

50 anneaux torsadés N°4 Al-Special

059566 **75.00**

50 anneaux torsadés N°5 AlMg3

059528 **91.85**

50 anneaux torsadés N°6 AlMgSi

059481 **87.75**

épaisseur 1,5 mm

pour arc tiré



AlMg3

pour décharge
capacitive

200 goujons filetés M4x12mm

050273 **46.00**

1000 goujons filetés M4x12mm

050129 **166.00**

100 goujons filetés M5x12mm

048140 **27.20**

100 goujons filetés M6x12mm

048133 **35.30**Porte-anneau pour pis-
tolet SPOT ARCPULL059610 **96.00**

200 goujons filetés M4x12mm

050280 **58.00**

1000 goujons filetés M4x12mm

050136 **210.00**

100 goujons filetés M5x12mm

048126 **35.30**

100 goujons filetés M6x12mm

048003 **44.60**

AlSi12

pour décharge
capacitive**x100**

AlMg3

pour arc tiré

100 goujons filetés M4x16mm

059573 **28.00**

100 goujons filetés M5x16mm

059580 **34.30**

100 goujons filetés M6x16mm

059597 **35.35**

← sommaire



Boîte de 6 x 50 rivets
autopoinçonneurs
(Ø 3.3 & 5.3mm)

048706 **110.00**



200 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 3,3 x 3,5 mm

048232 **45.25**



200 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 3,3 x 4,0 mm

048249 **52.65**



100 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 5,3 x 4,0 mm

048256 **33.15**



100 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 5,3 x 5,0 mm

048263 **35.10**



100 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 5,3 x 6,0 mm

048270 **33.55**



100 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 5,3 x 7,0 mm

048638 **33.55**



100 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 5,3 x 8,0 mm

048225 **33.55**



100 Rivets acier au-
to-poinçonneurs
Ø 5,3 x 9,0 mm

048645 **44.85**



assortiment de 250
agrafes pour réparations
pare-chocs

052413 **110.00**



100 Agrafes angle
interne étroit (V)

047990 **32.00**



100 Agrafes alignement
de fissures (U)

047983 **32.00**



100 Agrafes fissure
importante (N)

047976 **32.00**



100 Agrafes angle
interne (W)

047969 **36.00**



100 Agrafes angle
externe (M)

047952 **36.00**



2 Grilles inox de renfort
25 x 12,5 cm

052949 **30.00**



10 Baguettes univer-
selles de brasage des
plastiques

052956 **48.00**




Bâtonnet colle blanche
(10pcs) 20cm

07506200 **25.00**



Bâtonnet colle noir
(10pcs) 20cm

07506100 **25.00**



Bâtonnet colle bleu
(10pcs) 20cm

07506105 **50.00**

[← sommaire](#)
Écran de protection
OPTI 200.O (Orange CE)060227 **229.60**Écran de protection
OPTI 200.G (Vert T9)060463 **229.60**Couverture anti-chaleur
PROTEC 1200050204 **279.50**Couverture de protec-
tion meulage PROTEC
550050495 **115.00**Couverture anti-chaleur
PROTEC 1300053595 **270.00**Couverture anti-chaleur
PROTEC 1300L060500 **280.00**Thermomètre infra-
rouge à visée laser -
émissivité réglable079922 **69.00**

Fer à souder 60 W

040373 **44.50**Fer à souder 100 W
super instantané040397 **93.70**Support magnétique
porte-électrode038028 **29.00**Masque respiratoire
lux FFP3 (taille M/L)037014 **65.00**2 Filtres FFP3 pour
masques respiratoires
lux037038 **28.00**20 Masques respi-
ratoires FFP1 (taille
unique)043916 **58.50**Lunettes soudage
chalumeau teinte 5 -
brochable042803 **31.00**Lunettes soudage cha-
lumeau relevable teinte
5 - brochable042858 **24.60**Lunettes de protection
lux incolore - bro-
chable047778 **25.90**Lunettes de protection
lux jaune - brochable047792 **24.90**Lunettes de meulage -
brochable042810 **12.10**Veste de soudure en
croute de cuir - taille xl037663 **115.00**Tablier multi-usage en
croute de cuir045200 **35.00**Gants de soudage PRO
TIG (taille 10)045194 **22.50**Gants de soudage PRO
TIG EXTRA (taille 10)045323 **30.00**Gants de soudage
renforcés (taille 10)045873 **30.00**Gants de manuten-
tion haute résistance
(taille 9)045910 **68.50**Gants de manipulation
haute dextérité
(taille 10)045934 **65.65**



CAR MANUFACTURER REQUIREMENTS


EXIGENCES CONSTRUCTEUR - ANFORDERUNGEN DES AUTOMOBILHERSTELLERS
- REQUISITI DEL PRODUTTORE DI AUTOMOBILI

An example of new generation car body
• Exemple de carrosserie nouvelle génération
• Beispiel einer Karosserie der neuen Generation
• Esempio di carrozzeria di nuova generazione

- HSS - HLE
- Bore - Boron
- VHSS - THLE
- Aluminium
- UHSS - UHLE




MIG/MAG PLUG WELDING - Bouchonnage MIG/MAG

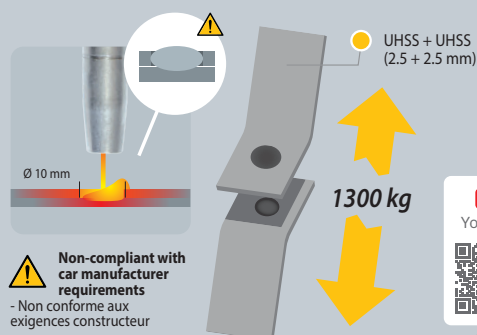

VS

RESISTANCE SPOT WELDING - Soudure par résistance

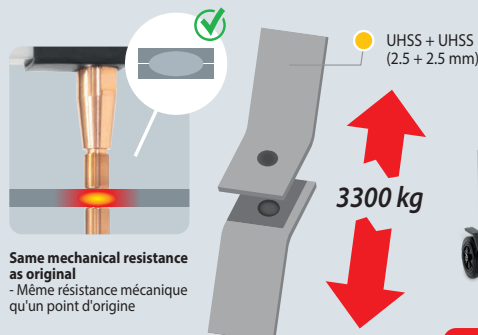

INVERTER machine

MANUFACTURER APPROVALS / COMPLIANCE

HOMOLOGATIONS PRODUITS - PRODUKT HOMOLOGATIONEN - PRODOTTI APPROVATI

DENT PULLER	GYSPT 26.02/27.02																								
	GYSPT 34.02/04, 36.02/04, 39.02/04, PRO230/400, EXPERT 200/230/400																								
	Workstations																								
	GYSPT ALU FV																								
	GYSPT ARCPULL 200																								
RESISTANCE SPOT WELDER	GYSPT BP-LX																								
	GYSPT BP GENIUS																								
	GYSPT PTI-s7																								
	GYSPT PTI PREMIUM PRO																								
	GYSPT PTI GENIUS																								
	GYSPT PTI NEO, MASTER																								
	GYSPT PTI EXPERT																								
	VAS 821 101 - Spot Welder																								
RIVE TING	GYS PRESS																								
	E1 GYS AUTO																								
MIG / MAG	E2, E3 GYS AUTO																								
	P1, P2, P3 GYS AUTO																								
	AUTOPULSE 220-M1																								
	AUTOPULSE 220-M2																								
	AUTOPULSE 220-M3																								
	AUTOPULSE 320-T1																								
	AUTOPULSE 320-T3																								
	VAS 821 005 - Pulse MIG																								
PLASMA	VAS 821 00580 023																								
	EASYCUT 40																								
	CUTTER K25, K35																								
	EASYCUT 30FV, CUTTER 45CT																								
GYSDUCTION AUTO																									
Homologated by car manufacturers												Meets the specifications of car manufacturers													

