


Palan de traction professionnel avec 3 crochets permettant de tirer horizontalement jusqu'à 4 T.
La transmission d'énergie se fait par un câble haute résistance en acier de 3 m avec diamètre de 6 mm.
Le rapport de transmission est de 15:1.

- Structure, câble et levier en acier.
- Crochets acier forgé avec linguet de sécurité.
- 3^e crochet détachable pour doubler la longueur de travail en divisant la capacité de charge par deux.
- Conforme aux normes européennes.

DOMAINES D'APPLICATION

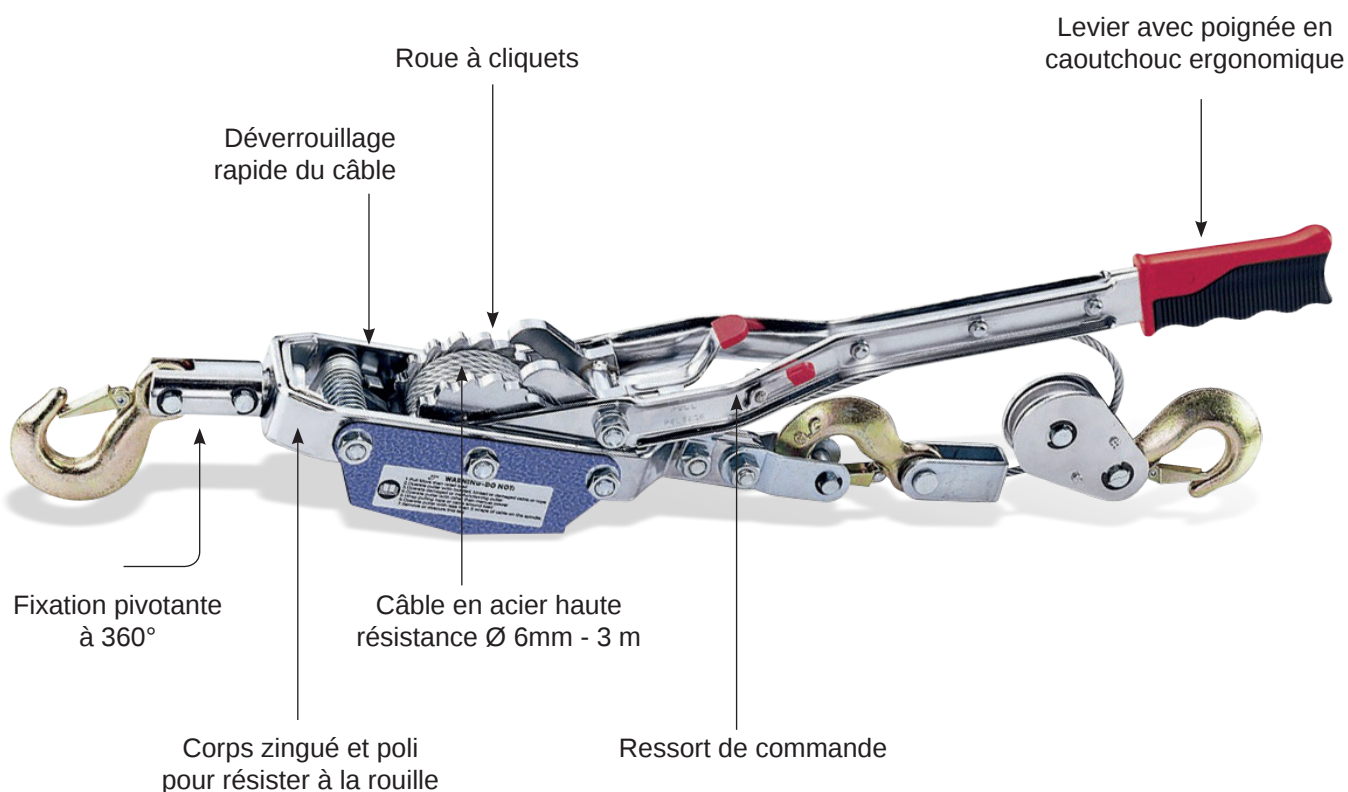

Attention : Ne pas utiliser pour le levage ! Traction uniquement

				Rapport de transmission	
4000 kg (1500 daN)	x3	3 m	6 mm ²	15:1	7 kg