

12V

Démarrateur autonome professionnel avec chargeur intégré pour démarrage de tous les véhicules équipés de batteries 12 V.

Un démarreur autonome haute performance

Équipé d'une batterie « **haute performance** » au plomb (en démarrage : 830A sous 1V/c et 3100A en pic batterie), le Gyspack PRO 900 est idéal pour le démarrage des VL, fourgons, tracteurs et camions.

Idéal pour les interventions sur site

- ✓ Avec son faible encombrement et son poids de 15kg, il est **facilement transportable sur site et sans effort.**
- ✓ **1,80 m de câbles** pour un confort d'utilisation optimal.

Pour une utilisation en toute sécurité

- ✓ Protection contre les inversions de polarités grâce à un avertisseur sonore et un voyant.
- ✓ Équipé d'un coupe-circuit pour protéger votre véhicule des surtensions ou courts-circuits et éviter les étincelles lors du branchement des pinces.
- ✓ Équipé d'un fusible 300 A protégeant le système en cas de mauvaise utilisation.

Recharge complète sans surveillance

- ✓ Grâce à son chargeur automatique intégré (6 A – courbe de charge intelligente en 7 étapes), le Gyspack PRO 900 se recharge sur un réseau 100 - 240 V, à 100%, sans surveillance, même branché en permanence.
- ✓ Visualisation de l'état de charge grâce à trois voyants.

Fonction sauvegarde mémoire

- ✓ 1 prise allume-cigare pour le maintien ou la sauvegarde des mémoires du véhicule (fusible 15 A) lors d'un changement de batterie.


Une carrosserie protégée

- ✓ Le GYSPACK PRO 900 est muni de patins d'angle. Ils protègent la carrosserie contre les chocs lors d'interventions dans des environnements exigeants (sur site ou en atelier).

12V



Courbe de charge intelligente : 7 étapes

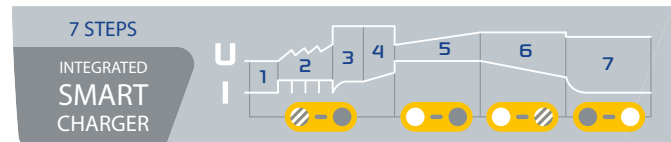

- Charge 100% automatique
- Prolonge la durée de vie et les performances de la batterie interne

Fusibles (non fournis)



Après chaque utilisation

12V	START			CHARGER INSIDE	PROTECTION	POWER OUT	MEMORY	cm	kg	
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery							
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	6 A		12 V DC	15 A	2x1,80 m ø 35 mm ²	31 x 32 x 16,5	15