

ERGO LIFT 2000 ROLL

Pack 089051



ERGO LIFT 2000 ROLL est la dernière innovation GYS pour lever et déplacer un véhicule jusqu'à 2,6 T. Sa conception ingénieuse à genouillère permet un levage direct depuis le sol sans recours à des rampes, offrant un gain de temps et une simplicité d'utilisation remarquable. Ses 4 bras porteurs orientables et à verrouillage automatique breveté s'adaptent à tous types de châssis. Grâce à sa hauteur de levage de 1 m, cet élévateur ergonomique permet de travailler debout autour du véhicule sans fatiguer.

- Libère intégralement la carrosserie du véhicule, offrant un accès total pour les interventions.
- Très compact : 10 cm au sol en position minimum.
- Aide financière « TMS Pros Action » éligible.
- Maximise les interventions en atelier où l'espace est réduit.
- Mobile et facilement déplaçable avec ses 4 roues.




Travail en position debout pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS).

	Sans rampes
	2.6 T
	1 m

Genouillère capable de lever 2,6 T du sol jusqu' à 1 m, sans rampes.

Structure en ciseau solide et très stable.

Livré avec 8 patins en caoutchouc



4 grandes roues clipsables permettent de transformer le pont élévateur en chariot roulant. Le véhicule peut ainsi être déplacé facilement dans l'atelier.

Pompe hydro-pneumatique déconnectable sans entretien.



Livrée avec son support (088047).





Poignée de positionnement des bras porteurs avec verrouillage automatique (avec ou sans charge).

Patin déplaçable le long des bras porteurs permettant de laisser le bas de caisse totalement libre d'accès.

Sécurité hydraulique avec verrouillage automatique des ciseaux en cas de rupture de flexible.

Tous les axes sont équipés de bagues en bronze avec revêtement autolubrifiant, ne nécessitant aucun entretien.

Options

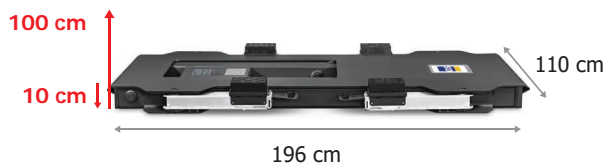

							IP		
maximum	minimum	maximum		max.		280 cm		kg	produit livré sur palette
2.6 T	10 cm	100 cm	2 min	55 sec.	8 bar		IP54	420	460 kg (élévateur seul)